



# PRIJSLIJST 2026



# INDEX

## **Welkom bij DEVIS - Water Treatment ..... 3**

### **Waterverzachters - CLACK ..... 6 - 21**

CLACK WS1 – Monobloc Jaws & Milo ..... 7

CLACK WS1 – Duobloc ..... 8

CLACK WS1 – Twin / Duplex ..... 9

CLACK WS1.25 – Duobloc ..... 10

CLACK WS1.25 – Duplex ..... 11

### **CLACK Industriële systemen ..... 12**

CLACK WS1.5 – Duobloc & Duplex ..... 13 - 14

CLACK WS2 – Duobloc & Duplex ..... 15 - 16

CLACK WS3 – Duobloc & Duplex ..... 17 - 18

CLACK Zijdelingse montage ..... 19 - 20

Multiplex – Systeemcontroller ..... 21

### **Waterverzachters - FLECK ..... 22 - 40**

Fleck 5600 SXT Jaws & Milo ..... 23

Fleck 5600 SXT Duobloc ..... 24

Fleck 5800 SXT Jaws & Milo ..... 25

Fleck 5800 SXT Duobloc ..... 26

Fleck 4600 Warm Water Jaws & Milo ..... 27

Fleck 4600 Duobloc Warm Water ..... 28

Fleck 9000 Twin ..... 29

Fleck 9100 Twin ..... 30

### **Fleck Industriële systemen ..... 31**

Fleck 2750 Duobloc ..... 32

Fleck 2850 Duobloc ..... 33

Fleck 9500 Twin ..... 34

Fleck 2910 Duobloc & Duplex ..... 35 - 36

Fleck 3900 Duobloc & Duplex ..... 37 - 38

Fleck Zijdelingse montage ..... 39 - 40

### **Waterverzachters - Runxin ..... 41 - 43**

Runxin F79 Jaws & Milo ..... 42

Runxin F82 Duobloc ..... 43

### **Waterverzachters zonder elektriciteit ..... 44 - 46**

Torsan Hydro ..... 45

Silver Hydro ..... 46

### **Filters & Filtratie ..... 47 - 67**

Filterhuizen ..... 48

Cartridge Filters geweven ..... 49 - 50

Cartridge filters PP ..... 51

Actieve kool cartridge ..... 52

Keramische filter cartridge ..... 53

Lege container ..... 53

Container polyfosfaat ..... 53

Rainmaster trio ..... 54

Filterhuizen warm water ..... 55

Filterhuizen big blue ..... 56

Zelfreinigende filterhuizen Arion ..... 57 - 58

Zelfreinigende filterhuizen HW ..... 59

Cintropur Filterhuizen ..... 60 - 61

Cintropur filtervliezen ..... 62 - 63

Cintropur onderdelen ..... 64 - 66

Multi GEM cartridges filter ..... 67

### **Filtratie & ijzerbehandeling ..... 68 - 85**

Turbidex filtratie ..... 69

Actieve kool filtratie ..... 70

Juraperle filtratie ..... 71

AFM NG filtratie ..... 72

H2S behandeling ..... 73

Gloria ijzer en kalk behandeling ..... 77

Crystal right Evolve ..... 78

Crystal right Evolve plus met KDF ..... 79

Filox ijzer behandeling ..... 81

Birm Air filter ..... 83

MGS filter ..... 84

Zand filter ..... 85

Neutracalc ..... 86 - 87

Testfilters ..... 88

### **Osmose & Ultrafiltratie ..... 89 - 100**

UF Trio ..... 91

Everpure ..... 92

Osmosesysteem Lion ..... 93

Osmose systeem Panter ..... 94 / 96

Osmose systeem Zebra ..... 95 / 96

Pallas EF300 ..... 97

Pallas RO500 ..... 98

Pallas Viva ..... 99 - 101

### **Industriële osmose ..... 102**

### **UV-Systemen ..... 103 - 110**

Pallas Home ..... 107

Cintropur UV trio ..... 108

AL2 UV-systemen ..... 109

LCD UV-systemen ..... 110

### **Industriële UV-systemen ..... 111**

### **Onderdelen Clack ..... 112 - 141**

### **Onderdelen Fleck ..... 142 - 163**

### **Accessoires ..... 164 - 167**

Doorstroom kleppen Clack ..... 164

Manuele klep Runxin ..... 165

Easy connect bypass ..... 166

Proportionele mixing ..... 167

### **Harstanken en verdeelsystemen ..... 168 - 182**

Harstanken composiet 2.5" ..... 170

Harstanken vinylester 2.5" ..... 170

Industriële composiet tanken 4" ..... 171

Composiet Harstanken Dome hole ..... 172

Industriële composiet tanken 6" flens ..... 172

Industriële composiet tanken top/bottom 6" ..... 173

Verdeelsystemen ..... 174 - 182

### **Zoutvaten en toebehoren ..... 183 - 189**

### **Flexibles ..... 190 - 191**

### **Doseerpompen en toebehoren ..... 192 - 195**

### **Impuls watermeters ..... 196**

### **Filtermedium en harsen ..... 197 - 203**

### **Onderhoudsproducten en testen ..... 204 - 206**

### **Algemene info ..... 207-209**

### **Algemene voorwaarden.....210**

# Welkom bij DEVIS - Water Treatment

Uw groothandel in waterbehandeling met de beste service. Wij bieden oplossingen op maat voor schoon en veilig water. Ontdek hoe we u kunnen helpen met waterontharding, filtering en zoveel meer. Samen zorgen we voor zuiver water in huizen en bedrijven.

Bij **DEVIS Water Treatment** werken we uitsluitend met **hoogwaardige en betrouwbare producten**.

Ons zorgvuldig geselecteerde gamma garandeert **duurzaamheid, efficiëntie en optimale prestaties**.

Kwaliteit staat bij ons niet ter discussie — het is de **basis van elk project** dat we realiseren.

## Onze expertise

Met jarenlange ervaring in de waterbehandelingsindustrie, zijn we trots op onze expertise en toewijding aan kwaliteit. We begrijpen de unieke uitdagingen van waterkwaliteit en bieden effectieve, duurzame oplossingen voor elk project. Ontdek ons assortiment in waterontharders, filtratie, osmose-systemen en UV-systemen. Wij bieden waterbehandelingsoplossingen voor installateurs met deskundig advies en snelle levering. Heeft u een project? Neem contact met ons op voor advies of een vrijblijvende offerte.

## Over ons

Met passie en jarenlange ervaring bieden wij advies en de beste prijs-kwaliteitverhouding voor zuiver, zacht en betrouwbaar water. Sluit u aan bij onze missie voor de beste waterkwaliteit. Bij Devis water treatment combineren we kennis met kwaliteit. Wij bieden de beste service een staan u als professioneel bij met alle projecten. Is het productselectie, wateranalyses analyseren offertes opmaken of technische bijstand wij staan klaar voor elke onderneming. We leveren onder andere waterontharders en filtersystemen aan installateurs in de Benelux

- . Is het de eerste keer dat je een klep programmeert, of is dit een nieuw domein waarin je een nieuwe markt wil verkennen? Wij bieden volledige telefonische ondersteuning bij het programmeren van kleppen en denken graag mee over het gamma dat het best aansluit bij jouw bedrijf. Voor grotere projecten leveren wij bovendien maatwerkoplossingen, zodat je steeds beschikt over de juiste configuratie voor elke toepassing.

# ONTDEK ONS GAMMA

Onze waterbehandelingsproducten zijn zorgvuldig geselecteerd om de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen. Wij werken uitsluitend met producten die voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, zodat u verzekerd bent van een optimale waterzuivering en -behandeling. Of het nu gaat om filtratie, ontkalking of desinfectie — elk product in ons assortiment is gekozen om duurzame prestaties en een schoon, veilig resultaat te bieden.

## ✓ WATERVERZACHTERS

We bieden een scala aan gespecialiseerde waterontharders die zijn afgestemd op jouw individuele behoeften. Onze aanpak is gericht op het begrijpen van en reageren op wat jij nodig hebt, en het bieden van effectieve en praktische oplossingen. Is het nu een monobloc, duobloc, twin, duplex, hydraulisch of industrieel in ons gamma is het allemaal te vinden.

Ontdek ons gamma CLACK – FLECK – RUNXIN – TORSAN – SILVER HYDRO

## ✓ FILTERHUIZEN – CARTOUCHES - FILTERMEDIA

Ons zorgvuldig geselecteerde gamma aan filtratiesystemen biedt betrouwbare oplossingen voor elke waterbehandelingstoepassing. Of je nu kiest voor een simplex, duplex of triplex systeem, je bent verzekerd van topkwaliteit, duurzaamheid en optimale prestaties. Dankzij onze hoogwaardige filtercartouches worden onzuiverheden effectief verwijderd en blijft je installatie beschermd — voor zuiverder water en een langere levensduur van je apparatuur.

Wij bieden een breed gamma aan filtermedia voor elk type water en elke vorm van vervuiling. Of het nu gaat om regenwater, grondwater of putwater: wij zoeken altijd naar de juiste oplossing.

Voor grond- en putwater werken wij uitsluitend op basis van een wateranalyse, zodat we steeds een correcte en betrouwbare behandeling kunnen adviseren en u verzekerd bent van een passende oplossing.

## ✓ OSMOSE EN ULTRAFILTRATIE

Met onze osmose- en ultrafiltratie systemen geniet u van zuiver en veilig drinkwater, rechtstreeks uit de kraan.

Omgekeerde osmose verwijdert zelfs de kleinste onzuiverheden zoals bacteriën, virussen, zware metalen en resten van chemicaliën.

Ultrafiltratie biedt een duurzame oplossing voor het verwijderen van zwevende deeltjes en micro-organismen, terwijl alle gezonde mineralen behouden blijven.

Ons zorgvuldig geselecteerde gamma garandeert topkwaliteit, betrouwbaarheid en optimale waterzuivering – voor zowel particuliere als professionele en industriële toepassingen.

## ✓ UV-SYSTEEMEN

Onze UV-systemen zorgen voor een effectieve en milieuvriendelijke desinfectie van water, volledig zonder chemicaliën. Met behulp van krachtige UV-C straling worden bacteriën, virussen en micro-organismen snel en veilig geëlimineerd, terwijl de natuurlijke kwaliteit, samenstelling en smaak van het water behouden blijven.

Voor een optimale waterbehandeling zijn onze UV-systemen perfect te combineren met filtratie. Door voorfiltratie worden zwevende deeltjes en onzuiverheden verwijderd, waardoor de UV-straling nog efficiënter werkt en een maximale desinfectiegraad bereikt wordt. De combinatie van UV-desinfectie en waterfiltratie zorgt voor uitzonderlijk schoon, helder en hygiënisch water. Dankzij het hoge rendement, lage onderhoudskosten en de betrouwbare prestaties bieden onze UV-installaties een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor zowel particuliere als industriële toepassingen.

## ✓ ACCESSOIRES

Wij bieden kwaliteitsonderdelen voor zowel huishoudelijke, professionele als industriële installaties. In ons assortiment vindt u onder andere:

- Kleppen, onderdelen en aansluitstukken.
- Zouttank, verdelers, air check, harstanken.
- Filterbehuizingen en filtercartridges, o-ringen.
- Aansluitsets, flexibels, bypass-kits en montageaccessoires.
- UV-lampen, Kwartsglazen, o-ringen.
- Watermeters, mixing ventielen.
- Membranen en zoveel meer.

Dankzij onze brede selectie onderdelen vindt u altijd het juiste onderdeel en kunnen wij snel overgaan tot levering.

# WATERVEZACHTERS CLACK

- Onze CLACK CI waterontharders zijn volumetrisch gestuurd.
- Geïntegreerde mixing.
- Bypass en aansluitingen in (standaard 1") aansluitingen zijn eveneens mogelijk in  $\frac{3}{4}$ " te vermelden bij bestelling.
- Monobloc Jaws (4L), Milo (Mini/Midi/Maxi)
- Composiet harstank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Hetrodisperse hars + silex
- Zoutvat met air check en dubbele veiligheid.
- Al onze waterverzachters zijn verkrijgbaar in de kleuren wit/blauw, wit/wit, zwart. Bij bestelling graag de gewenste kleur doorgeven, indien geen kleur vermeld staat worden deze geleverd in wit/blauw.

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS1 CI JAWS /MILO MINI/MIDI/MAXI



| Referentie       | Productnaam      | Tank  | Hars L | Afm. (BxDxH)  | €   |
|------------------|------------------|-------|--------|---------------|-----|
| <b>Jaws</b>      |                  |       |        |               |     |
| 15002000028      | ClackWS1CIJaws4  | 7x13  | 4      | 23 x 36 x 63  | 521 |
| <b>MILO Mini</b> |                  |       |        |               |     |
| 15002000039      | ClackWS1CImini10 | 8x17  | 10     | 32 x 52 x 73  | 561 |
| <b>MILO Midi</b> |                  |       |        |               |     |
| 15002000026      | ClackWS1CImidi14 | 7x30  | 14     | 32 x 52 x 106 | 635 |
| 15002000082      | ClackWS1CImidi18 | 8x30  | 18     | 32 x 52 x 106 | 649 |
| <b>MILO Maxi</b> |                  |       |        |               |     |
| 15002000005      | ClackWS1CImaxi18 | 7x35  | 18     | 32 x 52 x 119 | 614 |
| 15002000099      | ClackWS1CImaxi20 | 8x35  | 20     | 32 x 52 x 119 | 655 |
| 15002000139      | ClackWS1CImaxi22 | 8x35  | 22     | 32 x 52 x 119 | 639 |
| 15002000105      | ClackWS1CImaxi25 | 9x35  | 25     | 32 x 52 x 119 | 672 |
| 15002000133      | ClackWS1CImaxi30 | 10x35 | 30     | 32 x 52 x 119 | 670 |

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.
- De bijgeleverde CLACK-aansluiting zijn in 1" indien een aansluiting in ¾" gelieve dit te vermelden

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS1 CI DUOBLOC



| Referentie  | Productnaam     | Tank  | Hars L | Zoutvat | €    |
|-------------|-----------------|-------|--------|---------|------|
| 15102000218 | ClackWS1CIDB10  | 8x17  | 10     | 35      | 585  |
| 15102000561 | ClackWS1CIDB18  | 7x35  | 18     | 75      | 624  |
| 15102000259 | ClackWS1CIDB20  | 8x35  | 20     | 75      | 632  |
| 15102000288 | ClackWS1CIDB25  | 9x35  | 25     | 75      | 562  |
| 15102000249 | ClackWS1CIDB30  | 10x35 | 30     | 75      | 671  |
| 15102000304 | ClackWS1CIDB40  | 10x44 | 40     | 100     | 707  |
| 15102000004 | ClackWS1CIDB50  | 10x54 | 50     | 150     | 755  |
| 15102000084 | ClackWS1CIDB60  | 12x48 | 60     | 150     | 813  |
| 15102000165 | ClackWS1CIDB75  | 13x54 | 75     | 200     | 891  |
| 15102000133 | ClackWS1CIDB100 | 14x65 | 100    | 200     | 954  |
| 15102000326 | ClackWS1CIDB125 | 14x65 | 125    | 200     | 1004 |
| 15102000157 | ClackWS1CIDB150 | 16x65 | 150    | 300     | 1158 |
| 15102000147 | ClackWS1CIDB200 | 18x65 | 200    | 300     | 1501 |

| Referentie  | Productnaam            | € |
|-------------|------------------------|---|
| 11774000001 | Ezsalt 3.0 Zout Sensor |   |

- De bijgeleverde CLACK-aansluiting zijn in 1" indien een aansluiting in ¾" gelieve dit te vermelden.

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS1 CI TWIN



| Referentie  | Productnaam                  | Tank         | Resin L | Zoutvat | €    |
|-------------|------------------------------|--------------|---------|---------|------|
| 15102000347 | ClackCITWINDuplex<br>2 x 20  | 2 x<br>8x35  | 2 x 20  | 100     | 1060 |
| 15102000198 | ClackCITWINDuplex<br>2 x 30  | 2 x<br>10x35 | 2 x 30  | 100     | 1140 |
| 15102000206 | ClackCITWINDuplex<br>2x40    | 2 x<br>10x44 | 2 x 40  | 100     | 1072 |
| 15102000021 | ClackCITWINDuplex<br>2 x 50  | 2 x<br>10x54 | 2 x 50  | 150     | 1305 |
| 15102000366 | ClackCITWINDuplex<br>2 x 60  | 2 x<br>12x48 | 2 x 60  | 150     | 1229 |
| 15102000306 | ClackCITWINDuplex<br>2 x 75  | 2 x<br>13x54 | 2 x 75  | 200     | 1535 |
| 15102000199 | ClackCITWINDuplex<br>2 x 100 | 2 x<br>14x65 | 2 x 100 | 200     | 1660 |
| 15102000287 | ClackCITWINDuplex<br>2 x 125 | 2 x<br>14x65 | 2 x 125 | 200     | 2028 |
| 15102000384 | ClackCITWINDuplex<br>2 x 150 | 2 x<br>16x65 | 2 x 150 | 300     | 2314 |

| Referentie  | Code  | Omschrijving           | € |
|-------------|-------|------------------------|---|
| 10440000064 | V4099 | Externe in-line mixing |   |

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS1.25 CI DUOBLOC



| Referentie  | Productnaam       | Tank  | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|-------------------|-------|--------|---------|---|
| 15102000105 | ClackWS125CIDB50  | 10x54 | 50     | 150     |   |
| 15102000222 | ClackWS125CIDB75  | 13x54 | 75     | 200     |   |
| 15102000237 | ClackWS125CIDB100 | 14x65 | 100    | 200     |   |
| 15102000447 | ClackWS125CIDB125 | 14x65 | 125    | 200     |   |
| 15102000185 | ClackWS125CIDB150 | 16x65 | 150    | 300     |   |
| 15102000290 | ClackWS125CIDB200 | 18x65 | 200    | 300     |   |
| 15102000095 | ClackWS125CIDB250 | 21x62 | 250    | 300     |   |

| Referentie  | Omschrijving           | € |
|-------------|------------------------|---|
| 11774000001 | Ezsalt 3.0 Zout Sensor |   |

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS1.25 CI DUPLEX

| Referentie  | Productnaam       | Tank         | Hars L  | Zoutvat | € |
|-------------|-------------------|--------------|---------|---------|---|
| 15102000367 | ClackWS125CIDP50  | 2 x<br>10x54 | 2 x 50  | 2 x 150 |   |
| 15102000188 | ClackWS125CIDP75  | 2 x<br>13x54 | 2 x 75  | 2 x 200 |   |
| 15102000124 | ClackWS125CIDP100 | 2 x<br>14x65 | 2 x 100 | 2 x 200 |   |
| 15102000081 | ClackWS125CIDP125 | 2 x<br>14x65 | 2 x 125 | 2 x 200 |   |
| 15102000281 | ClackWS125CIDP150 | 2 x<br>16x65 | 2 x 150 | 2 x 300 |   |
| 15102000135 | ClackWS125CIDP200 | 2 x<br>18x65 | 2 x 200 | 2 x 300 |   |
| 15102000532 | ClackWS125CIDP250 | 2 x<br>21x62 | 2 x 250 | 2 x 300 |   |

| Referentie | Omschrijving                                | € |
|------------|---------------------------------------------|---|
|            | Parallel duplex (in plaats van alternating) |   |

# WATERVEZACHTERS CLACK INDUSTRIEEL

Ontdek de kracht van industriële waterbehandeling met onze CLACK-waterontharders

Voor veeleisende industriële toepassingen bieden wij CLACK WS1.5, WS2 en WS3 waterontharders aan. Systemen die ontworpen zijn voor maximale duurzaamheid, capaciteit en betrouwbaarheid. Deze geavanceerde installaties vormen de ruggengraat van talloze industriële processen waar waterkwaliteit essentieel is voor efficiëntie, bescherming van machines en continuïteit van productie.

Elke installatie wordt volledig afgestemd op de specifieke behoefte van uw bedrijf. Industriële waterbehandeling vraagt immers om een doordachte engineering, precieze dimensionering en oplossingen die perfect aansluit op het verbruiksprofiel, piekdebieten en technische omgeving.

Omdat elke toepassing uniek is, zijn de prijzen enkel beschikbaar op aanvraag. Zo garanderen wij dat u altijd een correct berekende, professionele en transparante offerte ontvangt, afgestemd op uw installatie en capaciteitseisen.

**Kies voor zekerheid, expertise en krachtige prestaties.**

**Kies voor CLACK industriële waterontharders.**

**Neem vandaag nog contact op voor uw vrijblijvende offerte op maat.**

Onze CLACK WS 1.5/2/3" waterontharders zijn uitgerust met:

- Clack CI elektronische klep (standaard: noryl)
- Clack watermeter 1.5/2/3" (standaard: noryl)
- Composiet tank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Heterodisperse hars & silex
- Zoutvat + vloer vanaf 300L
- Air check en dubbele veiligheid

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS1.5 CI NORYL & MESSING



| Referentie  | Productnaam      | Tank     | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|------------------|----------|--------|---------|---|
| 15102000153 | ClackWS15CIDB100 | 14x65    | 100    | 200     |   |
| 15102000327 | ClackWS15CIDB125 | 14x65    | 125    | 200     |   |
| 15102000060 | ClackWS15CIDB150 | 16x65    | 150    | 300     |   |
| 15102000226 | ClackWS15CIDB200 | 18x65    | 200    | 300     |   |
| 15102000441 | ClackWS15CIDB250 | 21x62    | 250    | 300     |   |
| 15102000097 | ClackWS15CIDB300 | 24x72    | 300    | 400     |   |
| 15102000192 | ClackWS15CIDB350 | 24x72    | 350    | 400     |   |
| 15102000450 | ClackWS15CIDB400 | 24x72    | 400    | 500     |   |
| 15102000297 | ClackWS15CIDB500 | 30x72 TB | 500    | 750     |   |

| Code            | Omschrijving                                 | € |
|-----------------|----------------------------------------------|---|
| WS1.5MESSING    | WS1.5 klep en watermeter in messing          |   |
| CLACK/EXTERN1.5 | DH watermeter in plaats van CLACK watermeter |   |
| 10499000002     | Easy connect bypass 1"1/2 met mixing         |   |
| 10499000004     | Mixing 1"1/4                                 |   |
| 1774000001      | Ezsalt 3.0 Zout Sensor                       |   |

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS1.5 CI DUPLEX NORYL & MESSING

| Referentie  | Productnaam      | Tank       | Resin L | Zoutvat | € |
|-------------|------------------|------------|---------|---------|---|
| 15102000027 | ClackWS15CIDP100 | 2 x 14x65  | 2 x 100 | 2 x 200 |   |
| 15102000439 | ClackWS15CIDP125 | 2 x 14x65  | 2 x 125 | 2 x 200 |   |
| 15102000079 | ClackWS15CIDP150 | 2 x 16x65  | 2 x 150 | 2 x 300 |   |
| 15102000029 | ClackWS15CIDP200 | 2 x 18x65  | 2 x 200 | 2 x 300 |   |
| 15102000015 | ClackWS15CIDP250 | 2 x 21x62  | 2 x 250 | 2 x 300 |   |
| 15102000176 | ClackWS15CIDP300 | 2 x 24x72  | 2 x 300 | 2 x 400 |   |
| 15102000410 | ClackWS15CIDP350 | 2 x 24x72  | 2 x 350 | 2 x 400 |   |
| 15102000555 | ClackWS15CIDP400 | 2 x 24x72  | 2 x 400 | 2 x 500 |   |
| 15102000533 | ClackWS15CIDP500 | 2 x 30x72* | 2 x 500 | 2 x 750 |   |

**\*HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

| Referentie  | Omschrijving                                                   | € |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---|
|             | Parallel duplex (in plaats van alternating) in noryl           |   |
|             | WS15 Duplex alternating messing i.p.v. noryl                   |   |
|             | WS15 Duplex parallel messing i.p.v. noryl                      |   |
|             | DH meter in plaats van Clack watermeter in messing (per meter) |   |
| 10499000002 | Easy connect bypass 1"1/2 met mixing                           |   |
| 10499000004 | Mixing 1" 1/4                                                  |   |

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS2 CI NORYL & MESSING



| Referentie  | Productnaam          | Tank   | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|----------------------|--------|--------|---------|---|
| 15102000594 | WS2CINorylDuoBloc100 | 14x65  | 100    | 200     |   |
| 15102000586 | WS2CINorylDuoBloc125 | 14x65  | 125    | 200     |   |
| 15102000589 | WS2CINorylDuoBloc150 | 16x65  | 150    | 300     |   |
| 15102000588 | WS2CINorylDuoBloc200 | 18x65  | 200    | 300     |   |
| 15102000587 | WS2CINorylDuoBloc250 | 21x62  | 250    | 300     |   |
| 15102000590 | WS2CINorylDuoBloc300 | 24x72  | 300    | 400     |   |
| 15102000591 | WS2CINorylDuoBloc350 | 24x72  | 350    | 400     |   |
| 15102000592 | WS2CINorylDuoBloc400 | 24x72  | 400    | 500     |   |
| 15102000593 | WS2CINorylDuoBloc500 | 30x72* | 500    | 750     |   |

| Code          | Omschrijving                                 | € |
|---------------|----------------------------------------------|---|
| WS2MESSING    | WS2 klep en watermeter in messing            |   |
| CLACK/EXTERN2 | DH watermeter in plaats van CLACK watermeter |   |
| 10499000003   | Easy connect bypass 2" met mixing            |   |
| 10499000004   | Mixing 1"1/4                                 |   |
| 10499000006   | Mixing 2"                                    |   |
| 11774000001   | Ezsalt 3.0 Zout Sensor                       |   |

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS2 CI DUPLEX NORYL & MESSING

| Referentie  | Productnaam     | Tank       | Hars L  | Zoutvat | € |
|-------------|-----------------|------------|---------|---------|---|
| 15102000603 | ClackWS2CIDP100 | 2 x 14x65  | 2 x 100 | 2 x 200 |   |
| 15102000604 | ClackWS2CIDP125 | 2 x 14x65  | 2 x 125 | 2 x 200 |   |
| 15102000600 | ClackWS2CIDP150 | 2 x 16x65  | 2 x 150 | 2 x 300 |   |
| 15102000595 | ClackWS2CIDP200 | 2 x 18x65  | 2 x 200 | 2 x 300 |   |
| 15102000602 | ClackWS2CIDP250 | 2 x 21x62  | 2 x 250 | 2 x 300 |   |
| 15102000601 | ClackWS2CIDP300 | 2 x 24x72  | 2 x 300 | 2 x 400 |   |
| 15102000598 | ClackWS2CIDP350 | 2 x 24x72  | 2 x 350 | 2 x 400 |   |
| 15102000599 | ClackWS2CIDP400 | 2 x 24x72  | 2 x 400 | 2 x 500 |   |
| 15102000596 | ClackWS2CIDP500 | 2 x 30x72* | 2 x 500 | 2 x 750 |   |
| 15102000597 | ClackWS2CIDP600 | 2 x 36x72* | 2 x 600 | 2 x 750 |   |

**\*HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

| Code        | Omschrijving                                 | € |
|-------------|----------------------------------------------|---|
|             | Parallel duplex (in plaats van alternating)  |   |
| WS2MESSING  | WS2 klep en watermeter in messing            |   |
|             | DH watermeter in plaats van Clack watermeter |   |
| 10499000003 | Easy connect bypass 2" met mixing            |   |
| 10499000004 | Mixing 1" 1/4                                |   |
| 10499000006 | Mixing 2"                                    |   |

# WATERVERZACHTER CLACK

## WS3 CI



| Referentie  | Productnaam      | Tank  | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|------------------|-------|--------|---------|---|
| 15102000541 | ClackWS3CIDB500  | 30x78 | 500    | 750     |   |
| 15102000542 | ClackWS3CIDB600  | 30x78 | 600    | 750     |   |
| 15102000539 | ClackWS3CIDB700  | 30x78 | 700    | 1000    |   |
| 15102000540 | ClackWS3CIDB800  | 30x78 | 800    | 1000    |   |
| 15102000570 | ClackWS3CIDB900  | 42x78 | 900    | 1500    |   |
| 15102000571 | ClackWS3CIDB1000 | 42x78 | 1000   | 1500    |   |
| 15102000567 | ClackWS3CIDB1100 | 48x82 | 1100   | 1500    |   |
| 15102000564 | ClackWS3CIDB1200 | 48x82 | 1200   | 1500    |   |
| 15102000538 | ClackWS3CIDB1300 | 48x82 | 1300   | 1500    |   |

**\*HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

| Code          | Omschrijving                                 | € |
|---------------|----------------------------------------------|---|
| CLACK/EXTERN3 | DH watermeter in plaats van CLACK watermeter |   |
| 10499000006   | Mixing 2"                                    |   |
| 11774000001   | Ezsalt 3.0 Zout Sensor                       |   |

# WATERVERZACHTERS CLACK

## WS3 CI DUPLEX

| Referentie  | Productnaam      | Tank      | Hars L   | Zoutvat  | € |
|-------------|------------------|-----------|----------|----------|---|
| 15102000563 | ClackWS3CIDP500  | 2 x 30x78 | 2 x 500  | 2 x 750  |   |
| 15102000537 | ClackWS3CIP600   | 2 x 36x78 | 2 x 600  | 2 x 750  |   |
| 15102000536 | ClackWS3CIDP700  | 2 x 36x78 | 2 x 700  | 2 x 1000 |   |
| 15102000031 | ClackWS3CIDP800  | 2 x 36x78 | 2 x 800  | 2 x 1000 |   |
| 15102000565 | ClackWS3CIDP900  | 2 x 42x78 | 2 x 900  | 2 x 1500 |   |
| 15102000311 | ClackWS3CIDP000  | 2 x 42x78 | 2 x 1000 | 2 x 1500 |   |
| 15102000535 | ClackWS3CIDP1100 | 2 x 48x82 | 2 x 1100 | 2 x 1500 |   |
| 15102000082 | ClackWS3CIDP1200 | 2 x 48x82 | 2 x 1200 | 2 x 1500 |   |
| 15102000559 | ClackWS3CIDP1300 | 2 x 48x82 | 2 x 1300 | 2 x 1500 |   |

**\*HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

| Referentie  | Code | Omschrijving                                      | € |
|-------------|------|---------------------------------------------------|---|
|             |      | Parallel duplex (in plaats van alternating)       |   |
|             |      | DH watermeter in plaats van Clack watermetermeter |   |
| 10499000006 |      | Mixing 2"                                         |   |

# WATERVERZACHTER CLACK

## WS2QC & WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE

| Referentie                                                        | Productnaam    | Tank  | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|---|
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS2 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |                |       |        |         |   |
|                                                                   | ClackWS2SM500  | 30x72 | 500    | 750     |   |
|                                                                   | ClackWS2SM600  | 36x72 | 600    | 1000    |   |
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |                |       |        |         |   |
|                                                                   | ClackWS3SM600  | 30x78 | 600    | 1000    |   |
|                                                                   | ClackWS3SM700  | 36x78 | 700    | 1500    |   |
|                                                                   | ClackWS3SM800  | 36x78 | 800    | 1500    |   |
|                                                                   | ClackWS3SM900  | 42x78 | 900    | 1500    |   |
|                                                                   | ClackWS3SM1000 | 42x78 | 1000   | 1500    |   |
|                                                                   | ClackWS3SM1100 | 48x78 | 1100   | 1500    |   |
|                                                                   | ClackWS3SM1200 | 48x78 | 1200   | 1500    |   |
|                                                                   | ClackWS3SM1300 | 48x78 | 1300   | 1500    |   |

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

| Referentie    | Omschrijving                                    | € |
|---------------|-------------------------------------------------|---|
| CLACK/EXTERN2 | DH watermeter 2" in plaats van CLACK watermeter |   |
| CLACK/EXTERN3 | DH watermeter 3" in plaats van CLACK watermeter |   |
| 11774000001   | Ezsalt 3.0 Zout Sensor                          |   |

# WATERVERZACHTER CLACK

## WS2QC & WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE DUPLEX

| Productnaam                                                       | Tank      | Hars L   | Zoutvat  | € |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---|
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS2 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |           |          |          |   |
| ClackWS2SM500                                                     | 2 x 30x72 | 2 x 500  | 2 x 750  |   |
| ClackWS2SM600                                                     | 2 x 36x72 | 2 x 600  | 2 x 1000 |   |
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - CLACK WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |           |          |          |   |
| ClackWS3SM600                                                     | 2 x 30x78 | 2 x 600  | 2 x 1000 |   |
| ClackWS3SM700                                                     | 2 x 36x78 | 2 x 700  | 2 x 1500 |   |
| ClackWS3SM800                                                     | 2 x 36x78 | 2 x 800  | 2 x 1500 |   |
| ClackWS3SM900                                                     | 2 x 42x78 | 2 x 900  | 2 x 1500 |   |
| ClackWS3SM1000                                                    | 2 x 42x78 | 2 x 1000 | 2 x 1500 |   |
| ClackWS3SM1100                                                    | 2 x 48x78 | 2 x 1100 | 2 x 1500 |   |
| ClackWS3SM1200                                                    | 2 x 48x78 | 2 x 1200 | 2 x 1500 |   |
| ClackWS3SM1300                                                    | 2 x 48x78 | 2 x 1300 | 2 x 1500 |   |

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

| Referentie    | Omschrijving                                    | € |
|---------------|-------------------------------------------------|---|
| CLACK/EXTERN2 | DH watermeter 2" in plaats van CLACK watermeter |   |
| CLACK/EXTERN3 | DH watermeter 3" in plaats van CLACK watermeter |   |

# MULTIPLEX - CLACK - SYSTEEM CONTROLLER



- De systeemcontroller kan 2 tot 6 units aansturen
- De controller kan worden gekoppeld aan de volgende kleppen: Clack 1,0", 1,25", 1,5" en 2"
- Dit systeem vereist geen stekkeradapters op de afzonderlijke kleppen, alle aangesloten kleppen worden gevoed door de systeemcontroller.
- U kunt de informatie van het diagnosesysteem en de programmering downloaden via een standaard USB-aansluiting.
- Er zijn 2 SPDT-schakelaars (Single Pole Double Throw) inbegrepen.
- Het systeem is ook uitgerust met een lithiumbatterij om de tijd bij te houden.
- De microprocessor zorgt voor een gebruiksvriendelijke programmering via het voorpaneel.
- De display op het voorpaneel geeft de tijd, de datum, het aantal dagen tot de volgende regeneratie, het debiet van het huidige systeem en het totale volume weer.
- LED's op de display van het voorpaneel geven de status aan: ONLINE, Sten-by en regeneratie.

| Referentie  | Code       | Omschrijving       | € |
|-------------|------------|--------------------|---|
| 10340000139 | V3030DC-01 | Systeem Controller |   |



# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 5600 SXT JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



| Referentie       | Productnaam     | Tank  | Hars L | Afm. (BxDxH)  | € |
|------------------|-----------------|-------|--------|---------------|---|
| <b>Jaws</b>      |                 |       |        |               |   |
| 15002000123      | FL5600SXTJaws4  | 7x13  | 4      | 23 x 36 x 63  |   |
| <b>MILO Mini</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000027      | FL5600SXTmini10 | 8x17  | 10     | 32 x 52 x 73  |   |
| <b>MILO Midi</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000091      | FL5600SXTmidi14 | 7x30  | 14     | 32 x 52 x 106 |   |
| 15002000051      | FL5600SXTmidi18 | 8x30  | 18     | 32 x 52 x 106 |   |
| <b>MILO Maxi</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000001      | FL5600SXTmaxi18 | 7x35  | 18     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000110      | FL5600SXTmaxi20 | 8x35  | 20     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000198      | FL5600SXTmaxi22 | 8x35  | 22     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000122      | FL5600SXTmaxi25 | 9x35  | 25     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000075      | FL5600SXTmaxi30 | 10x35 | 30     | 32 x 52 x 119 |   |

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.

| Code           | Omschrijving                               | € |
|----------------|--------------------------------------------|---|
| 5600SXT/CHRONO | 5600 SXT CHRONO                            |   |
| 5600 CHRONO    | 5600 CHRONO 7 OF 12 DAGEN                  |   |
| 5600/ECO8      | 5600 ECO 8m <sup>3</sup> NIET VOOR JAWS 4L |   |
| 5600/ECO40     | 5600 ECO 40m <sup>3</sup>                  |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 5600 SXT DUOBLOC



| Referentie  | Productnaam   | Tank  | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|---------------|-------|--------|---------|---|
| 15102000048 | FL5600SXTDB10 | 8x17  | 10     | 35L     |   |
| 15102000069 | FL5600SXTDB14 | 7x30  | 14     | 35L     |   |
| 15102000357 | FL5600SXTDB18 | 7x35  | 18     | 75L     |   |
| 15102000076 | FL5600SXTDB20 | 8x35  | 20     | 75L     |   |
| 15102000130 | FL5600SXTDB25 | 9x35  | 25     | 75L     |   |
| 15102000066 | FL5600SXTDB30 | 10x35 | 30     | 75L     |   |
| 15102000283 | FL5600SXTDB40 | 10x44 | 40     | 100L    |   |
| 15102000407 | FL5600SXTDB50 | 10x54 | 50     | 150L    |   |
| 15102000184 | FL5600SXTDB60 | 12x48 | 60     | 150L    |   |
| 15102000369 | FL5600SXTDB75 | 13x54 | 75     | 200L    |   |

| Code           | Omschrijving              | € |
|----------------|---------------------------|---|
| 5600SXT/CHRONO | 5600 SXT CHRONO           |   |
| 5600 CHRONO    | 5600 CHRONO 7 OF 12 DAGEN |   |
| 5600/ECO8      | 5600 ECO 8m <sup>3</sup>  |   |
| 5600/ECO40     | 5600 ECO 40m <sup>3</sup> |   |

# WATERONTHARDERS FLECK

## FLECK 5800 SXT JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



| Referentie       | Productnaam     | Tank  | Hars L | Afm. (BxDxH)  | € |
|------------------|-----------------|-------|--------|---------------|---|
| <b>Jaws</b>      |                 |       |        |               |   |
| 15002000048      | FL5800SXTJaws4  | 7x13  | 4      | 23 x 36 x 63  |   |
| <b>MILO Mini</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000044      | FL5800SXTmini10 | 8x17  | 10     | 32 x 52 x 73  |   |
| <b>MILO Midi</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000071      | FL5800SXTmidi14 | 7x30  | 14     | 32 x 52 x 106 |   |
| 15002000023      | FL5800SXTmidi18 | 8x30  | 18     | 32 x 52 x 106 |   |
| <b>MILO Maxi</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000125      | FL5800SXTmaxi18 | 7x35  | 18     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000003      | FL5800SXTmaxi20 | 8x35  | 20     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000025      | FL5800SXTmaxi22 | 8x35  | 22     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000178      | FL5800SXTmaxi25 | 9x35  | 25     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000057      | FL5800SXTmaxi30 | 10x35 | 30     | 32 x 52 x 119 |   |

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.

| Code         | Omschrijving                                   | € |
|--------------|------------------------------------------------|---|
| 5800/XTR     | 5800 XTR HURRICANE TOUCH SCREEN EN WIFI        |   |
| 5800/ UF XTR | 5800 XTR HURRICANE TOUCH SCREEN UPFLOW EN WIFI |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 5800 SXT DUOBLOC



| Referentie  | Productnaam   | Tank  | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|---------------|-------|--------|---------|---|
| 15102000350 | FL5800SXTDB10 | 8x17  | 10     | 35L     |   |
| 15102000396 | FL5800SXTDB14 | 7x30  | 14     | 35L     |   |
| 15102000023 | FL5800SXTDB18 | 7x35  | 18     | 75L     |   |
| 15102000461 | FL5800SXTDB20 | 8x35  | 20     | 75L     |   |
| 15102000424 | FL5800SXTDB25 | 9x35  | 25     | 75L     |   |
| 15102000037 | FL5800SXTDB30 | 10x35 | 30     | 75L     |   |
| 15102000434 | FL5800SXTDB40 | 10x44 | 40     | 100L    |   |
| 15102000223 | FL5800SXTDB50 | 10x54 | 50     | 150L    |   |
| 15102000415 | FL5800SXTDB60 | 12x48 | 60     | 150L    |   |
| 15102000057 | FL5800SXTDB75 | 13x54 | 75     | 200L    |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 4600 SXT MILO MINI/MAXI WARM WATER



| Referentie  | Productnaam        | Tank  | Hars L | Afm. (BxDxH)  | € |
|-------------|--------------------|-------|--------|---------------|---|
| <b>Mini</b> |                    |       |        |               |   |
| 15002000067 | Fleck4600SXTMini10 | 8x17  | 10     | 32 x 52 x 73  |   |
| <b>Maxi</b> |                    |       |        |               |   |
| 15002000180 | Fleck4600SXTMaxi18 | 7x35  | 18     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000179 | Fleck4600SXTMaxi20 | 8x35  | 20     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000135 | Fleck4600SXTMaxi22 | 8x35  | 22     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000050 | Fleck4600SXTMaxi25 | 9x35  | 25     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000052 | Fleck4600SXTMaxi30 | 10x35 | 30     | 32 x 52 x 119 |   |

- Toestellen zonder vermelding van kleur bij bestelling worden standaard geleverd in wit/blauw.

| Code           | Omschrijving                | € |
|----------------|-----------------------------|---|
| 4600/CHRONO/HW | 4600 CHRONO - 82°C          |   |
| 4600/ECO/HW    | 4600 ECO 8m <sup>3</sup> HW |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 4600 SXT DUOBLOC WARM WATER

| Referentie  | Productnaam   | Tank  | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|---------------|-------|--------|---------|---|
| 15102000318 | FL4600SXTDB10 | 8x17  | 10     | 35L     |   |
| 15102000562 | FL4600SXTDB18 | 7x35  | 18     | 75L     |   |
| 15102000008 | FL4600SXTDB20 | 8x35  | 20     | 75L     |   |
| 15102000251 | FL4600SXTDB25 | 9x35  | 25     | 75L     |   |
| 15102000182 | FL4600SXTDB30 | 10x35 | 30     | 75L     |   |
| 15102000530 | FL4600SXTDB40 | 10x44 | 40     | 100L    |   |
| 15102000011 | FL4600SXTDB50 | 10x54 | 50     | 150L    |   |
| 15102000355 | FL4600SXTDB75 | 13x54 | 75     | 200L    |   |

| Code           | Omschrijving       | € |
|----------------|--------------------|---|
| 4600/CHRONO/HW | 4600 CHRONO - 82°C |   |
| 4600/ECO/HW    | 4600 ECO 8m³ HW    |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 9000 SXT TWIN



| Referentie  | Productnaam       | Tank      | Hars L  | Zoutvat | € |
|-------------|-------------------|-----------|---------|---------|---|
| 15102000078 | Fleck9000SXTDP10  | 2 x 8x17  | 2 x 10  | 35      |   |
| 15102000119 | Fleck9000SXTDP15  | 2 x 10x19 | 2 x 15  | 75      |   |
| 15102000280 | Fleck9000SXTDP20  | 2 x 8x35  | 2 x 20  | 100     |   |
| 15102000301 | Fleck9000SXTDP25  | 2 x 9x35  | 2 x 25  | 100     |   |
| 15102000336 | Fleck9000SXTDP30  | 2 x 10x54 | 2 x 30  | 100     |   |
| 15102000145 | Fleck9000SXTDP40  | 2 x 10x44 | 2 x 40  | 100     |   |
| 15102000123 | Fleck9000SXTDP50  | 2 x 10x54 | 2 x 50  | 150     |   |
| 15102000224 | Fleck9000SXTDP60  | 2 x 12x48 | 2 x 60  | 150     |   |
| 15102000392 | Fleck9000SXTDP75  | 2 x 13x54 | 2 x 75  | 150     |   |
| 15102000180 | Fleck9000SXTDP100 | 2 x 14x65 | 2 x 100 | 200     |   |
| 15102000113 | Fleck9000SXTDP125 | 2 x 14x65 | 2 x 125 | 200     |   |
| 15102000149 | Fleck9000SXTDP150 | 2 x 16x65 | 2 x 150 | 300     |   |

➤ **BYPASS NIET INBEGREPEN**

| Code     | Omschrijving                                  | € |
|----------|-----------------------------------------------|---|
| BU28502  | Bypass 1" met noryl watermeter in 3/4"        |   |
| 24734-10 | Bypass met mixing en noryl watermeter in 3/4" |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 9100 SXT TWIN



| Referentie  | Productnaam       | Tank      | Hars L  | Zoutvat | € |
|-------------|-------------------|-----------|---------|---------|---|
| 15102000009 | Fleck9100SXTDP10  | 2 x 8x17  | 2 x 10  | 35      |   |
| 15102000381 | Fleck9100SXTDP15  | 2 x 10x19 | 2 x 15  | 75      |   |
| 15102000093 | Fleck9100SXTDP20  | 2 x 8x35  | 2 x 20  | 100     |   |
| 15102000296 | Fleck9100SXTDP25  | 2 x 9x35  | 2 x 25  | 100     |   |
| 15102000255 | Fleck9100SXTDP30  | 2 x 10x54 | 2 x 30  | 100     |   |
| 15102000293 | Fleck9100SXTDP40  | 2 x 10x44 | 2 x 40  | 100     |   |
| 15102000351 | Fleck9100SXTDP50  | 2 x 10x54 | 2 x 50  | 150     |   |
| 15102000356 | Fleck9100SXTDP60  | 2 x 12x48 | 2 x 60  | 150     |   |
| 15102000408 | Fleck9100SXTDP75  | 2 x 13x54 | 2 x 75  | 150     |   |
| 15102000148 | Fleck9100SXTDP100 | 2 x 14x65 | 2 x 100 | 200     |   |
| 15102000247 | Fleck9100SXTDP125 | 2 x 14x65 | 2 x 125 | 200     |   |
| 15102000200 | Fleck9100SXTDP150 | 2 x 16x65 | 2 x 150 | 300     |   |

➤ **BYPASS NIET INBEGREPEN**

| Code    | Omschrijving                         | € |
|---------|--------------------------------------|---|
| BU28502 | Bypass 1" met noryl watermeter in ¾" |   |



# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 2750 1" DUOBLOC



| Referentie  | Productnaam         | Tank  | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|---------------------|-------|--------|---------|---|
| 15102000557 | Fleck275016sxtDB50  | 10x54 | 50     | 150     |   |
| 15102000547 | Fleck275016sxtDB75  | 13x54 | 75     | 200     |   |
| 15102000203 | Fleck275016sxtDB100 | 14x65 | 100    | 200     |   |
| 15102000265 | Fleck275016sxtDB125 | 14x65 | 125    | 200     |   |
| 15102000469 | Fleck275016sxtDB150 | 16x65 | 150    | 300     |   |
| 15102000527 | Fleck275016sxtDB175 | 18x65 | 175    | 300     |   |
| 15102000528 | Fleck275016sxtDB200 | 18x65 | 200    | 300     |   |

| Code        | Omschrijving                         | € |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 10499000002 | Easy Connect Bypass 1"1/2 met mixing |   |
| 10499000004 | Mixing Fleck 1" BSP                  |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 2850 1"1/2 DUOBLOC



**FLECK 2850**

| Referentie  | Productnaam         | Tank     | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|---------------------|----------|--------|---------|---|
| 15102000377 | Fleck285016SXTDB100 | 14x65    | 100    | 200     |   |
| 15102000219 | Fleck285016SXTDB125 | 14x65    | 125    | 200     |   |
| 15102000402 | Fleck285016SXTDB150 | 16x65    | 150    | 300     |   |
| 15102000058 | Fleck285016SXTDB175 | 18x65    | 175    | 300     |   |
| 15102000202 | Fleck285016SXTDB200 | 18x65    | 200    | 300     |   |
| 15102000413 | Fleck285017SXTDB200 | 21x62    | 200    | 300     |   |
| 15102000024 | Fleck285017SXTDB250 | 21x62    | 250    | 300     |   |
| 15102000238 | Fleck285017SXTDB300 | 24x72    | 300    | 400     |   |
| 15102000548 | Fleck285017SXTDB350 | 24x72    | 350    | 400     |   |
| 15102000044 | Fleck285017SXTDB400 | 24x72    | 400    | 500     |   |
| 15102000522 | Fleck285017SXTDB500 | 30x72 TB | 500    | 750     |   |

| Code        | Omschrijving                         | € |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 10499000002 | Easy Connect Bypass 1"1/2 met mixing |   |
| 10499000004 | Mixing 1" 1/4                        |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 9500 1"1/2 TWIN



| Referentie  | Productnaam         | Tank      | Hars L  | Zoutvat | € |
|-------------|---------------------|-----------|---------|---------|---|
| 15102000099 | Fleck950016SXTD100  | 2 x 14x65 | 2 x 100 | 200     |   |
| 15102000340 | Fleck950016SXTDP125 | 2 x 14x65 | 2 x 125 | 200     |   |
| 15102000286 | Fleck950016SXTDP150 | 2 x 16x65 | 2 x 150 | 300     |   |
| 15102000515 | Fleck950016SXTDP175 | 2 x 18x65 | 2 x 175 | 300     |   |
| 15102000035 | Fleck950016SXTDP200 | 2 x 18x65 | 2 x 200 | 400     |   |
| 15102000390 | Fleck950017SXTDP200 | 2 x 21x62 | 2 x 200 | 400     |   |
| 15102000464 | Fleck950017SXTDP250 | 2 x 21x62 | 2 x 250 | 400     |   |
| 15102000310 | Fleck950017SXTDP300 | 2 x 24x72 | 2 x 300 | 500     |   |
| 15102000572 | Fleck950017SXTDP350 | 2 x 24x72 | 2 x 350 | 500     |   |

| Code        | Omschrijving                         | € |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 10499000002 | Easy Connect Bypass 1"1/2 met mixing |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 2910 2"



| Referentie  | Productnaam         | Tank     | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|---------------------|----------|--------|---------|---|
| 15102000525 | Fleck291016SXTDB100 | 14x65    | 100    | 200     |   |
| 15102000012 | Fleck291016SXTDB125 | 14x65    | 125    | 200     |   |
| 15102000111 | Fleck291016SXTDB150 | 16x65    | 150    | 300     |   |
| 15102000019 | Fleck291016SXTDB175 | 18x65    | 175    | 300     |   |
| 15102000417 | Fleck291016SXTDB200 | 18x65    | 200    | 300     |   |
| 15102000256 | Fleck291017SXTDB200 | 18x65    | 200    | 300     |   |
| 15102000127 | Fleck291017SXTDB250 | 18x65    | 250    | 300     |   |
| 15102000406 | Fleck291017SXTDB300 | 24x72    | 300    | 400     |   |
| 15102000032 | Fleck291017SXTDB350 | 24x72    | 350    | 400     |   |
| 15102000083 | Fleck291017SXTDB400 | 24x72    | 400    | 500     |   |
| 15102000007 | Fleck291017SXTDB500 | 30x72 TB | 500    | 750     |   |
| 15102000208 | Fleck291017SXTDB600 | 36x72 TB | 600    | 750     |   |

| Code        | Omschrijving                         | € |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 10499000002 | Easy Connect Bypass 1"1/2 met mixing |   |
| 10499000004 | Mixing 1" 1/4                        |   |
| 10499000006 | Mixing 2"                            |   |

# WATERVERZACHTERS FLECK

## FLECK 2910 2" DUPLEX

| Referentie  | Productnaam         | Tank       | Hars L  | Zoutvat | € |
|-------------|---------------------|------------|---------|---------|---|
| 15102000514 | Fleck291016NXTDP100 | 2 x 14x65  | 2 x 100 | 2 x 200 |   |
| 15102000553 | Fleck291016NXTDP125 | 2 x 14x65  | 2 x 125 | 2 x 200 |   |
| 15102000080 | Fleck291016NXTDP150 | 2 x 16x65  | 2 x 150 | 2 x 300 |   |
| 15102000468 | Fleck291016NXTDP175 | 2 x 18x65  | 2 x 175 | 2 x 300 |   |
| 15102000045 | Fleck291017NXTDP200 | 2 x 21x62  | 2 x 200 | 2 x 300 |   |
| 15102000291 | Fleck291017NXTDP250 | 2 x 21x62  | 2 x 250 | 2 x 300 |   |
| 15102000104 | Fleck291017NXTDP300 | 2 x 24x72  | 2 x 300 | 2 x 400 |   |
| 15102000315 | Fleck291017NXTDP350 | 2 x 24x72  | 2 x 350 | 2 x 400 |   |
| 15102000307 | Fleck291017NXTDP400 | 2 x 24x72  | 2 x 400 | 2 x 500 |   |
| 15102000161 | Fleck291017NXTDP500 | 2 x 30x72* | 2 x 500 | 2 x 750 |   |
| 15102000269 | Fleck291017NXTDP600 | 2 x 36x72* | 2 x 600 | 2 x 750 |   |

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

| Code        | Omschrijving                         | € |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 10499000002 | Easy Connect Bypass 1"1/2 met mixing |   |
| 10499000004 | Mixing 1" 1/4                        |   |
| 10499000006 | Mixing 2"                            |   |

# WATERVERZACHTER FLECK

## FLECK 3900 3"



| Referentie  | Productnaam        | Tank  | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|--------------------|-------|--------|---------|---|
| 15102000519 | Fleck3900NXTDB500  | 30x78 | 500    | 750     |   |
| 15102000518 | Fleck3900NXTDB600  | 36x78 | 600    | 750     |   |
| 15102000077 | Fleck3900NXTDB700  | 36x78 | 700    | 1000    |   |
| 15102000128 | Fleck3900NXTDB800  | 36x78 | 800    | 1000    |   |
| 15102000523 | Fleck3900NXTDB900  | 42x78 | 900    | 1500    |   |
| 15102000186 | Fleck3900NXTDB1000 | 42x78 | 1000   | 1500    |   |
| 15102000524 | Fleck3900NXTDB1100 | 48x82 | 1100   | 1500    |   |
| 15102000526 | Fleck3900NXTDB1200 | 48x82 | 1200   | 1500    |   |
| 15102000521 | Fleck3900NXTDB1300 | 48x82 | 1300   | 1500    |   |

- HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING

| Code        | Omschrijving | € |
|-------------|--------------|---|
| 10499000006 | Mixing 2"    |   |

# WATERVERZACHTER FLECK

## FLECK 3900 3" DUPLEX

| Referentie  | Productnaam         | Tank      | Hars L   | Zoutvat  | € |
|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|---|
| 15102000132 | Fleck3900TNXTDP500  | 2 x 30x78 | 2 x 500  | 2 x 750  |   |
| 15102000517 | Fleck3900TNXTDP600  | 2 x 36x78 | 2 x 600  | 2 x 750  |   |
| 15102000520 | Fleck3900TNXTDP700  | 2 x 36x78 | 2 x 700  | 2 x 1000 |   |
| 15102000016 | Fleck3900TNXTDP800  | 2 x 36x78 | 2 x 800  | 2 x 1000 |   |
| 15102000551 | Fleck3900TNXTDP900  | 2 x 42x78 | 2 x 900  | 2 x 1500 |   |
| 15102000300 | Fleck3900TNXTDP1000 | 2 x 42x78 | 2 x 1000 | 2 x 1500 |   |
| 15102000516 | Fleck3900TNXTDP1100 | 2 x 48x82 | 2 x 1100 | 2 x 1500 |   |
| 15102000552 | Fleck3900TNXTDP1200 | 2 x 48x82 | 2 x 1200 | 2 x 1500 |   |
| 15102000324 | Fleck3900TNXTDP1300 | 2 x 48x82 | 2 x 1300 | 2 x 1500 |   |

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

| Code        | Omschrijving | € |
|-------------|--------------|---|
| 10499000006 | Mixing 2"    |   |

# WATERVERZACHTER FLECK

## WS2QC & WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE

| Productnaam                                                        | Tank    | Hars L | Zoutvat | € |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---|
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 2910 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |         |        |         |   |
| 2910 SM DB 500L                                                    | 30 x 72 | 500    | 750     |   |
| 2910 SM DB 600L                                                    | 36 x 72 | 600    | 750     |   |
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3150 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |         |        |         |   |
| 3150 SM DB 500L                                                    | 30 x 72 | 500    | 750     |   |
| 3150 SM DB 600L                                                    | 36 x 72 | 600    | 750     |   |
| 3150 SM DB 800L                                                    | 36 x 72 | 800    | 750     |   |
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3900 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |         |        |         |   |
| 3900 SM DB 600L                                                    | 36 x 78 | 600    | 750     |   |
| 3900 SM DB 700L                                                    | 36 x 78 | 700    | 1000    |   |
| 3900 SM DB 800L                                                    | 36 x 78 | 800    | 1000    |   |
| 3900 SM DB 900L                                                    | 42 x 78 | 900    | 1500    |   |
| 3900 SM DB 1000L                                                   | 42 x 48 | 1000   | 1500    |   |
| 3900 SM DB 1100L                                                   | 48 x 82 | 1100   | 1500    |   |
| 3900 SM DB 1200L                                                   | 48 x 82 | 1200   | 1500    |   |
| 3900 SM DB 1300L                                                   | 48 x 82 | 1300   | 1500    |   |

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

# WATERVERZACHTER FLECK

## WS2QC & WS3 ZIJDELINGSE MONTAGE DUPLEX

| Productnaam                                                        | Tank        | Hars L   | Zoutvat  | € |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 2910 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |             |          |          |   |
| 2910 SM DB 2 x 500L                                                | 2 x 30 x 72 | 2 x 500  | 2 x 750  |   |
| 2910 SM DB 2 x 600L                                                | 2 x 36 x 72 | 2 x 600  | 2 x 750  |   |
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3150 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |             |          |          |   |
| 3150 SM DB 2 x 500L                                                | 2 x 30 x 72 | 2 x 500  | 2 x 750  |   |
| 3150 SM DB 2 x 600L                                                | 2 x 36 x 72 | 2 x 600  | 2 x 750  |   |
| 3150 SM DB 2 x 800L                                                | 2 x 36 x 72 | 2 x 800  | 2 x 750  |   |
| <b>INDUSTRIËLE WATERONTHARDER - FLECK 3900 ZIJDELINGSE MONTAGE</b> |             |          |          |   |
| 3900 SM DB 2 x 600L                                                | 2 x 36 x 78 | 2 x 600  | 2 x 750  |   |
| 3900 SM DB 2 x 700L                                                | 2 x 36 x 78 | 2 x 700  | 2 x 1000 |   |
| 3900 SM DB 2 x 800L                                                | 2 x 36 x 78 | 2 x 800  | 2 x 1000 |   |
| 3900 SM DB 2 x 900L                                                | 2 x 42 x 78 | 2 x 900  | 2 x 1500 |   |
| 3900 SM DB 2 x 1000L                                               | 2 x 42 x 48 | 2 x 1000 | 2 x 1500 |   |
| 3900 SM DB 2 x 1100L                                               | 2 x 48 x 82 | 2 x 1100 | 2 x 1500 |   |
| 3900 SM DB 2 x 1200L                                               | 2 x 48 x 82 | 2 x 1200 | 2 x 1500 |   |
| 3900 SM DB 2 x 1300L                                               | 2 x 48 x 82 | 2 x 1300 | 2 x 1500 |   |

- **HARSTANKEN ZIJN IN 6" TOP/BOTTOM OPENING**

# WATERVEZACHTERS RUNXIN

- Onze Runxin waterontharders zijn volumetrisch gestuurd.
- Geïntegreerde mixing.
- Bypass in ¾"
- Monobloc Jaws (4L), Milo (Mini/Midi/Maxi)
- Composiet harstank
- Boven zeef + stijgbuis + onder zeef
- Hetrodisperse hars + silex
- Zoutvat met air check en dubbele veiligheid.
- Al onze waterverzachters zijn verkrijgbaar in de kleuren wit/blauw, wit/wit, zwart. Bij bestelling graag de gewenste kleur doorgeven, indien geen kleur vermeld staat worden deze geleverd in wit/blauw.

# WATERVERZACHTERS RUNXIN

## F79 RUNXIN JAWS /MILO MINI/ MILO MIDI/ MILO MAXI



| Referentie       | Productnaam     | Tank  | Hars L | Afm. (BxDxH)  | € |
|------------------|-----------------|-------|--------|---------------|---|
| <b>Jaws</b>      |                 |       |        |               |   |
| 15002000077      | RunxinF79Jaws4  | 7x13  | 4      | 23 x 36 x 60  |   |
| <b>MILO Mini</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000097      | RunxinF79mini10 | 8x17  | 10     | 32 x 52 x 73  |   |
| <b>MILO Midi</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000192      | RunxinF79midi14 | 7x30  | 14     | 32 x 52 x 106 |   |
| 15002000189      | RunxinF79midi18 | 8x30  | 18     | 32 x 52 x 106 |   |
| <b>MILO Maxi</b> |                 |       |        |               |   |
| 15002000188      | RunxinF79maxi18 | 7x35  | 18     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000033      | RunxinF79maxi20 | 8x35  | 20     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000191      | RunxinF79maxi22 | 8x35  | 22     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000190      | RunxinF79maxi25 | 9x35  | 25     | 32 x 52 x 119 |   |
| 15002000193      | RunxinF79maxi30 | 10x35 | 30     | 32 x 52 x 119 |   |

# WATERVERZACHTERS RUNXIN

## RUNXIN F82 DUOBLOC

| Referentie  | Productnaam | Tank    | Hars L | Zoutvat | € |
|-------------|-------------|---------|--------|---------|---|
| 15102000257 | RunxinDB10  | 8x17    | 10     | 35 L    |   |
| 15102000212 | RunxinDB14  | 11x30   | 14     | 35 L    |   |
| 15102000558 | RunxinDB18  | 11x35   | 18     | 75L     |   |
| 15102000236 | RunxinDB20  | 11x35   | 20     | 75L     |   |
| 15102000549 | RunxinDB25  | 11x35   | 25     | 75L     |   |
| 15102000512 | RunxinDB30  | 11.0x35 | 30     | 75L     |   |
| 15102000483 | RunxinDB40  | 11.0x44 | 40     | 100L    |   |
| 15102000484 | RunxinDB50  | 11.0x54 | 50     | 150L    |   |
| 15102000569 | RunxinDB60  | 11.2x48 | 60     | 150L    |   |
| 15102000550 | RunxinDB70  | 11.3x54 | 75     | 200L    |   |

# WATERVERZACHTERS ZONDER ELEKTRICITEIT

## TORSAN HYDRO



### WATERVERZACHTER

Ontworpen volgens de behoeften van installatietechnici en professionals in de waterzuiveringsbranche, beschikt de Torsan hydro over de meest geavanceerde technologie om de installatie te vergemakkelijken en de betrouwbaarheid te maximaliseren. De hydraulische-klep, gemaakt van Noryl, heeft een volledig hydraulisch systeem en werkt zonder elektriciteit.

Het direct access-systeem maakt programmeren eenvoudiger en garandeert een correcte ingebruikname. De modernste technologie in waterontharding werd toegepast op de Torsan hydro waterverzachter.

Ergonomisch ontworpen voor het huis en andere commerciële toepassingen, vereisen Torsan hydro-waterontharders weinig ruimte en kunnen dankzij het snelle regeneratie systeem snelle regeneraties produceren.

**Standaard bypass:** de bypass garandeert dat de gebruiker het water kan kiezen dat hij nodig heeft en bevat een mixing om zo de juiste hardheid te kunnen regelen.

**Gemakkelijke toegang tot de tank:** de toegankelijkheid van de tank maakt het mogelijk om zoutblokken of tabletten in dezelfde apparatuur te gebruiken.

**Ontwerp met gemakkelijk toegankelijk deksel:** het ontwerp van de Torsan hydro maakt installatie en onderhoud eenvoudiger om kosten te besparen.

| Referentie | Productnaam    | Tank | Hars L | Zoutvat | € |
|------------|----------------|------|--------|---------|---|
|            | Torsan hydro8  |      | 8      |         |   |
|            | Torsan hydro11 |      | 11     |         |   |

# WATERVERZACHTERS ZONDER ELEKTRICITEIT

## TORSAN HYDRO

### **Torsan hydro 8**

#### **Technische gegevens:**

- Afmetingen: 508 x 500 x 293 mm
- Gewicht: 20 kg
- Harsvolume: 7,4 liter
- Druk (MAX-MIN): 1,7 – 8,6 bar
- Maximale hardheid: 60°FH
- Werk druk 1,8 m<sup>3</sup>/u
- Maximale werkdruk 2,1 m<sup>3</sup>/u
- Wisselcapaciteit: 17,6°FHxm<sup>3</sup>
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Maximale hardheid: 60 °FH
- Waterverbruik/regeneratie: 25 liter
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Temperatuurbereik: 1,7 – 45°C

### **Torsan hydro 11**

#### **Technische gegevens:**

- Afmetingen: 608 x 500 x 297 mm
- Gewicht: 30 kg
- Temperatuurbereik (max-min): 1,7 – 45°C
- Harsvolume: 10,5 liter
- Werk druk 2,1 m<sup>3</sup>/u
- Maximale werkdruk 2,1 m<sup>3</sup>/u
- Wisselcapaciteit: 17,6°FHxm<sup>3</sup>
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout
- Maximale hardheid: 73 °FH
- Waterverbruik/regeneratie: 25 liter
- Zout/regeneratie: 0,36 kg zout

# WATERVERZACHTERS ZONDER ELEKTRICITEIT

## SILVER HYDRO

### WATERVERZACHTER

Silver hydro die technologie combineert met maximale prestaties en eco-efficiëntie in een compact ontwerp dat uitmunt in het leveren van zacht water.

### Met hoge capaciteitsharsen

De dubbele harstanken in de Silver hydro waterverzachters zijn gemaakt met Fine Mesh-harsen, waardoor deze waterontharder een zeer laag water en zoutverbruik heeft tijdens de regeneratie.

Een van de kleinste waterontharders op de markt: De silver hydro kan eenvoudig worden geïnstalleerd, zelfs in de kleinste ruimtes. Alleen een ontwerp met dubbele harstank kan een continue toevoer van zacht water garanderen. Continue aanvoer van zacht water gedurende de dag 7/7 – 24/24.

| Referentie | Productnaam  | Tank | Hars L   | Zoutvat | € |
|------------|--------------|------|----------|---------|---|
|            | Silver hydro |      | 2 x 4.5L |         |   |

### Technische gegevens:

- Afmetingen: 219 x 468 x 498 mm
- Temperatuur (max-min): 24 – 2 °C
- Harsvolume 2 x 4,5 liters
- Werk druk 1,5 m<sup>3</sup>/u
- Maximale werkdruk 2,2 m<sup>3</sup>/u
- Aansluitingen 3,4"
- Zoutcapaciteit 2 blokken van 4 kg
- Capaciteit 466 liters
- Bypass optioneel (901748)

# FILTRATIE

Wij bieden een bijzonder ruim assortiment aan filtratiemogelijkheden, afgestemd op zowel huishoudelijke als industriële toepassingen. Ons gamma omvat alles van hoogwaardige filterhuizen en duurzame filtercartouches tot robuuste harstanken voorzien van gespecialiseerd filtermedia. Dankzij deze brede waaier aan producten kunnen wij voor elke waterbehandelingsuitdaging een passende en efficiënte oplossing aanbieden.

Onze filtratiesystemen staan garant voor betrouwbaarheid, lange levensduur en optimale prestaties, zodat u steeds kunt rekenen op helder, zuiver en kwaliteitsvol water – ongeacht de complexiteit van uw installatie.

# FILTRATIE

## FILTERHUIZEN

### FILTERHUIS 3 DELIG



| Referentie  | Productnaam      | Aansluiting | € |
|-------------|------------------|-------------|---|
| 13050000002 | 3PCS Filters 5", | 3/4" F      |   |
| 13050000016 | 3PCS Filters 7"  | 3/4" F      |   |
| 13050000017 | 3PCS Filters 10" | 3/4" F      |   |
| 13050000020 | 3PCS Filters 10" | 1" F        |   |
| 13050000007 | 3PCS Filters 20" | 3/4" F      |   |
| 13050000005 | 3PCS Filters 20" | 1" F        |   |

De 7 en 10" filterhuizen worden geleverd met muurbevestiging en sleutel. Voor de andere afmetingen dienen deze apart bijbesteld te worden.

### FILTERHUIS 3 DELIG DUPLEX



| Referentie  | Productnaam             | Aansluiting | € |
|-------------|-------------------------|-------------|---|
| 13050000011 | 3PCS Duplex Filters 10" | 3/4"        |   |
| 13050000003 | 3PCS Duplex Filters 10" | 1"          |   |

### ACCESSORIES VOOR 3 DELIGE FILTERHUIZEN



| Referentie  | Productnaam                           | € |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 13050000018 | Sleutel                               |   |
| 13050000013 | O-ring                                |   |
|             | Transparante bol voor filter type 5"  |   |
|             | Transparante bol voor filter type 7"  |   |
| 13050000014 | Transparante bol voor filter type 10" |   |
|             | Transparante bol voor filter type 20" |   |
| 13150000045 | Enkele muurbeugel                     |   |
| 13050000001 | Dubbele muurbeugel                    |   |

# FILTRATIE

## SEDIMENT FILTERCARTRIDGES GEWEVEN 5". 7". 10"



| Referentie  | Productnaam                                 | Voor filter | € |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|---|
| 13147000015 | 5" PP Sediment Filter Cartridge 5 µ         | 5"          |   |
| 13150000129 | 7" geweven sediment filter cartridge 5 µ    | 7"          |   |
| 13150000039 | 7" geweven sediment filter cartridge 10 µ   | 7"          |   |
| 13150000017 | 7" geweven sediment filter cartridge 25 µ   | 7"          |   |
| 13150000023 | 7" geweven sediment filter cartridge 50 µ   | 7"          |   |
| 13150000130 | 7" geweven sediment filter cartridge 100 µ  | 7"          |   |
| 13150000006 | 10" geweven sediment filter cartridge 5 µ   | 10"         |   |
| 13150000040 | 10" geweven sediment filter cartridge 10 µ  | 10"         |   |
| 13147000022 | 10" geweven sediment filter cartridge 25 µ  | 10"         |   |
| 13150000005 | 10" geweven sediment filter cartridge 50 µ  | 10"         |   |
| 13150000018 | 10" geweven sediment filter cartridge 100 µ | 10"         |   |

# FILTRATIE

## SEDIMENT FILTERCARTRIDGES GEWEVEN 20". 30". 40"



| Referentie  | Productnaam                                 | Voor filter | € |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|---|
| 13150000019 | 20" geweven sediment filter cartridge 1 µ   | 20"         |   |
| 13150000029 | 20" geweven sediment filter cartridge 10 µ  | 20"         |   |
| 13147000003 | 20" geweven sediment filter cartridge 25 µ  | 20"         |   |
| 13150000021 | 20" geweven sediment filter cartridge 50 µ  | 20"         |   |
| 13150000014 | 20" geweven sediment filter cartridge 100 µ | 20"         |   |
| 13150000105 | 30" geweven sediment filter cartridge 1 µ   | 30"         |   |
| 13150000004 | 30" geweven sediment filter cartridge 5 µ   | 30"         |   |
| 13150000042 | 30" geweven sediment filter cartridge 10 µ  | 30"         |   |
| 13150000001 | 30" geweven sediment filter cartridge 25 µ  | 30"         |   |
| 13150000034 | 30" geweven sediment filter cartridge 50 µ  | 30"         |   |
| 13150000030 | 40" geweven sediment filter cartridge 1 µ   | 40"         |   |
| 13150000007 | 40" geweven sediment filter cartridge 5 µ   | 40"         |   |
| 13150000026 | 40" geweven sediment filter cartridge 10 µ  | 40"         |   |
| 13150000025 | 40" geweven sediment filter cartridge 25 µ  | 40"         |   |
| 13150000104 | 40" geweven sediment filter cartridge 50 µ  | 40"         |   |

# FILTRATIE

## SEDIMENT FILTER CARTRIDGES PP



| Referentie  | Productnaam                          | Voor filter | € |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 13132000016 | 10" PP Sediment Filter Cartridge 5 µ | 10"         |   |
| 13132000013 | 10" PP Sediment Filter Cartridge 25µ | 10"         |   |
| 13147000008 | 20" PP Sediment Filter Cartridge 1 µ | 20"         |   |
| 13147000023 | 20" PP Sediment Filter Cartridge 5 µ | 20"         |   |

| Referentie  | Productnaam             | Voor filter | € |
|-------------|-------------------------|-------------|---|
| 13150000015 | Filtercartridge 0.2µ PP | 10"         |   |

# FILTRATIE

## ACTIVE CARBON FILTER CARTRIDGE



| Referentie  | Productnaam                 | Voor filter | € |
|-------------|-----------------------------|-------------|---|
| 13147000004 | Filter cartridge carbonblok | 5"          |   |
| 13150000024 | Filter cartridge carbonblok | 7"          |   |
| 13147000005 | Filter cartridge carbonblok | 10"         |   |
| 13147000010 | Filter cartridge carbonblok | 20"         |   |

## ACTIVE CARBON NCP + 10μ FILTER CARTRIDGE



| Referentie  | Productnaam                          | Voor filter | € |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 13142000006 | Actieve kool filter cartridge NCP-10 | 10"         |   |
| 13142000003 | Actieve kool filter cartridge NCP-20 | 20"         |   |

## FILTRATIE

### KERAMISCHE FILTER CARTRIDGE

| Referentie  | Productnaam                         | Voor filter | € |
|-------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 13150000069 | Keramische filter cartridge - 0,45µ | 10"         |   |

### LEGE CONTAINER

| Referentie  | Productnaam    | Voor filter | € |
|-------------|----------------|-------------|---|
| 13147000002 | Lege container | 10"         |   |

### CONTAINER MET POLYFOSFAAT

| Referentie  | Productnaam               | Voor filter | € |
|-------------|---------------------------|-------------|---|
| 13150000003 | Container met polyfosfaat | 10"         |   |

# FILTRATIE

## RAINMASTER TRIO



| Referentie  | Productnaam             | Aansluiting | € |
|-------------|-------------------------|-------------|---|
| 13050000021 | Rainmaster Trio - 1" FA | 1"          |   |

## RAINMASTER TRIO - ACCESSOIRES



| Referentie  | Productnaam                                     | € |
|-------------|-------------------------------------------------|---|
| 13050000008 | Sleutel                                         |   |
| 13150000010 | Uitwasbare filter cartridge roestvrij staal 90μ |   |
| 13147000022 | Filter cartridge 25μ geweven                    |   |
| 13150000032 | Filter cartridge CTO AF 10" x 2.5               |   |

# FILTRATIE

## FILTERHUIZEN 3 DELIG VOOR WARM WATER



| Referentie  | Productnaam | Aansluiting | € |
|-------------|-------------|-------------|---|
| 13050000010 | 3PCS HW 10" | 3/4"        |   |
| 13050000073 | 3PCS HW 20" | 1"          |   |

## ACCESSOIRES VOOR 3 DELIG FILTERHUIS WARM WATER

| Referentie  | Productnaam                                         | Voor filter | € |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|---|
| 13150000002 | 10" geweven sediment filter cartridge 10 $\mu$ - HW | 10"         |   |
| 13150000033 | 10" geweven sediment filter cartridge 25 $\mu$ - HW | 10"         |   |
| 13150000107 | 20" CPP Spun 1 $\mu$ HW                             | 20"         |   |
| 13150000011 | 20" CPP Spun 10 $\mu$ HW                            | 20"         |   |
| 13150000127 | 20" geweven sediment filter cartridge 5 $\mu$ - HW  | 20"         |   |
| 13150000036 | 20" geweven sediment filter cartridge 10 $\mu$ - HW | 20"         |   |

# FILTRATIE

## FILTERHUIZEN BIG BLUE



| Referentie  | Productnaam         | Aansluiting | € |
|-------------|---------------------|-------------|---|
| 13042000006 | Filter Big Blue 10" | 1"          |   |
| 13042000005 | Filter Big Blue 20" | 1"          |   |
| 13042000007 | Filter Big Blue 20" | 1"1/2       |   |

## BIG BLUE - ACCESSORIES

| Referentie  | Productnaam                      | € |
|-------------|----------------------------------|---|
| 13042000008 | Sleutel voor big blue filter 10" |   |
| 13042000004 | Sleutel voor big blue filter 20" |   |
| 13042000009 | Muurbeugel voor Big Blue filter  |   |

## BIG BLUE - CARTOUCHES

| Referentie  | Productnaam                                | €   |
|-------------|--------------------------------------------|-----|
| 13147000024 | Big blue Filter cartridge 25µ PP           | 10" |
| 13147000001 | Big blue actieve kool filter cartridge CTO | 10" |
| 13147000018 | Big blue Filter cartridge 5µ PP            | 20" |
| 13150000041 | Big blue Filter cartridge 5µ geweven       | 20" |
| 13147000006 | Big blue Filter cartridge 25µ PP           | 20" |
| 13147000012 | Big blue actieve kool filter cartridge CTO | 20" |

# FILTRATIE

## ZELFREINIGENDE FILTERS ARION FILTER



| Referentie  | Productnaam                        | Aansluiting | € |
|-------------|------------------------------------|-------------|---|
| 13272000020 | Arion Filter 1/2" Trogamid - 50μ   | 1/2"        |   |
| 13272000021 | Arion Filter 1/2" Trogamid - 300μ  | 1/2"        |   |
| 13272000011 | Arion Filter 3/4" Trogamid - 50μ   | 3/4"        |   |
| 13272000002 | Arion Filter 3/4" Trogamid - 300μ  | 3/4"        |   |
| 13272000006 | Arion Filter 1" Trogamid - 50μ     | 1"          |   |
| 13272000001 | Arion Filter 1" Trogamid - 300μ    | 1"          |   |
| 13272000004 | Arion Filter 1"1/4 Trogamid - 50μ  | 1"1/4       |   |
| 13272000017 | Arion Filter 1"1/4 Trogamid - 300μ | 1"1/4       |   |
| 13272000008 | Arion filter 1"1/2 Trogamid - 50 μ | 1 1/2"      |   |
| 13272000003 | Arion Filter 1"1/2 Trogamid - 300μ | 1"1/2       |   |
| 13272000007 | Arion filter 2" Trogamid - 50 μ    | 2"          |   |
| 13272000014 | Arion Filter 2" Trogamid - 300μ    | 2"          |   |

# FILTRATIE

## ACCESSOIRES ARION

| Referentie  | Productnaam                                                  | € |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 13272000015 | Roestvrij staal cartridge 300μ voor Arion filter 1/2" - 3/4" |   |
| 13272000018 | Roestvrij staal cartridge 300μ voor Arion filter 1" - 1 1/4" |   |
| 13272000009 | Roestvrij staal cartridge 300μ voor Arion filter 1 1/2" - 2" |   |
| 13272000005 | Roestvrij staal cartridge 50μ voor Arion filter 1/2" - 3/4"  |   |
| 13272000012 | Roestvrij staal cartridge 50μ voor Arion filter 1" - 1 1/4"  |   |
| 13272000010 | Bol                                                          |   |
| 13272000016 | Bowl voor warm water                                         |   |
| 13272000013 | O-ring                                                       |   |

## OPTIES

| Referentie  | Productnaam                      | € |
|-------------|----------------------------------|---|
| 13299000001 | Automatische flushing voor Arion |   |

# FILTRATIE

## ZELFREINIGENDE FILTERS

### FILTER HW



#### ZELFREINIGENDE FILTER HW DRAAD AANSLUITING

| Referentie  | Productnaam                                   | aansluiting | € |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---|
| 13273000016 | Self-Cleaning Waterfilter 105 - 135µm - 1"    | 1"          |   |
| 13273000021 | Self-Cleaning Waterfilter 105 - 135µm - 1"1/4 | 1"1/4       |   |
| 13273000017 | Self-Cleaning Waterfilter 105 - 135µm - 1"1/2 | 1"1/2       |   |
| 13273000003 | Self-Cleaning Waterfilter 105 - 135µm - 2"    | 2"          |   |

#### SELF-CLEANING FILTER HW MET FLENS

| Referentie  | Productnaam                                   | Aansluiting | € |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---|
| 13273000013 | Self-Cleaning Waterfilter 105 - 135µm - DN65  | DN65        |   |
| 13273000007 | Self-Cleaning Waterfilter 105 - 135µm - DN80  | DN80        |   |
| 13273000014 | Self-Cleaning Waterfilter 105 - 135µm - DN100 | DN100       |   |

### OPTIES

| Referentie  | Productnaam                      | Aansluiting  | € |
|-------------|----------------------------------|--------------|---|
| 13273000019 | Motor voor automatische cleaning | DN65 - DN100 |   |
| 13273000009 | Differentiële pressure switch    | 1" en 1"1/4, |   |
| 13273000022 | Differentiële pressure switch    | 1"1/2 - 2"   |   |

# CINTROPUR

## CINTROPUR FILTERS MET FILTERVLIEZEN

| Referentie  | Productnaam             | Aansluiting | € |
|-------------|-------------------------|-------------|---|
| 13351000072 | Cintropur filter NW 18  | 3/4"        |   |
| 13351000090 | Cintropur filter NW 25  | 3/4"        |   |
| 13351000073 | Cintropur filter NW 25  | 1"          |   |
| 13351000053 | Cintropur filter NW 32  | 1 1/4"      |   |
| 13351000049 | Cintropur filter NW 500 | 2"          |   |
| 13351000018 | Cintropur filter NW 650 | 2 1/2"      |   |
| 13351000034 | Cintropur filter NW 800 | 3"          |   |



NW18



NW25



NW32



NW500



NW600



NW800

| Referentie  | Productnaam             | Aansluiting | € |
|-------------|-------------------------|-------------|---|
| 13351000015 | Cintropur filter NW 280 | 1"          |   |
| 13351000098 | Cintropur filter NW 340 | 1 1/4"      |   |
| 13351000001 | Cintropur filter NW 400 | 1 1/2"      |   |



NW280



NW340



NW400

# CINTROPUR

## CINTROPUR FILTERS MET VERDELER

| Referentie  | Productnaam                    | Aansluiting | € |
|-------------|--------------------------------|-------------|---|
| 13351000006 | Cintropur Filter NW 25 TE-CTN  | 1"          |   |
| 13351000062 | Cintropur Filter TE 32         | 1"1/4       |   |
| 13351000019 | Cintropur Filter NW 500 TE     | 2"          |   |
| 13351000075 | Cintropur Filter NW 25 DUO-CTN | 3/4" - 1"   |   |
| 13351000104 | Cintropur Filter TE 25         | 1"          |   |



NW25 DUO-CTN



NW25 TE-CTN



NW32 TE



NW500 TE

## ACCESSOIRES

| Referentie  | Productnaam                               | € |
|-------------|-------------------------------------------|---|
| 13351000063 | Muurbeugel duo roestvrij staal NW25       |   |
| 13351000100 | Muurbeugel PP NW18/25/32                  |   |
| 13351000008 | Muurbeugel roestvrij staal NW50/62/75     |   |
| 13351000029 | Muurbeugel NW500/650/800                  |   |
| 13351000059 | Manometer 1/8" 0-10bar                    |   |
| 13351000012 | Manometer 1/4" 0-20bar voor NW500/650/800 |   |
| 13351000102 | Sleutel voor NW18/25/32                   |   |
| 10873000002 | Actieve kool - 1.25kg box                 |   |

# CINTROPUR

## FILTERVLIEZEN

| Referentie  | Productnaam                                       | € |
|-------------|---------------------------------------------------|---|
| 13351000077 | Set 5 Filtering sleeves type NW 18 - 5μ           |   |
| 13351000101 | Set 5 Filtering sleeves type NW 18 - 10μ          |   |
| 13351000064 | Set 5 Filtering sleeves type NW 18 - 25μ          |   |
| 13351000040 | Set 5 Filtering sleeves type NW 18 - 50μ          |   |
| 13351000066 | Set 5 Filtering sleeves type NW 18 - 100μ         |   |
| 13351000055 | Set 5 Filtering sleeves type NW 25 - 5μ           |   |
| 13351000031 | Set 5 Filtering sleeves type NW 25 - 10μ          |   |
| 13351000014 | Set 5 Filtering sleeves type NW 25 - 25μ          |   |
| 13351000041 | Set 5 Filtering sleeves type NW 25 - 50μ          |   |
| 13351000096 | Set 5 Filtering sleeves type NW 25 - 100μ         |   |
| 13351000013 | Set 5 Filtering sleeves type NW 25 - Nylon - 150μ |   |
| 13351000021 | Set 5 Filtering sleeves type NW 32 - 5μ           |   |
| 13351000078 | Set 5 Filtering sleeves type NW 32 - 10μ          |   |
| 13351000061 | Set 5 Filtering sleeves type NW 32 - 25μ          |   |
| 13351000047 | Set 5 Filtering sleeves type NW 32 - 50μ          |   |
| 13351000093 | Set 5 Filtering sleeves type NW 32 - 100μ         |   |
| 13351000004 | Set 5 Filtering sleeves type NW 32 - Nylon - 150μ |   |
| 13351000068 | Set 5 Filtering sleeves type NW280 - 1μ           |   |
| 13351000087 | Set 5 Filtering sleeves type NW280 - 5μ           |   |
| 13351000111 | Set 5 Filtering sleeves type NW280 - 10μ          |   |
| 13351000057 | Set 5 Filtering sleeves type NW280 - 25μ          |   |
| 13351000002 | Set 5 Filtering sleeves type NW280 - 50μ          |   |
| 13351000114 | Set 5 Filtering sleeves type NW280 - 100μ         |   |
| 13351000113 | Set 5 Filtering sleeves type NW280 - 150μ         |   |
| 13351000112 | Set 5 Filtering sleeves type NW280 - 300μ         |   |

# CINTROPUR

## FILTERING SLEEVES

| Referentie  | Productnaam                                                  | € |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 13351000115 | Set 5 Filtering sleeves type NW340 - 1 µ                     |   |
| 13351000044 | Set 5 Filtering sleeves type NW340 - 5 µ                     |   |
| 13351000116 | Set 5 Filtering sleeves type NW340 - 10 µ                    |   |
| 13351000036 | Set 5 Filtering sleeves type NW340 - 25 µ                    |   |
| 13351000085 | Set 5 Filtering sleeves type NW340 - 50 µ                    |   |
| 13351000022 | Set 5 Filtering sleeves type NW340 - 100 µ                   |   |
| 13351000020 | Set 5 Filtering sleeves type NW340 - 150 µ                   |   |
| 13351000035 | Set 5 Filtering sleeves type NW340 - 300 µ                   |   |
| 13351000056 | Set 5 Filtering sleeves type NW 50 / 62 / 75 - 5 µ           |   |
| 13351000038 | Set 5 Filtering sleeves type NW 50 / 62 / 75 - 10 µ          |   |
| 13351000088 | Set 5 Filtering sleeves type NW 50 / 62 / 75 - 25 µ          |   |
| 13351000046 | Set 5 Filtering sleeves type NW 50 / 62 / 75 - 50 µ          |   |
| 13351000097 | Set 5 Filtering sleeves type NW 50 / 62 / 75 - 100 µ         |   |
| 13351000095 | Set 5 Filtering sleeves type NW 50 / 62 / 75 - Nylon - 150 µ |   |
| 13351000089 | Set 5 Filtering sleeves type NW 50 / 62 / 75 - Nylon - 300 µ |   |

# CINTROPUR

## ONDERDELEN - NW 18 - 25 - 32

| N° | Referentie  | Productnaam                             | € |
|----|-------------|-----------------------------------------|---|
| 1  | 13351000082 | Filterkop                               |   |
| 2  | 13351000011 | Centrifugale schroef                    |   |
| 3  | 13351000052 | PVC support voor filtervliezen NW18     |   |
| 4  | 13351000074 | PVC support voor filtervliezen NW 25    |   |
| 5  | 13351000083 | PVC support voor filtervliezen NW 32    |   |
| 6  | 13351000099 | PVC deksel filtersupport                |   |
| 7  | 13351000069 | Complete aansluitingen NW18/NW25 (3/4") |   |
| 8  | 13351000058 | Complete aansluitingen NW25 (1")        |   |
| 9  | 13351000079 | Complete aansluitingen NW32             |   |
| 10 | 13351000037 | Filter bol o-ring                       |   |
| 11 | 13351000033 | O-ring voor aansluitingen               |   |
| 12 | 13351000042 | Purge met O-ring                        |   |
| 13 | 13351000103 | Transparant bol NW18                    |   |
| 14 | 13351000007 | Transparant bol NW25                    |   |
| 15 | 13351000094 | Transparant bol NW32                    |   |
| 16 | 13351000084 | Zwarte bol NW25                         |   |
| 17 | 13351000117 | Zwarte bol NW32                         |   |
| 18 | 13351000081 | Filtercartridge CTN leeg                |   |
| 19 | 13351000023 | Stijgbuis tube NW25                     |   |
| 20 | 13351000067 | Stijgbuis tube NW32                     |   |
| 21 | 13351000102 | Sleutel                                 |   |
| 22 | 13351000016 | Tap 1/4"                                |   |
| 23 | 13351000059 | Manometer 1/8" 0-10bar                  |   |
| 24 | 13351000100 | Muurbeugel PP                           |   |
| 25 | 13351000063 | Muurbeugel duo roestvrij staal          |   |
| 26 | 13351000043 | Aansluitstuk met o-ring NW 25           |   |

# CINTROPUR

## ONDERDELEN - NW 18 - 25 - 32



# CINTROPUR

## ONDERDELEN - NW 500 - 650 - 800

| N° | Referentie  | Productnaam                    | € |
|----|-------------|--------------------------------|---|
| 1  | 13351000105 | Filterkop NW500/NW650          |   |
| 2  | 13351000048 | Filterkop NW800                |   |
| 3  | 13351000045 | Centrifugale schroef           |   |
| 4  | 13351000091 | PVC support voor filtervliezen |   |
| 5  | 13351000030 | PVC-deksel                     |   |
| 6  | 13351000024 | O-ring voor bol                |   |
| 7  | 13351000042 | Purge met O-ring               |   |
| 8  | 13351000050 | Transparante bol               |   |
| 9  | 13351000026 | Zwarte Bol                     |   |
| 10 | 13351000027 | Stijgbuis                      |   |
| 11 | 13351000071 | Tap 3/4"                       |   |
| 12 | 13351000051 | Aansluiting NW500              |   |
| 13 | 13351000039 | Flens NW650                    |   |
| 14 | 13351000010 | Flens NW800                    |   |
| 15 | 13351000029 | Muurbeugel                     |   |
| 16 | 13351000012 | Manometer 1/4" 0-20bar         |   |
| 17 | 13351000076 | Sleutel                        |   |



# FILTRATIE

## MULTI GEM CARTRIDGES FILTER



| Referentie  | Productnaam     | Filters  | Aansluiting | Debiet    | € |
|-------------|-----------------|----------|-------------|-----------|---|
| 13452000016 | Multi Gem 3/20  | 3 x 20"  | 1"1/2       | 5.4 m³/h  |   |
| 13452000008 | Multi Gem 3/30  | 3 x 30"  | 1"1/2       | 8.1 m³/h  |   |
| 13452000010 | Multi Gem 3/40  | 3 x 40"  | 1"1/2       | 10.8 m³/h |   |
| 13452000004 | Multi Gem 5/20  | 5 x 20"  | 2"          | 9 m³/h    |   |
| 13452000002 | Multi Gem 5/30  | 5 x 30"  | 2"          | 13.5 m³/h |   |
| 13452000006 | Multi Gem 5/40  | 5 x 40"  | 2"          | 18 m³/h   |   |
| 13452000015 | Multi Gem 7/20  | 7 x 20"  | 2"1/2       | 12.6 m³/h |   |
| 13452000011 | Multi Gem 7/30  | 7 x 30"  | 2"1/2       | 18.9 m³/h |   |
| 13452000012 | Multi Gem 7/40  | 7 x 40"  | 2"1/2       | 25.2 m³/h |   |
| 13452000007 | Multi Gem 9/20  | 9 x 20"  | 2"1/2       | 16.2 m³/h |   |
| 13452000003 | Multi Gem 9/30  | 9 x 30"  | 2"1/2       | 24.3 m³/h |   |
| 13452000013 | Multi Gem 9/40  | 9 x 40"  | 2"1/2       | 32.4 m³/h |   |
| 13452000014 | Multi Gem 13/20 | 13 x 20" | 3"          | 23.4 m³/h |   |
| 13452000023 | Multi Gem 13/30 | 13 x 30" | 3"          | 35.1 m³/h |   |
| 13452000009 | Multi Gem 13/40 | 13 x 40" | 3"          | 46.8 m³/h |   |
| 13452000005 | Multi Gem 17/40 | 17 x 40" | DN100       |           |   |
| 13452000019 | Multi Gem 40/40 | 40 x 40" | DN 200      |           |   |
| 13452000001 | Accessoir kit   |          |             |           |   |

# FILTRATIE MET FILTERMEDIUM

## 1. TURBIDEX

Turbidex is een innovatief filtermedium dat een fijne filtratie tot 5 micrometer mogelijk maakt. Bovendien maakt het dankzij zijn unieke eigenschappen filtratie bij hoge snelheden mogelijk, wat resulteert in een aanzienlijke verkleining van de installatie. Wij raden aan om het medium Turbidex te gebruiken voor klassieke filtertoepassingen. Turbidex is minder geschikt voor de filtratie van ijzer.

## 2. ACTIEVE KOOL

Actieve kool is een medium dat organische opgeloste verontreinigingen zoals detergenten, oplosbare kleurstoffen, gechloreerde oplosmiddelen, slechte smaken en kleuren verwijderd. Na enige tijd verliest de actieve kool zijn werking, waardoor de kwaliteit van het water moet worden getest.

## 3. JURAPERLE

Juraperle is een filtermedium dat afkomstig is van fossiel kalkhoudend materiaal en wordt gebruikt voor het ontzuren van slecht water. Tijdens het filteren wordt vrije CO<sub>2</sub> omgezet in bicarbonaat en wordt kalk opgelost, wat resulteert in een verhoging van de pH-waarde en de hardheid. Juraperle moet van tijd tot tijd worden gespoeld door middel van een terugspoeling. Omdat calcium in water oplost, moet Juraperle periodiek worden bijgevuld. Daarom kan het interessant zijn om te werken met een vat met een mangat. Gemiddeld moet jaarlijks 50% van de hoeveelheid Juraperle worden bijgevuld.

## 4. AFM (NG)

AFM® (NG) is een uniek hydrofoob oppervlak voor geavanceerde adsorptie van organische stoffen en microplastics. AFM® (NG) is een inert, amorf aluminiumsilicaat (glas) dat wordt vervaardigd door het upcyclen van gebruikte groene en bruine glazen flessen in speciale, ultramoderne fabrieken die speciaal zijn ontworpen en worden geëxploiteerd voor de productie van geactiveerde glazen waterfiltratiemedia. AFM® wordt gebruikt als filtermedium in enkelvoudige of dubbele mediafiltratie in zowel open (RGF) als gesloten (druk) filters voor de behandeling van verschillende waterbronnen, zoals grondwater, oppervlaktewater en afvalwater.

## 5. H<sup>2</sup>S

H<sup>2</sup>S zwavel filters zijn uiterst effectief in het verwijderen van waterstofsulfide, dat vaak wordt geassocieerd met problematisch bronwater. Deze innovatieve ontwerpen maken gebruik van een unieke luchtinjectie-filtertechnologie om zwavel te oxideren tot neerslag dat gemakkelijk kan worden gefilterd en verwijderd. Evolve Air Units zijn milieuvriendelijk - er worden geen giftige chemicaliën gebruikt zoals in andere systemen. Het resultaat is gewoon verfrissend goed water uit de kraan, elke keer weer.

# FILTRATIE

## SEDIMENT HYPERFILTRATIE TURBIDEX

### Debiet- en terugspoelsnelheden (m3/u) - TURBIDEX

| Turbidex                     | 30  | 60  | 100 | 150 | 200 | 250  | 400  | 600  | 800  |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Debiet (m <sup>3</sup> /u)   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
| 15 m/h                       | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,5 | 4,4  | 7,0  | 10,2 | 13,5 |
| 20 m/h                       | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 5,8  | 9,3  | 13,6 | 18   |
| 25 m/h                       | 1,3 | 2,1 | 3,1 | 4,3 | 5,9 | 7,3  | 11,6 | 17   | 22,5 |
| Backwash (m <sup>3</sup> /h) | 1,9 | 3,0 | 4,4 | 6,1 | 8,3 | 10,2 | 16,3 | 24   | 31,5 |

## TURBIDEX FILTER

| Referentie           | Productnaam                      | Tank     | € |
|----------------------|----------------------------------|----------|---|
| Clack - Top Mounted  |                                  |          |   |
| 15402000128          | CLACK TURBIDEX Filter 30 - WS1   | 10x54    |   |
| 15402000131          | CLACK TURBIDEX Filter 60 - WS1   | 13x54    |   |
| 15402000130          | CLACK TURBIDEX Filter100 - WS125 | 16x65    |   |
| 15402000129          | CLACK TURBIDEX Filter150 - WS15  | 18x65    |   |
| 15402000132          | CLACK TURBIDEX Filter200 - WS15  | 21x62    |   |
| 15402000133          | CLACK TURBIDEX Filter 250 - WS2  | 24x72    |   |
| 15402000134          | CLACK TURBIDEX Filter 400 - WS3  | 30x72 TB |   |
| Clack - Side Mounted |                                  |          |   |
| Clack WS3 SM-400     | Turbidex Filter 400 - WS3        | 30x72TB  |   |
| Clack WS3 SM-600     | Turbidex Filter 600 - WS3        | 36x78TB  |   |
| Clack WS3 SM-800     | Turbidex Filter 800 - WS3        | 42x78TB  |   |

### Opties

Watermeter volgens de diameter van de installatie zie hoofdstuk onderdelen watermeter.

# FILTRATIE

## FILTRATIE MET ACTIEVE KOOL

### Debiet- en terugspoelsnelheden (m<sup>3</sup>/h) - ACTIVE CARBON

| Active Carbon                | 30  | 60  | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600  | 800  | 1000 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Debiet (m <sup>3</sup> /u)   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 8 m/h                        | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 5,4  | 7,2  | 9,3  |
| 12 m/h                       | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 5,6 | 8,1  | 10,8 | 14,0 |
| 16 m/h                       | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 7,4 | 10,9 | 14,4 | 18,7 |
| Backwash (m <sup>3</sup> /h) | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 5,6 | 8,1  | 10,8 | 14,0 |

## ACTIEVE KOOL FILTER

| Referentie                  | Productnaam                      | Tank     | € |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|---|
| <b>Clack - Top Mounted</b>  |                                  |          |   |
| 15402000075                 | Active carbon filter 30 - WS1    | 10x54    |   |
| 15402000057                 | Active carbon filter 60 - WS1    | 13x54    |   |
| 15402000105                 | Active carbon filter 100 - WS1   | 16x65    |   |
| 15402000155                 | Active carbon filter 150 - WS125 | 18x65    |   |
| 15402000024                 | Active carbon filter 200 - WS125 | 21x62    |   |
| 15402000111                 | Active carbon filter 250 - WS125 | 24x72    |   |
| 15402000025                 | Active carbon filter 400 - WS15  |          |   |
| 15402000101                 | Active carbon filter 600 - WS15  | 36x72 TB |   |
| <b>Clack - Side Mounted</b> |                                  |          |   |
| Clack WS2ACSM-400           | Active carbon filter 400 - WS2   | 30x72 TB |   |
| Clack WS3ACSM-600           | Active carbon filter 600 - WS3   | 36x78 TB |   |
| Clack WS3ACSM-800           | Active carbon filter 800 - WS3   | 42x78 TB |   |
| Clack WS3ACSM-1000          | Active carbon filter 1000 - WS3  | 48x82 TB |   |

### Optie

Watermeter volgens de diameter van de installatie zie hoofdstuk onderdelen watermeter.

# FILTRATIE

## PH VERBETERING MET DE JURAPERLE FILTER

### Debiet- en terugspoelsnelheden (m<sup>3</sup>/h) - JURAPERLE FILTER

| Juraperle Filter             | 30  | 60  | 100 | 150 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Debiet (m <sup>3</sup> /u)   |     |     |     |     |
| 12 m/h                       | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
| Backwash (m <sup>3</sup> /h) | 1,3 | 2,1 | 3,1 | 4,3 |

## JURAPERLE FILTER

| Referentie  | Productnaam                 | Tank  | € |
|-------------|-----------------------------|-------|---|
| Clack       |                             |       |   |
| 15402000009 | Juraperle filter 30-WS1     | 10x54 |   |
| 15402000048 | Juraperle filter 60-WS1     | 13x54 |   |
| 15402000039 | Juraperle filter 100-WS1    | 16x65 |   |
| 15402000070 | Juraperle filter 150-WS1.25 | 18x65 |   |

# FILTRATIE

## HYPERFILTRATIE MET AFM NG

| Referentie           | Productnaam                            | € |
|----------------------|----------------------------------------|---|
| <b>WS1</b>           |                                        |   |
| 15402000038          | Evolve 1" - AFM ng Hyper Filter 20     |   |
| 15402000032          | Evolve 1" - AFM ng Hyper Filter 30     |   |
| 15402000010          | Evolve 1" - AFM ng Hyper Filter 60     |   |
| 15402000027          | Evolve 1" - AFM ng Hyper Filter 80     |   |
| 15402000141          | Evolve 1" - AFM ng Hyper Filter 100    |   |
| 15402000014          | Evolve 1" - AFM ng Hyper Filter 150    |   |
| <b>WS1.25</b>        |                                        |   |
| 15402000139          | Evolve 1.25" - AFM ng Hyper Filter 20  |   |
| 15402000138          | Evolve 1.25" - AFM ng Hyper Filter 30  |   |
| 15402000140          | Evolve 1.25" - AFM ng Hyper Filter 60  |   |
| 15402000064          | Evolve 1.25" - AFM ng Hyper Filter 80  |   |
| 15402000001          | Evolve 1.25" - AFM ng Hyper Filter 100 |   |
| 15402000044          | Evolve 1.25" - AFM ng Hyper Filter 150 |   |
| <b>WS1.5 Plastic</b> |                                        |   |
| 15402000071          | Evolve 1.5" - AFM ng Hyper Filter 200  |   |
| <b>WS1.5 Messing</b> |                                        |   |
| 15402000008          | Evolve 1.5" - AFM ng Hyper Filter 250  |   |
| <b>WS2</b>           |                                        |   |
| 15402000020          | Evolve 2" - AFM ng Hyper Filter 400    |   |
| <b>WS3</b>           |                                        |   |
| 15402000137          | Evolve 3" - AFM ng Hyper Filter 600    |   |
| 15402000127          | Evolve 3" - AFM ng Hyper Filter 800    |   |
| 15402000016          | Evolve 3" - AFM ng Hyper Filter 1000   |   |

# FILTRATIE

## H<sup>2</sup>S BEHANDELING MET CENTAUR AIR FILTER

### Debiet- en terugspoelsnelheden (m<sup>3</sup>/h) - CENTAUR AIR FILTER

| Centaur Air Filter         | 30  | 60  | 80  | 100 | 150 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Debiet (m <sup>3</sup> /u) |     |     |     |     |     |
| 6 m/h                      | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 8 m/h                      | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 |
| 10 m/h                     | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
| 16 m/h                     | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,1 |

## CENTAUR AIR FILTER

| Referentie                            | Tank  | € |
|---------------------------------------|-------|---|
| Evolve 1" - Air Filter Centaur 30     | 10x54 |   |
| Evolve 1" - Air Filter Centaur 60     | 13x54 |   |
| Evolve 1" - Air Filter Centaur 80     | 14x65 |   |
| Evolve 1" - Air Filter Centaur 100    | 16x65 |   |
| Evolve 1.25" - Air Filter Centaur 150 | 18x65 |   |

# IJZER BEHENELING

## ▪ 1. CRYSTAL RIGHT

Crystal Right is een innovatief product dat ijzer, mangaan en hardheid in één enkele handeling verwijderd. In tegenstelling tot andere oplossingen voor ijzerverwijdering, zoals Birm of MTM, is de verwijdering door Crystal Right gebaseerd op het proces van ionenuitwisseling en niet op pure filtratie. Crystal Right behandelt niet-geoxideerd ijzer en mangaan, aanwezig in water afkomstig uit putten met een bepaalde diepte. Net als bij standaard ontharders vindt er een regeneratie met pekkel (NaCl) plaats wanneer de harsen uitgeput zijn. In tegenstelling tot standaard onthardingsharsen heeft chloor geen ongunstige invloed op de prestaties van CR. We raden zelfs het gebruik van chloor aan tijdens een regeneratie om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan. Aangezien het benodigde debiet tijdens het terugspoelen lager is dan tijdens het gebruik, zijn er geen specifieke maatregelen nodig voor de dimensionering van de pomp. Crystal Right kan ook worden gebruikt om ammoniak te verwijderen.

## ▪ 2. BIRM

Birm is een filterproduct dat ijzer en mangaan verwijderd. Het werkt ook als katalysator voor de versnelling van de reactie van de opgeloste zuurstof en ijzer in het water. Birm bevordert de oxidatie van  $\text{Fe}^{2+}$  tot  $\text{Fe}^{3+}$ . Het zo gevormde ijzerhydroxide kan na neerslag gemakkelijk worden gefilterd. Birm moet periodiek worden gespoeld door middel van een eenvoudige terugspoeling. Er is geen regeneratie nodig, wat een voordeel is ten opzichte van sommige andere filtermedia.

## ▪ 3. FILOX

Filox-R is een filterproduct dat ijzer, mangaan en waterstofsulfiet verwijderd door oxidatie. In tegenstelling tot Birm, dat alleen een  $\text{MnO}_2$ -coating heeft, bestaat Filox voor 75-85% uit  $\text{MnO}_2$ . Filox-R ondersteunt chloor en presteert beter dan media zoals Birm. Indien van toepassing kan natriumhypochloriet worden gedoseerd om complex ijzer te behandelen en de aromatische verbindingen te breken. Filox-R is zwaarder dan Birm en heeft een hogere terugspoelsnelheid nodig om het geoxideerde ijzer en mangaan te verwijderen, maar geeft ook een hogere doorstroomsnelheid.

## ▪ 4. MTM

MTM, de opvolger van Greensand, verwijderd door middel van oxidatie en filtratie ijzer en mangaan. Het opgeloste ijzer en mangaan worden geoxideerd wanneer ze in contact komen met Greensand en slaan neer. De deeltjes worden door het filter opgevangen en door middel van een terug spoeling weggespoeld. Wanneer de oxidatiecapaciteit van de MTM is uitgeput, is een regeneratie nodig met een oplossing van permangaan ( $\text{KMnO}_4$ ).

## ▪ 5. VERWIJDERING VAN IJZER MET BEHULP VAN ZEN

Het klassieke proces om ijzer te verwijderen. Het opgeloste ijzer en mangaan wordt gedurende een periode van 3 tot 5 minuten geoxideerd in de oxidator.

Indien nodig kan natriumhypochloriet worden toegevoegd om complex ijzer te behandelen en de aromatische verbindingen te breken. Voordat het water de filter bereikt, moet het worden gespoeld. De deeltjes die door het filter worden opgevangen, worden weggespoeld door middel van een terugspoeling.

# CRYSTAL RIGHT, IJZER- EN HARDHEIDSVERWIJDERING

## VOOR HET VERWIJDEREN VAN MANGAAN, IJZER EN AMMONIAK. VERHOOGING VAN DE PH-WAARDE EN VERZACHTING. WAT IS CRYSTAL-RIGHT?

In tegenstelling tot zeolieten (aluminiumsilicaatkristallen) die in de natuur voorkomen, is Crystal Right een synthetische zeoliet zonder onzuiverheden en met vooraf bepaalde korrelgroottes, ontwikkeld voor de behandeling van bronwater.

Dankzij zijn unieke kristalstructuur maakt Crystal-Right het mogelijk om tegelijkertijd mangaan, ijzer en hardheid te verwijderen en de pH te verhogen.

## VOORDELEN VAN CRYSTAL-RIGHT

- Verwijdert tegelijkertijd mangaan, ijzer en hardheid door ionenuitwisseling
- Verwijdert mangaan, dat moeilijk te verwijderen is door klassieke oxidatie
- Absorptie van  $\text{NH}_3$
- Verhoogt de pH (absorptie  $\text{H}^+$ )
- Uitstekende filtratie van niet-opgeloste deeltjes
- Een regeneratie vereist 30% minder NaCl dan bij gebruik van klassieke onthardingsharsen
- Chloor heeft geen negatieve invloed op Crystal Right en wordt sterk aanbevolen bij regeneratie om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan.
- Geen specifieke vereisten voor pompen, aangezien de terugspoelstroom lager is dan de servicestroom
- Geleverd in handige zakken van 22,7 kg (28,3 l)

## GEBRUIKSVOORWAARDEN

Crystal Right wordt gebruikt voor de behandeling van niet-geoxideerd ijzer, mangaan en geuren (water afkomstig uit bronnen met een bepaalde diepte)

CR 100: minimale hardheid (5°F); TDS > 80 mg/L; pH tussen 6,3 en 14. Maximaal gehalte aan ijzer en mangaan: 15 mg/L

CR 200: minimale hardheid (5°F); TDS > 80 mg/L; pH tussen 7 en 14. Maximaal gehalte aan ijzer en mangaan: 15 mg/L.

Capaciteit CR100: 3000°F/l hars; CR200: 4000°F/l hars.

Voor de verwijdering van  $\text{NH}_3$  moeten lagere doorstroomsnelheden worden gebruikt en is chloreren noodzakelijk tijdens de regeneratie. Crystal Right kan niet worden gespoeld met klassieke harsreinigers, CR Clear Out moet worden gebruikt.

De doorstroomsnelheid en capaciteit kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van het water. Daarom werken wij voor de behandeling van grond en of putwater enkel op aanvraag en met een wateranalyse. Aarzel niet om contact met ons op te nemen met uw specifieke verzoek om een offerte. Bij correct gebruik heeft Crystal Right een levensduur van 20 jaar

Het Evolve-assortiment omvat:

- Clack Evolve-klep (1" of 5/4") Volumetrisch + Bypass + Chloorinator
- Composietvat + Crystal Right-medium
- Zwart zoutvat + Vloer + SBV

Het Evolve Plus-assortiment, dat ook de geur van H<sub>2</sub>S verwijdt:

- Dezelfde configuratie als het Evolve-assortiment
- Extra KDF-kit voor het verwijderen van H<sub>2</sub>S-geur



# IJZER BEHANDELING

## GLORIA, IJZER & KALK VERWIJDERING

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Clack Evolve 1"   | Water Temperatuur 0,5 ~ 37,7 °C |
| Regeneratie Type  | Down Flow                       |
| Regeneratie Mode  | Uitgestelde regeneratie         |
| Aansluiting       | 1"                              |
| Stroomvoorziening | 220 - 240V 50/60 Hz             |
| Water toevoer     | Stads- & put water              |
| Werkdruk          | 1,7 ~ 6,8 bar                   |
| Breedte           | 350 mm                          |
| Hoogte            | 1130 mm                         |
| Diepte            | 520 mm                          |



| Referentie   | Productnaam                   | Tank    | Capaciteit             | Flow     | € |
|--------------|-------------------------------|---------|------------------------|----------|---|
| <b>CR100</b> |                               |         |                        |          |   |
| 15402000135  | Gloria 25L<br>CR100           | 10 x 35 | 35 m³ °dH<br>65 m³ °F  | 1,5 m³/h |   |
| 15402000136  | Gloria 28,3L<br>CR100         | 12 x 35 | 48 m³ °dH<br>85 m³ °F  | 1,5 m³/h |   |
| 15402000136  | Gloria 28,3L<br>CR100 met KDF | 12 x 35 | 48 m³ °dH<br>85 m³ °F  | 1,5 m³/h |   |
| <b>CR200</b> |                               |         |                        |          |   |
| 15402000135  | Gloria 25L<br>CR200           | 10 x 35 | 62 m³ °dH<br>110 m³ °F | 1,5 m³/h |   |
| 15402000136  | Gloria 28,3L<br>CR200         | 12 x 35 | 70 m³ °dH<br>125 m³ °F | 1,5 m³/h |   |
| 15402000136  | Gloria 28,3L<br>CR200 met KDF | 12 x 35 | 70 m³ °dH<br>125 m³ °F | 1,5 m³/h |   |

# IJZER BEHANDELING

## CRYSTAL RIGHT EVOLVE

| Referentie  | Productnaam                       | Tank  | Zoutvat | € |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------|---|
| 15402000073 | Evolve Electronic DB 28,3L CR100  | 10x44 | 130     |   |
| 15402000073 | Evolve Electronic DB 28,3L CR200  | 10x44 | 130     |   |
| 15402000022 | Evolve Electronic DB, 42,5L CR100 | 10x54 | 130     |   |
| 15402000022 | Evolve Electronic DB, 42,5L CR200 | 10x54 | 130     |   |
| 15402000029 | Evolve Electronic DB, 70,8L CR200 | 13x54 | 130     |   |
| 15402000029 | Evolve Electronic DB, 70,8L CR100 | 13x54 | 130     |   |
| 15402000060 | Evolve Electronic DB 99L CR200    | 14x65 | 200     |   |
| 15402000060 | Evolve Electronic DB 99L CR100    | 14x65 | 200     |   |
| 15402000122 | Evolve Electronic DB, 127L CR200  | 16x65 | 200     |   |
| 15402000122 | Evolve Electronic DB, 127L CR100  | 16x65 | 200     |   |
| 15402000121 | Evolve Electronic DB 170L CR100   | 18x65 | 200     |   |
| 15402000121 | Evolve Electronic DB 170L CR200   | 18x65 | 200     |   |
| 15402000056 | Evolve Electronic DB 198L CR200   | 21x60 | 200     |   |
| 15402000056 | Evolve Electronic DB 198L CR100   | 21x60 | 200     |   |

## CRYSTAL RIGHT OPTIONS & ACCESSORIES

| Referentie  | Type                                   | € |
|-------------|----------------------------------------|---|
| NOCHLOR     | CR Evolve zonder Chloorinator          |   |
| 10980000005 | Reinigingsmiddel voor Crystal Right 5L |   |
| 10871000012 | Crystal-Right Medium CR100 28L         |   |
| 10871000011 | Crystal-Right Medium CR200 28L         |   |
| 10871000008 | KDF 85C 9.4L                           |   |
| 13142000001 | MAZ IJzerreductie Cartridge 20" BB     |   |

# IJZER BEHANDELING

## CRYSTAL RIGHT EVOLVE PLUS MET KDF

| Referentie  | Productnaam                      | Tank  | Zoutvat | € |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|---|
| 15402000073 | EvPlus ElectronicDB 28,3L CR200  | 10x44 | 130     |   |
| 15402000073 | EvPlus ElectronicDB 28,3L CR100  | 10x44 | 130     |   |
| 15402000022 | EvPlus ElectronicDB, 42,5L CR200 | 10x54 | 130     |   |
| 15402000022 | EvPlus ElectronicDB, 42,5L CR100 | 10x54 | 130     |   |
| 15402000029 | EvPlus ElectronicDB, 70,8L CR100 | 13x54 | 130     |   |
| 15402000029 | EvPlus ElectronicDB, 70,8L CR200 | 13x54 | 130     |   |
| 15402000060 | EvPlus ElectronicDB, 99L CR100   | 14x65 | 200     |   |
| 15402000060 | EvPlus ElectronicDB, 99L CR200   | 14x65 | 200     |   |
| 15402000122 | EvPlus ElectronicDB, 127L CR100  | 16x65 | 200     |   |
| 15402000122 | EvPlus ElectronicDB, 127L CR200  | 16x65 | 200     |   |
| 15402000121 | EvPlus ElectronicDB 170L CR200   | 18x65 | 200     |   |
| 15402000121 | EvPlus ElectronicDB 170L CR100   | 18x65 | 200     |   |

## CRYSTAL RIGHT OPTIONS & ACCESSORIES

| Referentie  | Type                                   | € |
|-------------|----------------------------------------|---|
| NOCHLOR     | CR Evolve zonder Chloorinator          |   |
| 10980000005 | Reinigingsmiddel voor Crystal Right 5L |   |
| 10871000012 | Crystal-Right Medium CR100 28L         |   |
| 10871000011 | Crystal-Right Medium CR200 28L         |   |
| 10871000008 | KDF 85C 9.4L                           |   |
| 13142000001 | MAZ IJzerreductie Cartridge 20" BB     |   |

## WAT IS EEN FILOX LUCHTFILTER?

De Filox-luchtfilters zijn een efficiënt hulpmiddel voor het verwijderen van ijzer, mangaan of H<sub>2</sub>S uit bronwater. Dankzij de geïntegreerde luchtkamer is er geen aparte oxidator of perslucht nodig. Dit resulteert in een zowel economische als compacte oplossing.

Filox-medium werkt in combinatie met een geïntegreerde luchtkamer in het vat, de lucht oxideert en het Filox-medium filtert de deeltjes zoals ijzer of mangaan. De regeneratie start op het geprogrammeerde tijdstip door middel van een terug spoeling om de verontreinigingen zoals ijzer te verwijderen. Het gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de lucht langzaam uit het vat wordt verwijderd. Daarna wordt het vat opnieuw gevuld met verse lucht.

Het systeem is uitgerust met de Evolve Plus-klep, een geavanceerde oplossing in het Clack-assortiment, die tal van mogelijkheden biedt, zoals het programmeren van een servicealarm, toegang tot zeer gedetailleerde historische gegevens, ...

Voor problematisch water wordt het gebruik van een ozonator aanbevolen, zodat het Filox-medium extra wordt geactiveerd.

## IJZERVERWIJDERING MET DE FILOX LUCHTFILTER

De Filox luchtfilters worden geleverd met:

- Clack Evolve Plus-klep volumetrisch
- Kit luchtinjector met terugslagklep
- Composietvat met distributiesysteem
- Filox + Silex
- Geen onbehandeld water tijdens regeneratie op aanvraag

# IJZER BEHANDELING

## FILOX AIR FILTER

### Debiet- en terugspoelsnelheden (m<sup>3</sup>/h) - FILOX AIR FILTER

| Filox Air Filter     | 30  | 60  | 80  | 100 | 150 | 200 | 250  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Debiet (m3/h)        |     |     |     |     |     |     |      |
| >3 ppm FE (16m/h)    | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,8 | 4,7  |
| 2-3 ppm FE (20m/h)   | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 5,8  |
| 0,5-2 ppm FE (24m/h) | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 4,2 | 5,7 | 7,0  |
| Backwash (m3/h)      | 1,9 | 3   | 3,8 | 4,4 | 6,1 | 8,3 | 10,2 |

| Referentie  | Productnaam                              | Tank  | € |
|-------------|------------------------------------------|-------|---|
| 15402000055 | Evolve Plus 1" - Air Filter Filox 30     | 10x54 |   |
| 15402000067 | Evolve Plus 1" - Air Filter Filox 60     | 13x54 |   |
| 15402000017 | Evolve Plus 1" - Air Filter Filox 80     | 14x65 |   |
| 15402000047 | Evolve Plus 1.25" - Air Filter Filox 100 | 16x65 |   |
| 15402000050 | Evolve Plus 1.5" - Air Filter Filox 150  | 18x65 |   |
| 15402000078 | Evolve Plus 1.5" - Air Filter Filox 200  | 21x62 |   |
| 15402000092 | Evolve Plus 2" - Air Filter Filox 250    | 24x72 |   |

## ACCESSOIRES

| Referentie  | code  | Productnaam                       | € |
|-------------|-------|-----------------------------------|---|
| 10441000005 |       | Ozon Generator voor WR-kleppen    |   |
| 10440000299 | V3006 | WS1 Bypass                        |   |
| 10499000002 |       | Bypass 1"1/2 met mixing           |   |
| 10499000003 |       | Easy Connect Bypass 2" met mixing |   |

## WAT IS EEN BIRM-LUCHTFILTER?

De Birm-luchtfilters zijn een efficiënt hulpmiddel voor het verwijderen van ijzer uit bronwater. Dankzij de geïntegreerde luchtkamer is er geen aparte oxidator of perslucht nodig. Dit resulteert in een zowel economische als compacte oplossing.

Birm-medium werkt in combinatie met een geïntegreerde luchtkamer in het vat, de lucht oxideert en de Birm filtert de deeltjes zoals ijzer. De regeneratie start op het geprogrammeerde tijdstip door middel van een terug spoeling om de verontreinigingen zoals ijzer te verwijderen. Het gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de lucht langzaam uit het vat wordt verwijderd. Daarna wordt het vat opnieuw gevuld met verse lucht.

Het systeem is uitgerust met de Evolve Plus-klep, een geavanceerde oplossing in het Clack-assortiment, die tal van mogelijkheden biedt, zoals het programmeren van een servicealarm, toegang tot zeer gedetailleerde historische gegevens, ...

### De Birm-luchtfilters worden geleverd met:

- Clack Evolve Plus-klep
- Kit luchtinjector
- Composietvat met distributiesysteem
- Birm + Silex
- Geen onbehandeld water tijdens regeneratie op aanvraag

# IJZER BEHANDELING

## BIRM AIR FILTER

### Debiet- en terugspoelsnelheden (m<sup>3</sup>/h) - BIRM AIR FILTER

| Birm Air Filter              | 30  | 60  | 100 | 150 | 200 | 250 | 400  |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Debiet (m <sup>3</sup> /h)   |     |     |     |     |     |     |      |
| >3 ppm FE (8m/h)             | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,7  |
| 2-3 ppm FE (10m/h)           | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 4,7  |
| 0,5-2 ppm FE (12m/h)         | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 5,6  |
| Backwash (m <sup>3</sup> /h) | 1,3 | 2,1 | 3,1 | 4,3 | 6,0 | 7,3 | 11,6 |

| Referentie  | Productnaam                             | Tank     | € |
|-------------|-----------------------------------------|----------|---|
| 15402000002 | Evolve Plus 1" - Air Filter Birm 30     | 10x54    |   |
| 15402000049 | Evolve Plus 1" - Air Filter Birm 60     | 13x54    |   |
| 15402000003 | Evolve Plus 1" - Air Filter Birm 100    | 16x65    |   |
| 15402000041 | Evolve Plus 1.25" - Air Filter Birm 150 | 18x65    |   |
| 15402000021 | Evolve Plus 1.5" - Air Filter Birm 200  | 21x62    |   |
| 15402000124 | Evolve Plus 1.5" - Air Filter Birm 250  | 24x72    |   |
| 15402000125 | Evolve Plus 2" - Air Filter Birm 400    | 30x72 TB |   |

## ACCESSOIRES

| Referentie  | Code  | Productnaam                          | € |
|-------------|-------|--------------------------------------|---|
| 10440000299 | V3006 | WS1 Bypass                           |   |
| 10499000002 |       | Easy Connect Bypass 1"1/2 met mixing |   |
| 10499000003 |       | Easy Connect Bypass 2" met mixing    |   |

# IJZER BEHANDELING

## MGS+ FILTER

### Debiet- en terugspoelsnelheden (m<sup>3</sup>/h) - MGS+ FILTER

| MGS Filter                   | 30  | 60  | 100 | 150 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Debiet (m <sup>3</sup> /h)   |     |     |     |     |
| 5-6 ppm FE (8m/h)            | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |
| 4-5 ppm FE (10m/h)           | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 |
| 3-4 ppm FE (12m/h)           | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
| 0,5-3 ppm FE (15m/h)         | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Backwash (m <sup>3</sup> /h) | 1,3 | 2,1 | 3,1 | 4,3 |

| Referentie  | Productnaam         | Tank  | € |
|-------------|---------------------|-------|---|
| 15402000035 | FilterMGS30 - WS1   | 10x54 |   |
| 15402000061 | FilterMGS60 - WS1   | 13x54 |   |
| 15402000007 | FilterMGS100 - WS1  | 16x65 |   |
| 15402000126 | FilterMGS150 WS1.25 | 18x65 |   |

### Onderdelen & accessoires voor MGS+ Filters

| Referentie  | Productnaam              | Tank | € |
|-------------|--------------------------|------|---|
| 10871000001 | Kaliumpermanganaat 1 kg  |      |   |
| 10871000007 | Kaliumpermanganaat 25 kg |      |   |
| 10540000010 | Kalium cabinet10 L       |      |   |
| 10540000013 | SBV KMNO cabinet         |      |   |
| 10440000299 | WS1 Bypass               |      |   |

# IJZER BEHANDELING

## ZAND FILTER

### Debiet- en terugspoelsnelheden (m<sup>3</sup>/h) - ZEN FILTER

| Zand Filter                  | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600  | 800  | 1000 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Debiet (m <sup>3</sup> /h)   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 8 ppm FE (8m/h)              | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 5,4  | 7,2  | 9,3  |
| 12 ppm FE (10m/h)            | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 5,6 | 8,1  | 10,8 | 14,0 |
| 16 ppm FE (12m/h)            | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 7,4 | 10,9 | 14,4 | 18,7 |
| Backwash (m <sup>3</sup> /h) | 3,1 | 4,3 | 5,9 | 7,3 | 5,7 | 11,3 | 2,2  | 2,9  |

| Referentie                  | Productnaam            | Tank       | € |
|-----------------------------|------------------------|------------|---|
| <b>Clack - Top Mounted</b>  |                        |            |   |
| 15402000033                 | Zandfilter 100 - WS1   | 16 x 65    |   |
| 15402000086                 | Zandfilter 150 - WS125 | 18 x 65    |   |
| 15402000079                 | Zandfilter 200 - WS15  | 21 X 62    |   |
| 15402000006                 | Zandfilter 250 - WS15  | 24 x 72    |   |
| 15402000012                 | Zandfilter 400 - WS2   | 30 x 72 TB |   |
| <b>Clack - Side Mounted</b> |                        |            |   |
| Clack WS2QCSM-400           | Zandfilter 400 - WS2   | 30x72TB    |   |
| Clack WS3 SM-600            | Zandfilter 600 - WS3   | 36x78TB    |   |
| Clack WS3 SM-800            | Zandfilter 800 - WS3   | 42x78TB    |   |
| Clack WS3 SM-1000           | Zandfilter 1000 - WS3  | 48x82TB    |   |

### Opties

Watermeter volgens de diameter van de installatie zie hoofdstuk onderdelen watermeter.

Met veel plezier introduceren wij NEUTRACALC, een groene oplossing voor het toegangspunt (POE - ter bescherming van het volledige watercircuit van huizen en gebouwen).

## VOORDELEN

- Voorkomt kalkaanslag:
- Milieuvriendelijk: geen gebruik van regeneratiemiddelen, geen chloride in afvalwater
- Geen spoelen na regeneratie: waterbesparend
- Volledig herstel: continue watertoevoer, geen regeneratie
- Geen elektriciteit en compacte oplossing: eenvoudige installatie
- Geen verandering in de chemische samenstelling: mineralen blijven in het water aanwezig
- Geen effect op corrosie
- Om de efficiëntie van uw boiler en verwarmingssysteem te behouden
- Om alle apparaten die warm water gebruiken te beschermen

## HOE WERKT HET?

Elke kraal is bedekt met oneffenheden, zogenaamde media-sjablonen, die mineralen (calcium, waterstofcarbonaten) aantrekken en deze combineren tot microkristallen die langzaam groeien.

Deze kristallen breken vervolgens af en drijven vrij door vervolgens breken ze af en drijven ze vrij door

het systeem. Deze kristallen banen zich een weg door leidingsystemen zonder aan buizen, armaturen, kleppen of verwarmingselementen te kleven. Het eerste op media gebaseerde systeem voor kalkaanslag preventie was geboren: NEUTRACALC.

## TOEPASSINGEN INLAATPUNT

Behandelt koud water op het inlaatpunt voordat het een warmwatertoestel binnenkomt. Er kunnen meerdere units worden gebruikt voor een hogere doorstroomsnelheid.

## OPMERKINGEN

Installeer Neutracalc niet op een nieuwe koperen installatie, omdat koperionen zich aan het medium zullen hechten en ervoor zorgen dat het de calciumionen niet kan neutraliseren. Vervang het medium elk jaar voor POU en om de 3 jaar voor POE om de prestaties te optimaliseren.

Gebruik geen chemicaliën die niet compatibel zijn met de toegepaste technologie.

Een kleine afzetting op het metalen oppervlak is volkomen normaal, aangezien de kristallen nog in oplossing zijn. Deze afzetting kan eenvoudig worden weggeveegd met een droge doek.

Let op: het oppervlak kan glanzend of dof zijn, maar dit heeft geen invloed op het gebruik of de prestaties van het apparaat.

# NEUTRACALC

| Referentie  | Productnaam   | Aansluiting | Debiet   | € |
|-------------|---------------|-------------|----------|---|
| 15302000022 | Neutracalc 6  | 1" M BSP    | 1,4 m³/h |   |
| 15302000003 | Neutracalc 10 | 1" M BSP    | 2,3 m³/h |   |
| 15302000004 | Neutracalc 15 | 1" M BSP    | 3,4 m³/h |   |
| 15302000014 | Neutracalc 20 | 1.25" M BSP | 4,5 m³/h |   |
| 15302000013 | Neutracalc 25 | 1.25" M BSP | 5,7 m³/h |   |
| 15302000001 | Neutracalc 30 | 1.25" M BSP | 6,8 m³/h |   |
| 15302000002 | Neutracalc 35 | 1.25" M BSP | 7,9 m³/h |   |

## OPTIONS

| Referentie  | Code     | Productnaam                | € |
|-------------|----------|----------------------------|---|
| 10440000299 | V3006    | WS1 Bypass                 |   |
| 10440000280 | V3191-01 | WS1 Verticaal Adapter assy |   |
| 10876000005 |          | Neutracalc media per L     |   |

## BIJVULLEN

| Referentie  | Productnaam          | € |
|-------------|----------------------|---|
| 15302000015 | Neutracalc 6 Refill  |   |
| 15302000016 | Neutracalc 10 Refill |   |
| 15302000017 | Neutracalc 15 Refill |   |
| 15302000018 | Neutracalc 20 Refill |   |
| 15302000019 | Neutracalc 25 Refill |   |
| 15302000020 | Neutracalc 30 Refill |   |
| 15302000021 | Neutracalc 35 Refill |   |

# TESTFILTERS



| Referentie  | Productnaam                          | € |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 15402000076 | Testfilter 20" - Birm                |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - MTM                 |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Aqua-Juraperle      |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Lewatit S6328       |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Crystal Right 100   |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - KDF 55              |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - A520E Nitraat hars  |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Geen Medium         |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Bayoxide E33        |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Turbidex            |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Crystal Right 200   |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Heterodisperse hars |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Sen 0.4 - 0.8 mm    |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Filox R             |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - AFMng Grade 1       |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - Actieve kool        |   |
| 15402000076 | Testfilter 20" - GSP                 |   |

# ULTRAFILTRATIE EN OSMOSE

Met onze osmose- en ultrafiltratie systemen geniet u van zuiver en veilig drinkwater, rechtstreeks uit de kraan.

Omgekeerde osmose verwijdert zelfs de kleinste onzuiverheden zoals bacteriën, virussen, zware metalen en resten van chemicaliën.

Ultrafiltratie biedt een duurzame oplossing voor het verwijderen van zwevende deeltjes en micro-organismen, terwijl alle gezonde mineralen behouden blijven.

Ons zorgvuldig geselecteerde gamma garandeert topkwaliteit, betrouwbaarheid en optimale waterzuivering – voor zowel particuliere als professionele en industriële toepassingen

# ULTRAFILTRATIE SYSTEEM

## UF TRIO



| Referentie  | Productnaam          | € |
|-------------|----------------------|---|
| 13652000005 | Trio ultra filtratie |   |

## ONDERDELEN

| Referentie  | Productnaam                        | € |
|-------------|------------------------------------|---|
| 13652000003 | CT82 Sediment filter cartridge     |   |
| 13652000004 | CT83 Actieve kool filter cartridge |   |
| 13652000006 | CT91 UF membraan                   |   |

# ULTRAFILTRATIE SYSTEEM

## EVERPURE

- De exclusieve Everpure-filteertechnologie combineert micro zuivere en membraanfiltratie om de hoeveelheid deeltjes (0,5 micron) te verminderen
- Het Everpure-systeem vermindert het aantal verontreinigende stoffen, terwijl de essentiële mineralen die van nature in het water voorkomen, behouden blijven
- Geïntegreerde afsluitklep



| Referentie  | productnaam                           | € |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 13671000005 | S-100 drink water systeem - 5600L     |   |
| 13671000004 | PBS-400 drink water systeem - 11.356L |   |

## ONDERDELEN

| Referentie  | Productnaam                       | € |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 13671000006 | Filtercartridge S-100 (5600L)     |   |
| 13671000003 | Filtercartridge PBS-400 (11.356L) |   |

# OSMOSE SYSTEEMEN DIRECTE PRODUCTIE

## RO-1200GPD-LION



| Referentie | Productnaam     | Afmeting        | € |
|------------|-----------------|-----------------|---|
|            | RO-1200GPD-LION | 420 x 400 x 137 |   |

### ONDERDELEN

| Referentie | Productnaam       | € |
|------------|-------------------|---|
| C-254972   | 3 IN 1 cartridge  |   |
| C-254999   | Membraan 1200 GPD |   |

TECHNISCHE GEGEVENS: 1200 GPD

CODE: A +++ POWER SUPPLY/SAFETY: 220-110 V 50/60 Hz; 24 VDC

VERMOGEN: 100W

MAXIMALE PRODUCTIE/KRAANSTROOM: 4600 liter/dag. 3.2 liter/minuut

GECOMBINEERDE VOORFILTER PP+ CTO+POST-filter: (deeltjesretentie, dechlorering mineralisatie) 5µ, 6-12 maanden afhankelijk van toevoer water

MEBRAAN: 1200 GPD 2 jaar afhankelijk van de watertoevoer

WEERGAVE: geeft de uitputting van de filter, de bedrijfsstatus en de hoeveelheid doorgelaten water aan

WORKING CONDITIONS INLET PRESSURE: INLET WATER TEMPERATURE: 5-38°

TDS MAXIMUM INPUT: 1800 ppm TDS

ELIMINATION: 96%

RECOVERY: 55%

PRESTATIES 1/ 0,7 PRODUCTIE 3.2L/MIN (1200 GPD° 1.5 ~ 6 bar

AFMETINGEN/AFMETINGEN 137 X 400 X 420 mm GEWICHT 10 KG

# OSMOSE SYSTEEMEN DIRECTE PRODUCTIE

## RO-600GPD-PANTER



| Referentie  | Productnaam      | Afmeting        | € |
|-------------|------------------|-----------------|---|
| 18032000135 | RO-600GPD-PANTER | 460 x 390 x 150 |   |

## ONDERDELEN

| Referentie  | Productnaam                            | € |
|-------------|----------------------------------------|---|
| 13132000005 | PP cartridge 10" 5μ                    |   |
| 13132000047 | Actieve kool cartridge (CTO) 10"       |   |
| 18032000137 | 600 GPD Membraan                       |   |
| 13132000058 | Quick inline post carbon cartridge 10" |   |
| 13132000088 | 10" inline post stabilizer cartridge   |   |

# OSMOSE SYSTEEMEN DIRECTE PRODUCTIE

## RO-600GPD-ZEBRA



| Referentie  | Productnaam     | Afmeting        | € |
|-------------|-----------------|-----------------|---|
| 18032000136 | RO-600GPD-ZEBRA | 460 x 390 x 150 |   |

## ONDERDELEN

| Referentie  | Productnaam                            | € |
|-------------|----------------------------------------|---|
| 13132000005 | PP cartridge 10" 5μ                    |   |
| 13132000047 | Actieve kool cartridge (CTO) 10"       |   |
| 18032000137 | 600 GPD Membraan                       |   |
| 13132000058 | Quick inline post carbon cartridge 10" |   |
| 13132000088 | 10" inline post stabilizer cartridge   |   |

## TECHNISCH GEGEVENS

|                               | RO-600GPD-PANTER                         | RO-600GPD-ZEBRA                       |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Referentie                    | 18032000135                              | 18032000136                           |
| Debiet                        | 600 GPD ( $\pm$ 1.6 lpm @ 20°C)          | 600 GPD ( $\pm$ 1.6 lpm @ 20°C)       |
| Recovery                      | 65%                                      | 65%                                   |
| Externe opslagtank            | Optie                                    | Optie                                 |
| Pre filter1                   | 10" PP Sediment 5 $\mu$<br>(13132000005) | 10" PP Sediment 5 $\mu$ (13132000005) |
| Pre filter 2                  | 10" CTO block carbon<br>(13132000047)    | 10" CTO block carbon (13132000047)    |
| Membraan                      | 1 x 600 GPD (18032000137)                | 1 x 600 GPD (18032000137)             |
| Post membraan 1               | 10" inline AC (13132000058)              | 10" inline AC (13132000058)           |
| Post membraan 2               | 10" inline Stabilizer (13132000088)      | 10" inline Stabilizer (13132000088)   |
| Drukregelaar                  | Yes                                      | Yes                                   |
| Lage drukregelaar             | Yes                                      | Yes                                   |
| Automatische afsluitklep      | magneetventiel                           | magneetventiel                        |
| Digitaal scherm               | Yes                                      | Yes                                   |
| Pomp                          | Yes                                      | Yes                                   |
| stroomtoevoer                 | 24V 4A                                   | 24V 4A                                |
| Afvoerbegrenzer               | 1200 CC                                  | 1200 CC                               |
| Permeaat geleidbaarheid meter | Ja digitale meting                       | Ja digitale meting                    |
| Toevoer geleidbaarheid meter  | Ja digitale meting                       | Ja digitale meting                    |
| Temperatuur sensor            | Ja digitale meting                       | Ja digitale meting                    |
| Kraan (SS 304)                | Inbegrepen                               | Inbegrepen                            |
| Lek detector                  | Electronic                               | Electronic                            |

# OSMOSE SYSTEMEN DIRECTE PRODUCTIE

## PALLAS EF300

- Directe doorstroming
- 10" witte ondoorzichtige behuizing (dubbele O-ring)
- 10" 5 micron sediment filter
- 10" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 10" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 12" inline GAC-na Koolstoffilter
- 300 GPD-membraan
- 300 GPD-pomp
- Adapter
- 304 SS-kraan
- Manometer (10 bar)



| Referentie  | Productnaam                                 | Afmeting        | Kg | € |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|----|---|
| 18032000010 | Pallas Direct Flow EF-300 met pomp en frame | 430 x 530 x 270 | 15 |   |

## ONDERDELEN PALLAS EF300

| Referentie  | Productnaam                           | € |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 13132000017 | Spun Sediment Filter 10"              |   |
| 13132000070 | GAC carbon cartridge (UDF) 10"        |   |
| 13132000071 | Actieve kool cartridge blok (CTO) 10" |   |
| 18032000002 | 3012 - 300 GPD membraan               |   |
| 13132000004 | Inline HND Post Carbon Coconut 12"    |   |
| 18032000073 | 300 GPD pomp                          |   |
| 18032000127 | 300 GPD transformator                 |   |
| 18032000015 | RO kraan                              |   |

# OSMOSE SYSTEMEN DIRECTE PRODUCTIE

## PALLAS RO500

- 20" ondoorzichtige blauwe behuizing (2 stuks)
- 20" transparante behuizing (1 stuk)
- 20" 5 micron geweven (sediment) filter
- 20" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 20" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 12" postkoolstofkokosnoot
- 5x100 GPD = 500 GPD membraan (merk Tecflo)
- 500 GPD pomp
- Adapter
- 304 SS kraan
- Manometer (10 bar)



| Referentie  | Productnaam     | Afmeting        | Kg | € |
|-------------|-----------------|-----------------|----|---|
| 18032000019 | RO500 BP Direct | 240 x 800 x 500 | 25 |   |

## ONDERDELEN VOOR PALLAS RO500

| Referentie  | Productnaam                           | € |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 18032000003 | 2012 - 100 GPD Membraan               |   |
| 13132000015 | 20" PP sediment filter cartridge 5μ   |   |
| 13132000012 | Actieve kool cartridge blok (CTO) 20" |   |
| 13132000006 | GAC carbon cartridge filter (UDF) 20" |   |
| 18032000026 | Magneet ventiel 36 V                  |   |
| 18032000024 | 500 GPD pomp                          |   |
| 18032000015 | RO Kraan                              |   |

# OSMOSE SYSTEMEN MET OPSLAGTANK

## PALLAS VIVA 5T ZONDER POMP

- 10" witte ondoorzichtige behuizing (dubbele O- ring)
- 10" 5 micron geweven (sediment) filter
- 10" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 10" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 10" inline kokosnoot na koolstoffilter
- 75 GPD-membraan
- 12,11 liter metalen opslagtank onder druk
- 304 SS-kraan
- Automatische afsluitklep



| Referentie  | Productnaam | Afmeting        | Kg   | € |
|-------------|-------------|-----------------|------|---|
| 18032000006 | Viva 5T-SO  | 425 x 570 x 325 | 11.5 |   |

## PALLAS VIVA 5T MET POMP

- 10" witte ondoorzichtige behuizing (dubbele O-ring)
- 10" 5 micron geweven (sediment) filter
- 10" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 10" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 10" inline kokosnoot na koolstoffilter
- 75 GPD-membraan
- 12,11 liter metalen opslagtank onder druk
- 304 SS-kraan
- LF-30L-pomp
- 24V-adapter



| Referentie  | Productnaam | Afmeting        | Kg | € |
|-------------|-------------|-----------------|----|---|
| 18032000007 | Viva 5T-BP  | 425 x 570 x 325 | 15 |   |

# OSMOSE SYSTEMEN MET OPSLAGTANK

## PALLAS VIVA 6T MET FRAME

- 10" witte ondoorzichtige behuizing (dubbele O-ring)
- 10" 5 micron gewezen (sediment) filter
- 10" GAC-koolstofpatroonfilter (UDF)
- 10" blokkoolstofpatroonfilter (CTO)
- 10" inline kokosnoot na Koolstoffilter
- 10" groen pH-filter
- 75 GPD-membraan
- 12,11 liter metalen opslagtank onder druk
- 304 SS-kraan
- LF-30L-pomp\*
- 24V-adapter \*
- Staan type beugel
- Automatische afsluitklep\*\*



\* BP versie

\*\* SO versie

| Referentie  | Productnaam              | Afmeting        | Kg | € |
|-------------|--------------------------|-----------------|----|---|
| 18032000012 | Viva 6T-SO frame         | 530 x 500 x 380 | 17 |   |
| 18032000020 | Viva 6T-BP frame en pomp | 530 x 500 x 380 | 17 |   |

# OSMOSE SYSTEMEN MET OPSLAGTANK

## ONDERDELEN PALLAS VIVA 5T & 6T

| Referentie  | Productnaam                             | € |
|-------------|-----------------------------------------|---|
| 13132000005 | PP cartridge 10" 5μ                     |   |
| 13132000010 | GAC Carbon Cartridge Filter (UDF) 10"   |   |
| 13132000007 | Block Carbon Cartridge Filter (CTO) 10" |   |
| 13132000011 | 10" inline green pH filter              |   |
| 18032000004 | 1812 - 80 GPD membraan                  |   |
| 18032000088 | 3.2G Metal storage tank                 |   |
| 13132000021 | Inline coconut post carbon filter 10"   |   |
| 18032000015 | RO Kraan                                |   |
| 18032000021 | 24V magneetventiel 1/4" NPT             |   |
| 18032000058 | 75 GPD pomp                             |   |
| 18032000018 | Transformator 24V 1,5A                  |   |
| 18032000008 | Shut-off valve 1/4"                     |   |



PALLAS VIVA VERVANG KIT  
Pallas Viva filter kit :

- Pallas 10" PP sediment filter 5 micron
- Pallas 10" GAC carbon filter
- Pallas 10" CTO Block carbon filter
- Pallas 10" coconut post carbon filter + aansluitingen

| Referentie  | Productnaam             | € |
|-------------|-------------------------|---|
| 18032000001 | Pallas Viva vervang kit |   |

# INDUSTRIELE OSMOSE

Water is tegenwoordig een zeer kostbaar goed. Daarom zijn energie- en economische efficiëntie in industriële processen nu belangrijker dan ooit.

Het is dan ook logisch dat de innovaties binnen het osmose-assortiment gericht zijn op alle mogelijkheden om water en energie te besparen.

Ons assortiment RO-systemen blinken uit door hun extreem lage bedrijfskosten, wat het concurrentievermogen van uw klanten vergroot. De zeer korte terugverdiëntijd, die varieert tussen 1 en 3 jaar, maakt onze industriële RO-systemen voor beide partijen een uitstekende investering.

## Wat is industriële omgekeerde osmose?

Industriële RO kent vele toepassingen. Van ketelvoedingswater tot autowaswater en proceswater. Nieuwe toepassingen zijn onder meer het recyclen van grijs water.

RO-systemen werken door ruw water onder hoge druk door een membraan te persen.

Alleen de watermoleculen komen erdoorheen en alle mineralen worden geconcentreerd in een afvalstroom. Typische industriële RO's kunnen 97% van de mineralen verwijderen en zijn 75% efficiënt (25% afval). Er zijn systemen met een hogere terugwinning of een hoger mineraalgehalte beschikbaar.

Door de complexiteit van osmose en zijn typische werking voor verschillende doeleinden zijn de prijzen enkel op aanvraag. Ons technisch team bekijkt elk dossier zorgvuldig om tot de beste oplossing te komen voor elk project.

# UV

Het effect van Uv-licht op bacteriën, virussen, sporen en schimmels is al vele jaren bekend bij de wetenschap. De kortgolvlige ultraviolette energie is dodelijk voor micro-organismen omdat de Uv-stralen de celmembranen binnendringen en het DNA in de cel vernietigen, waardoor het organisme en zijn voortplantingsvermogen effectief worden vernietigd.

Ultraviolet desinfectie is extreem snel, het vereist geen chemicaliën of toevoegingen en kan niet over gedoseerd worden. Er blijven geen chemische residuen achter in het behandelde water.


De UV-intensiteit (dosis) wordt gemeten in  $\text{mJ}/\text{cm}^2$ . Voor huishoudelijke situaties moeten UV-systemen minimaal  $30 \text{ mJ}/\text{cm}^2$  geven en voor grotere industriële systemen  $40 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ .

De benodigde dosis om bacteriën te inactiveren hangt af van de bacterie. Hoe hoger de dosis UV, hoe meer van elke bacterie wordt gedood.


# UV-SYSTEEMEN

## HOE WERKT UV-DESINFECTIE?


Het effect van Uv-licht op bacteriën, virussen, sporen en schimmels is al vele jaren bekend bij de wetenschap. Ultraviolette energie bij een golflengte van 254 nm wordt uitgestraald door speciale lampen. De kortgolvlige ultraviolette energie is dodelijk voor micro-organismen. De ultraviolette stralen dringen door de celmembranen en vernietigen het DNA in de cel, waardoor de organisme en zijn vermogen om zich voort te planten. Ultraviolet desinfectie is extreem snel, het vereist geen chemicaliën of toevoegingen en kan niet over gedoseerd worden. Er blijven geen chemische residuen achter in het behandelde water.

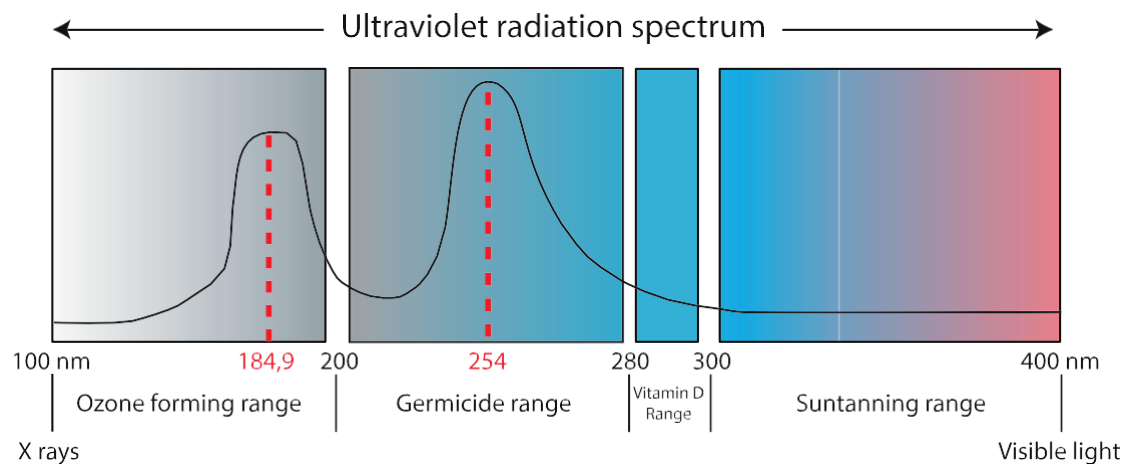

In de roestvrijstalen kamer bevindt zich een huls gemaakt van speciaal kwartsglas dat transparant is voor Uv-stralen en een UV-lamp binnenin. De huls wordt aan beide uiteinden in de kamer afgesloten, waardoor een watermantel rond de lamp ontstaat. Water dat behandeld moet worden, komt aan het ene uiteinde de kamer binnen en verlaat aan het andere uiteinde. Terwijl het water door de kamer stroomt, wordt het blootgesteld aan ultraviolette straling en worden micro-organismen gedood.

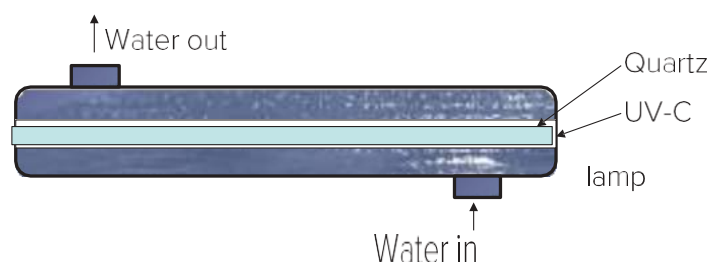

In particuliere watervoorzieningen is het UV-systeem het laatste onderdeel van het zuiveringssysteem na de pomp, het filtratiesysteem en opslag. Een sedimentfilter wordt normaal gesproken net voor de UV gemonteerd. Dit sedimentfilter voorkomt dat deeltjes doordringen naar de UV-licht, waarachter bacteriën zich kunnen verbergen en dus niet kunnen worden gedood. Voor huishoudelijke systemen is een filterbehuizing van 10 inch met een filter van 5 mm of 10 mm normaal gesproken voldoende. Voor vuiler water of wateren die een hogere debiet vereisen, kunnen grotere sedimentfilters of twee in serie nodig zijn.

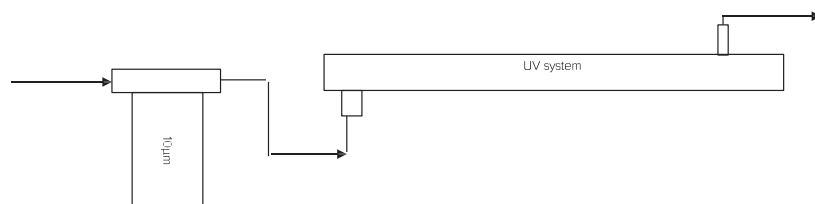

# UV-SYSTEMEN

## UV REGENWATER BEHANDELING OMSCHRIJVING

Deze UV is een geïntegreerd waterzuiveringssysteem dat is ontworpen om aan de behoeften van elk huishouden te voldoen. Met debieten van 1,8 m³/u tot 2,7 m³/u is het geschikt voor watertanks, regenwateropvang en leidingwatervoorzieningen. Het UV-zuiveringssysteem zorgt voor een efficiënte levering van schoon en veilig drinkwater in 3 fasen:

- 1e fase filtratie: PP-sedimentpatroon om zen, slib, vuil en roestdeeltjes uit het water te verwijderen.
- 2e fase filtratie: CTO-patroon om chloor, organisch materiaal, geur, troebelheid en zwevende deeltjes te adsorberen.
- 3e fase UV-waterzuiveraar: Gebruik van ultraviolette stralen om micro-organismen in het water te doden.



| Referentie  | Productnaam                   | € |
|-------------|-------------------------------|---|
| 16567000001 | Pallas Home UV aansluiting 1" |   |

## ONDERDELEN

| Referentie  | Productnaam                   | € |
|-------------|-------------------------------|---|
| 16567000002 | Lamp - UVT5-433               |   |
| 16567000003 | Kwarts tube - QT5-338, 33w    |   |
| 16567000004 | O-Ring code - FKM-70          |   |
| 16567000005 | Sediment filter - PP-10BB     |   |
| 16567000006 | CTO filter - CTO-10B          |   |
| 16567000007 | UVC - ballast, met urenteller |   |
| 16567000008 | Filterhuis BB-10 zwart 1" BSP |   |
| 16567000009 | Muurbeugel                    |   |

# CINTROPUR UV

## TRIO-UV CINTROPUR



Voor een optimale behandeling van regenwater:

Filters

Filtratie met aangepaste filters tussen 5μ en 25μ, afhankelijk van uw behoeften, om alle zwevende deeltjes te verwijderen.

Zuivert

Een behandeling met actieve kool tegen onaangename geuren en smaken in het water, en voor het verwijderen van pesticiden en herbiciden.

Desinfecteert

Een desinfectie van het water met behulp van Uv-straling, die de bacteriologische kwaliteit garandeert.

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Aansluiting          | 3/4" or 1"                |
| Debiet               | 2m <sup>3</sup> /h (30°C) |
| Maximale werkdruk    | 16 bar                    |
| Maximale temperatuur | 50 °c                     |
| Gewicht              | 4.3 kg                    |
| Lamp                 | 25 W                      |

| Referentie  | Productnaam       | Aansluiting | € |
|-------------|-------------------|-------------|---|
| 16551000002 | Trio-UV Cintropur | 3/4" or 1"  |   |

# UV-SYSTEMEN

## OVERZICHT TIMER



### AL2

- LED-display
- Weergave van het aantal dagen dat het apparaat heeft gewerkt
- Zoemer



### LCD

- Lcd-display
- Urenteller
- Alarm-LED
- Alarmrelais (vrij) NO/NC
- Alarmrelais (230 V) NO/NC



# UV-SYSTEMEN

## AL2 HUISHOUDELIJK UV-SYSTEEM

| Referentie  | Productnaam | Watt   | Debiet  | Aansl. | Lengte | € |
|-------------|-------------|--------|---------|--------|--------|---|
| 15662000041 | UV 405 AL2  | 1 X 30 | 20L/MIN | 3/4"   | 525 MM |   |
| 16552000040 | UV 412 AL2  | 1 X 40 | 45L/MIN | 1"     | 925 MM |   |
| 16552000049 | UV 440 AL2  | 1 X 10 | 60L/MIN | 1.5"   | 880 MM |   |

## ONDERDELEN AL2

| Referentie  | Productnaam                    | € |
|-------------|--------------------------------|---|
| 16552000004 | UV lamp 30 W voor UV 405       |   |
| 16552000006 | UV lamp 40 W voor UV 412, 440, |   |
| 16552000012 | Kwarts tube voor UV405         |   |
| 16552000024 | Kwarts tube voor UV412 - 440   |   |
| 16552000025 | O-Ring voor kwarts             |   |
| 16552000150 | Ballast 405AL2, 412AL2, 440AL2 |   |

# UV-SYSTEMEN

## LCD HUISHOUDELIJK UV-SYSTEEM

| Referentie  | Productnaam | Watt   | Debiet    | Aansl. | Lengte | € |
|-------------|-------------|--------|-----------|--------|--------|---|
| 16552000054 | UV 405 LCD  | 1 x 30 | 20 l/min  | 3/4"   | 524 MM |   |
| 16552000030 | UV 412 LCD  | 1 x 40 | 45 l/min  | 1"     | 925 MM |   |
| 16552000031 | UV 440 LCD  | 1 x 40 | 60 l/min  | 1 1/2" | 880 MM |   |
| 16552000038 | UV 450 LCD  | 2 x 40 | 75 l/min  | 1"     | 925 MM |   |
| 16552000046 | UV 480 LCD  | 1 x 80 | 85 l/min  | 1 1/2" | 880 MM |   |
| 16552000052 | UV 550 LCD  | 2 x 40 | 100 l/min | 1 1/2" | 985 MM |   |
| 16552000036 | UV 802LCD   | 2 x 80 | 200 l/min | 1 1/2" | 985 MM |   |

## ONDERDELEN LCD

| Referentie  | Productnaam                             | € |
|-------------|-----------------------------------------|---|
| 16552000004 | UV lamp 30 W voor UV 405                |   |
| 16552000006 | UV lamp 40 W voor UV 412, 440, 450, 550 |   |
| 16552000014 | UV lamp 80 W voor UV 80 series          |   |
| 16552000012 | Kwarts tube voor UV405                  |   |
| 16552000024 | Kwarts tube voor UV412 - 40/80          |   |
| 16552000025 | O-Ring voor kwarts                      |   |

# UV- SYSTEMEN INDUSTRIEEL

**Industriële UV-systemen op maat – maximale efficiëntie, optimale resultaten**

**Onze hoogwaardige UV-systemen bieden een krachtige, duurzame en uiterst efficiënte oplossing voor uiteenlopende industriële toepassingen.**

**Omdat geen enkele productieomgeving hetzelfde is, leveren wij volledig projectgerichte UV-oplossingen. Wij werken uitsluitend met prijzen en offertes op maat, gebaseerd op de specifieke technische eisen, gewenste prestaties en integratiemogelijkheden binnen uw project.**

**Zo bent u verzekerd van een UV-systeem dat perfect aansluit op uw doelstellingen en een maximaal rendement oplevert. Neem contact met ons op voor een offerte.**

## ONDERDELEN CLACK

### Groot assortiment onderdelen – altijd op voorraad voor snelle service

Bij ons staat bedrijfszekerheid centraal. Daarom houden wij een zeer uitgebreid assortiment onderdelen permanent op voorraad, zorgvuldig geselecteerd voor een brede waaier aan industriële toepassingen. Dankzij deze ruime voorraad kunnen wij u in vrijwel alle situaties onmiddellijk ondersteunen.

Onze logistieke processen zijn ingericht op snelle en efficiënte levering, waardoor we in urgente situaties bijzonder kort op de bal kunnen spelen. We begrijpen dat elke minuut telt: ongeplande downtime kost tijd, geld en productiviteit. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds kunt rekenen op snelle reactie, correcte levering en onderdelen van hoge kwaliteit.

Zo garanderen wij dat uw installatie zo snel mogelijk opnieuw operationeel is, en dat u kunt blijven vertrouwen op een continu en betrouwbaar productieproces.

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS1 TC & CI

### KLEPSPECIFICATIES

|                      |                 |                    |            |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar | 6,1 m³/uur      | Tankschroefdraad   | 2,5 inch   |
| Backwash @ 1,7 bar   | 6,1m³/uur       | In/uit             | 1 inch BSP |
| Bedrijfsdruk         | 1,5 tot 8,5 bar | Pekellijn          | 3/8 inch   |
| Watertemperatuur     | 4°C tot 43°C    | Stijgbuis diameter | 1,05 inch  |

Bij de levering inbegrepen: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, standaard injector, 3/4" afvoerbocht, bovenste verdeler, DLFC (grootte te specificeren), in/uit-aansluitingen (V3007-XX)

**Niet inbegrepen: bypass**

## WS1 TC

| Referentie                                                                   | Code         | Productnaam                    | € |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| 10340000046                                                                  | V1TCDTE-03*  | WS1TC - Time - Down Flow       |   |
| 10340000054                                                                  | V1TCDTE-M03* | WS1TC - Time - Mix - Down Flow |   |
| 10340000048                                                                  | V1TCBTZ-03*  | WS1TC - Filter - Time          |   |
| * met aansluitingen (standaard 1"), DLFC, transformator en bovenste verdeler |              |                                |   |

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### CLACK WS1 TC & CI

#### WS1 CI

| Referentie  | Code         | Productnaam                    | € |
|-------------|--------------|--------------------------------|---|
| 10340000018 | V1CIDTE-03*  | WS1CI - Time - Down flow       |   |
| 10340000070 | V1CIDTE-M03* | WS1CI - Time - Mix - Down flow |   |
| 10340000080 | V1CIDME-03*  | WS1CI - Vol - Down flow        |   |
| 10340000031 | V1CIDMC-M03* | WS1CI C Vol - Mix - Down flow  |   |
| 10340000029 | V1CIBTZ-03*  | Clack WS1CI Filter - Timer     |   |

\* met aansluitingen (standaard 1"), DLFC, transformator en bovenste verdeler

#### ACCESSOIRES VOOR CLACK WS1 KLEP

| Referentie  | Code          | Productnaam                                  | € |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|---|
| 10440000299 | V3006         | WS1 Bypass                                   |   |
| 10440000181 | PKP10TS8-BULK | Insert Polytube 5/8"                         |   |
| 10440000083 | V3192         | WS1 Nut 3/4" drain elbow voor 5/8 x 1/2 poly |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS1.25 TC & CI

### KLEPSPECIFICATIES

|                          |                 |                    |            |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar     | 7,7m³/uur       | Tankschroefdraad   | 2,5 inch   |
| Terug spoeling @ 1,7 bar | 7,3 m³/uur      | In/uit             | 1 inch BSP |
| Bedrijfsdruk             | 1,5 tot 8,5 bar | Pekellijn          | 3/8 inch   |
| Watertemperatuur         | 4°C tot 43°C    | Stijgbuis diameter | 32 mm      |

## WS1.25 TC

| Referentie  | Code           | Productnaam                       | € |
|-------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 10340000043 | V125TCDTE-08*  | WS1.25TC - Time - Down flow       |   |
| 10340000045 | V125TCDTE-M08* | WS1.25TC - Time - Mix - Down flow |   |
| 10340000057 | V125TCBTZ-08*  | WS1.25TC - Filter - Time          |   |

\* met aansluitingen (standaard 1,25"), DLFC, transformator en bovenste verdeler

## WS1.25 CI

| Referentie  | Code           | Productnaam                       | € |
|-------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 10340000007 | V125CIDME-08*  | WS1.25CI - Vol - Down flow        |   |
| 10340000019 | V125CIDME-M08* | WS1.25CI - Vol - Mix Down flow    |   |
| 10340000063 | V125CIDTE-M08* | WS1.25CI - Time - Mix - Down flow |   |
| 10340000056 | V125CIBTZ-08*  | WS1.25CI - Filter - Time          |   |

\* met aansluitingen (standaard 1,25"), DLFC, transformator en bovenste verdeler

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS1.25 TC & CI

### ACCESSOIRES VOOR CLACK WS1.25 KLEP

| Referentie  | Code          | Productnaam          | € |
|-------------|---------------|----------------------|---|
| 10440000299 | V3006         | WS1 Bypass           |   |
| 10440000181 | PKP10TS8-BULK | Insert Polytube 5/8" |   |

Inbegrepen bij de levering: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, standaard injector & 3/4" afvoerboog, bovenste verdeler 32mm (D1203-03), DLFC stroomspoeler (maat te specificeren), in/uit-aansluitingen (V3007-XX) Voor tanken > 21" of backwash > 10 gpm (38 lpm) moet u bestellen: 1" afvoeraansluiting (code: 5303024083) + 1" DLFC (V3190-XX)  
Niet inbegrepen: Bypass

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS1.5 CI MESSING

### KLEPSPECIFICATIES

|                          |                          |                    |                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar     | 15.9 <sup>3</sup> /uur   | Tankschroefdraad   | 4 inch         |
| Terug spoeling @ 1,7 bar | 11.8 m <sup>3</sup> /uur | In/uit             | 1.5 inch F BSP |
| Bedrijfsdruk             | 1,5 tot 8,5 bar          | Pekellijn          | 3/4 inch       |
| Watertemperatuur         | 4°C tot 43°C             | Stijgbuis diameter | 50 m           |

## WS1.5 CI

| Referentie  | Code         | Productnaam                | € |
|-------------|--------------|----------------------------|---|
| 10340000037 | V15CIDMG-05* | WS1.5CI - Vol - Down flow  |   |
| 10340000003 | V15CIDTG-05* | WS1.5CI - Time - Down Flow |   |
| 10340000022 | V15CIBTZ-05* | WS1.5CI Filter - Time      |   |

\* met transformator en standaard DLFC 3/4" (zonder DLFC-washer)

### AANSLUITINGEN

| Referentie  | Code       | Productnaam                                      | € |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|---|
| 10440000295 | V3008-02   | WS1 afvoeraansluiting 1" recht met terugslagklep |   |
| 10440000235 | V3079BSPT  | WS1.25 DLFC Assy - Roestvrij Staal               |   |
| 10240000016 | Topdis50mm | Boven verdeler                                   |   |

Geef de benodigde DLFC-washer op bij uw bestelling

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS1.5 CI NORYL

### KLEPSPECIFICATIES

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar     | 13,6 m³/uur     |
| Terug spoeling @ 1,7 bar | 9,8 m³/uur      |
| Bedrijfsdruk             | 1,4 tot 8,6 bar |
| Watertemperatuur         | 4°C tot 43°C    |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tankschroefdraad:     | 4 inch         |
| In/uit                | 1,5 inch M BSP |
| Pekellijn             | 1/2"           |
| Stijgbuisbuisdiameter | 50 mm          |

## WS1.5 CI

| Referentie                                                      | Code          | Productnaam                              | € |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---|
| 10340000005                                                     | VP15CIDTG-05* | Clack WS15 Plastic CI - Time - Down Flow |   |
| 10340000033                                                     | VP15CIDMG-05* | Clack WS15 Plastic CI - Vol - Down Flow  |   |
| 10340000025                                                     | VP15CIBTZ-05* | Clack WS15 Plastic CI Filter - Time      |   |
| * met transformator en standaard DLFC 3/4" (zonder DLFC-washer) |               |                                          |   |

Bij levering inbegrepen: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, injector (te specificeren), afvoeraansluiting 1", bovenste verdeler 1" voor kunststof klep (D1199-11)  
Niet inbegrepen: DLFC-washer: tot 5 X V3162-xxx (0,7-50gpm)

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS2 CI MESSING

### KLEPSPECIFICATIES WS2

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar     | 26 m³/uur       |
| Terug spoeling @ 1,7 bar | 18 m³/uur       |
| Bedrijfsdruk             | 1,5 tot 8,5 bar |
| Watertemperatuur         | 4°C tot 43°C    |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tankschroefdraad  | 4 inch       |
| In/uit            | 2 inch F BSP |
| Pekellijn         | 3/8 inch     |
| Stijgbuisdiameter | 50 mm        |

### KLEPSPECIFICATIES WS2QC

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar | 28,4 m³/uur     |
| Backwash @ 1,7 bar   | 19,3 m³/uur     |
| Bedrijfsdruk         | 1,4 tot 8,6 bar |
| Watertemperatuur     | 4°C tot 43°C    |

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Tankschroefdraad  | 4 inch, 6 inch flens of zijbevestiging |
| In/uit            | 2 inch F BSP of NPT                    |
| Stijgbuisdiameter | 63 mm                                  |

Inbegrepen bij levering: transformator 220/240 - 15 volt gelijkstroom en 4,5 meter stroomkabel, injector (te specificeren) Niet inbegrepen: afvoerkoppeling (zie aansluitingen), DLFC, bovenste verdeler met pennen.

## WS2 CI

| Referentie  | Code        | Productnaam                | € |
|-------------|-------------|----------------------------|---|
| 10340000038 | V2CIDMD-05* | WS2CI - Vol - Down Flow    |   |
| 10340000009 | V2CIDTD-05* | WS2CI - Time - Down Flow   |   |
| 10340000023 | V2CIDMD-18* | WS2CI QC - Vol - Down Flow |   |
| 10340000072 | V2CIBTZ-05* | WS2CI Filter - Time        |   |

\* met transformator

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS2 CI MESSING

### AFVOER AANSLUITINGEN

| Referentie                                         | Code      | Productnaam                                                                    | € |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10440000111                                        | V3158-04  | Afvoeraansluiting 3/4", noryl (zonder DLFC-washer) (tot 9 gpm)                 |   |
| 10440000328                                        | V3008-05  | Rechte afvoeraansluiting, noryl 1" (zonder DLFC-washer) (voor 9-25 GPM)        |   |
| 10440000235                                        | V3079BSPT | Afvoeraansluiting, roestvrij staal, 1,25" (zonder DLFC-washer) (voor 9-25 GPM) |   |
| 10440000234                                        | V3080BSPT | WS1.5 DLFC assy M1,5" x F1,5" BSPT                                             |   |
| Geef de benodigde DLFC-washer op bij uw bestelling |           |                                                                                |   |

### QUICK CONNECT TOP MOUNTED - SIDE MOUNTED

| Referentie  | Code         | Productnaam                                              | € |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|---|
| 10440000284 | V3064        | WS2H/2QC 4" Voet assy                                    |   |
| 10440000264 | V3055        | WS2 6" Flens Voet assy                                   |   |
| 10440000079 | V3260BSPT-02 | WS2 Side Mount Voet BSPT – enkel mogelijk met QC kleppen |   |

### ACCESSOIRES VOOR CLACK WS2 KLEP

| Referentie  | Code        | Productnaam                 | € |
|-------------|-------------|-----------------------------|---|
| 10240000016 | Topdist50mm | Boven verdeler 50mm - Clack |   |

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### CLACK WS2 CI NORYL

#### KLEPSPECIFICATIES WS2 NORYL

|                          |                 |                   |                                        |
|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar     | 21,6 m³/uur     | Tankschroefdraad  | 4"                                     |
| Terug spoeling @ 1,7 bar | 19,3 m³/uur     | In/uit            | 2" QC                                  |
| Bedrijfsdruk             | 1,4 tot 8,6 bar | Brine line        | 1" mannelijke NPT-elle boog en 3/4"x1" |
| Watertemperatuur         | 4°C tot 43°C    | Drain leiding     | 2" vrouwelijke BSPT                    |
|                          |                 | Stijgbuisdiameter | 50 mm                                  |

### WS2 CI NORYL

| Referentie          | Code         | Productnaam                                     | € |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|---|
| 10340000220         | VP2CIBTZ-05  | Clack WS2 Plastic CI Filter - Time              |   |
| 10340000221         | VP2CIDTD-05  | Clack WS2 Plastic CI - Time - Down Flow (inj.C) |   |
| 10340000222         | VP2CIDTD-05* | Clack WS2 Plastic CI - Time - Down Flow         |   |
| 10340000229         | VP2CIDMD-05* | Clack WS2 Plastic CI - Vol - Down Flow          |   |
| * met transformator |              |                                                 |   |

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### CLACK WS2 CI NORYL

#### ACCESSOIRES VOOR CLACK WS2 NORYL KLEP

| Referentie  | Code         | Productnaam                              | € |
|-------------|--------------|------------------------------------------|---|
| 10440000437 | V3048QC      | WS2 noryl water meter Assy QC 0,7m Cable |   |
| 10440000438 | V4460-03     | WS2 noryl Fitting Assembly QC - QC       |   |
| 10440000439 | V3036        | Motorized Alternating Valve WS2 noryl    |   |
| 10440000440 | V3048BSPT-15 | WS2 Plastic Meter Assy BSPT 4,5m Cable   |   |
| 10440000481 | V3048QC-15   | WS2 Plastic Meter Assy QC 4,5m Cable     |   |
| 10440000482 | V3048BSPT    | WS2 Plastic Meter Assy BSPT 0,7m Cable   |   |
| 10440000489 | V4460-02     | WS2 Plastic Fitting Assembly QC - BSPT   |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS2H & WS3

### KLEPSPECIFICATIES WS2H

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dienststroom @ 1 bar     | 28,4 m³/uur  |
| Terug spoeling @ 1,7 bar | 28,4 m³/uur  |
| In/uit                   | 2 inch F BSP |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Tank schroefdraad | 4 inch, 6 inch flens<br>of zijbevestiging |
| Bedrijfsdruk      | 1,4 tot 8,6 bar                           |
| Watertemperatuur  | 4°C tot 43°C                              |

### KLEPSPECIFICATIES WS3

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar | 56,8 m³/uur  |
| Backwash @ 1,7 bar   | 50,0 m³/uur  |
| In/uit               | 3 inch F BSP |
| Stijgbuisdiameter    | 90 OD mm     |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tankschroefdraad | Zijbevestiging of 6" flens |
| Pekellijn        | 1 inch                     |
| Bedrijfsdruk     | 1,5 tot 8,5 bar            |
| Watertemperatuur | 4°C tot 43°                |

## WS2 H

| Referentie  | Code       | Productnaam                            | € |
|-------------|------------|----------------------------------------|---|
| 10340000041 | V2HDMD-05* | WS2H - Vol - Down Flow Assembled - 30" |   |
| 10340000027 | V2HBMZ-05* | WS2H Filter - BW Vol - Assembled       |   |

\* met transformator

Niet inbegrepen in de WS2H-kleppen

1. 4" bovenste montagebasis (V3064), 6" flensbasis (V3055), zijmontagebasis (V3260BPST)
2. Afvoeraansluiting 1": V3008-5 (vereist een extra vermindering van 2" NPT naar 1,5" NPT)
3. DLFC: V3051BSPT: WS2 DLFC Assembly + 4 x V3190-xxx en/of 5x V3162-xxx tot 570 l/min of DLFC V3080BSPT als de terugspoelstroom onder de 320 l/min is (vereist een adapter/reductiestuk van 2" BSPT naar 1,25" NPT).
4. Bovenste verdeler met pinnen

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## CLACK WS2H & WS3

### WS3

| Referentie  | Code      | Productnaam      | € |
|-------------|-----------|------------------|---|
|             | V3BTZ-05* | WS3 Filter       |   |
| 10340000010 | V3DTH-05* | WS3 DN Time KIT  |   |
| 10340000191 | V3DMH-05* | WS3 DN Meter KIT |   |

Niet inbegrepen voor WS3 TM (Top Mount) kleppen, moet apart worden besteld (zie opties & accessoires)

1. 6" Flensbasis Assemblage: V3090
2. 2" DLFC Assy: V3051BSPT voor 0-4 V3190 + 0-5 V3162 (= van 0,7 gpm tot 150 gpm) (vereist een extra reductiestuk van 3" BSPT naar 2" BSPT)
3. 3" DLFC Assy: V3764BSPT voor 0-9 V3190-xx (= van 9 gpm naar 225 gpm)
4. Topdistributeur: zie hoofdstuk tanken & distributiesystemen

Niet inbegrepen voor WS3 SM (Side Mount) kleppen, moet apart worden besteld (zie opties & accessoires)

5. WS3 Side Mount Assy BSPT: V3674BSPT
6. 2" DLFC Assy: V3051BSPT voor 0-4 V3190 + 0-5 V3162 (= van 0,7 gpm tot 150 gpm) (vereist een extra reductiestuk van 3" BSPT naar 2" BSPT)
7. 3" DLFC Assy: V3764BSPT voor 0-9 V3190-xx (= van 9 gpm naar 225 gpm)
8. Topdistributeur: zie hoofdstuk tanken & distributiesystemen

## AFVOER AANSLUITINGEN

| Referentie  | code      | Productnaam                                  | € |
|-------------|-----------|----------------------------------------------|---|
| 10440000235 | V3079BSPT | WS1.25 DLFC Assy - roestvrij staal           |   |
| 10440000234 | V3080BSPT | WS1.5 DLFC assy M1.5" x F1.5" BSPT           |   |
| 10440000205 | V3051BSPT | WS2 DLFC assy BSPT (geen DLFC-washer)        |   |
| 10440000216 | V3764BSPT | WS3 DLFC assy BSPT (geen DLFC-washer)<br>MxF |   |

Geef de benodigde DLFC-washer op bij uw bestelling

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### CLACK WS2H & WS3

#### TOP MOUNTED - SIDE MOUNTED

| Referentie  | Code         | Productnaam                                               | € |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 10440000284 | V3064        | WS2H/2QC 4" Voet assy                                     |   |
| 10440000264 | V3055        | WS2 6" Flens Voet assy                                    |   |
| 10440000246 | V3090        | WS3 6" Flens Voet Assy                                    |   |
| 10440000079 | V3260BSPT-02 | WS2 Side Mount Voet BSPT - alleen mogelijk met QC kleppen |   |
| 10440000217 | V3674BSPT-02 | WS3 Side Mount Voet BSPT                                  |   |



#### UPDATE WS3 VALVE

| Referentie  | Code    | Productnaam                           | € |
|-------------|---------|---------------------------------------|---|
| 10440000229 | V4428EU | WS2HF/3 PCB met modbus EU Upgrade Kit |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## WS1 CI TWIN

### KLEPSPECIFICATIES

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar | 6,36 m³/uur     |
| Backwash @ 1,7 bar   | 3,4 m³/uur      |
| Bedrijfsdruk         | 1,4 tot 8,6 bar |
| Watertemperatuur     | 4°C tot 43°C    |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Tankschroefdraad       | 2,5 inch   |
| In/uit                 | 1 inch BSP |
| Pekellijn              | 3/8 inch   |
| Diameter van stijgbuis | 1.05 inch  |

## TWIN

## WS1 TWIN CI

| Referentie  | Code        | Productnaam            | € |
|-------------|-------------|------------------------|---|
| 10340000020 | VTTCIDME-03 | Twin Clack WS1 CI - DF |   |

## TWIN

### ACCESSORIES VOOR CLACK TWIN VALVE

| Referentie  | Code          | Productnaam                                  | € |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|---|
| 10440000299 | V3006         | WS1 Bypass                                   |   |
| 10440000181 | PKP10TS8-BULK | Insert Polytube 5/8"                         |   |
| 10440000083 | V3192         | WS1 Nut 3/4" Drain Elbow voor 5/8 x 1/2 Poly |   |
| 10440000154 | V4052-01      | TT interconnect kit 12-21                    |   |
| 10440000064 | V4099         | External in-line mixing valve                |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## WS1.5 CI DUPLEX

### VALVE SPECIFICATIONS

|                          |                 |                       |                              |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| Dienstdebiet @ 1 bar     | 12,3 m³/uur     | Tankschroefdraad      | 4"                           |
| Terug spoeling @ 1,7 bar | 4,9 m³/uur      | In/uit                | 1,5" BSPT                    |
| Bedrijfsdruk             | 1,4 tot 8,6 bar | Pekellijn             | 1/2" OD Poly Tube            |
| Watertemperatuur         | 4°C tot 43°C    | Drain line            | 1" Mannelijke elle boog BSPT |
|                          |                 | Stijgbuisbuisdiameter | 50 mm                        |

## WS1.5 TWIN CI

| Referentie                                                                      | Code          | Productnaam                             | € |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---|
| 10340000237                                                                     | VT15CIDMD-05  | Twin Clack WS1.5 CI - DF Meter (inj. D) |   |
| 10340000170                                                                     | VT15CIDME-05  | Twin Clack WS1.5 CI - DF Meter (inj. E) |   |
| 10340000192                                                                     | VT15CIDME-05* | Twin Clack WS1.5 CI - DF Meter          |   |
| * met aansluitingen (standaard 1,5"), DLFC, transformator en bovenste verdelers |               |                                         |   |

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### SYSTEEM CONTROLLER

| Referentie  | Code     | Productnaam                                                                                                          | € |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10340000139 | V3030-01 | Systeem Controller assy zonder kabel                                                                                 |   |
| 10444000141 | 11545    | stroomkabel Europees zwart                                                                                           |   |
| 10440000281 | V3475-12 | WS2 Systeem aansluitsnoer 12ft rood<br>Connectie kabel tussen klep en systeemcontroller.                             |   |
| 10440000063 | V3475-24 | WS2 Systeem aansluitsnoer 24ft blauw<br>Connectie kabel tussen klep en systeemcontroller.                            |   |
| 10440000226 | V3475-36 | WS2 Systeem aansluitsnoer 36ft geel<br>.Connectie kabel tussen klep en systeemcontroller.                            |   |
| 10440000267 | V4276-15 | Stroomkabel systeemcontroller 15FT -<br>met molex aansluitingen. Elektriciteit kabel tussen de<br>klep en controller |   |
| 10440000103 | V4276-36 | Stroomkabel systeemcontroller 36FT -<br>met molex aansluitingen. Elektriciteit kabel tussen de<br>klep en controller |   |

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### TOP DISTRIBUTOR

| Referentie  | Code     | Productnaam           | € |
|-------------|----------|-----------------------|---|
| 10240000001 | D1203    | Top distributeur 1"   |   |
| 10240000009 | D1203-03 | Top distributeur 32mm |   |
| 10240000029 | D1199-04 | Top distributeur 50mm |   |

### BY-PASS

| Referentie  | Code     | Productnaam                | € |
|-------------|----------|----------------------------|---|
| 10440000299 | V3006    | WS1 Bypass                 |   |
| 10440000280 | V3191-01 | WS1 Verticale Adapter assy |   |

### CHLOORINATOR

| Referentie  | Code   | Productnaam                                                                                       | € |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10441000002 |        | Chloorinator voor Clack systemen waarbij je de BLFC in de Chloorinator houdt                      |   |
| 10441000002 |        | Chloorinator voor Clack systemen waarbij je de BLFC in de pekeltank plaatst met de luchtcheck/SBV |   |
| 10441000019 | CV3395 | Chloorinator voor Evolve-Impression Plus/Pro                                                      |   |
| 10441000011 | CV3399 | Chloorinator met schroefdraad (inline installatie)                                                |   |
| 10441000003 |        | Chloorinator voor Clack WS1.5                                                                     |   |
| 10441000001 |        | Chloorinator voor Clack WS2                                                                       |   |

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### ALTERNATING VALVE VOOR DUPLEX

| Referentie  | Code       | Productnaam                                      | € |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|---|
| 10440000138 | V3069FF-01 | Alternating valve WS1 & WS1.25 (female x female) |   |
| 10440000005 | V3069MM-01 | Alternating valve WS1 & WS1.25 (male x male)     |   |
| 10440000257 | V3071BSPT  | Alternating valve WS1.5                          |   |
| 10440000017 | V3034      | Motorized Alternating Valve WS1.5 noryl          |   |
| 10440000066 | V3076BSPT  | Alternating valve WS2                            |   |
| 10440000439 | V3036      | Motorized Alternating Valve WS2 noryl            |   |
| 10440000013 | V3083BSPT  | Alternating valve WS3                            |   |

### NO HARD WATER BYPASS

| Referentie  | Code      | Productnaam                          | € |
|-------------|-----------|--------------------------------------|---|
| 10440000260 | V3070FF   | NHWBP WS1 & WS1.25 (female x female) |   |
| 10440000082 | V3070FM   | NHWBP WS1 & WS1.25 (female x male)   |   |
| 10440000087 | V3097BSPT | NHWBP WS1.5 (male x female)          |   |
| 10440000304 | V3035     | NHWBP WS1.5 Plastic *                |   |
| 10440000170 | V3098BSPT | NHWBP WS2 (male x female)            |   |
| 10240000037 | V3037     | NHWBP WS2 Plastic                    |   |
| 10440000272 | V3099BSPT | NHWBP WS3 (male x female)            |   |


## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### WATER METERS

| Referentie  | Code         | Productnaam                                     | € |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------|---|
| 10440000024 | V3003        | WS1 Meter Assy                                  |   |
| 10440000240 | V3118-01     | WS1 Turbine Assy                                |   |
| 10440000072 | V3040BSPT    | WS1.5 Meter Assy BSPT                           |   |
| 10440000163 | V3040BSPT-15 | WS1.5 Meter Assy BSPT - 4.5 Meter Cable         |   |
| 10440000222 | V3045BSPT    | WS1.5 Plastic Meter Assy BSPT Meter Cable       |   |
| 10440000228 | V3045BSPT-15 | WS1.5 Plastic Meter Assy BSPT - 4,5 Meter Cable |   |
| 10440000250 | V3094BSPT    | WS2 Meter Assy BSPT                             |   |
| 10440000130 | V3094BSPT-15 | WS2 Meter Assy MxF BSPT 15' m Cable             |   |
| 10440000289 | V3095BSPT-15 | WS3 Meter BSPT assembly                         |   |
| 10440000482 | V3048BSPT    | WS2 Plastic Meter Assy BSPT 0,7m Cable          |   |
| 10440000440 | V3048BSPT-15 | WS2 Plastic Meter Assy BSPT 4,5m Cable          |   |
| 10440000437 | V3048QC      | WS2 Plastic Meter Assy QC 0,7m Cable            |   |
| 10440000481 | V3048QC-15   | WS2 Plastic Meter Assy QC 4,5m Cable            |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## FLEXIBEL CLACK



KIT

€

| Referentie                | Productnaam                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Clack QC - 3/4" F</b>  |                                                |
| 14070000067               | FLEXIBELDN20 Clack QC - 3/4" F - 800 mm        |
| 14070000111               | FLEXIBELDN20 Clack QC - 3/4" F - 1500 mm       |
| 14070000075               | FLEXIBELDN20 Clack QC - 3/4" F - 800 mm - Kit  |
| <b>Clack QC - 1" F</b>    |                                                |
| 14070000068               | FLEXIBELDN25 Clack QC - 1" F - 800 mm          |
| 14070000114               | FLEXIBELDN25 Clack QC - 1" F - 1500 mm         |
| 14070000076               | FLEXIBELDN25 Clack QC - 1" F - 800 mm - Kit    |
| <b>Clack QC - 1.25" F</b> |                                                |
| 14070000069               | FLEXIBELDN32 Clack QC - 1.25" F - 800 mm       |
| 14070000113               | FLEXIBELDN32 Clack QC - 1.25" F - 1500 mm      |
| 14070000077               | FLEXIBELDN32 Clack QC - 1.25" F - 800 mm - Kit |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## FLEXIBEL CLACK

| Referentie                | Productnaam                                    | € |
|---------------------------|------------------------------------------------|---|
| <b>Clack QC - 1.5" F</b>  |                                                |   |
| 14070000070               | FLEXIBELDN40 Clack QC - 1.5" F - 800 mm        |   |
| 14070000112               | FLEXIBELDN40 Clack QC - 1.5" F - 1500 mm       |   |
| 14070000078               | FLEXIBELDN40 Clack QC - 1.5" F - 800 mm - Kit  |   |
| <b>Clack Twin QC - QC</b> |                                                |   |
| 14070000073               | FLEXIBELDN40 Clack Twin QC - QC - 390 mm *     |   |
| 14070000074               | FLEXIBELDN40 Clack Twin QC - QC - 530 mm **    |   |
| 14070000079               | FLEXIBELDN40 Clack Twin QC - QC - 390 mm - Kit |   |
| 14070000080               | FLEXIBELDN40 Clack Twin QC - QC - 530 mm - Kit |   |

\* geschikt voor tanken tot 18"

\*\* geschikt voor tanken tot 24"

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### ELECTRONIC BOARD

| Referentie  | Code            | Productnaam                                       | € |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|---|
| 10440000109 | V3818TC-2TO4BRD | Electronic board voor TC klep                     |   |
| 10440000182 | V3108CI-06BOARD | Electronic board voor CI klep                     |   |
| 10440000388 | V3242-03BOARD   | WS2H/3 klep met Modbus Replacement PCB            |   |
| 10440000143 | V4427           | WS2H/3 PCB Relay Expansion Kit                    |   |
| 10441000006 | CV4022WV-04     | Electronic board voor Impression Plus/Evolve Plus |   |
| 10441000012 | CV3502WD-03     | Electronic board voor Impression Pro/Evolve       |   |

### ANDERE ONDERDELEN

| Referentie  | Code          | Productnaam                                  | € |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|---|
| 10440000314 | H4650         | Elbow 1/2" met Nut & Insert                  |   |
| 10440000194 | H4615         | Clip voor Elbow                              |   |
| 10440000181 | PKP10TS8-BULK | Insert Polytube 5/8"                         |   |
| 10440000060 | V3165-01      | WS1 Refill Flow Control Retainer Assy        |   |
| 10440000083 | V3192         | WS1 Nut 3/4" Drain Elbow voor 5/8 x 1/2 Poly |   |
| 10440000025 | V3498         | Brine elbow voor 12mm tubing                 |   |
| 10440000095 | V3957         | Check Valve Insert OV32                      |   |
| 10441000016 | CH4642-WR-A   | Internal Clack valve assy air filter         |   |
| 10440000115 | V4144-01      | Elbow 3/8" Liquifit assy met RFC             |   |
| 10440000285 | V3013         | WS1 Mixing Valve Assembly                    |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## DLFC WASHERS

| Referentie  | Code      | Productnaam                       | € |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 10440000168 | V3162-007 | WS1 DLFC 007 (0.7 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000310 | V3162-010 | WS1 DLFC 010 (1.0 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000052 | V3162-013 | WS1 DLFC 013 (1.3 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000165 | V3162-017 | WS1 DLFC 017 (1.7 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000261 | V3162-022 | WS1 DLFC 022 (2.2 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000313 | V3162-027 | WS1 DLFC 027 (2.7 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000187 | V3162-032 | WS1 DLFC 032 (3.2 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000090 | V3162-042 | WS1 DLFC 042 (4.2 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000080 | V3162-053 | WS1 DLFC 053 (5.3 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000141 | V3162-065 | WS1 DLFC 065 (6.5 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000215 | V3162-075 | WS1 DLFC 075 (7.5 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000159 | V3162-090 | WS1 DLFC 090 (9.0 gpm) voor 3/4"  |   |
| 10440000054 | V3162-100 | WS1 DLFC 100 (10.0 gpm) voor 3/4" |   |
| 10440000120 | V3190-090 | WS1 DLFC 090 (9.0 gpm) voor 1"    |   |
| 10440000135 | V3190-100 | WS1 DLFC 100 (10.0 gpm) voor 1"   |   |
| 10440000220 | V3190-110 | WS1 DLFC 110 (11.0 gpm) voor 1"   |   |
| 10440000132 | V3190-130 | WS1 DLFC 130 (13.0 gpm) voor 1"   |   |
| 10440000259 | V3190-150 | WS1 DLFC 150 (15.0 gpm) voor 1"   |   |
| 10440000287 | V3190-170 | WS1 DLFC 170 (17.0 gpm) voor 1"   |   |
| 10440000009 | V3190-200 | WS1 DLFC 200 (20.0 gpm) voor 1"   |   |
| 10440000026 | V3190-250 | WS1 DLFC 250 (25.0 gpm) voor 1"   |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## ACCESSOIRES

### DLFC



| Referentie  | Code      | Productnaam                                            | € |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|---|
| 10440000119 | V4057     | WS1 Drain Elbow 3/4" en DLFC Retainer Assembly         |   |
| 10440000295 | V3008-02  | WS1 Drain Fitting 1" Straight met Check Valve          |   |
| 10440000235 | V3079BSPT | WS1.25 DLFC Assy -Stainless Steel                      |   |
| 10440000234 | V3080BSPT | WS1.5 DLFC assy M1.5" x F1.5" BSPT                     |   |
| 10440000328 | V3008-05  | WS2 Drain Fitting 1" male BSP straight zonder silencer |   |
| 10440000205 | V3051BSPT | WS2 DLFC assy BSPT (No DLFC Buttons)                   |   |
| 10440000216 | V3764BSPT | WS3 DLFC assy BSPT (No DLFC Buttons) MxF               |   |

### ANDERE ACCESSOIRES

| Referentie  | Code         | Productnaam                                         | € |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|---|
| 10440000329 | RH1B-UTDC12V | Kit Relais voor Clack klep                          |   |
| 10440000098 | V3009        | Auxiliar microswitches voor timer WS1, WS125 & WS15 |   |
| 10440000296 | V3017        | Auxiliar microswitches voor timer WS2               |   |
| 10440000027 | V3193-02     | Service Spanner Wrench                              |   |
| 10440000212 | V4325        | Clack Configurator                                  |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## TRANSFORMER

| Referentie  | Code       | Productnaam                                   | € |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|---|
| 10440000184 | V3186EU-06 | WS1 DC Transvormer EU 15V                     |   |
| 10441000004 | CV3526EU   | Transvormer 220/15VDC voor Pro en Evolve klep |   |
| 10440000028 | V3461EU-02 | WS2H/3 24VDC 0.8A EU Power Supply             |   |

## SEALS EN SPACER KIT

| Referentie  | Code     | Productnaam                         | € |
|-------------|----------|-------------------------------------|---|
| 10440000114 | V3005-02 | WS1 Spacer Stack                    |   |
| 10440000315 | V3430-01 | WS1.25 & WS1.5 Spacer Stack         |   |
| 10440000230 | V3729    | WS2 Spacer Stack                    |   |
| 10440000286 | V3729-01 | WS2 Spacer Stack UF                 |   |
| 10440000210 | V3092    | WS3 Spacer Stack                    |   |
| 10440000177 | V3074    | MAV/NHWBP WS1, WS1.25 & WS1.5 Stack |   |
| 10440000291 | V3077    | MAV/NHWBP 2" Stack Assy             |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## PISTON

| Referentie  | Code     | Productnaam                            | € |
|-------------|----------|----------------------------------------|---|
| 10440000189 | V3011    | WS1 Piston Downflow                    |   |
| 10440000067 | V3011-01 | WS1 Piston Upflow                      |   |
| 10440000232 | V3407    | WS1.25 & WS1.5 Piston Downflow         |   |
| 10440000074 | V4042    | WS1.25 & WS1.5 Piston Upflow (colored) |   |
| 10440000112 | V3725    | WS2 Piston Downflow                    |   |
| 10440000128 | V4059    | WS2 Piston Upflow (colored)            |   |
| 10440000041 | V3666-01 | WS3 Piston Downflow                    |   |
| 10440000175 | V3506-01 | MAV/NHWBP WS1, WS1.25 & WS1.5 Piston   |   |
| 10440000258 | V3634-01 | MAV/NHWBP 2" Piston                    |   |

## BRINE PISTON

| Referentie  | Code     | Productnaam                       | € |
|-------------|----------|-----------------------------------|---|
| 10440000020 | V3174    | WS1 / WS1.25 / WS1.5 Brine Piston |   |
| 10440000086 | V3726    | WS2 Brine Piston                  |   |
| 10440000311 | V3238-01 | WS3 Brine Piston                  |   |

## MOTOR & DRIVE GEAR

| Referentie  | Code     | Productnaam      | € |
|-------------|----------|------------------|---|
| 10440000243 | V3107-01 | Motor 12V        |   |
| 10440000303 | V3110    | Drive Gear 12x36 |   |
| 10440000155 | V3004    | Drive Cap Assy   |   |

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### BLFC

| Referentie  | Code      | Productnaam                       | € |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 10440000251 | V3182     | WS1 Refill Flow Control (0.5 gpm) |   |
| 10440000127 | V3195-01  | WS1 Refill Port Plug Assy         |   |
| 10440000113 | V3182-100 | WS1 Refill Flow Control (1 gpm)   |   |

### CONNECTIONS

| Referentie  | Code     | Productnaam                              | € |
|-------------|----------|------------------------------------------|---|
| 10440000248 | V3007-06 | WS1 Fitting 1" Plastic Male BSPT assy    |   |
| 10440000200 | V3007-16 | WS1 1" PVC Male BSPT Elbow Assembly      |   |
| 10440000273 | V3007-14 | WS1 Fitting 3/4" Plastic Male BSPT assy  |   |
| 10440000097 | V3007-08 | WS1 Fitting 1.25" Plastic Male BSPT assy |   |

### INJECTORS WS1

| Referentie  | Code     | Productnaam                         | € |
|-------------|----------|-------------------------------------|---|
| 10440000146 | V3010-1A | WS1 Injector assembly A Zwart       |   |
| 10440000262 | V3010-1B | WS1 Injector assembly B Brown       |   |
| 10440000193 | V3010-1C | WS1 Injector assembly C Violet      |   |
| 10440000018 | V3010-1D | WS1 Injector assembly D Red         |   |
| 10440000007 | V3010-1E | WS1 Injector assembly E Wit         |   |
| 10440000148 | V3010-1F | WS1 Injector assembly F Blue        |   |
| 10440000178 | V3010-1G | WS1 Injector assembly G Yellow      |   |
| 10440000145 | V3010-1H | WS1 Injector assembly H Green       |   |
| 10440000078 | V3010-1I | WS1 Injector assembly I Orange      |   |
| 10440000099 | V3010-1J | WS1 Injector assembly J Light blue  |   |
| 10440000274 | V3010-1K | WS1 Injector assembly K Light green |   |
| 10440000213 | V3010-1Z | WS1 Injector stop                   |   |

## ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

### INJECTORS WS1.5

| Referentie  | Code       | Productnaam                      | € |
|-------------|------------|----------------------------------|---|
| 10440000224 | V3010-1.5B | WS1.5 Injector assembly B Violet |   |
| 10440000266 | V3010-1.5C | WS1.5 Injector assembly C Red    |   |
| 10440000102 | V3010-1.5D | WS1.5 Injector assembly D Wit    |   |
| 10440000249 | V3010-1.5E | WS1.5 Injector assembly E Blue   |   |
| 10440000237 | V3010-1.5F | WS1.5 Injector assembly F Yellow |   |
| 10440000036 | V3010-1.5G | WS1.5 Injector assembly G Green  |   |
| 10440000131 | V3010-1.5H | WS1.5 Injector assembly H Orange |   |
| 10440000069 | V3010-15Z  | WS1.5 Injector stop              |   |

### INJECTORS WS2

| Referentie  | Code         | Productnaam                    | € |
|-------------|--------------|--------------------------------|---|
| 10440000071 | V3010-2A     | WS2 Injector assembly A        |   |
| 10440000244 | V3010-2B     | WS2 Injector assembly B        |   |
| 10440000107 | V3010-2C     | WS2 Injector assembly C        |   |
| 10440000019 | V3010-2D     | WS2 Injector assembly D        |   |
| 10440000207 | V3010-2E     | WS2 Injector assembly E        |   |
| 10440000136 | V3010-2F     | WS2 Injector assembly F        |   |
| 10440000254 | V3010-2G     | WS2 Injector assembly G        |   |
| 10440000305 | V3010-2H     | WS2 Injector assembly H        |   |
| 10440000076 | V3010-2R-15B | WS2 Injector assembly R violet |   |
| 10440000270 | V3010-2S-15C | WS2 Injector assembly S red    |   |
| 10440000144 | V3010-2T-15D | WS2 Injector assembly T wit    |   |
| 10440000034 | V3010-2U-15E | WS2 Injector assembly U blue   |   |

# ONDERDELEN CLACK KLEPPEN

## ANDERE ONDERDELEN

| Referentie  | Code          | Productnaam                                  | € |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|---|
| 10440000314 | H4650         | Elbow 1/2" met Nut & Insert                  |   |
| 10440000194 | H4615         | Clip voor Elbow                              |   |
| 10440000181 | PKP10TS8-BULK | Insert Polytube 5/8"                         |   |
| 10440000060 | V3165-01      | WS1 Refill Flow Control Retainer Assy        |   |
| 10440000083 | V3192         | WS1 Nut 3/4" Drain Elbow voor 5/8 x 1/2 Poly |   |
| 10440000025 | V3498         | Brine elbow voor 12mm tubing                 |   |
| 10440000095 | V3957         | Check Valve Insert OV32                      |   |
| 10441000016 | CH4642-WR-A   | Internal Clack valve assy air filter         |   |
| 10440000115 | V4144-01      | Elbow 3/8" Liquifit assy met RFC             |   |
| 10440000285 | V3013         | WS1 Mixing Valve Assembly                    |   |

## ONDERDELEN FLECK

### Groot assortiment onderdelen – altijd op voorraad voor snelle service

Bij ons staat bedrijfszekerheid centraal. Daarom houden wij een zeer uitgebreid assortiment onderdelen permanent op voorraad, zorgvuldig geselecteerd voor een brede waaier aan industriële toepassingen. Dankzij deze ruime voorraad kunnen wij u in vrijwel alle situaties onmiddellijk ondersteunen.

Onze logistieke processen zijn ingericht op snelle en efficiënte levering, waardoor we in urgente situaties bijzonder kort op de bal kunnen spelen. We begrijpen dat elke minuut telt: ongeplande downtime kost tijd, geld en productiviteit. Daarom zorgen wij ervoor dat u steeds kunt rekenen op snelle reactie, correcte levering en onderdelen van hoge kwaliteit.

Zo garanderen wij dat uw installatie zo snel mogelijk opnieuw operationeel is, en dat u kunt blijven vertrouwen op een continu en betrouwbaar productieproces.

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 4600 WARM WATER & 5600

### KLEPSPECIFICATIES

|                       |                                                          |               |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Dienstdebiet          | 4,5 m³/uur                                               | Klepmateriaal | Messing HW 4600    |
| Terug spoeling debiet | 1,6 m³/uur                                               | Klepmateriaal | Noryl 5600         |
| Bedrijfsdruk          | 1,4 tot 8,5 bar                                          | In/uit        | 3/4 inch of 1 inch |
| Watertemperatuur      | tot 82°C tijd gestuurd<br>tot 65°C volumetrisch gestuurd | Type timer    | Mechanisch         |
| Watertemperatuur      | 1°C tot 43°C                                             | Heet water    | Ja                 |
|                       |                                                          | Heet water    | Nee                |

## FLECK 4600

| Referentie  | Code       | Productnaam                                                  | € |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 10344000012 | V460MC-601 | Fleck 4600/1600   Chrono 12 Days Hot Water   1/1.5/0         |   |
| 10344000012 | V460MR-601 | Fleck 4600/1600   Eco 8m³ Hot Water + Bypass brons   1/1.5/0 |   |
| 10344000013 | V460MC-601 | Fleck 4600/1600 SXT   Chrono SXT Hot Water   0/1.2/0.25      |   |

## FLECK 5600

| Referentie  | Code       | Productnaam                                             | € |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------|---|
| 10344000018 | V560MC-601 | Fleck 5600/1600   Chrono 12 Days Down Flow   1/1,5/0,25 |   |
| 10344000018 | V560M6     | Fleck 5600/1600   Eco 8m³ Down Flow   0/1,5/0,25        |   |
| 10344000018 | V560M6     | Fleck 5600/1600   Eco 8m³ Down Flow   1/2/0,25          |   |
| 10344000018 | V560MR-602 | Fleck 5600/1600   Eco 40m³ Down Flow   2/3,5/0,5        |   |

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

## ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

### FLECK 4600 WARM WATER & 5600

#### INJECTOR / DLFC / BLFC

| Referentie                        | Productnaam | € |
|-----------------------------------|-------------|---|
| Veranderen Injector / DLFC / BLFC |             |   |

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DFLC / BLFC-configuratie (zie Productnaam)  
Geef alstublieft aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

#### BYPASS

| Referentie  | Code    | Productnaam                    | €     |
|-------------|---------|--------------------------------|-------|
| 10444000013 | BU28502 | Bypass 1" Met rode hendel Inox | 54,56 |

Voor andere types van yokes of bypasses, zie bij andere accessoires.

## ACCESSORIES VOOR FLECK 5600 KLEP

### COMPLETE 5600 ECO 8M<sup>3</sup> KIT

De complete 5600 ECO 8m3 kit bestaat uit:

1. Fleck 5600 ECO 8m3 klep met transformator, bovenste verdeler en afvoerslang-barb
2. Bypass: Inox 1"
3. Beveiligingspekelklep 2310
4. Air Check 500A
5. Stijgbuis 1" met onderverdeler (1m06)

| Referentie  | Productnaam                                                      | € |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---|
| 10344000029 | Fleck 5600/1600   Eco 8m <sup>3</sup> Down Flow   0 / 1.5 / 0.25 |   |
| 10344000029 | Fleck 5600/1600   Eco 8m <sup>3</sup> Down Flow   1 / 2 / 0.25   |   |

Complete 5600 ECO 8m3 kits worden altijd geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie.  
Mogelijke wijzigingen moeten door de gebruiker worden uitgevoerd.

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 5600 SXT

### KLEPSPECIFICATIES

|                       |                 |               |                    |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Dienstdebiet          | 4,5 m³/uur      | Buismateriaal | Noryl              |
| Terug spoeling debiet | 1,6 m³/uur      | In/uit        | 3/4 inch of 1 inch |
| Bedrijfsdruk          | 1,4 tot 8,5 bar | Type timer    | SXT                |
| Watertemperatuur      | 1°C tot 43°C    | Heet water    | Nee                |

## FLECK 5600SXT

| Referentie  | Code      | Productnaam                                        | € |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------|---|
| 10344000008 | V560SC601 | Fleck 5600 SXT   Chrono SXT Down Flow   1/1,5/0,25 |   |
| 10344000008 | V560X6    | Fleck 5600 SXT   Eco SXT Down Flow 0/1.5/0.25      |   |
| 10344000008 | V560X6    | Fleck 5600 SXT   Eco SXT Down Flow   1/2/0.25      |   |

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

## INJECTOR / DLFC / BLFC

| Referentie                        | Productnaam | € |
|-----------------------------------|-------------|---|
| Veranderen Injector / DLFC / BLFC |             |   |

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DFLC / BLFC-configuratie (zie Productnaam)  
Geef alstublieft aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

## BYPASS

| Referentie  | Code    | Productnaam                    | €     |
|-------------|---------|--------------------------------|-------|
| 10444000013 | BU28502 | Bypass 1" Met rode hendel Inox | 54,56 |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 5600 SXT

### ACCESSOIRES VOOR FLECK 5600 SXT KLEP

#### COMPLETE 5600 SXT ECO KIT

Het complete 5600 SXT ECO pakket bestaat uit:

- 1. Fleck 5600 SXT ECO klep met transformator, bovenste verdeler en afvoerslang-barb
- 2. Omleiding: Inox 1"
- 3. Beveiligingspekelklep 2310
- 4. Air Check 500A
- 5. stijgbuis 1" met onderverdeler (1m06)

| Referentie  | Productnaam                                                | € |
|-------------|------------------------------------------------------------|---|
| 10344000004 | Fleck 5600/1600 SXT   Eco 8m³ Downflow<br>  0 / 1.5 / 0.25 |   |
| 10344000004 | Fleck 5600/1600 SXT   Eco 8m³ Downflow<br>  1 / 2 / 0,25   |   |

Complete 5600 SXT ECO-kits worden altijd geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie.  
Mogelijke wijzigingen moeten door de gebruiker worden uitgevoerd.

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 5800 SXT

### VALVE SPECIFICATIONS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Dienstdoorstroom:     | 4,7 m³/uur      |
| Terug spoeling debiet | 3,8 m³/uur      |
| Bedrijfsdruk          | 1,4 tot 8,5 bar |
| Watertemperatuur      | 1°C tot 43°C    |
| Klepmateriaal         | Noryl           |

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| In/uit     | 3/4 inch of 1 inch                              |
| Type timer | SXT (Typhoon)<br>LXT (Storm)<br>XTR (Hurricane) |
| Heet water | Nee                                             |
| Opties     | XTR met Chloorinator en zoutalarm               |

## TYPHOON

| Referentie  | Code       | Productnaam                                                          | € |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 10344000014 | V580SC-001 | Fleck 5800 Typhoon SXT2 Timer<br>  Chrono Down Flow 1/1,5/0,25       |   |
| 10344000014 | V580SR-001 | Fleck 5800 Typhoon SXT2 Timer<br>  Volumetrisch Down Flow 1/1,5/0,25 |   |
| 10344000014 | V580SR-003 | Fleck 5800 Typhoon SXT2 Timer<br>  Volumetrisch Up Flow 00/1,2/0,125 |   |
| 10344000016 | V580SC-004 | Fleck 5800 Filter   Typhoon SXT2 Timer (7 gpm)                       |   |

Alle kleppen zijn uitgerust met een transfo (SXT) / stroomkabel (mechanisch) en een bovenste verdeler; Yokes/ Bypass/ Aircheck/ Verdelerbuis/ Bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden.

## HURRICANE

| Referentie  | Code       | Productnaam                                                           | € |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 10344000022 | V580XR-001 | Fleck 5800 Hurricane XTR Timer<br>  Volumetrisch Down Flow 1/1,5/0,25 |   |
| 10344000022 | V580XR-001 | Fleck 5800 Hurricane XTR Timer<br>  Volumetrisch Up Flow 00/1,2/0,25  |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 5800 SXT

### INJECTOR / DLFC / BLFC

| Referentie                        | Productnaam | € |
|-----------------------------------|-------------|---|
| Veranderen Injector / DLFC / BLFC |             |   |

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DFLC / BLFC-configuratie (zie Productnaam)  
Geef alstublieft aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

### BYPASS

| Referentie  | Code    | Productnaam                    | €     |
|-------------|---------|--------------------------------|-------|
| 10444000013 | BU28502 | Bypass 1" Met rode hendel Inox | 54,56 |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 2750

### VALVE SPECIFICATIONS

|                  |                 |               |                    |
|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Dienstdebiet     | 5,9 m³/uur      | Klepmateriaal | Messing            |
| Terugspoelstroom | 5,6 m³/uur      | In/uit        | 1 inch             |
| Bedrijfsdruk     | 1,4 tot 8,5 bar | Type timer    | SXT/NXT/Mechanisch |
| Watertemperatuur | 1°C tot 43°C    | Warm water    | Mechanisch & NXT   |

## 2750 ELECTRONIC VALVES

| Referentie  | Code       | Productnaam                                        | € |
|-------------|------------|----------------------------------------------------|---|
| 10344000017 | V275SC-603 | Fleck 2750/1650 SXT   Chrono SXT Down Flow   3/5/1 |   |

Alle Fleck 2750-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld.

## ELECTRONIC METERS

| Referentie  | Code  | Productnaam                                               | € |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------|---|
| 10444000516 | 29089 | Meter Stainless Steel 1" BSP Mechanical 20m³ / Electronic |   |
| 11599000001 |       | Kit DH-meter 1" Elektr. DN25 K=1                          |   |

## INJECTOR / DLFC / BLFC

| Referentie                                                                                                                                                          | Productnaam | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Veranderen Injector / DLFC / BLFC                                                                                                                                   |             |   |
| Kleppen worden geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie (zie Productnaam). Geef alstublieft aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden. |             |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 2750

### 2750 FILTER VALVES

| Referentie  | Code       | Productnaam                              | € |
|-------------|------------|------------------------------------------|---|
| 10344000027 | V275SC-600 | Fleck 2750 Filter   Chrono SXT - no DLFC |   |

### DLFC'S

| Referentie  | Code  | Productnaam                           | € |
|-------------|-------|---------------------------------------|---|
| 10444000483 | 24212 | DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 1.2 GPM 2750 |   |
| 10444000492 | 24202 | DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 10 GPM 2750  |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 2850

### KLEPSPECIFICATIES

|                  |                 |               |                    |
|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Dienstdebiet     | 11,6 m³/uur     | Klepmateriaal | Messing            |
| Terugspoeldebiet | 11,1 m³/uur     | in/uit        | 1 1/2 inch         |
| Bedrijfsdruk     | 1,4 tot 8,5 bar | Type timer    | SXT/NXT/Mechanisch |
| Watertemperatuur | 1°C tot 43°C    | Heet water    | Nee                |

## 2850/16 ELECTRONIC KLEP

| Referentie  | code       | Productnaam                                        | €      |
|-------------|------------|----------------------------------------------------|--------|
| 10344000031 | V285SC-602 | Fleck 2850/1650 SXT   Chrono SXT Down Flow   3/5/1 | 861,76 |

## 2850/17 ELECTRONIC KLEP

| Referentie  | Code       | Productnaam                                          | € |
|-------------|------------|------------------------------------------------------|---|
| 10344000003 | V285SC-605 | Fleck 2850/1710 SXT   Chrono SXT Down Flow   4C/10/2 |   |

Alle Fleck 2850-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld. Het veranderen van injector andere dan de standaard + 15 euro

## ELECTRONIC METERS

| Referentie  | Code  | Productnaam                                                 | € |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------|---|
| 10444000191 | 29091 | Meter Stainless Steel 1.5" BSP Mechanical 40m³ / Electronic |   |
| 11599000005 |       | Kit DH-meter 1,5" Elektr. DN40 K=1                          |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 2850

### 2850 FILTER KLEP

| Referentie  | Code       | Productnaam                              | € |
|-------------|------------|------------------------------------------|---|
| 10344000024 | V285SC-600 | Fleck 2850 Filter   Chrono SXT - no DLFC |   |

### DLFC'S

| Referentie  | Code   | Productnaam                                           | € |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------|---|
| 10444000469 | 25171* | DLFC 1" NPT - 3/4" BSP Assy 1.2 GPM<br>2850/2910/9500 |   |
| 10444000463 | 25581  | DLFC 1" NPT - 3/4" BSP Assy 15 GPM<br>2850/2910/9500  |   |
| 10444000021 | 13640  | Dole 30.0 GPM                                         |   |

### 2850 SIDE KLEP

| Referentie  | Code     | Productnaam                                   | € |
|-------------|----------|-----------------------------------------------|---|
| 10444000296 | 61415-20 | Rotating Side Mount Adapter Assy<br>2850/2900 |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 2910

### KLEPSPECIFICATIES

|                  |                 |               |                    |
|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Dienstdebiet     | 24 m³/uur       | Klepmateriaal | Messing            |
| Terugspoeldebiet | 7.9 m³/uur      | in/uit        | 2 inch             |
| Bedrijfsdruk     | 1,4 tot 8,5 bar | Type timer    | SXT/NXT/Mechanisch |
| Watertemperatuur | 1°C tot 43°C    | Heet water    | NXT                |

## 2910/16 ELECTRONIC KLEP

| Referentie  | Code       | Productnaam                                            | € |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------|---|
| 10344000020 | V291SC-600 | Fleck 2910/1650 SXT   Chrono SXT Down Flow   3/5/1     |   |
| 10344000021 | V291NC-600 | Fleck 2910/1650 NXT   Chrono NXT Down Flow NBP   3/7/1 |   |
| 10344000001 | V291XC-601 | Fleck 2910/1650   Less Timer NBP   3/7/1               |   |

## 2910/17 ELECTRONIC KLEP

| Referentie  | Code       | Productnaam                                                | € |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------|---|
| 10344000030 | V291SC-603 | Fleck 2910/1710 SXT   Chrono SXT Down Flow   4C/15/2       |   |
| 10344000023 | V291NC-603 | Fleck 2910/1710 NXT2   Chrono NXT2 Down Flow NBP   4C/15/2 |   |
| 10344000025 | V291XC-604 | Fleck 2910/1710   Less Timer NBP   5C/25/4                 |   |

Alle Fleck 2910-kleppen zijn uitgerust met een transformator en een bovenste verdeler. De aircheck en stijgbuis met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Mogelijke meters moeten apart worden besteld. Het veranderen van injector andere dan de standaard + 15 euro

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 2910

### METERS

| Reference   | Productnaam                                  | € |
|-------------|----------------------------------------------|---|
| 10444000284 | Meter SS 2" BSP Mechanical 75m³ / Electronic |   |
| 11599000002 | Kit DH-meter 2" Elektr. DN50 K=10            |   |

### INJECTOR / DLFC / BLFC

| Referentie | Productnaam                   | € |
|------------|-------------------------------|---|
|            | Change Injector / DLFC / BLFC |   |

### 2910 SIDE KLEP

| Referentie  | Code     | Productnaam                                | € |
|-------------|----------|--------------------------------------------|---|
| 10444000296 | 61415-20 | Rotating Side Mount Adapter Assy 2850/2900 |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 3150

### KLEPSPECIFICATIES

|                  |                 |               |                |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Dienstdebiet     | 22 m³/uur       | Klepmateriaal | Messing        |
| Terugspoeldebiet | 24 m³/uur       | in/uit        | 2 inch         |
| Bedrijfsdruk     | 1,4 tot 8,5 bar | Type timer    | NXT/Mechanisch |
| Watertemperatuur | 1°C tot 43°C    | Heet water    | Mechanisch     |

## 3150 FILTER KLEP

| Referentie  | Code       | Productnaam                                                    | € |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|---|
| 10344000006 | V315NC-600 | Fleck 3150 Filter   Chrono NXT - no tank adapter - No DLFC     |   |
| 10344000006 | V315NC-601 | Fleck 3150 Filter   Chrono NXT NBP - no tank adapter - No DLFC |   |

Alle versies: tankadapter en meter worden apart besteld. Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator  
Distributiesystemen zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. Filterversies: DLFC en tankadapter worden apart besteld

## TANK ADAPTER

| Referentie  | Code  | Productnaam                  | € |
|-------------|-------|------------------------------|---|
| 10444000240 | 18023 | Tank Adapter 3150 Side Mount |   |
| 10444000360 | 18024 | Tank Adapter 3150 Top Mount  |   |

## DLFC'S

| Referentie  | Code  | Productnaam                                | € |
|-------------|-------|--------------------------------------------|---|
| 10444000487 | 25580 | DLFC 2" BSP - 2" BSP assy 20 GPM 3150/3900 |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 3900

### KLEPSPECIFICATIES

|                  |                 |               |                |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Dienstdebiet     | 57 m³/uur       | Klepmateriaal | Messing        |
| Terugspoeldebiet | 24 m³/uur       | in/uit        | 3 inch         |
| Bedrijfsdruk     | 1,4 tot 8,5 bar | Type timer    | NXT/Mechanisch |
| Watertemperatuur | 1°C tot 43°C    | Heet water    | ja             |

## 3900/18 KLEP

| Referentie  | Code       | Productnaam                                                              | € |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 10344000032 | V390NC-607 | Fleck 3900/1800 NXT   Chrono NXT down flow NBP no tank adapter   7/50/10 |   |
| 10344000057 | V390XC-601 | Fleck 3900/1800 Less timer, Less transfo NBP   6/35/5                    |   |

Alle versies: tankadapter en meter worden apart besteld. Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator  
Distributiesystemen zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld.

## TANK ADAPTERS

| Referentie  | Code  | Productnaam                  | € |
|-------------|-------|------------------------------|---|
| 10444000164 | 18926 | Tank Adapter 3900 Side Mount |   |
| 10444000067 | 18925 | Tank Adapter 3900 Top Mount  |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 3900

### METERS

| Reference   | Productnaam                                           | € |
|-------------|-------------------------------------------------------|---|
| 10444000515 | Meter assy SS 3" BSP Mechanical 240m³ /<br>Electronic |   |
| 11599000004 | Kit PWG-meter 3" Elektr. DN80 met flange K=15         |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 9000 & 9100 TWIN

### KLEPSPECIFICATIES

|                  |                 |               |                           |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| Dienstdebiet     | 4.0 m³/uur      | Klepmateriaal | 9000 Messing / 9100 Noryl |
| Terugspoeldebiet | 1.9 m³/uur      | in/uit        | 3/4 inch of 1 inch        |
| Bedrijfsdruk     | 1,4 tot 8,5 bar | Type timer    | SXT/Mechanisch            |
| Watertemperatuur | 1°C tot 43°C    | Heet water    | Nee                       |

## VALVES

| Referentie  | Code       | Productnaam                                                        | € |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 10344000028 | V900SI-602 | Fleck 9000/1600 SXT Twin   Duplex Eco SXT 3/4"   1/2,4/0,5         |   |
| 10344000028 | V900SI-604 | Fleck 9000/1600 SXT Twin   Duplex Eco SXT 1"   2/2,4/0,5           |   |
| 10344000007 | V910SXT    | Fleck 9100/1600 SXT Twin   Duplex SXT Eco 3/4"M + mixing 1/1.5/025 |   |
| 10344000007 | V910SXT    | Fleck 9100/1600 SXT Twin   Duplex SXT Eco 3/4" + Mixing.1/2.4/0.5  |   |

Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator, boven verdelers, afvoerbocht en adapter voor de tweede tank. De yoke, bypass, aircheck en stijgbuisbuizen met bodemverdeler zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld. Alle versies: Kit flexibel 2e tankadapter te bestellen apart.

## INJECTOR / DLFC / BLFC

| Referentie                    | Productnaam | € |
|-------------------------------|-------------|---|
| Change Injector / DLFC / BLFC |             |   |

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DLFC / BLFC-configuratie (zie Productnaam). Geef aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 9000 & 9100 TWIN

### CONNECTION KITS 9000

| Referentie  | Productnaam                                  | €     |
|-------------|----------------------------------------------|-------|
| 10444000001 | Kit flexibles + yokes Fleck 9000 - L = 300mm | 82,03 |
| 10444000001 | Kit flexibles + yokes Fleck 9000 - L = 400mm | 82,03 |

### CONNECTION KITS 9100

| Referentie  | Code     | Productnaam                                           | € |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|---|
| 10444000244 | 28243-07 | 9100 PVC connecting tubes 2nd tank adapter (6"-7"-8") |   |
| 10444000018 | 28243-09 | 9100 PVC connecting tubes 2nd tank adapter (9"-10")   |   |
| 10444000268 | 28243-12 | 9100 PVC connecting tubes 2nd tank adapter (14"-16")  |   |
| 10444000347 | 28243-16 | 9100 PVC connecting tubes 2nd tank adapter (12"-13")  |   |

## BYPASS

| Referentie  | Code    | Productnaam                           | € |
|-------------|---------|---------------------------------------|---|
| 10444000013 | BU28502 | Bypass 1" Met Rode hendel Female Inox |   |

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 9000 & 9100 TWIN

### COMPLETE 9100 SXT KIT

Het complete 9100 SXT-pakket bestaat uit:

1. 9100 SXT klep met transformator, 2 bovenste verdelers, afvoerbocht en tweede tankadapter
2. Aansluitkit 2e tank adapter
3. Bypass: Inox 1"
4. Beveiligingspekelklep 2310
5. Air Check 500A
6. 2 stijgbuizen 1" met onderverdeler (1m95)

| Referentie  | Productnaam                                                              | € |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 10344000011 | Fleck 9100/1600 SXT   Duplex SXT 3/4 Down Flow" voor kit 9"   1/1.5/0.25 |   |
| 10344000011 | Fleck 9100/1600 SXT   Duplex SXT 3/4 Down Flow" voor kit 12"   1/2.4/0.5 |   |

Kleppen worden geleverd met standaard injector / DFCL / BLFC-configuratie (zie Productnaam). Geef aan of er een andere combinatie gebruikt moet worden.

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 9500 TWIN

### KLEPSPECIFICATIES

|                  |                 |               |                    |
|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Dienstdebiet     | 8.4 m³/uur      | Klepmateriaal | Messing            |
| Terugspoeldebiet | 303 m³/uur      | in/uit        | 3/4 inch of 1 inch |
| Bedrijfsdruk     | 1,4 tot 8,5 bar | Type timer    | SXT                |
| Watertemperatuur | 1°C tot 43°C    | Heet water    | SXT/Mechanisch     |

## 9500/16 VALVES

| Referentie  | Search  | Productnaam                                             | € |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|---|
| 10344000005 | V950SXT | Fleck 9500/1650 SXT Twin   Duplex SXT Eco 1"1/2   3/5/1 |   |

## 9500/17 VALVES

| Referentie  | Search  | Productnaam                                               | € |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|---|
| 10344000015 | V950SXT | Fleck 9500/1710 SXT Twin   Duplex SXT Eco 1"1/2   4C/15/2 |   |

Alle kleppen zijn uitgerust met een transformator, 2 boven verdelers, een afvoerbocht en een adapter voor de tweede tank. De aircheck en stijgbuizen met onderverdeler zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten apart worden besteld. De aansluitkit is niet inbegrepen en moet apart worden besteld.

## ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

### FLECK 9500 TWIN

## CONNECTION KITS

| Referentie  | Code     | Productnaam                            | € |
|-------------|----------|----------------------------------------|---|
| 10444000374 | 28137-16 | Tube Connector 16" 9500 Assy (14"-16") |   |
| 10444000150 | 28137-20 | Tube Connector 20" 9500 Assy (18"-21") |   |
| 10444000083 | 28137-24 | Tube Connector 24" 9500 Assy (24")     |   |

## ACCESSORIES

### YOKE/MANIFOLD - HUISHOUDELIJKE KLEPPEN & DUPLEX 9000/9100

| Referentie  | Code     | Productnaam                     | € |
|-------------|----------|---------------------------------|---|
| 10444000138 | 24735    | Yoke Brass 1" Female Met Mixing |   |
| 10444000169 | 13398-10 | Yoke Brass 1" Bsp Female Brass  |   |
| 10444000254 | 18706-12 | Yoke Plastic 3/4" Bsp Male      |   |
| 10444000279 | 18706-10 | Yoke Plastic 1" Bsp Male        |   |



18706-10



13398-10



24735

# ONDERDELEN FLECK KLEPPEN

## FLECK 9500 TWIN

### BYPASS

| Referentie  | Code     | Productnaam                                  | € |
|-------------|----------|----------------------------------------------|---|
| 10444000013 | BU28502  | Bypass 1" Met rode hendel Female Inox        |   |
| 10444000188 | 24734-10 | Bypass Female Brass Met Mixing & Rode hendel |   |
| 10444000145 | BU26054  | Bypass Plastic (to be combined met yoke)     |   |
| 10444000434 | 62008    | Bypass 1"1/4 voor 5810 & 5812 valve          |   |
| 10444000393 | 61991-02 | Connector Set 1" BSP (5810 - 5812)           |   |
| 10444000399 | 61991-04 | Connector Set 1"1/4 BSP (5810 - 5812)        |   |
| 10444000432 | 61991-09 | Connector Set 1"1/2 BSP (5810 - 5812)        |   |



BU28502



24734-10



26054



52008

# ACCESSOIRES

## DOORSTROOM KLEPPEN CLACK

| Referentie  | Code              | Productnaam                                                             | € |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 10440000223 | D7171             | Clack distributor head voor 3/4" opening                                |   |
| 10440000031 | D7173             | Clack distributor head voor 3/4" opening + 3/4" side opening            |   |
| 11740000001 | R7046-200K        | Resilite 200K (110 volt)                                                |   |
| 11740000003 | R7046-500K        | Resilite 500K (110 volt)                                                |   |
| 11740000004 | 002/022030        | Transfo 110/220 volt                                                    |   |
| 10240000002 | D1203-01          | 287F Top Distributor 13/16 - Bayonet Systeem                            |   |
| 10200000004 | Bottom Dist. 3/4" | Bottom distributor & Stijgbuis voor clack distributor head 3/4" opening |   |
| 10440000233 | D1226             | Clack distributor head voor 1" opening In/Out                           |   |
| 10440000068 | D1400             | Clack In/Out head                                                       |   |
| 10440000214 | D1220-01          | Clack In/Out head met refill port & spanner                             |   |
| 10240000001 | D1203             | Top distributor 1"                                                      |   |
| 10200000003 | Bottom Dist.1" 1m | Bottom Distributor 1" + 1m Tube                                         |   |
| 10440000273 | V3007-14          | WS1 Fitting 3/4" Plastic Male BSPT assy                                 |   |
| 10440000248 | V3007-06          | WS1 Fitting 1" Plastic Male BSPT assy                                   |   |
| 10440000097 | V3007-08          | WS1 Fitting 1.25" Plastic Male BSPT assy                                |   |



D7171



D7173



D1226



D1400



D1220-01

# ACCESSORIES

## MANUELE KLEP RUNXIN



F56A

| Referentie         | Code | Productnaam                 | € |
|--------------------|------|-----------------------------|---|
| 103480000032970002 |      | Manual valve Runxin F56A 1" |   |

## ACCESSORIES

### KIT EASSY CONNECT



### BYPASS MET VASTE MIXING

| Referentie  | Productnaam                           | Conn. | Hoogte | Lengte | € |
|-------------|---------------------------------------|-------|--------|--------|---|
| 10499000002 | Easy Connect - fixed mixing<br>- DN40 | DN40  | 176    | 216    |   |
| 10499000003 | Easy Connect - fixed mixing<br>- DN50 | DN50  | 219    | 256    |   |



### BYPASS MET PROPORTIONELE MIXING

| Referentie  | Productnaam                                   | Conn. | € |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|---|
| 10499000010 | Easy Connect - proportionele<br>mixing - DN25 | DN 25 |   |
| 10499000001 | Easy Connect - proportionele<br>mixing - DN32 | DN 32 |   |

# ACCESSORIES

## PROPORTIONELE MIXING

| Referentie  | Code       | Productnaam           | € |
|-------------|------------|-----------------------|---|
| 10444000282 | BU61564-10 | Fleck Mixing 1" BSP   |   |
| 10499000012 | 6102010    | Oventrop valve 1 1/4" |   |
| 10499000011 | 6102016    | Oventrop valve 2"     |   |



MIXING 4/4"



OVT 5/4



OVT 2

## BYPASS MET PROPORTIONELE MIXING



| Referentie  | Productnaam                            | Conn. | Hoogte | Lengte | € |
|-------------|----------------------------------------|-------|--------|--------|---|
| 10499000004 | Bypass Proportionele Mixing Valve DN32 | DN32  | 116    | 130    |   |
| 10499000006 | Bypass Proportionele Mixing Valve DN50 | DN50  | 144    | 145    |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## RESIDENTIËLE COMPOSIT TANKEN

1. Voor commerciële en industriële waterzuivering en opslag
2. 100% composiet glasvezelconstructie
3. Uitstekende prestaties en duurzaamheid in agressieve chemische omgevingen
4. In tegenstelling tot stalen tanks zullen ze absoluut niet roesten
5. Vereist weinig tot geen onderhoud
6. Capaciteiten tot 1830 liter
7. Flens en schroefdraadverbindingen beschikbaar



### RESIDENTIËLE COMPOSIT TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-45°C)

| Referentie  | Productnaam                           | Diameter | hoogte | Volume | € |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|---|
| 10143000002 | 06x18 Composiet Tank 2.5" Met Voet    | 159 mm   | 477 mm | 6.9 L  |   |
| 10147000067 | 07x13 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet | 184 mm   | 343 mm | 6.3 L  |   |
| 10143000039 | 07x17 Composiet Tank 2.5" Met Voet    | 184 mm   | 448 mm | 8.8 L  |   |
| 10143000064 | 07x17 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet | 184 mm   | 448 mm | 8.8 L  |   |
| 10147000040 | 07x30 Composiet Tank 2.5" Met Voet    | 195 mm   | 780 mm | 16.8 L |   |
| 10147000012 | 07x30 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet | 195 mm   | 780 mm | 16.8 L |   |
| 10147000013 | 07x35 Composiet Tank 2.5" Met Voet    | 195 mm   | 903 mm | 20.4 L |   |
| 10147000058 | 07x35 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet | 195 mm   | 903 mm | 20.4 L |   |
| 10147000037 | 08x13 Composiet Tank 2.5" Met Voet    | 220 mm   | 349 mm | 8.2 L  |   |
| 10147000004 | 08x17 Composiet Tank 2.5" Met Voet    | 220 mm   | 437 mm | 11 L   |   |
| 10147000014 | 08x17 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet | 220 mm   | 437 mm | 11 L   |   |
| 10143000014 | 08x18 Composiet Tank 2.5" Met Voet    | 208 mm   | 432 mm | 11.4 L |   |
| 10143000052 | 08x18 Composiet Tank 2.5" Zonder Voet | 208 mm   | 432 mm | 11.4 L |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## RESIDENTIËLE COMPOSIT TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-45°C)

| Referentie  | Productnaam                          | Diameter | hoogte  | Volume  | € |
|-------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|---|
| 10147000049 | 08x30 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 220 mm   | 785 mm  | 22 L    |   |
| 10147000025 | 08x30 Composit Tank 2.5" Zonder Voet | 220 mm   | 785 mm  | 22 L    |   |
| 10147000017 | 08x35 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 220 mm   | 904 mm  | 25.7 L  |   |
| 10147000016 | 08x35 Composit Tank 2.5" Zonder Voet | 220 mm   | 904 mm  | 25.7 L  |   |
| 10147000065 | 08x44 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 220 mm   | 1126 mm | 33.6 L  |   |
| 10147000002 | 09x17 Composit Tank 2.5" Zonder Voet | 247 mm   | 432 mm  | 14 L    |   |
| 10147000003 | 09x17 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 247 mm   | 439 mm  | 14 L    |   |
| 10147000047 | 09x35 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 247 mm   | 905 mm  | 31.3 L  |   |
| 10147000059 | 09x35 Composit Tank 2.5" Zonder Voet | 257 mm   | 905 mm  | 31.3 L  |   |
| 10143000074 | 10x12 Composit tank 2.5" zonder voet | 257 mm   | 338 mm  | 11.5 L  |   |
| 10147000039 | 10x17 Composit Tank 2.5" Zonder Voet | 257 mm   | 432 mm  | 16.5 L  |   |
| 10147000008 | 10x17 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 257 mm   | 434 mm  | 16.5 L  |   |
| 10143000100 | 10x23 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 257 mm   | 605 mm  | 24.0 L  |   |
| 10143000086 | 10x23 Composit Tank 2.5" Zonder Voet | 257 mm   | 601 mm  | 24.0 L  |   |
| 10147000052 | 10x35 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 269 mm   | 893 mm  | 38.9 L  |   |
| 10147000062 | 10x35 Composit Tank 2.5" Zonder Voet | 269 mm   | 891 mm  | 38.9 L  |   |
| 10147000050 | 10x44 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 257 mm   | 1121 mm | 48.8 L  |   |
| 10147000053 | 10x54 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 257 mm   | 1381 mm | 61 L    |   |
| 10147000023 | 12x48 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 307 mm   | 1232 mm | 75.6 L  |   |
| 10147000029 | 12x52 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 315 mm   | 1338 mm | 84 L    |   |
| 10147000063 | 13x54 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 334 mm   | 1374 mm | 103.1 L |   |
| 10147000038 | 14x65 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 363 mm   | 1674 mm | 148 L   |   |
| 10147000005 | 16x65 Composit Tank 2.5" Met Voet    | 413 mm   | 1671 mm | 194 L   |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## RESIDENTIËLE VINYLESTER TANK MET 2,5" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-65°C)

| Referentie  | Productnaam                       | Volume | Diameter x Hoogte | € |
|-------------|-----------------------------------|--------|-------------------|---|
| 10143000056 | 06x13 2,5" vinylester Zonder voet | 4.6    | 159 mm x 323 mm   |   |
| 10143000075 | 07x35 2,5" vinylester Met voet    | 20.4   | 184 mm x 903 mm   |   |
| 10143000041 | 07x35 2,5" vinylester Zonder voet | 21.1   | 184 mm x 887 mm   |   |
| 10143000049 | 08x17 2,5" vinylester Met voet    | 11     | 208 mm x 437 mm   |   |
| 10143000034 | 08x17 2,5" vinylester Zonder voet | 12.1   | 208 mm x 420 mm   |   |
| 10143000037 | 08x35 2,5" vinylester Met voet    | 25.7   | 208 mm x 903 mm   |   |
| 10143000055 | 08x35 2,5" vinylester Zonder voet | 27.2   | 208 mm x 887 mm   |   |
| 10143000091 | 09x35 2,5" vinylester Met voet    | 32.5   | 233 mm x 905 mm   |   |
| 10143000061 | 09x35 2,5" vinylester Zonder voet | 33.9   | 233 mm x 887 mm   |   |
| 10143000021 | 10x19 2,5" vinylester Met voet    | 19.1   | 257 mm x 485 mm   |   |
| 10143000003 | 10x35 2,5" vinylester Met voet    | 48     | 257 mm x 905 mm   |   |
| 10143000050 | 10x35 2,5" vinylester Zonder voet | 40.1   | 257 mm x 887 mm   |   |
| 10143000015 | 10x44 2,5" vinylester Met voet    | 60.7   | 257 mm x 1124 mm  |   |
| 10143000097 | 10x54 2,5" vinylester Met voet    | 63.8   | 257 mm x 1387 mm  |   |
| 10143000087 | 13x54 2,5" vinylester Met voet    | 105.9  | 334 mm x 1375 mm  |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## INDUSTRIËLE COMPOSIT TANKEN

| INDUSTRIËLE COMPOSIT TANK MET 4" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-50°C) |                                              |          |         |        |   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|--------|---|
| Referentie                                                      | Productnaam                                  | Diameter | hoogte  | Volume | € |
| 10147000015                                                     | 13x54 Draad composiet pressure tank (4") Top | 335 mm   | 1398 mm | 105 L  |   |
| 10147000019                                                     | 14x52 Draad composiet pressure tank (4") Top | 363 mm   | 1340 mm | 115 L  |   |
| 10147000041                                                     | 14x65 Draad composiet pressure tank (4") Top | 363 mm   | 1674 mm | 148 L  |   |
| 10143000044                                                     | 16x49 Draad composiet pressure tank 4" Top   | 406 mm   | 1278 mm | 128 L  |   |
| 10147000061                                                     | 16x65 Draad composiet pressure tank (4") Top | 413 mm   | 1671 mm | 194 L  |   |
| 10147000036                                                     | 18x65 Draad composiet pressure tank (4") Top | 486 mm   | 1722 mm | 269 L  |   |
| 10143000063                                                     | 21x36 Draad composiet pressure tank 4" Top   | 552 mm   | 1171 mm | 164 L  |   |
| 10143000022                                                     | 21x60 Draad Composiet Pressure Tank 4" Top   | 552 mm   | 1640 mm | 309 L  |   |
| 10147000001                                                     | 21x62 Draad composiet pressure tank (4") Top | 555 mm   | 1721 mm | 344 L  |   |
| 10143000031                                                     | 24x69 Draad Composiet Pressure Tank 4" Top   | 610 mm   | 1890 mm | 436 L  |   |
| 10147000056                                                     | 24x72 Draad composiet pressure tank (4") Top | 626 mm   | 1918 mm | 473 L  |   |

| INDUSTRIËLE COMPOSIT TANK MET 4" SCHROEFDRAADOPENING (1°C-50°C) TOP/BOTTOM |                                                     |          |         |        |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------|---|
| Referentie                                                                 | Productnaam                                         | Diameter | hoogte  | Volume | € |
| 10143000028                                                                | 14x65 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom | 369 mm   | 2028 mm | 140 L  |   |
| 10143000083                                                                | 16x65 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom | 406 mm   | 2027 mm | 170 L  |   |
| 10143000053                                                                | 18x65 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom | 469 mm   | 1890 mm | 145 L  |   |
| 10143000079                                                                | 21x60 Draad composiet pressure tank 4" Top/Bottom   | 552 mm   | 1770 mm | 310 L  |   |
| 10143000080                                                                | 24x69 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom | 610 mm   | 2020 mm | 435 L  |   |
| 10143000048                                                                | 30x72 Draad composiet pressure tank (4") Top/Bottom | 770 mm   | 2050 mm | 712 L  |   |
| 10143000093                                                                | 36x72 Draad composiet pressure tank 4" Top/Bottom   | 927 mm   | 2150 mm | 1072 L |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## AERATIEKLEP

Als er geen beluchtingsklep is, vervalt de garantie in geval van vacuüm dat tot een brekende tank leidt. Beluchtingsklep is een veiligheidsapparaat om dit te voorkomen.

| Referentie  | Productnaam                                               | € |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 10143000071 | Aeratie klep 1"1/2 BSP - 1/2" BSP voor<br>14" - 63" tanks |   |

## COMPOSIET PRESSURE TANKS MET DOME HOLE



| Referentie  | Productnaam                         | € |
|-------------|-------------------------------------|---|
| 10149000001 | 10x44 Tank - dome hole 1.25" - Blue |   |
| 10149000009 | 10x54 Tank - dome hole 1.25" - Blue |   |
| 10149000004 | 12x52 Tank - dome hole 1.25" - Blue |   |
| 10149000002 | 13x54 Tank - dome hole 1.25" - Blue |   |
| 10149000011 | 16x65 Tank - dome hole 1.25" - Blue |   |

## INDUSTRIËLE COMPOSIET TANK 6" FLENS TOP (1°C - 65°C)

| Referentie  | Productnaam                                   | Diameter | hoogte  | Volume | € |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------|--------|---|
| 10143000089 | 24x75 Flens Composiet Pressure<br>Tank 6" Top | 610 mm   | 1918 mm | 450 L  |   |
| 10143000057 | 30x78 Flens Composiet Pressure<br>Tank 6" Top | 770 mm   | 2073 mm | 710 L  |   |
| 10143000008 | 36x78 Flens Composiet Pressure<br>Tank 6" Top | 927 mm   | 2149 mm | 1020 L |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## INDUSTRIËLE COMPOSIT TANK 6" FLENS TOP & BOTTOM (1°C - 65°C)

| Referentie  | Productnaam                                            | Diameter | hoogte  | Volume | € |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---|
| 10143000027 | 24x55 Draad composiet pressure tank<br>(6") Top/Bottom | 610 mm   | 2248 mm | 450 L  |   |
| 10143000019 | 30x78 Draad composiet pressure tank<br>(6") Top/Bottom | 770 mm   | 2304 mm | 710 L  |   |
| 10143000081 | 36x78 Draad composiet pressure tank<br>(6") Top/Bottom | 927 mm   | 2367 mm | 1020 L |   |
| 10143000005 | 42x78 Draad composiet pressure tank<br>(6") Top/Bottom | 1074 mm  | 2445 mm | 1360 L |   |
| 10143000066 | 48x82 Draad composiet pressure tank<br>(6") Top/Bottom | 1226 mm  | 2450 mm | 1840L  |   |

## AERATIE KLEP

Als er geen beluchtingsklep is, vervalt de garantie in geval van vacuüm dat tot een brekende tank leidt. Beluchtingsklep is een veiligheidsapparaat om dit te voorkomen.

| Referentie  | Productnaam                                               | € |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 10143000071 | Aeratie klep 1"1/2 BSP - 1/2" BSP voor<br>14" - 63" tanks |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## TANKS MET 2.5" EN 4" DRAAD OPENING



| Referentie  | Productnaam                                              | € |
|-------------|----------------------------------------------------------|---|
| 10200000003 | Bottom Distributor 1" + 1m Tube                          |   |
| 10244000009 | Bottom Distributor & Tube 1" High Flow (1.06m)           |   |
| 10200000001 | Bottom Distrinator 1" + 1,85m Tube                       |   |
| 10244000016 | Bottom Distributor & Tube 1" High Flow (1.95m)           |   |
| 10200000002 | Bottom Distributor & Tube 32mm (1.95m)                   |   |
| 10244000017 | Bottom Distributor & Tube 2"                             |   |
| 10244000008 | Bottom Distributor & Tube High Flow Hot Water (1.06m)    |   |
| 10244000011 | Bottom Distributor & Tube 1" High Flow Hot Water (1.95m) |   |


# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## 4" DRAAD VOOR TOP MOUNTED KLEPPEN MET STIJGBUIS 50MM/63MM

| Referentie  | Productnaam                                                           | Slotgrootte | € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 10243000008 | Stijgbuis met draad laterale systeem 50 mm voor 14" - 16" - 18" tanks | 0.2MM       |   |
| 10243000040 | Stijgbuis met draad laterale systeem 50 mm voor 21" en 24" tanks      | 0.2MM       |   |
| 10243000061 | Stijgbuis met draad laterale systeem 50 mm voor 30" tanks             | 0.2MM       |   |
| 10243000038 | Stijgbuis met draad laterale systeem 50 mm voor 36" tanks             | 0.2MM       |   |
| 10243000065 | Stijgbuis met draad laterale systeem 63 mm voor 30" tanks             | 0.2MM       |   |
| 10243000054 | Stijgbuis met draad laterale systeem 63 mm voor 36" tanks             | 0.2MM       |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


## 6" FLENSD TOP VOOR TOP MOUNTED KLEPPEN MET STIJGBUIS 90MM

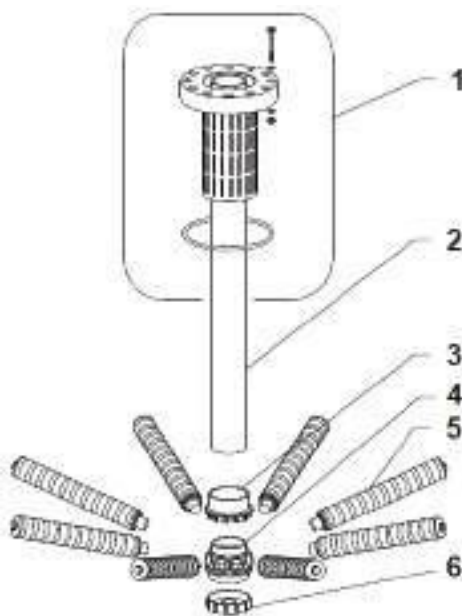

| Referentie  | Productnaam                                                                | Slotgrootte | € |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 10243000004 | Stijgbuis 90 mm + laterale bottom distributor voor 6" top tanks 30" 0,2 mm | 0.2MM       |   |
| 10243000010 | Stijgbuis 90 mm + laterale bottom distributor voor 6" top tanks 36" 0,2 mm | 0.2MM       |   |
| 10243000026 | Stijgbuis 90 mm + laterale bottom distributor voor 6" top tanks 42" 0,2 mm | 0.2MM       |   |
| 10243000032 | Stijgbuis 90 mm + laterale bottom distributor voor 6" top tanks 48" 0,2 mm | 0.2MM       |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


## TANKS MET 4" DRAAD OPENING ADAPTOR UNION 63MM GLUE CONNECTION (SIDE MOUNT)

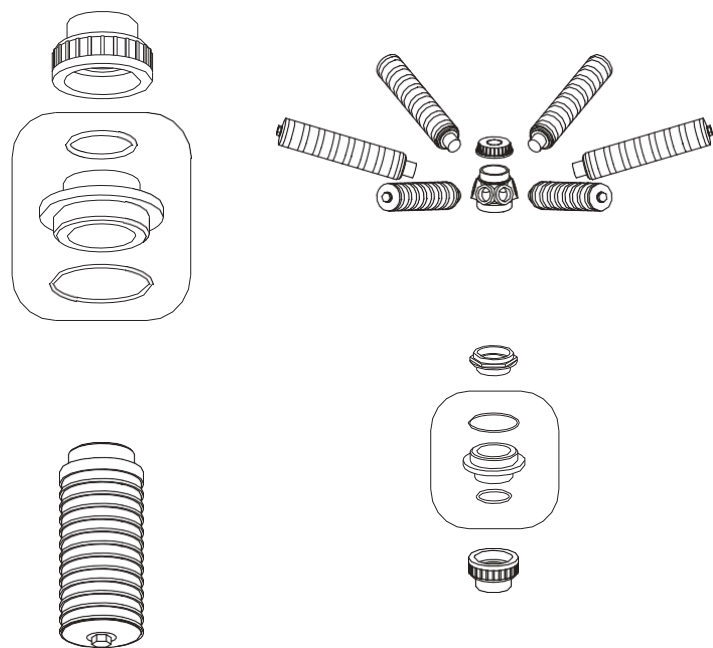

| Referentie  | Productnaam                                                     | Slotgrootte | € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 10243000049 | Top distributor 4" met 63 mm union voor tank 14-36" (0.2 mm)    | 0.2 MM      |   |
| 10243000063 | Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 21-24" (0.2 mm) | 0.2 MM      |   |
| 10243000018 | Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 30" (0.2 mm)    | 0.2 MM      |   |
| 10243000016 | Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 36" (0.2 mm)    | 0.2 MM      |   |
| 10243000052 | Top distributor 4" met 63 mm union voor tank 14-36" (0.5 mm)    | 0.5 MM      |   |
| 10243000017 | Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 21-24" (0.5 mm) | 0.5 MM      |   |
| 10243000020 | Bottom distributor 4" met 63 mm union voor tank 30" (0.5 mm)    | 0.5 MM      |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


## 4" DRAAD TOP & BOTTOM TO 63MM GLUE CONNECTION MET ELBOW

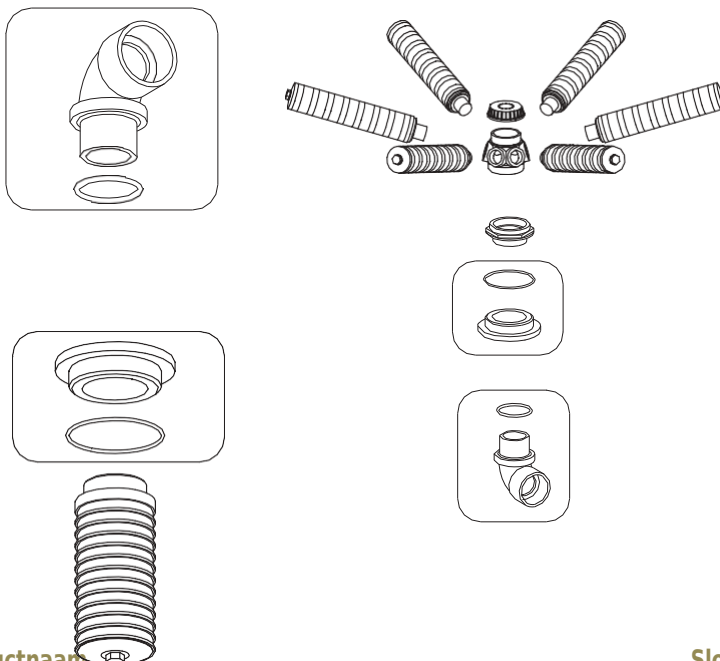

| Referentie  | Productnaam                                                              | Slotgrootte | € |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 10243000001 | Top distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 14" - 36" (0.2 mm)          | 0.2 MM      |   |
| 10243000062 | Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 14" - 16" - 18" (0.2 mm) | 0.2 MM      |   |
| 10243000041 | Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 21" - 24" (0.2 mm)       | 0.2 MM      |   |
| 10243000060 | Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 30" (0.2 mm)             | 0.2 MM      |   |
| 10243000064 | Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 36" (0.2 mm)             | 0.2 MM      |   |
| 10243000021 | Top distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 14" - 36" (0,5 mm)          | 0.5 MM      |   |
| 10243000058 | Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 14" - 16" - 18" (0,5 mm) | 0.5 MM      |   |
| 10243000027 | Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 21" - 24" (0.5 mm)       | 0.5 MM      |   |
| 10243000043 | Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 30" (0.5 mm)             | 0.5 MM      |   |
| 10243000053 | Bottom distributor 4" met 63 mm elbow voor tank 36" (0.5 mm)             | 0.5 MM      |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN


## 6" FLENS TOP & BOTTOM TOT DN65 FLENS

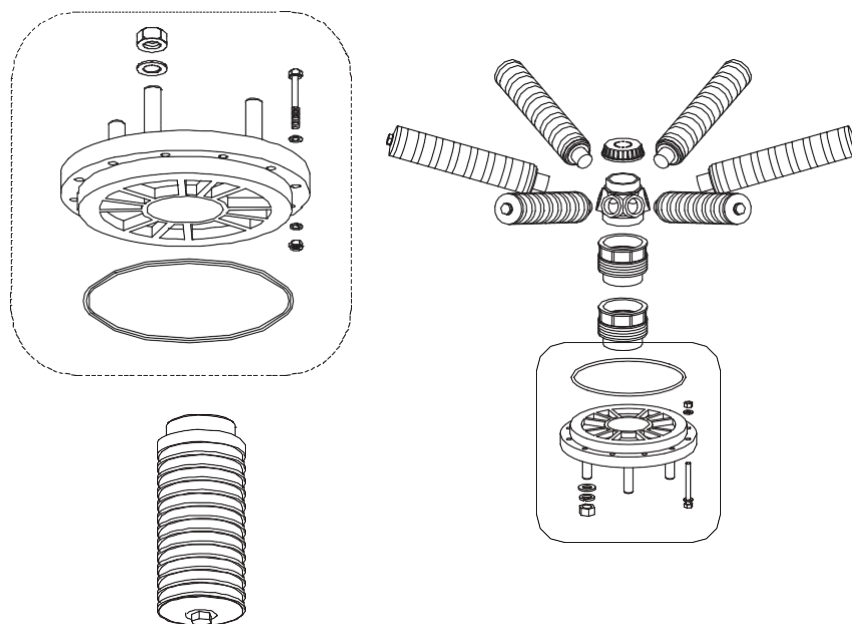

| Referentie  | Productnaam                                                      | Slotgrootte | € |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 10243000011 | Top distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 14"-36"        | 0.2         |   |
| 10243000007 | Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 14"-16"-18" | 0.2         |   |
| 10243000059 | Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 21"-24"     | 0.2         |   |
| 10243000046 | Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 30"         | 0.2         |   |
| 10243000002 | Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 36"         | 0.2         |   |
| 10243000012 | Top distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 14"-36"        | 0.5         |   |
| 10243000092 | Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 21"-24"     | 0.5         |   |
| 10243000055 | Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 30"         | 0.5         |   |
| 10243000056 | Bottom distributor 6" flens tot DN65 flens voor tank 36"         | 0.5         |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## 6" FLENS TOP & BOTTOM TOT DN80 FLENS

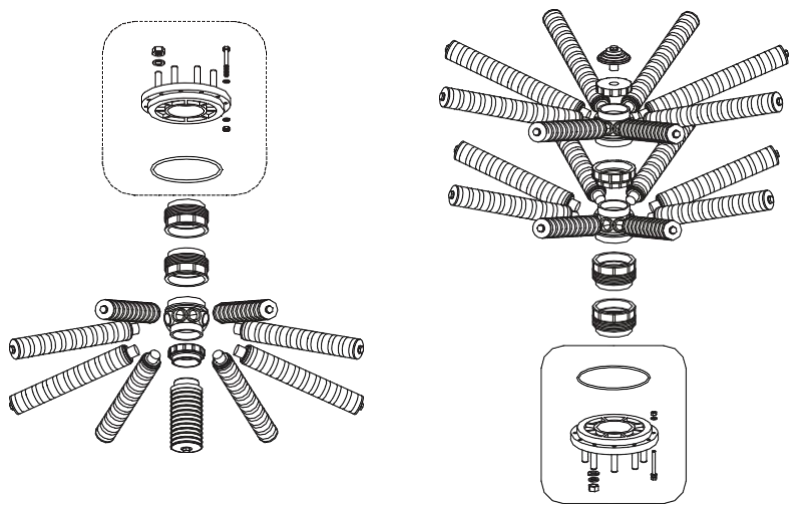

| Referentie  | Productnaam                                              | Slotgrootte | € |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|---|
| 10243000035 | Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 42"    | 0.2         |   |
| 10243000051 | Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 48"    | 0.2         |   |
| 10243000034 | Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 55"    | 0.2         |   |
| 10243000023 | Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 63"    | 0.2         |   |
| 10243000022 | Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 42"    | 0.5         |   |
| 10243000006 | Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 48"    | 0.5         |   |
| 10243000033 | Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 55"    | 0.5         |   |
| 10243000093 | Top distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 63"    | 0.5         |   |
| 10243000024 | Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 42" | 0.2         |   |
| 10243000005 | Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 48" | 0.2         |   |
| 10243000030 | Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 55" | 0.2         |   |
| 10243000009 | Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 63" | 0.2         |   |
| 10243000013 | Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 42" | 0.5         |   |
| 10243000057 | Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 48" | 0.5         |   |
| 10243000028 | Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 55" | 0.5         |   |
| 10243000094 | Bottom distributor 6" flens tot DN80 flens voor tank 63" | 0.5         |   |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## OPTIES

### ADAPTERS - FLENS TANKS

| Referentie  | Productnaam                                                 | € |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---|
| 10143000033 | Adapter 6" flens - 2 1/2" thread met O-ring                 |   |
| 10143000006 | Adapter 6" flens - 4" thread met O-ring                     |   |
| 10143000030 | Adapter 6" flens - 6" thread met O-ring (incl. distributor) |   |
| 10143000096 | Adapter 6" flens - DN65                                     |   |
| 10143000070 | Adapter 6" flens - DN80                                     |   |
| 10143000010 | Adapter 6" flens - DN100                                    |   |

### ADAPTERS - DRAAD TANKS

| Referentie  | Productnaam                                                     | € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 10143000046 | Adapter 4" - 2.5" thread met O-ring (voor PWG Structural Tanks) |   |
| 10147000006 | Adapter 4" - 2.5" thread (voor PWG Tanks)                       |   |
| 10143000077 | Adapter 4" - 60 mm thread met O-ring voor Top distributor       |   |
| 10143000144 | Adapter 6" - 60 mm thread met O-ring                            |   |
| 10143000067 | Adapter 6" thread - 2.5" thread met O-ring                      |   |
| 10143000036 | Adapter 6" thread - 4" thread met O-ring                        |   |

### AFSLUITDOPPEN

| Referentie  | Productnaam                     | €      |
|-------------|---------------------------------|--------|
| 10143000123 | AFSLUITDOP 2.5" met O-Ring      | 12,02  |
| 10143000065 | AFSLUITDOP 4" met O-Ring        | 25,35  |
| 10143000060 | AFSLUITDOP 6" thread met O-Ring | 329,55 |
| 10143000069 | AFSLUITDOP 6" flens met O-Ring  | 272,40 |

# TANKEN EN VERDEEL SYSTEEMEN

## OPTIES

### O-RINGS

| Referentie  | Productnaam                        | € |
|-------------|------------------------------------|---|
| 10143000133 | O-ring 2" 1/2 (64 x 5,33 mm)       |   |
| 10143000047 | O-ring 4" (98 x 4 mm)              |   |
| 10143000085 | O-ring 6" flens (183,52 x 6,99 mm) |   |

### AERATIE KLEP

| Referentie  | Productnaam                                              | € |
|-------------|----------------------------------------------------------|---|
| 10143000071 | Aeration valve 1"1/2 BSP - 1/2" BSP voor 14" - 63" tanks |   |

# ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN



## AFMETINGEN VAN PEKELTANKS

| pekeltank                     | Diameter x Hoogte |
|-------------------------------|-------------------|
| Zoutvat 25L - rond            | 28,5 / 28,5 x 44  |
| Zoutvat 30L - zwart vierkant  | 29 / 29 x 44      |
| Zoutvat 70L - zwart vierkant  | 29 / 29 x 97      |
| Zoutvat 140L - zwart vierkant | 59 / 37 x 91      |
| Zoutvat 35L - vierkant        | 31 / 31 x 44      |
| Zoutvat 75L - vierkant        | 31 / 31 x 89      |
| Zoutvat 100L                  | 44 / 46 x 63      |
| Zoutvat 150L                  | 50 / 53 x 75      |
| Zoutvat 200L                  | 49 / 53 x 100     |

| Pekeltank                 | Diameter x Hoogte |
|---------------------------|-------------------|
| Zoutvat 135L - zwart rond | 47 / 47 x 84      |
| Zoutvat 160L - zwart rond | 47 / 47 x 104     |
| Zoutvat 130L rotomolded   | 48 / 60 x 77      |
| Zoutvat 200L rotomolded   | 55 / 68 x 82      |
| Zoutvat 300L rotomolded   | 64 / 77 x 100     |
| Zoutvat 400L rotomolded   | 74 / 88 x 93      |
| Zoutvat 750L rotomolded   | 89 / 100 x 108    |
| Zoutvat 1000L rotomolded  | 97 / 107 x 130    |
| Zoutvat 1500L rotomolded  | 115 / 125 x 150   |

# ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

## NIET SAMENGESTELDE ZOUTVATEN MET DEKSEL

| Referentie          | Productnaam                        | € |
|---------------------|------------------------------------|---|
| <b>25L Zoutvat</b>  |                                    |   |
| 10548000001         | Zoutvat 25L LF-25                  |   |
| <b>35L Zoutvat</b>  |                                    |   |
| 10542000055         | Zoutvat zonder deksel 35L          |   |
| 10542000029         | Vierkant zwart deksel voor zoutvat |   |
| <b>75L Zoutvat</b>  |                                    |   |
| 10542000056         | Zoutvat zonder deksel 75L          |   |
| 10542000029         | vierkant zwart deksel Voor zoutvat |   |
| <b>100L Zoutvat</b> |                                    |   |
| 10542000057         | Rond wit zoutvat 100 L             |   |
| 10542000060         | Wit deksel voor zoutvat 100L       |   |
| <b>150L Zoutvat</b> |                                    |   |
| 10542000058         | Rond wit zoutvat 150 L             |   |
| 10542000061         | Wit deksel voor zoutvat 150L/200L  |   |
| <b>200L Zoutvat</b> |                                    |   |
| 10542000059         | Rond wit zoutvat 200 L             |   |
| 10542000061         | Wit deksel voor zoutvat 150L/200L  |   |

## SAMENGESTELDE ZOUTVATEN

| Referentie  | Productnaam                                             | € |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|
| 10502000029 | Zoutvat 25L rond met dubbele veiligheid                 |   |
| 10502000028 | Zoutvat 30L zwart vierkant met dubbele veiligheid       |   |
| 10502000017 | Zoutvat 70L zwart vierkant met dubbele veiligheid       |   |
| 10502000007 | Zoutvat 35L met dubbele veiligheid en vloer             |   |
| 10502000021 | Zoutvat 75L met dubbele veiligheid en vloer             |   |
| 10502000009 | Zoutvat 100L met dubbele veiligheid en vloer            |   |
| 10502000010 | Zoutvat 150L met dubbele veiligheid en vloer            |   |
| 10502000020 | Zoutvat 200L met dubbele veiligheid en vloer            |   |
| 10540000014 | Zoutvat 135L zwart rond met dubbele veiligheid en vloer |   |
| 10540000012 | Zoutvat 160L zwart rond met dubbele veiligheid          |   |

# ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

## SAMENGESTELDE ROTOMOLDED ZOUTVATEN

| Referentie  | Productnaam                                                           | € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 10502000008 | Zoutvat 130L met dubbele veiligheid 2310 en masonite vloer            |   |
| 10502000025 | Zoutvat 200L met dubbele veiligheid 2310 en masonite vloer            |   |
| 10502000022 | Zoutvat 300L met dubbele veiligheid 2310 en masonite vloer            |   |
| 10502000022 | Zoutvat 300L met dubbele veiligheid 2310/474 (3/8") en masonite vloer |   |
| 10502000022 | Zoutvat 300L met dubbele veiligheid 474 (1/2") en masonite vloer      |   |
| 10502000022 | Zoutvat 300L met dubbele veiligheid 2350 en masonite vloer            |   |
| 10502000003 | Zoutvat 400L met dubbele veiligheid 484 (1/2") en masonite vloer      |   |
| 10502000003 | Zoutvat 400L met dubbele veiligheid 2350 en masonite vloer            |   |
| 10502000002 | Zoutvat 500L met dubbele veiligheid 484 (1/2") en masonite vloer      |   |
| 10502000002 | Zoutvat 500L met dubbele veiligheid 2350 en masonite vloer            |   |
| 10502000019 | Zoutvat 750L met dubbele veiligheid 484 (1/2") en masonite vloer      |   |
| 10502000019 | Zoutvat 750L met dubbele veiligheid 2350 en masonite vloer            |   |
| 10502000016 | Zoutvat 1000L met dubbele veiligheid 494 (1/2") en masonite vloer     |   |
| 10502000016 | Zoutvat 1000L met dubbele veiligheid 2350 (1/2") en masonite vloer    |   |
| 10502000014 | Zoutvat 1500L met dubbele veiligheid 2350 (1/2") en masonite vloer    |   |

# ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

## PVC VLOER IN PLAATS VAN MASONITE VLOER

| Code           | Productnaam                                                        | € |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| PL/PVC/130-200 | PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 130L - 200L |   |
| PL/PVC/300     | PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 300L        |   |
| PL/PVC/400-500 | PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 400L - 500L |   |
| PL/PVC/750     | PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 750L        |   |
| PL/PVC/1000    | PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 1000L       |   |
| PL/PVC/1500    | PVC vloer in plaats van of masonite vloer voor Zoutvat 1500L       |   |

# ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

## DUBBELE VEILIGHEID

| Referentie  | Code     | Productnaam                                        | € |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|---|
| 10542000010 | 60067-03 | Dubbele veiligheid 2310 zonder aircheck            |   |
| 10542000024 |          | Dubbele veiligheid 2310 met aircheck               |   |
| 10542000025 | 27833    | Dubbele veiligheid 2300 zonder aircheck            |   |
| 10542000036 | SBV 2300 | Dubbele veiligheid 2300 assembled met aircheck     |   |
| 10542000012 | 25453    | Dubbele veiligheid 2350 zonder aircheck            |   |
| 10542000026 |          | Dubbele veiligheid 2350 met aircheck               |   |
| 10542000011 |          | Dubbele veiligheid Schurz - BV 44                  |   |
| 10540000004 |          | Dubbele veiligheid Clack 474 - 3/8" (met aircheck) |   |
| 10540000003 |          | Dubbele veiligheid Clack 474 - 1/2" (met aircheck) |   |
| 10540000008 |          | Dubbele veiligheid Clack 484 - 3/4"                |   |
| 10540000002 |          | Dubbele veiligheid Clack 484 - 1/2"                |   |
| 10540000001 |          | Dubbele veiligheid Clack 494                       |   |



SBV Shurz



SBV 2350



SBV 2300



SBV 2310

# ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN

## ACCESSORIES

### AIRCHECKS

| Referentie  | Productnaam                       | € |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 10542000054 | Air Check 500A 915 mm 36"         |   |
| 10542000006 | Air Check 500 Hot Water (1600 EC) |   |
| 10542000033 | Air Check 900                     |   |
| 10542000007 | Air Check 900 Hot Water           |   |

### EZSALT 3.0 SALT SENSOR



| Referentie  | Productnaam            | € |
|-------------|------------------------|---|
| 11774000001 | Ezsalt 3.0 Salt Sensor |   |

# ZOUTVATEN EN TOEBEHOREN



## REGELEMENTAIRE SIFON

| Referentie  | Productnaam            | € |
|-------------|------------------------|---|
| 14170000028 | Delta Open Drain - Wit |   |

## ANDERE ACCESSOIRES

| Referentie  | Productnaam                                         | € |
|-------------|-----------------------------------------------------|---|
| 14275000006 | Elbow 3/8" - 3/8" - quick connection                |   |
| 10445000009 | Elbow 3/8" - 3/8" - JACO connection                 |   |
| 10599000008 | Overflow Set Wit                                    |   |
| 10599000068 | Overflow 3/4"                                       |   |
| 14170000023 | Verstevigde afvoerslang13 x 20 mm (rol van 50 m)    |   |
| 14170000021 | Verstevigde afvoerslang25 x 33 mm (rol van of 50 m) |   |
| 10599000038 | Tubing 3/8"                                         |   |
| 10599000011 | Tubing 1/2" (per meter)                             |   |
| 10599000020 | Deksel (Zwart) voor Brine Well 100mm                |   |
| 10599000027 | Deksel blauw voor Brine Well 125mm                  |   |
| 10599000024 | Deksel blauw voor Brine Well 160mm                  |   |

# FLEXIBELS

## PVC FLEXIBEL



Male (M) - Female (F)



Female (F) - Female (F)



Female Met elbow (FC) - Female (F)

| Referentie              | Productnaam                        | € |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| <b>3/4" M - 3/4" F</b>  |                                    |   |
| 14070000037             | Flexibel 3/4" M x 3/4" F - 60 cm   |   |
| 14070000019             | Flexibel 3/4" M x 3/4" F - 80 cm   |   |
| 14070000038             | Flexibel 3/4" M x 3/4" F - 100 cm  |   |
| <b>3/4" F - 3/4" F</b>  |                                    |   |
| 14070000027             | Flexibel 3/4" F x 3/4" F - 60 cm   |   |
| 14070000009             | Flexibel 3/4" F x 3/4" F - 80 cm   |   |
| 14070000012             | Flexibel 3/4" F x 3/4" F - 100 cm  |   |
| <b>3/4" F - 3/4" FC</b> |                                    |   |
| 14070000015             | Flexibel 3/4" F x 3/4" FC - 60 cm  |   |
| 14070000025             | Flexibel 3/4" F x 3/4" FC - 80 cm  |   |
| 14070000053             | Flexibel 3/4" F x 3/4" FC - 100 cm |   |
| <b>1" M - 3/4" F</b>    |                                    |   |
| 14070000039             | Flexibel 1" M x 3/4" F - 60 cm     |   |
| 14070000044             | Flexibel 1" M x 3/4" F - 80 cm     |   |
| 14070000022             | Flexibel 1" M x 3/4" F - 100 cm    |   |
| <b>1" M - 1" F</b>      |                                    |   |
| 14070000010             | Flexibel 1" M x 1" F - 60 cm       |   |
| 14070000030             | Flexibel 1" M x 1" F - 80 cm       |   |
| <b>1" F - 1" F</b>      |                                    |   |
| 14070000026             | Flexibel 1" F x 1" F - 60 cm       |   |
| 14070000034             | Flexibel 1" F x 1" F - 80 cm       |   |
| 14070000004             | Flexibel 1" F x 1" F - 100 cm      |   |
| <b>1" F - 1" FC</b>     |                                    |   |
| 14070000040             | Flexibel 1" F x 1" FC - 60 cm      |   |
| 14070000032             | Flexibel 1" F x 1" FC - 80 cm      |   |
| 14070000008             | Flexibel 1" F x 1" FC - 100 cm     |   |

# FLEXIBELS

## ROESTVRIJ STAAL FLEXIBLES



Male (M) - Female (F)



Female (F) - Female (F)



Female Met elbow (FC) - Female (F)

| Referentie                 | Productnaam                                           | € |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| <b>3/4" F - 3/4" FC</b>    |                                                       |   |
| 14070000013                | Flexibel Roestvrij staal 3/4" F x 3/4" FC - 80 cm     |   |
| <b>1" M - 1" F</b>         |                                                       |   |
| 14070000001                | Flexibel Roestvrij staal 1" M x 1" F - 80 cm          |   |
| 14070000024                | Flexibel Roestvrij staal 1" M x 1" F - 100 cm         |   |
| <b>1" F - 1" FC</b>        |                                                       |   |
| 14070000035                | Flexibel Roestvrij staal 1" F x 1" FC - 80 cm         |   |
| 14070000017                | Flexibel Roestvrij staal 1" F x 1" FC - 100 cm        |   |
| <b>1" 1/4 M - 1" 1/4 F</b> |                                                       |   |
| 14070000016                | Flexibel Roestvrij staal 1" 1/4 M x 1" 1/4 F - 60 cm  |   |
| 14070000006                | Flexibel Roestvrij staal 1" 1/4 M x 1" 1/4 F - 80 cm  |   |
| 14070000002                | Flexibel Roestvrij staal 1" 1/4 M x 1" 1/4 F - 100 cm |   |
| <b>1" 1/2 M - 1" 1/2 F</b> |                                                       |   |
| 14070000033                | Flexibel Roestvrij staal 1" 1/2 M x 1" 1/2 F - 60 cm  |   |
| 14070000011                | Flexibel Roestvrij staal 1" 1/2 M x 1" 1/2 F - 80 cm  |   |
| 14070000042                | Flexibel Roestvrij staal 1" 1/2 M x 1" 1/2 F - 100 cm |   |
| <b>2" M - 2" F</b>         |                                                       |   |
| 14070000041                | Flexibel Roestvrij staal 2" M x 2" F - 50 cm          |   |
| 14070000014                | Flexibel Roestvrij staal 2" M x 2" F - 80 cm          |   |
| 14070000052                | Flexibel Roestvrij staal 2" M x 2" F - 100 cm         |   |

# DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

## DOSEERPOMPEN - TEKNA

1. IP 65 Beschermingsgraad en klasse 2 elektrische isolatie
2. Extra-sterk en langlevenslang Santoprene en sekobril squeeze tubing
3. Makkelijke wandbevestiging en verwijdering dankzij de bevestigingsbeugels
4. Gemakkelijke vervanging van tubing
5. Pompkop van polypropyleen met PTFE-membraan en lager - geschikt voor zuurdosering



### CONSTANT

Analoge doseerpomp met constante stroom (handmatig verstelbaar)

| Referentie  | Productnaam         | Diameter | Debiet | Werkdruk | € |
|-------------|---------------------|----------|--------|----------|---|
| 11463000003 | Tekna AKL 603 - FPM | 4x6 mm   | 5 l/h  | 10 bar   |   |

### VOLUMETRISCHE

Analoge doseerpomp heeft een constante stroom (handmatig instelbaar) of proportionele stroom in functie van een analog signaal (4-20mA) of een impuls (impulswatermeter)

| Referentie  | Productnaam         | Diameter | Debiet  | Werkdruk | € |
|-------------|---------------------|----------|---------|----------|---|
| 11463000008 | Tekna APG 600 - FPM | 4x7 mm   | 2,5 l/h | 20 bar   |   |
| 11463000006 | Tekna APG 603 - FPM | 4x6 mm   | 5 l/h   | 10 bar   |   |

### ELEKTRONISCH

Digitale doseerpomp met instelbare constante doorstroming of instelbare proportionele doorstroming (ingang 4-20mA of ingang voor impulswatermeter)

| Referentie  | Productnaam         | Diameter | Debiet | Werkdruk | € |
|-------------|---------------------|----------|--------|----------|---|
| 11463000001 | Tekna TPG 603 - FPM | 4x6 mm   | 5 l/h  | 10 bar   |   |

# DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

## DOSEERPOMPEN - TEKNA

### ONDERDELEN

| Referentie  | Productnaam                        | € |
|-------------|------------------------------------|---|
| 11463000075 | Membraan Tekna 600/603/800         |   |
| 11463000102 | Installatie kit Tekna 600 FPM      |   |
| 11463000007 | Installatie kit Tekna 603/800 FPM  |   |
| 11463000002 | Kleppen kit Tekna 600/603/800 FPM  |   |
| 11463000004 | Body SEKO FPM 603-800              |   |
| 11463000067 | Body SEKO FPM 600                  |   |
| 11463000095 | Installatie kit Tekna 600 EPDM     |   |
| 11463000096 | Installatie kit Tekna 603/800 EPDM |   |
| 11463000081 | Kleppen kit Tekna 600/603/800 EPDM |   |
| 11463000065 | Body SEKO EPDM 603-800             |   |
| 11463000098 | Body SEKO EPDM 600                 |   |

# DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

## DOSEERTANKS



| Referentie  | Productnaam          | Diameter | Hoogte  | Tank Volume | € |
|-------------|----------------------|----------|---------|-------------|---|
| 10673000002 | Doseertank 60L       | 400 mm   | 560 mm  | 60 L        |   |
| 10673000004 | Doseertank 120L      | 470 mm   | 770 mm  | 120 L       |   |
| 10673000001 | Doseertank 200L      | 555 mm   | 930 mm  | 200 L       |   |
| 10673000003 | Doseertank Tank 300L | 660 mm   | 1050 mm | 300 L       |   |
| 10673000005 | Doseertank Tank 500L | 750 mm   | 1070 mm | 500 L       |   |

## DOSEERTANKS MET RETENTIE

| Referentie  | Productnaam                                         | Diameter | Hoogte  | Tank Volume | € |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|-------------|---|
| 10670000002 | Storage Tank 50L Voor<br>Dosering w/ Retentie Tank  | 440 mm   | 530 mm  | 50 L        |   |
| 10670000003 | Storage Tank 120L Voor<br>Dosering w/ Retentie Tank | 570 mm   | 730 mm  | 120 L       |   |
| 10670000004 | Storage Tank 200L Voor<br>Dosering w/ Retentie Tank | 610 mm   | 900 mm  | 200 L       |   |
| 10670000001 | Storage Tank 300L Voor<br>Dosering w/ Retentie Tank | 760 mm   | 1190 mm | 300 L       |   |
| 10670000011 | Storage Tank 500L Voor<br>Dosering w/ Retentie Tank | 1020 mm  | 1180 mm | 500 L       |   |

## OPSLAGTANKS

| Referentie  | Productnaam                    | Diameter | Hoogte  | Tank Volume | € |
|-------------|--------------------------------|----------|---------|-------------|---|
| 10670000005 | Storage Tank voor Dosing 50L   | 39 mm    | 530 mm  | 50 L        |   |
| 10670000006 | Storage Tank voor Dosing 120L  | 51 mm    | 730 mm  | 120 L       |   |
| 10670000007 | Storage Tank voor Dosing 200L  | 57 mm    | 900 mm  | 200 L       |   |
| 10670000008 | Storage Tank voor Dosing 300L  | 61 mm    | 1190 mm | 300 L       |   |
| 10670000010 | Storage Tank voor Dosing 500L  | 76 mm    | 1180 mm | 500 L       |   |
| 10670000009 | Storage Tank voor Dosing 1000L | 108 mm   | 1450 mm | 1000 L      |   |

# DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN

## DOSEERTANKS EN OPVANGBAKKEN



| Referentie  | Productnaam          | Diameter | Hoogte  | Gewicht | € |
|-------------|----------------------|----------|---------|---------|---|
| 10674000001 | 50 Liter dag tank    | 425 mm   | 500 mm  | 3.5 kg  |   |
| 10674000002 | 100 Liter dag tank   | 500 mm   | 680 mm  | 7.5 kg  |   |
| 10674000003 | 200 Liter dag tank   | 655 mm   | 795 mm  | 11 kg   |   |
| 10674000004 | 300 Liter dag tank   | 665 mm   | 1030 mm | 17 kg   |   |
| 10674000005 | 500 Liter dag tank   | 800 mm   | 1100 mm | 21 kg   |   |
| 10674000006 | 1000 Liter dag tank  | 1065 mm  | 1355 mm | 35 kg   |   |
| 10674000007 | 50 Liter opvangbak   | 680 mm   | 290 mm  | 2.7 kg  |   |
| 10674000008 | 100 Liter opvangbak  | 810 mm   | 350 mm  | 4 kg    |   |
| 10674000009 | 200 Liter opvangbak  | 975 mm   | 400 mm  | 6 kg    |   |
| 10674000010 | 300 Liter opvangbak  | 940 mm   | 630 mm  | 5.8 kg  |   |
| 10674000011 | 500 Liter opvangbak  | 1130 mm  | 685 mm  | 11 kg   |   |
| 10674000012 | 1000 Liter opvangbak | 1825 mm  | 560 mm  | 15 kg   |   |

# IMPULSE WATER METER

## KOUD WATER METERS

### IMPULSE WATER METER MET AANSLUITINGEN



| Referentie  | Productnaam                          | DN  | Lengte | m³/h | € |
|-------------|--------------------------------------|-----|--------|------|---|
| 11564000058 | DN15 koud water - draad aansluiting  | 15  | 165    | 2,5  |   |
| 11564000043 | DN20 koud water - draad aansluiting  | 20  | 190    | 4,0  |   |
| 11564000041 | DN25 koud water - draad aansluiting  | 25  | 260    | 6,3  |   |
| 11564000051 | DN30 koud water - draad aansluiting  | 30  | 260    | 10   |   |
| 11564000047 | DN40 koud water - draad aansluiting  | 40  | 300    | 16   |   |
| 11564000044 | DN50 koud water - draad aansluiting  | 50  | 300    | 25   |   |
| 11564000049 | DN50 koud water - flens aansluiting  | 50  | 200    | 40   |   |
| 11564000050 | DN65 koud water - flens aansluiting  | 65  | 200    | 63   |   |
| 11564000045 | DN80 koud water - flens aansluiting  | 80  | 225    | 63   |   |
| 11564000056 | DN100 koud water - flens aansluiting | 100 | 250    | 100  |   |

Vermeld altijd de waarde van de puls

DHM-meter met draad verbinding: 0,25L / 0,5L / 1L / 2,5L / 5L / 10L / 25L / 50L / 100L / 250L / 500L

DHWMWN meters met flens verbinding: 2,5L / 5L / 10L

DHW-meters met flens aansluiting: 25L / 50L / 100L / 250L / 500L / 1000L

## ONDERDELEN

| Referentie  | Productnaam                             | €     |
|-------------|-----------------------------------------|-------|
| 11564000007 | Support met magneet - 1 magneet         | 1,15  |
| 11564000001 | Support met magneten - 2 magneten       | 2,22  |
| 11564000006 | Support met magneten - 4 magneten       | 4,35  |
| 11564000004 | 2-wires reed contact                    | 26,86 |
| 11564000003 | 3-wires dual reed contacten (2 outputs) | 31,82 |

# FILTERMEDIUM EN HARSEN

## IONENUITWISSELINGSHARSEN

### VERZACHTINGSHARS

Waternverzachtende ionen uitwisselingsharsen worden gebruikt ter vervanging van de magnesium- en calciumionen die in hard water voorkomen. De hars kan worden geregenereerd door het te wassen met zout (NaCl). De calcium- en magnesiumionen migreren van de hars af en worden vervangen door natriumionen uit de oplossing totdat een nieuw evenwicht is bereikt.

| Referentie  | Productnaam                           | Verpakking | Hoeveelheid | Eenheid | € |
|-------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------|---|
| 10761000001 | Heterodisperse Hars                   | 25L        | 25L         | 1L      |   |
|             |                                       |            | Pallet      | 1L      |   |
| 10760000001 | Monodisperse hars                     | 25L        | 25L         | 1L      |   |
|             |                                       |            | Pallet      | 1L      |   |
| 10750000001 | Dowex HCR-S/S<br>(Hetrodisperse hars) | 25L        | 25L         | 1L      |   |
|             |                                       |            | Pallet      | 1L      |   |
| 10751000003 | Lewatit S1567<br>(monodisperse hars)  | 25L        | 25L         | 1L      |   |
|             |                                       |            | Pallet      | 1L      |   |

### STERK BASIS ANION

| Referentie  | Productnaam                            | Verpakking | € |
|-------------|----------------------------------------|------------|---|
| 10763000002 | Purolite A502PS Anionhars              | 25L        |   |
| 10763000003 | Puroliet A520E nitraat selectieve hars | 25L        |   |

### MIXED BED HARSEN

Mixed bed harsen bevatten zowel kation- als anionharsen, dus de meeste mineralen worden vastgehouden in de hars en zuiver water. Meestal kunnen mixed bed water produceren van 1 tot 5 µS/cm, terwijl de zuiverdere versies tot 0,5µS/cm kunnen komen.

| Referentie  | Productnaam                                 | Verpakking | € |
|-------------|---------------------------------------------|------------|---|
| 10751000004 | Lewatit NM-60 Gemengde Bed Hars             | 25L        |   |
| 10763000001 | Purolite MB 4000 Gemengd Bed<br>Harsmengsel | 25L        |   |

# FILTERMEDIUM EN HARSEN

## ZAND/GRAVEL

Sedimentfilters zijn nodig wanneer de watervoorziening troebel is. De makkelijkste manier om de deeltjes te verwijderen is door het water door een medium te laten lopen waar de deeltjes vast komen te zitten zodat helder water kan doorstromen. De deeltjes kunnen periodiek worden 'teruggespoeld' om af te voeren. Filter Ag en Filter Ag plus en Turbidex filteren tot een kleinere deeltjesgrootte dan zand, wat kan leiden tot besparingen ten opzichte van traditionele filtermaterialen. Zand filters op 40 µm, Filter Ag 20 µm en Turbidex 5 µm

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Bed diepte         | 18 - 30 Inch   |
| Service Flow       | 12 m/uur       |
| Terugspoelsnelheid | 24 m/uur       |
| Dichtheid          | 1.6 Kg / liter |
| Vrije ruimte       | 30 %           |



| Referentie  | Productnaam                 | Verpakking | Prijs per | € |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------|---|
| 10870000006 | Filtratie zand 0.4 - 0.8mm  | 25 kg      | 1kg       |   |
| 10870000003 | Filtratie zand 0.8 - 1.25mm | 25 kg      | 1kg       |   |
| 10870000005 | Gravel 1.7 - 2.5mm          | 25 kg      | 1kg       |   |
| 10870000002 | Gravel 2.0 - 3.15mm         | 25 kg      | 1kg       |   |
| 10870000001 | Gravel 3.15 - 5.6mm         | 25 kg      | 1kg       |   |
| 10870000004 | Gravel 5.0 - 8.0mm          | 25 kg      | 1kg       |   |
| 10870000009 | Filter AG                   | 28,3L      | ZAK       |   |

## ANTHRACITE

Hydro-antraciet is een selectieve, harde en van nature voorkomende steenkool. Dit product wordt gebruikt in gesloten filtratiesystemen, tegenstroomspoeling voor de behandeling van drinkwater, proces, zwembad of afvalwater.

| Referentie  | Productnaam                    | Verpakking   | Prijs per  | € |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------|---|
| 10870000013 | Hydro-anthracite (0.8 - 1.6mm) | Zak van 35kg | Zak<br>1kg |   |

# FILTERMEDIUM EN HARSEN

## AFM & AFM NG

AFM® is een inert, amorf aluminosilicaat (glas) dat wordt vervaardigd door groene en bruine glazen flessen te hergebruiken en specifiek wordt gebruikt voor de productie van geactiveerde glaswaterfiltratiemedië. AFM® is zeer populair voor zwembad filters, voor waterzuiveringen en voor industriële water behandelingsfilters.



| Referentie  | Productnaam                         | Verpakking | Prijs per | € |
|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|---|
| 10870000007 | AFM NG graad 1   0,4 - 0,8 mm 21 kg | 21 kg      | Zak       |   |
| 10870000011 | AFM NG graad 2   0,7 - 2,0 mm 21 kg | 21 kg      | Zak       |   |
| 10870000012 | AFM graad 3   2,0 - 4,0 mm 21 kg    | 21 kg      | Zak       |   |

## TURBIDEX

De Turbidex is een medium voor hyperfiltratie. Het verhoogde vermogen om sedimenten te verwijderen zorgt voor een grotere helderheid van water en bespaart aan chemicaliën, filterpatronen, membraanreiniging, membraanlevensduur, enzovoort.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Bed Diepte         | 18 - 30 Inch   |
| Service Flow       | 28 m/uur       |
| Terugspoelsnelheid | 36 m/uur       |
| Dichtheid          | 1.2 Kg / liter |
| Vrije ruimte       | 50 %           |



| Referentie  | Productnaam | Verpakking | Prijs per | € |
|-------------|-------------|------------|-----------|---|
| 10870000010 | Turbidex    | 28 L       | Zak       |   |

# FILTERMEDIUM EN HARSEN

## ACTIEVE KOOL

Granulaire actieve koolstoffilters zijn een uitstekende keuze voor het verwijderen van chloor, smaak en geur of organische stoffen in water. Er zijn veel verschillende varianten, maar de meeste zijn kokos-, kolen- of hout. Natuurlijke houtskool kan de kleur verminderen en zware metalen zoals lood, maar de debieten moet zeer laag zijn.

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Service Flow       | 12 m/uur                                             |
| Terugspoelsnelheid | 20 m/uur                                             |
| Dichtheid          | 0.5 Kg / liter (Coconut)<br>0.7 Kg / liter (Natural) |
| Vrije ruimte       | 20 - 30 %                                            |



| Referentie  | Productnaam                           | Verpakking | Prijs per | € |
|-------------|---------------------------------------|------------|-----------|---|
| 10873000004 | Actieve kool hout AquaSorb 1200 12x40 | 25 kg      | kg        |   |
| 10873000003 | Actieve kool kokosnoot Aquasorb CR    | 25 kg      | kg        |   |

## ARSEEN VERWIJDERING MEDIA

Arseen wordt in water in veel delen van Europa gevonden. De wettelijke limiet voor arseen is onlangs verlaagd tot 10 µg/l. Het arseen kan worden verwijderd via een speciaal filtermedium genaamd Bayoxide. Bayoxide is een medium in de vorm van korrels/kristallen. Wanneer water door het medium stroomt, wordt arseen geadsorbeerd en geëlimineerd, waardoor een niveau kan worden bereikt dat lager is dan de drinkwater normen.

Dit medium is hetzelfde medium dat door veel gemeentelijke waterbedrijven wordt gebruikt.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| PH                 | 6,8 - 9,5      |
| Service Flow       | 20 m/uur       |
| Terugspoelsnelheid | 25 m/uur       |
| Dichtheid          | 0.5 Kg / liter |
| Vrije ruimte       | 30 %           |



| Referentie  | Productnaam  | Verpakking | Price per | €      |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 10874000001 | Bayoxide E33 | 20kg/40L   | 20kg/40L  | 595,13 |

# FILTERMEDIUM EN HARSEN

## JURAPERLE & COROSEX - pH CORRECTION

Juraperle is een fijn filtergranulatiemedium op basis van fossiele kalksteenstructuren. Het wordt toegepast om de pH van arm water te verhogen, mogelijk om ijzer te verwijderen. Tijdens de filtratie wordt het vrije CO2 omgezet in bicarbonaat en wordt calcium respectievelijk opgelost. Hierdoor wordt de pH-en-hardheidsgraad verhoogd. Daarnaast wordt het ijzer ook gefilterd. Omdat calcium is opgelost, moet het product regelmatig worden aangevuld. Corosex is een sterker mineraal dan Juraperle. Het verhoogt de PH.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Service Flow       | 12 m/uur       |
| Terugspoelsnelheid | 24 m/uur       |
| Bed Diepte         | 18 - 30 Inch   |
| Dichtheid          | 1.6 kg / liter |
| Vrije ruimte       | 30 %           |



| Referentie  | Productnaam               | Verpakking | Prijs per | €      |
|-------------|---------------------------|------------|-----------|--------|
| 10872000004 | Aqua-Juraperle (1 - 2 mm) | 25kg       | kg        | 0,70   |
| 10872000002 | Aqua-Dol                  | 25kg       | kg        | 1,50   |
| 10872000005 | Calcite                   | 50L        | Zak       | 41,17  |
| 10872000003 | Corosex                   | 20kg       | Zak       | 156,57 |

## BIRM - IRON EN MANGANESE REMOVAL

Birm is een relatief goedkoop materiaal dat gebruikt kan worden voor ijzer- en mangaanverwijdering door oxidatie. Het vereist een pH van 7 of meer voor ijzerverwijdering en pH 8 voor mangaanverwijdering (het gebruikt opgeloste zuurstof in het water om het metaal te oxideren). Omdat het als katalysator werkt, wordt het niet verbruikt, dus hoeft Birm niet te regenereren of bijgevuld te worden.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Service Flow       | 12 m/uur       |
| Terugspoelsnelheid | 24 m/uur       |
| pH Range           | 6,8 - 9        |
| Dichtheid          | 1.2 Kg / liter |
| Vrije ruimte       | 30 %           |



| Referentie  | Productnaam | Verpakking | Prijs per | €     |
|-------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 10871000005 | Birm        | 28L        | Zak       | 72,84 |

# FILTERMEDIUM EN HARSEN

## FILOX-R - IJZER EN MANGAAN VERWIJDERING

Filox-R kan worden gebruikt voor ijzer en mangaan en waterstofsulfide verwijdering door oxidatie. Het vereist een pH van 7 of meer voor ijzerverwijdering en 8 voor mangaan. Het is zwaar, en heeft een hoge terugspoelstroom nodig om het geoxideerde ijzer en mangaan te verwijderen.

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Service Flow       | 28 m/uur     |
| Terugspoelsnelheid | 36 m/uur     |
| PH                 | 6,8 - 9,0    |
| Dichtheid          | 2 Kg / liter |
| Vrije ruimte       | 30 - 50 %    |



| Referentie  | Productnaam | Verpakking | Prijs per | €      |
|-------------|-------------|------------|-----------|--------|
| 10871000004 | Filox R     | 14L        | Zak       | 181,38 |

## IRON FILTRATION MEDIA

| Referentie  | Productnaam       | Verpakking | Prijs per | €     |
|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|
| 10871000009 | Greensand Plus    | 14L        | Zak       | 51,84 |
| 10871000021 | Pyrolox Advantage | 19 kg      | Zak       | 92,36 |

## ECOMIX

| Referentie  | Productnaam    | Verpakking | Prijs per | €      |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------|
| 10871000015 | Ecomix A - 25L | 25L        | Zak       | 156,56 |
| 10871000006 | Ecomix C - 25L | 25L        | Zak       | 166,86 |

# FILTERMEDIUM EN HARSEN

## DOSERING & REGENERERATIE

### POLYFOSFATEN EN Silicaten

| Referentie  | Productnaam          | Verpakking      | Prijs per | € |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------|---|
| 10876000001 | Crystal Polyfosfaten | 1kg (container) | Container |   |
| 10876000004 | Crystal Polyfosfaten | 25kg (emmer)    | 1kg       |   |
| 10981000002 | Vloeibare silicaten  | 30L (fles)      | Fles      |   |
| 10981000001 | PH Plus - 30L        | 30L (fles)      | Fles      |   |

### REGENERANTIE

| Referentie  | Productnaam                   | Verpakking | Prijs per | € |
|-------------|-------------------------------|------------|-----------|---|
| 10871000001 | Kaliumpermanganaat            | 1 kg       | kg        |   |
| 10871000007 | Kaliumpermanganaat            | 25kg       | kg        |   |
| 10875000001 | Zout tabletten voor softeners | 25kg       | Zak       |   |

# ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

## ONDERHOUDSPRODUCTEN

### ONDERHOUDSPRODUCT VOOR SOFTENERS

| Referentie  | Productnaam             | Verpakking | € |
|-------------|-------------------------|------------|---|
| 10980000002 | Resin Cleaner - Blue 1L | 1L         |   |
| 10980000001 | Resin Cleaner - Blue 5L | 5L         |   |
| 10980000004 | Resin Cleaner - Red 5L  | 5L         |   |

### ONDERHOUDSPRODUCT VOOR CRYSTAL RIGHT

| Referentie  | Productnaam        | Verpakking | € |
|-------------|--------------------|------------|---|
| 10980000005 | CR Clear Out (5 L) | 5L         |   |

## TESTEN

### HARDHEIDSTEST

| Referentie  | Productnaam                       | Verpakking | € |
|-------------|-----------------------------------|------------|---|
| 11750000002 | Aquatest DH                       | Stuk       |   |
| 11750000007 | Solution B voor Aquatest dH 30 ml | 30ml       |   |

### GELEIDBAARHEIDSTEST

| Referentie  | Productnaam      | Verpakking | € |
|-------------|------------------|------------|---|
| 11799000001 | TDS-meter Simple | Stuk       |   |

# ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

## IJZER TEST

| Referentie  | Productnaam                | Verpakking | € |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| 11750000010 | Test kit ijzer 0.05-15 ppm | Stuk       |   |

## PH TEST

| Referentie  | Productnaam      | Verpakking | € |
|-------------|------------------|------------|---|
| 11750000008 | Test kit PH 1-11 | Stuk       |   |

## TESTOMAT HARDHEID METERS



| Referentie  | Productnaam       | € |
|-------------|-------------------|---|
| 11777000014 | Testomat Type 808 |   |
| 11777000007 | Testomat Type ECO |   |

## TESTOMAT LIQUID INDICATORS VOOR TESTOMAT 808

| Referentie  | Productnaam                   | € |
|-------------|-------------------------------|---|
| 11777000015 | Testomat Liquid Indicator 300 |   |
| 11777000009 | Testomat Liquid Indicator 301 |   |
| 11777000008 | Testomat Liquid Indicator 303 |   |
| 11777000017 | Testomat Liquid Indicator 305 |   |
| 11777000004 | Testomat Liquid Indicator 310 |   |
| 11777000003 | Testomat Liquid Indicator 320 |   |
| 11777000006 | Testomat Liquid Indicator 330 |   |

# ONDERHOUDSPRODUCTEN EN TESTEN

## TESTOMAT LIQUID INDICATORS VOOR TESTOMAT ECO

| Referentie  | Productnaam                      | € |
|-------------|----------------------------------|---|
| 11777000011 | Testomat Liquid Indicator TH2005 |   |
| 11777000018 | Testomat Liquid Indicator TH2025 |   |
| 11777000005 | Testomat Liquid Indicator TH2100 |   |

# ALGEMEEN

## 1. NIEUWE CLIËNTEN

---

- » Om een klantnummer te verkrijgen, vraag een aanvraagformulier aan op [info@devis-water-treatment.com](mailto:info@devis-water-treatment.com) of via uw contactpersoon
- » Bestellingen zijn altijd op vooruitbetaling tenzij anders is toegekend met toestemming van de directie.

## 2. LEVERINGEN, OPHALEN EN BESTELLINGEN

---

- » i. Ophalen door klanten en het verzenden van goederen kunnen alleen plaatsvinden tijdens de openingstijden van het magazijn.
- » ii. Niet-schriftelijke bestellingen en afhalen bij de incassobalie in Devis water treatment zonder vooraf te bestellen zijn onderworpen aan een administratieve bijdrage van 25 €.
- » iii. Voor bestellingen onder de € 50 (exclusief btw) heeft Devis water treatment het recht een administratievergoeding van 25 € te factureren

## 3. RETOURBELEID

---

- » Alle goederen die worden teruggestuurd, moeten het retourformulier bevatten. Dit formulier kan per e-mail naar u worden gestuurd.

### Procedure

#### Goederen kunnen om de volgende redenen worden teruggestuurd:

- » Verkeerde levering (fout: Devis water treatment)
- » Verkeerde bestelling (fout klant)
- » Goederen onder garantie
- » Goederen voor reparatie
- » Volgens gezamenlijke overeenkomst (bijv. geannuleerd door eindgebruiker)

1. Alle goederen die worden teruggestuurd, moeten het retourformulier bevatten. Dit formulier kan per e-mail naar u worden gestuurd.

2. De volgende informatie is verplicht:

- » Datum
- » Contactgegevens van de klant
- » Artikelcode + productnaam
- » Serienummer indien beschikbaar
- » Reden voor terugkeer
- » Beschrijving van het probleem of de symptomen.

3. Zonder dit formulier wordt geen retour geaccepteerd. Eigen vormen van retourformulieren zijn niet toegelaten. Retour van goederen zonder dit formulier, dan behouden wij het recht om de goederen op kosten van de klant terug te sturen.

#### **Teruggave van nieuwe goederen Retour van goederen na een fout van de klant (verkeerde bestelling):**

1. De goederen moeten binnen 30 dagen na ontvangst worden teruggestuurd (dag 1 = dag van levering). Na deze datum kunnen er geen goederen meer worden teruggestuurd. Als we goederen na 30 dagen ontvangen, worden de goederen op zijn kosten teruggestuurd naar de klant.
2. Alleen de goederen die in perfecte staat en in originele verpakking worden ontvangen, zijn onderworpen aan retour.
3. Alleen standaard voorraadartikelen mogen worden teruggestuurd.
4. Artikelen die specifiek voor een klant zijn besteld (nieuw artikel, specifieke configuratie, kleur, enz.) of op maat gemaakte artikelen zullen NOOIT worden teruggestuurd.
5. Per retour (1 retour = alle goederen die op dezelfde dag worden verzonden) factureren we een administratieve kosten van €30.

# ALGEMEEN

## **Retour van goederen na een fout van Devis water treatment (verkeerde levering):**

1. De goederen moeten binnen 30 dagen worden teruggestuurd (dag 1 = dag van levering). Na deze datum mogen er geen nieuwe goederen meer teruggestuurd worden naar Devis water treatment.
2. Alleen de goederen die in perfecte staat en in originele verpakking worden ontvangen, zijn onderworpen aan retour.
3. Alle verkeerde leveringen zijn onderhevig aan retour.
4. De transportkosten worden door Devis water treatment gedragen.

## **Teruggave van defecte goederen binnen de garantieperiode:**

1. Alleen goederen die binnen de garantieperiode vallen (zie verder) zijn onderhevig aan retour
2. Alle onherstelbare goederen worden vervangen door een identiek en nieuw artikel. Arbeid en kosten voor de reis naar de locatie kunnen nooit worden geaccepteerd
3. Reparatiebare goederen worden gerepareerd onder garantie.
4. De transportkosten worden door de klant gedragen
5. Als de geretourneerde goederen buiten de garantieperiode vallen, worden ze op kosten van de klant teruggestuurd.
6. Als de goederen op verzoek van de klant en voordat de defecte goederen bij Devis water treatment zijn ontvangen, vervangen moeten worden, worden ze verzonden en gefactureerd. Een kredietnota wordt gebruikt voor de defecte goederen als deze onder garantie vallen

## **Terugbrengen van goederen voor reparatie:**

1. Defecte goederen die buiten de garantieperiode vallen, kunnen worden gerepareerd, volgens de standaardprocedure zullen wij geen offerte uitbrengen voor deze reparatie. Arbeid en reserveonderdelen voor de reparatie worden gefactureerd en tegen standaardprijzen geleverd
2. Als een klant eerst een offerte wil, kan dit worden aangeboden. Zodra een offerte is gedaan, wordt het na 60 dagen zelf geannuleerd. Als er na 60 dagen geen reactie komt of als de klant ervoor kiest het artikel niet te laten repareren, dan moeten we een administratieve kosten van 25 euro per offerte factureren.

# GARANTIE

## 1. GARANTIE

Devis water treatment polis gedurende de garantieduur is het overdragen van de garantie als het artikel binnen de garantieperiode van Devis water treatment leverancier valt.

De garantieperiode kan verschillen voor de verschillende producten en kan in de loop van de tijd na een beslissing van een van de Devis water treatment-leveranciers veranderen.

Enkele garantieperiodes en voorwaarden die geldig zijn voor die tijd:

De garantieperiode gaat in vanaf de productiedatum door de leverancier. Het serienummer wordt gebruikt om te controleren of een artikel binnen de garantieperiode valt.

|     |                                                                  |            |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Autotrol klep (behalve de Magnum en Peanut kleppen)              | 5 jaar     |
| 2.  | Autotrol Magnum Klep                                             | 3 jaar     |
| 3.  | Peanut klep                                                      | 1 jaar     |
| 4.  | Fleck klep                                                       | 5 jaar     |
| 5.  | Elektronica-printplaten en transformatoren (alle Pentair-merken) | 1 jaar     |
| 6.  | Clack kleppen (inclusief elektronische printplaten)              | 4 jaar     |
| 7.  | Reserveonderdelen en vervangingsonderdelen                       | 30 dagen   |
| 8.  | Harstanken                                                       | 5 jaar     |
| 9.  | Monobloc, pekeltanks, accessoires                                | 2 jaar     |
| 10. | Filters                                                          | 1 jaar     |
| 11. | Omgekeerde osmose                                                | na analyse |
| 12. | Watermeter                                                       | 1 jaar     |
| 13. | Doseringspompen                                                  | 1 jaar     |

Voor andere producten of vragen kunt u contact met ons opnemen.

# ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn integraal van toepassing op elke koopovereenkomst met Devis water treatment, met uitzondering van bijzondere afwijkende voorwaarden die schriftelijk tussen Devis water treatment en de klant zijn overeengekomen. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden, die voorrang hebben op die van de klant.
2. De klant kan het toesturen van catalogi, prijslijsten of prijsopgaven niet als een aanbod beschouwen. De voorwaarden vermeld in deze catalogi, prijslijsten enz. kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
3. Alle prijzen worden berekend zonder transport. Transportkosten, opslag, verzekering enz. zijn niet inbegrepen.
4. Alle door Devis water treatment bevestigde bestellingen worden in principe uitgevoerd tegen de overeengekomen prijs. Devis water treatment behoudt zich echter het recht voor om de overeengekomen prijs proportioneel aan te passen indien de prijs van goederen die Devis water treatment bij derden aankoopt, wordt verhoogd.
5. Devis water treatment behoudt zich het recht voor om elke bestelling gedeeltelijk uit te voeren en te factureren.
6. Leveringstermijnen en/of -data worden uitsluitend ter informatie verstrekt, wat betekent dat ze slechts indicatief zijn en Devis water treatment niet binden. In geval van vertraging in de levering of de uitvoering van werken heeft de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst en heeft hij geen recht op enige schadevergoeding.
7. Goederen worden vervoerd op risico van de koper, zelfs als het transport door Devis water treatment wordt betaald of gefactureerd. Als levering onmogelijk is omdat de koper op de afgesproken datum en plaats van levering afwezig is, worden de kosten van een tweede transport aanvullend gefactureerd en moeten deze op de vervaldatum van het hoofdsombedrag worden betaald.
8. Verkochte goederen blijven het exclusieve eigendom van Devis water treatment totdat de klant de overeengekomen verkoopprijs volledig heeft betaald. Vanaf het moment dat de goederen het terrein van Devis water treatment verlaten, is het risico van verlies, beschadiging of vernietiging voor rekening van de koper. Indien op de vervaldag de overeengekomen verkoopprijs niet is betaald, heeft Devis water treatment het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dit na voorafgaande vruchteloze ingebrekestelling, door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring van ontbinding, en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst vereist is. Devis water treatment heeft ook recht op een schadevergoeding voor de hierdoor geleden schade. In dat geval is de klant verplicht om de goederen op eenvoudig verzoek terug te geven. Bij gebreke van deze teruggave binnen 48 uur heeft Devis water treatment het recht om de goederen terug te nemen. In het bovengenoemde geval heeft Devis water treatment ook recht op een schadevergoeding voor het geleden verlies. Deze bepaling krijgt de kracht van een uitdrukkelijke ontbinding.
9. Klachten over non-conformiteit en zichtbare gebreken van onze leveringen en prestaties moeten binnen 48 uur na levering per aangetekende brief worden ingediend, op straffe van te late aankomst. Alle andere klachten moeten onder dezelfde voorwaarden binnen 8 dagen worden ingediend. De bewijslast van zijn klachten rust bij de koper. Indien bovenvermelde gevallen zich voordoen, blijft de invordering van schulden op de vervaldag opeisbaar. Protest tegen onze facturen moet binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief worden ingediend.
10. Devis water treatment kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door haar geleverde goederen, indien deze door haar wederverkopers of op advies van haar wederverkopers door een andere derde partij in gebruik zijn genomen.
11. De garantie op de vervanging van goederen die bewezen defect zijn, geldt voor 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering. Deze garantie geldt alleen bij normaal gebruik en is beperkt tot de gratis vervanging van het defecte onderdeel. Indien de koper gebruik wil maken van de garantieverplichting van Devis water treatment, moet hij het bedrijf hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie, per aangetekende brief op de hoogte stellen. Een beroep op onze garantieverplichting door de koper schort de invorderbaarheid van onze vorderingen niet op. Goederen kunnen nooit door de koper aan Devis water treatment worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Devis water treatment. De loutere toestemming van Devis water treatment voor het terugsturen van goederen kan niet worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid, noch als een erkenning van het bewijs van het defecte karakter van de teruggestuurde goederen. In elk geval van terugzending heeft Devis water treatment het recht om een vergoeding aan te rekenen voor de opslag van de teruggestuurde goederen en voor alle andere kosten. De klant zal echter integraal moeten betalen voor de geweigerde en/of teruggestuurde goederen, indien deze goederen verloren gaan tijdens het terug transport naar Devis water treatment.
12. Elke betaling gebeurt contant, behoudens afwijkende voorwaarden, in Poperinge. Indien de factuur niet binnen 8 dagen na de vervaldag is betaald, is van rechtswege een interest van 12% per jaar verschuldigd, gelijk aan 1% per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de schulden op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het hoofdsombedrag verhoogd met 12%, met een minimum van 62 euro en maximaal 1.860 euro, zelfs indien uitstel van betaling werd toegekend, en dit zonder verdere formaliteiten. Kosten veroorzaakt door onbetaalde wissels en ongedekte cheques, evenals andere bijzondere invorderingskosten, worden extra aangerekend. Indien een van onze facturen op de vervaldag onbetaald blijft, worden alle door de in gebreke blijvende klant verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien eerder andere betalingsvoorwaarden werden toegestaan. Devis water treatment behoudt zich het recht voor om alle verdere leveringen en werkzaamheden stop te zetten indien schulden op de vervaldag onbetaald blijven.
13. In geval van discrepantie tussen de Nederlandse tekst en de versies in andere talen van deze verkoopvoorwaarden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
14. In geval van geschillen over deze overeenkomst of de algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

DEVIS WATER TREATMENT  
+32 4924/45.74.04  
[info@devis-water-treatment.com](mailto:info@devis-water-treatment.com)