



Devis

WATER TREATMENT



CATALOGUS 2026

INDEX

Bienvenue chez DEVIS – Traitement de l'eau	4-6
Adoucisseurs d'eau – CLACK	7 - 22
CLACK WS1 – Monobloc Jaws & Milo	8
CLACK WS1 – Duobloc	9
CLACK WS1 – Twin / Duplex	10
CLACK WS1.25 – Duobloc	11
CLACK WS1.25 – Duplex	12
Systèmes industriels CLACK	13-22
CLACK WS1.5 – Duobloc & Duplex	14-15
CLACK WS2 – Duobloc & Duplex	16-17
CLACK WS3 – Duobloc & Duplex	18 - 19
CLACK Montage latéral	20 - 21
Multiplex – Contrôleur de système	22
Adoucisseurs d'eau – FLECK	23 - 30
Fleck 5600 SXT Jaws & Milo	24
Fleck 5600 SXT Duobloc	25
Fleck 5800 SXT Evolio	26
Fleck 5800 SXT Jaws & Milo	27
Fleck 5800 SXT Duobloc	28
Fleck 9000 Twin	29
Fleck 9100 Twin	30
Systèmes industriels Fleck	31 - 40
Fleck 2750 Duobloc	32
Fleck 2850 Duobloc	33
Fleck 9500 Twin	34
Fleck 2910 Duobloc & Duplex	35 - 36
Fleck 3900 Duobloc & Duplex	37 - 38
Fleck Montage latéral	39 - 40
Adoucisseurs d'eau - Runxin	41 - 43
Easy Jaws & Milo	42
Easy Duobloc	43
Adoucisseur d'eau Rocky	44
Adoucisseurs d'eau sans électricité	45 - 46
Torsan Hydro	45
Filtres et filtration	47 - 67
Boîtiers de filtre	48
Filtres à cartouche tissés	49 - 50
Filtres à cartouche en PP	51
Cartouche à charbon actif	52
Cartouche filtrante en céramique	53
Conteneur vide	53
Récipient de polyphosphate	53
Trio Puuro	54
Boîtiers de filtre pour eau chaude	55
Boîtiers de filtre Big Blue	56
Boîtiers de filtre autonettoyants Arion	57 - 58
Boîtiers de filtre autonettoyants HW	59
Boîtiers de filtre Cintropur	60 - 61
Toiles filtrantes Cintropur	62 - 63
Pièces détachées Cintropur	64 - 66
Cartouches filtrantes Multi GEM	67
Filtration et traitement du fer	68 - 81
Filtration au charbon actif	69
Filtration par perles de Jura	70
Filtration sur verre	71
Traitement du H ₂ S	72
Traitement Gloria contre le fer et le calcaire	76
Filtration Ecomix	76
Traitement du fer au dioxyde de manganèse	78
Filtre à air Birm	80
Filtre à sable	81
CALCURE	82 - 83
Filtres d'essai	84
Osmose et ultrafiltration	85 - 93
UF Trio	86
Everpure	87
Système d'osmose Zebra	88-89
Osmose EF300	90
Système d'osmose RO500	91
Osmose Viva	92 - 93
Osmose industrielle	94
Systèmes UV	95 - 101
UV - Accueil	98
Systèmes UV AL2	99 - 100
Systèmes UV LCD	101
Systèmes UV industriels	102
Pièces détachées Clack	103 - 124
Pièces détachées Fleck	125 - 142
Accessoires Fleck	143 - 144
Vannes de dérivation Clack	145
Vanne manuelle	146
Dérivation à raccordement rapide	147
Mélange proportionnel	148
Réservoirs de stockage et systèmes de distribution	149 - 162
Réservoirs de résine composites 2,5 pouces	149 - 150
Réservoirs industriels en composite 4"	151
Réservoirs Harstank en composite avec trou de dôme	152
Systèmes de distribution	153 - 162
Réservoirs de sel et accessoires	163 - 169
Flexibles	170 - 171
Pompes doseuses et accessoires	172 - 175
Compteurs d'eau à impulsions	176
Médias filtrants et résines	177 - 182
Produits d'entretien et tests	183 - 186
Informations générales	187 - 189
Conditions générales	190

Bienvenue chez DEVIS - Traitement de l'eau

Votre grossiste en traitement de l'eau offrant le meilleur service. Nous proposons des solutions sur mesure pour une eau propre et sûre. Découvrez comment nous pouvons vous aider en matière d'adoucissement de l'eau, de filtration et bien plus encore. Ensemble, nous garantissons une eau pure dans les foyers et les entreprises.

Chez **DEVIS Water Treatment**, nous travaillons exclusivement avec **des produits fiables et de haute qualité**.

Notre gamme soigneusement sélectionnée garantit **durabilité, efficacité et performances optimales**.

Chez nous, la qualité ne fait aucun doute : elle est à la **base de chaque projet** que nous réalisons.

Notre expertise

Forts de nombreuses années d'expérience dans le secteur du traitement de l'eau, nous sommes fiers de notre expertise et de notre engagement en faveur de la qualité. Nous comprenons les défis spécifiques liés à la qualité de l'eau et proposons des solutions efficaces et durables pour chaque projet. Découvrez notre gamme d'adoucisseurs d'eau, de systèmes de filtration, d'osmose et de systèmes UV. Nous proposons des solutions de traitement de l'eau aux installateurs, accompagnées de conseils d'experts et d'une livraison rapide. Vous avez un projet ? Contactez-nous pour obtenir des conseils ou un devis sans engagement.

À propos de nous

Forts de notre passion et de nos nombreuses années d'expérience, nous vous offrons des conseils et le meilleur rapport qualité-prix pour une eau pure, douce et fiable. Rejoignez notre mission pour une qualité d'eau optimale. Chez Devis Water Treatment, nous allions savoir-faire et qualité. Nous offrons le meilleur service et vous accompagnons en tant que professionnels dans tous vos projets. Qu'il s'agisse de sélectionner des produits, d'analyser la qualité de l'eau, d'établir des devis ou de fournir une assistance technique, nous sommes à la disposition de chaque entreprise. Nous fournissons notamment des adoucisseurs d'eau et des systèmes de filtration aux installateurs du Benelux.

. Est-ce la première fois que vous programmez une vanne, ou s'agit-il d'un nouveau domaine dans lequel vous souhaitez explorer un nouveau marché ? Nous offrons une assistance téléphonique complète pour la programmation des vannes et nous vous aidons volontiers à choisir la gamme la mieux adaptée à votre entreprise. Pour les projets de plus grande envergure, nous fournissons également des solutions sur mesure, afin que vous disposiez toujours de la configuration adéquate pour chaque application.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

Nos produits de traitement de l'eau ont été soigneusement sélectionnés pour garantir une qualité et une fiabilité optimales. Nous travaillons exclusivement avec des produits répondant à des normes de qualité rigoureuses, afin de vous assurer un traitement et une purification optimaux de l'eau. Qu'il s'agisse de filtration, d'adoucissement ou de désinfection, chaque produit de notre gamme a été choisi pour offrir des performances durables et un résultat propre et sûr.

ADOUCISSEURS D'EAU

Nous proposons une gamme d'adoucisseurs d'eau spécialisés, adaptés à vos besoins individuels. Notre approche vise à comprendre et à répondre à vos besoins, tout en vous offrant des solutions efficaces et pratiques. Que vous recherchiez un modèle monobloc, duobloc, twin, duplex, hydraulique ou industriel, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans notre gamme.

Découvrez notre gamme CLACK – FLECK – RUNXIN – TORSAN – SILVER HYDRO

BOÎTIERS DE FILTRATION – CARTOUCHES – MÉDIAS FILTRANTS

Notre gamme de systèmes de filtration, soigneusement sélectionnée, offre des solutions fiables pour toutes les applications de traitement de l'eau. Que vous optiez pour un système simplex, duplex ou triplex, vous avez la garantie d'une qualité optimale, d'une grande durabilité et de performances optimales. Grâce à nos cartouches filtrantes haut de gamme, les impuretés sont efficacement éliminées et votre installation reste protégée — pour une eau plus pure et une durée de vie prolongée de votre équipement.

Nous proposons une large gamme de médias filtrants adaptés à chaque type d'eau et à chaque forme de pollution. Qu'il s'agisse d'eau de pluie, d'eau souterraine ou d'eau de puits : nous recherchons toujours la solution la plus adaptée.

Pour les eaux souterraines et d'eau de puits, nous travaillons exclusivement sur la base d'une analyse de l'eau, afin de pouvoir toujours vous conseiller un traitement adapté et fiable et de vous garantir une solution sur mesure.

OSMOSE ET ULTRAFILTRATION

Grâce à nos systèmes d'osmose et d'ultrafiltration, vous bénéficiez d'une eau potable pure et sûre, directement au robinet.

L'osmose inverse élimine même les plus petites impuretés telles que les bactéries, les virus, les métaux lourds et les résidus chimiques.

L'ultrafiltration offre une solution durable pour éliminer les particules en suspension et les micro-organismes, tout en conservant tous les minéraux bénéfiques pour la santé.

Notre gamme soigneusement sélectionnée garantit une qualité optimale, une fiabilité et un traitement de l'eau optimal, tant pour les particuliers que pour les applications professionnelles et industrielles.

SYSTÈMES UV

Nos systèmes UV assurent une désinfection efficace et respectueuse de l'environnement de l'eau, sans aucun produit chimique. Grâce à un rayonnement UV-C puissant, les bactéries, virus et micro-organismes sont éliminés rapidement et en toute sécurité, tout en préservant la qualité naturelle, la composition et le goût de l'eau.

Pour un traitement optimal de l'eau, nos systèmes UV s'associent parfaitement à la filtration. La préfiltration élimine les particules en suspension et les impuretés, ce qui rend le rayonnement UV encore plus efficace et permet d'atteindre un niveau de désinfection maximal. La combinaison de la désinfection par UV et de la filtration de l'eau garantit une eau exceptionnellement propre, claire et hygiénique. Grâce à leur rendement élevé, à leurs faibles coûts d'entretien et à leurs performances fiables, nos installations UV offrent une solution durable et pérenne pour les applications tant privées qu'industrielles.

ACCESSOIRES

Nous proposons des pièces de qualité pour les installations domestiques, professionnelles et industrielles. Notre gamme comprend notamment :

- Vannes, pièces détachées et raccords.
- Réservoirs de sel, distributeurs, Air Check, réservoirs de résine.
- Boîtiers de filtre et cartouches filtrantes, joints toriques.
- Kits de raccordement, tuyaux flexibles, kits de dérivation et accessoires de montage.
- Lampes UV, verres de quartz, joints toriques.
- Compteurs d'eau, vannes mélangeuses.
- Membranes et bien plus encore.

Grâce à notre large sélection de pièces, vous trouverez toujours la pièce qu'il vous faut et nous pourrions procéder rapidement à la livraison.

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

- Nos adoucisseurs d'eau CLACK CI sont à commande volumétrique.
- Mélange intégré.
- Un bypass et des raccords (1" en standard) sont également disponibles en ¾" ; à préciser lors de la commande.
- Monobloc Jaws (4 L), Milo (Mini/Midi/Maxi)
- Réservoir de résine en composite
- Tamis supérieur + tube ascendant + tamis inférieur
- Résine hétérodispersée + silex
- Réservoir à sel avec contrôle d'air et double sécurité.
- Tous nos adoucisseurs d'eau sont disponibles dans les coloris blanc/bleu, blanc/blanc et noir. Veuillez indiquer la couleur souhaitée lors de la commande ; si aucune couleur n'est pas mentionnée, ils seront livrés en blanc/bleu.

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS1 CI JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Dimensions (L x P x H)	€
Jaws					
11000000001	CL-CI1-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
11000000002	CL-C1-MILO-10	8 x 17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
11000000003	CL-C1-MILO-14	7 x 30	14	32 x 52 x 106	
11000000004	CL-C1-MILO-18	8 x 30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
11000000005	CL-C1-MILO-18	7 x 35	18	32 x 52 x 119	
11000000006	CL-C1-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
11000000007	CL-C1-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
11000000008	CL-C1-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
11000000009	CL-C1-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Les appareils pour lesquels aucune couleur n'est précisée lors de la commande sont livrés par défaut en blanc/bleu.
- Les raccords CLACK fournis sont en 1" ; si vous souhaitez un raccord en ¾", veuillez l'indiquer

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS1 CI DUOBLOC



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
11000000010	CL-CI1-DB-10	8x17	10	35	
11000000011	CL-CI1-DB-18	7 x 35	18	75	
11000000012	CL-CI1-DB-20	8x35	20	75	
11000000013	CL-CI1-DB-25	9x35	25	75	
11000000014	CL-CI1-DB-30	10x35	30	75	
11000000015	CL-CI1-DB-40	10x44	40	100	
11000000016	CL-CI1-DB-50	10x54	50	150	
11000000017	CL-CI1-DB-60	12x48	60	150	
11000000018	CL-CI1-DB-75	13x54	75	200	
11000000019	CL-CI1-DB-100	14x65	100	200	
11000000020	CL-CI1-DB-125	14x65	125	200	
11000000021	CL-CI1-DB-150	16x65	150	300	
11000000022	CL-CI1-DB-200	18x65	200	300	

Référence	Nom du produit	€
11000000118	CAPTEUR DE SEL	

- Les raccords CLACK fournis sont en 1" ; si vous souhaitez un raccord en ¾", veuillez le préciser.

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS1 CI TWIN



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
11000000030	CL-TWINCI-2-20	2 x 8 x 35	2 x 20	100	
11000000031	CL-TWINCI-2-30	2 x 10x35	2 x 30	100	
11000000032	CL-TWINCI-2-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
11000000033	CL-TWINCI-2-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
11000000034	CL-TWINCI-2-60	2 x 12 x 48	2 x 60	150	
11000000035	CL-TWINCI-2-75	2 x 13 x 54	2 x 75	200	
11000000036	CL-TWINCI-2-100	2 x 14 x 65	2 x 100	200	
11000000037	CL-TWINCI-2-125	2 x 14 x 65	2 x 125	200	
11000000038	CL-TWINCI-2-150	2 x 16 x 65	2 x 150	300	

Référence	Code	Description	€
11000000039	V4099	MÉLANGE EN LIGNE EXTERNE	

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS1.25 CI DUOBLOC



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
11000000022	CL-C125-DB-50	10x54	50	150	
11000000023	CL-C125-DB-75	13x54	75	200	
11000000024	CL-C125-DB-100	14x65	100	200	
11000000025	CL-C125-DB-125	14x65	125	200	
11000000026	CL-C125-DB-150	16x65	150	300	
11000000027	CL-C125-DB-200	18x65	200	300	
11000000028	CL-C125-DB-250	21x62	250	300	

Référence	Description	€
11000000118	CAPTEUR DE SEL	

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS1.25 CI DUPLEX

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
11000000046	CL-CI125-DP-50	2 x 10 x 54	2 x 50	2 x 150	
11000000047	CL-CI125-DP-75	2 x 13 x 54	2 x 75	2 x 200	
11000000048	CL-CI125-DP-100	2 x 14 x 65	2 x 100	2 x 200	
11000000049	CL-CI125-DP-125	2 x 14 x 65	2 x 125	2 x 200	
11000000050	CL-CI125-DP-150	2 x 16 x 65	2 x 150	2 x 300	
11000000051	CL-CI125-DP-200	2 x 18 x 65	2 x 200	2 x 300	
11000000052	CL-CI125-DP-250	2 x 21 x 62	2 x 250	2 x 300	

INDUSTRIEL

Découvrez la puissance du traitement industriel de l'eau avec nos adoucisseurs **CLACK**

Pour les applications industrielles exigeantes, nous proposons les adoucisseurs d'eau **CLACK WS1.5, WS2 et WS3**. Des systèmes conçus pour offrir une durabilité, une capacité et une fiabilité maximales. Ces installations de pointe constituent la colonne vertébrale d'innombrables processus industriels où la qualité de l'eau est essentielle à l'efficacité, à la protection des machines et à la continuité de la production.

Chaque installation est entièrement adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise. Le traitement industriel de l'eau exige en effet une ingénierie bien pensée, un dimensionnement précis et des solutions qui correspondent parfaitement au profil de consommation, aux débits de pointe et à l'environnement technique.

Chaque application étant unique, les prix sont disponibles uniquement sur demande. Nous vous garantissons ainsi de toujours recevoir un devis correctement calculé, professionnel et transparent, adapté à votre installation et à vos exigences en matière de capacité.

Optez pour la sécurité, l'expertise et des performances exceptionnelles.
Optez pour les adoucisseurs d'eau industriels **CLACK**.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir votre devis sur mesure sans engagement.

Nos adoucisseurs d'eau **CLACK WS 1,5/2/3"** sont équipés de :

- une vanne électronique Clack CI (de série : Noryl)
- Compteur d'eau Clack 1,5/2/3" (de série : Noryl)
- Réservoir en composite
- Tamis supérieur + tube ascendant + tamis inférieur
- Résine hétérodispersée et silex
- Réservoir à sel + socle à partir de 300 L
- Contrôle d'air et double sécurité

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS1.5 CI NORYL



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Récipient à sel	€
11000000053	CL-CI150-DB-NOR-100	14x65	100	200	
11000000054	CL-CI150-DB-NOR-125	14x65	125	200	
11000000055	CL-CI150-DB-NOR-150	16x65	150	300	
11000000056	CL-CI150-DB-NOR-200	18x65	200	300	
11000000057	CL-CI150-DB-NOR-250	21x62	250	300	
11000000058	CL-CI150-DB-NOR-300	24 x 72	300	400	
11000000059	CL-CI150-DB-NOR-350	24x72	350	400	
11000000060	CL-CI150-DB-NOR-400	24x72	400	500	
11000000061	CL-CI150-DB-NOR-500	30 x 72 To	500	750	

Code	Description	€
11000000062	RACCORD RAPIDE BYPASS 1"1/2 AVEC MÉLANGEUR	
11000000063	MÉLANGEUR 1"1/4	
11000000118	CAPTEUR DE SEL	

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS1.5 CI DUPLEX NORYL

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
11000000065	CL-CI150-DP-NOR-100	2 x 14 x 65	2 x 100	2 x 200	
11000000066	CL-CI150-DP-NOR-125	2 x 14 x 65	2 x 125	2 x 200	
11000000067	CL-CI150-DP-NOR-150	2 x 16 x 65	2 x 150	2 x 300	
11000000068	CL-CI150-DP-NOR-200	2 x 18 x 65	2 x 200	2 x 300	
11000000069	CL-CI150-DP-NOR-250	2 x 21 x 62	2 x 250	2 x 300	
11000000070	CL-CI150-DP-NOR-300	2 x 24 x 72	2 x 300	2 x 400	
11000000071	CL-CI150-DP-NOR350	2 x 24 x 72	2 x 350	2 x 400	
11000000072	CL-CI150-DP-NOR-400	2 x 24 x 72	2 x 400	2 x 500	
11000000073	CL-CI150-DP-NOR-500	2 x 30 x 72*	2 x 500	2 x 750	

***LES RÉSERVOIRS DE CHAUFFE SONT ÉQUIPÉS D'UNE OUVERTURE DE 6" EN HAUT ET EN BAS**

Référence	Description	€
11000000062	DÉRIVATION À RACCORDEMENT RAPIDE 1"1/2 avec mélangeur	
11000000063	MÉLANGEUR 1" 1/4	

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS2 CI NORYL ET LAITON



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
11000000082	CL-CI200-DB-NOR-100	14 x 65	100	200	
11000000083	CL-CI200-DB-NOR-125	14x65	125	200	
11000000084	CL-CI200-DB-NOR-150	16x65	150	300	
11000000085	CL-CI200-DB-NOR-200	18x65	200	300	
11000000086	CL-CI200-DB-NOR-250	21x62	250	300	
11000000087	CL-CI200-DB-NOR-300	24 x 72	300	400	
11000000088	CL-CI200-DB-NOR-350	24x72	350	400	
11000000089	CL-CI200-DB-NOR-400	24x72	400	500	
11000000090	CL-CI200-DB-NOR-500	30 x 72*	500	750	

Code	Description
WS2 LAITON	WS2 COMMANDE ET COMPTEUR D'EAU EN LAITON
11000000093	DÉRIVATION À RACCORDEMENT RAPIDE 2" avec mélangeur
11000000063	MÉLANGEUR 1"1/4
11000000095	MÉLANGEUR 2"
11000000118	CAPTEUR DE SEL

ADOUCISSEURS D'EAU CLACK

WS2 CI DUPLEX NORYL ET LAITON

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
11000000099	CL-CI200-DP-NOR-100	2 x 14 x 65	2 x 100	2 x 200	
11000000100	CL-CI200-DP-NOR-125	2 x 14 x 65	2 x 125	2 x 200	
11000000101	CL-CI200-DP-NOR-150	2 x 16 x 65	2 x 150	2 x 300	
11000000102	CL-CI200-DP-NOR-200	2 x 18 x 65	2 x 200	2 x 300	
11000000103	CL-CI200-DP-NOR-250	2 x 21 x 62	2 x 250	2 x 300	
11000000104	CL-CI200-DP-NOR-300	2 x 24 x 72	2 x 300	2 x 400	
11000000105	CL-CI200-DP-NOR-350	2 x 24 x 72	2 x 350	2 x 400	
11000000106	CL-CI200-DP-NOR-400	2 x 24 x 72	2 x 400	2 x 500	
11000000107	CL-CI200-DP-NOR-500	2 x 30 x 72*	2 x 500	2 x 750	
11000000108	CL-CI200-DP-NOR-600	2 x 36 x 72*	2 x 600	2 x 750	

***LES RÉSERVOIRS DE CHAUFFE SONT ÉQUIPÉS D'UNE OUVERTURE DE 6" EN HAUT ET EN BAS**

Code	Description	€
WS2 LAITON	WS2 COMMANDE ET COMPTEUR D'EAU EN LAITON	
11000000093	Raccord rapide BYPASS 2" avec mélangeur	
11000000063	MÉLANGEUR 1" 1/4	
11000000095	MÉLANGEUR 2"	

ADOUCISSEUR D'EAU CLACK

WS3 CI



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
11000000119	CL-CI300-DB-500	30 x 78	500	750	
11000000120	CL-CI300-DB-600	30x78	600	750	
11000000121	CL-CI300-DB-700	30x78	700	1 000	
11000000122	CL-CI300-DB-800	30x78	800	1 000	
11000000123	CL-CI300-DB-900	42 x 78	900	1 500	
11000000124	CL-CI300-DB-1000	42x78	1 000	1 500	
11000000125	CL-CI300-DB-1100	48 x 82	1100	1 500	
11000000126	CL-CI300-DB-1200	48x82	1 200	1 500	
11000000127	CL-CI300-DB-1300	48x82	1300	1 500	

LES RÉSERVOIRS DE CHAUFFAGE DISPOSENT D'UNE OUVERTURE DE 6 POUCES EN HAUT ET EN BAS

Code	Description	€
11000000095	MÉLANGEUR 2"	
11000000118	CAPTEUR DE SEL	

ADOUCCISSEURS D'EAU CLACK

WS3 CI DUPLEX

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
11000000129	CL-CI300-DP-500	2 x 30 x 78	2 x 500	2 x 750	
11000000130	CL-CI300-DP-600	2 x 36 x 78	2 x 600	2 x 750	
11000000131	CL-CI300-DP-700	2 x 36 x 78	2 x 700	2 x 1 000	
11000000132	CL-CI300-DP-800	2 x 36 x 78	2 x 800	2 x 100	
11000000133	CL-CI300-DP-900	2 x 42 x 78	2 x 900	2 x 1 500	
11000000134	CL-CI300-DP-1000	2 x 42 x 78	2 x 1 000	2 x 1 500	
11000000135	CL-CI300-DP-1100	2 x 48 x 82	2 x 1 100	2 x 1 500	
11000000136	CL-CI300-DP-1200	2 x 48 x 82	2 x 1 200	2 x 1 500	
11000000137	CL-CI300-DP-1300	2 x 48 x 82	2 x 1 300	2 x 1 500	

LES RÉSERVOIRS SONT ÉQUIPÉS D'UNE OUVERTURE DE 6 POUCES EN HAUT ET EN BAS

Référence	Code	Description	€
11000000095		MIXING 2"	

ADOUCCISSEUR D'EAU CLACK

WS2QC & WS3 MONTAGE LATÉRAL

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
ADOUCCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – CLACK WS2 MONTAGE LATÉRAL					
	CL-CI200-SM-500	30x72	500	750	
	CL-CI200-SM-600	36 x 72	600	1 000	
ADOUCCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – CLACK WS3 MONTAGE LATÉRAL					
	CL-CI300-SM-600	30 x 78	600	1 000	
	CL-CI300-SM-700	36 x 78	700	1 500	
	CL-CI300-SM-800	36 x 78	800	1 500	
	CL-CI300-SM-900	42 x 78	900	1 500	
	CL-CI300-SM-1000	42 x 78	1000	1 500	
	CL-CI300-SM-1100	48 x 78	1100	1500	
	CL-CI300-SM-1200	48 x 78	1200	1500	
	CL-CI300-SM-1300	48 x 78	1300	1500	

LES RÉSERVOIRS DE CHAUFFAGE DISPOSENT D'UNE OUVERTURE DE 6" EN HAUT ET EN BAS

Référence	Description	€
11000000118	CAPTEUR DE SEL	

ADOUCISSEUR D'EAU CLACK

WS2QC & WS3 MONTAGE LATÉRAL DUPLEX

Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
ADOUCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – CLACK WS2 MONTAGE LATÉRAL				
CL-CI200-SM-DP-500	2 x 30 x 72	2 x 500	2 x 750	
CL-CI200-SM-DP-600	2 x 36 x 72	2 x 600	2 x 1 000	
ADOUCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – CLACK WS3 MONTAGE LATÉRAL				
CL-CI300-SM-DP-600	2 x 30 x 78	2 x 600	2 x 1 000	
CL-CI300-SM-DP-700	2 x 36 x 78	2 x 700	2 x 1 500	
CL-CI300-SM-DP-800	2 x 36 x 78	2 x 800	2 x 1 500	
CL-CI300-SM-DP-900	2 x 42 x 78	2 x 900	2 x 1 500	
CL-CI300-SM-DP-1000	2 x 42 x 78	2 x 1 000	2 x 1 500	
CL-CI300-SM-DP-1100	2 x 48 x 78	2 x 1 100	2 x 1 500	
CL-CI300-SM-DP-1200	2 x 48 x 78	2 x 1 200	2 x 1 500	
CL-CI300-SM-DP-1300	2 x 48 x 78	2 x 1 300	2 x 1 500	

LES RÉSERVOIRS DE CHAUFFAGE DISPOSENT D'UNE OUVERTURE DE 6" EN HAUT ET EN BAS

MULTIPLEX - CLACK - CONTRÔLEUR DE SYSTÈME



- Le contrôleur du système peut commander de 2 à 6 unités
- Le contrôleur peut être raccordé aux vannes suivantes : Clack 1,0", 1,25", 1,5" et 2"
- Ce système ne nécessite aucun adaptateur de prise sur les vannes individuelles ; toutes les vannes connectées sont alimentées par le contrôleur du système.
- Vous pouvez télécharger les informations du système de diagnostic et la programmation via un port USB standard.
- Deux commutateurs SPDT (Single Pole Double Throw) sont fournis.
- Le système est également équipé d'une batterie au lithium pour la gestion de l'heure.
- Le microprocesseur permet une programmation conviviale via le panneau avant.
- L'écran du panneau avant affiche l'heure, la date, le nombre de jours restants jusqu'à la prochaine régénération, le débit actuel du système et le volume total.
- Des LED sur l'écran du panneau avant indiquent l'état : EN LIGNE, en veille et en régénération.

1100000117

V3030DC-01

Contrôleur de système

ADOUCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 5600 SXT JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Dimensions (L x P x H)	€
Jaws					
12000000015	FL-5600SXT-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
12000000016	FL-5600SXT-MILO-10	8 x 17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
12000000017	FL-5600SXT-MILO-14	7 x 30	14	32 x 52 x 106	
12000000018	FL-5600SXT-MILO-18	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
12000000019	FL-5600SXT-MILO-18	7 x 35	18	32 x 52 x 119	
12000000020	FL-5600SXT-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
12000000021	FL-5600SXT-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
12000000022	FL-5600SXT-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
12000000023	FL-5600SXT-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Les appareils pour lesquels aucune couleur n'est précisée lors de la commande sont livrés par défaut en blanc/bleu.

Code	Description	€
5600SXT/CHRONO	5600 SXT CHRONO	
5600 CHRONO	5600 CHRONO 7 OU 12 JOURS	
5600/ECO8	5600 ECO 8 m³ NON COMPATIBLE AVEC JAWS 4L	
5600/ECO40	5600 ECO 40 m³	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 5600 SXT DUOBLOC



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
12000000038	FL-5600SXT-DB-10	8x17	10	35 L	
12000000039	FL-5600SXT-DB-14	7 x 30	14	35 L	
12000000040	FL-5600SXT-DB-18	7x35	18	75 L	
12000000041	FL-5600SXT-DB-20	8x35	20	75L	
12000000042	FL-5600SXT-DB-25	9x35	25	75 L	
12000000043	FL-5600SXT-DB-30	10x35	30	75 L	
12000000044	FL-5600SXT-DB-40	10x44	40	100 L	
12000000045	FL-5600SXT-DB-50	10x54	50	150 L	
12000000046	FL-5600SXT-DB-60	12 x 48	60	150 L	
12000000047	FL-5600SXT-DB-75	13 x 54	75	200 L	

Code	Description	€
5600SXT/CHRONO	5600 SXT CHRONO	
5600 CHRONO	5600 CHRONO 7 OU 12 JOURS	
5600/ECO8	5600 ECO 8 m ³	
5600/ECO40	5600 ECO 40 m ³	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK EVOLIO 5800



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Dimensions (L x P x H)	€
12000000185	FL-5800SXT-EVOLIO-8	8x17	10	31 x 42,5 x 76	
12000000186	FL-5800SXT-EVOLIO-15	8 x 30	15	31 x 42,5 x 120	
12000000188	FL-5800SXT-EVOLIO-30	10 x 35	30	31 x 42,5 x 120	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 5800 SXT JAWS / MILO MINI/MIDI/MAXI



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Dimensions (L x P x H)	€
Jaws					
12000000001	FL-5800SXT-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 63	
MILO Mini					
12000000002	FL-5800SXT-MILO-10	8 x 17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
12000000003	FL-5800SXT-MILO-14	7 x 30	14	32 x 52 x 106	
12000000004	FL-5800SXT-MILO-18	8x30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
12000000005	FL-5800SXT-MILO-18	7 x 35	18	32 x 52 x 119	
12000000006	FL-5800SXT-MILO-20	8x35	20	32 x 52 x 119	
12000000007	FL-5800SXT-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
12000000008	FL-5800SXT-MILO-25	9x35	25	32 x 52 x 119	
12000000009	FL-5800SXT-MILO-30	10x35	30	32 x 52 x 119	

- Les appareils pour lesquels aucune couleur n'est précisée lors de la commande sont livrés par défaut en blanc/bleu.

ADOUCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 5800 SXT DUOBLOC



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
12000000050	FL-5800SXT-DB-10	8x17	10	35 L	
12000000051	FL-5800SXT-DB-14	7 x 30	14	35 L	
12000000052	FL-5800SXT-DB-18	7x35	18	75 L	
12000000053	FL-5800SXT-DB-20	8x35	20	75L	
12000000054	FL-5800SXT-DB-25	9x35	25	75 L	
12000000055	FL-5800SXT-DB-30	10x35	30	75 L	
12000000056	FL-5800SXT-DB-40	10x44	40	100 L	
12000000057	FL-5800SXT-DB-50	10x54	50	150 L	
12000000058	FL-5800SXT-DB-60	12 x 48	60	150 L	
12000000059	FL-5800SXT-DB-75	13 x 54	75	200 L	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 9000 SXT TWIN



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
12000000072	FL-9000SXT-TWIN-10	2 x 8x17	2 x 10	35	
12000000073	FL-9000SXT-TWIN-15	2 x 10 x 19	2 x 15	75	
12000000074	FL-9000SXT-TWIN-20	2 x 8x35	2 x 20	100	
12000000075	FL-9000SXT-TWIN-25	2 x 9x35	2 x 25	100	
12000000076	FL-9000SXT-TWIN-30	2 x 10x54	2 x 30	100	
12000000077	FL-9000SXT-TWIN-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
12000000078	FL-9000SXT-TWIN-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
12000000079	FL-9000SXT-TWIN-60	2 x 12 x 48	2 x 60	150	
12000000080	FL-9000SXT-TWIN-75	2 x 13 x 54	2 x 75	150	
12000000081	FL-9000SXT-TWIN-100	2 x 14 x 65	2 x 100	200	
12000000082	FL-9000SXT-TWIN-125	2 x 14 x 65	2 x 125	200	
12000000083	FL-9000SXT-TWIN-150	2 x 16 x 65	2 x 150	300	

Code	Description	€
BU28502	DÉRIVATION 1" AVEC COMPTEUR D'EAU EN NORYL DE ¾"	
5524734-10	DÉRIVATION AVEC MÉLANGEUR ET COMPTEUR D'EAU EN NORYL DE ¾"	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 9100 SXT TWIN



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
12000000088	FL-9100SXT-TWIN-10	2 x 8x17	2 x 10	35	
12000000089	FL-9100SXT-TWIN-15	2 x 10 x 19	2 x 15	75	
12000000090	FL-9100SXT-TWIN-20	2 x 8x35	2 x 20	100	
12000000091	FL-9100SXT-TWIN-25	2 x 9x35	2 x 25	100	
12000000092	FL-9100SXT-TWIN-30	2 x 10x54	2 x 30	100	
12000000093	FL-9100SXT-TWIN-40	2 x 10x44	2 x 40	100	
12000000094	FL-9100SXT-TWIN-50	2 x 10x54	2 x 50	150	
12000000095	FL-9100SXT-TWIN-60	2 x 12 x 48	2 x 60	150	
12000000096	FL-9100SXT-TWIN-75	2 x 13 x 54	2 x 75	150	
12000000097	FL-9100SXT-TWIN-100	2 x 14 x 65	2 x 100	200	
12000000098	FL-9100SXT-TWIN-125	2 x 14 x 65	2 x 125	200	
12000000099	FL-9100SXT-TWIN-150	2 x 16 x 65	2 x 150	300	

Code	Description	€
BU28502	BYPASS 1" AVEC COMPTEUR D'EAU NORYL EN ¾"	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 2750 1" DUOBLOC



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
12000000102	FL-2750/16SXT-DB-50	10x54	50	150	
12000000103	FL-2750/16SXT-DB-75	13x54	75	200	
12000000104	FL-2750/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000105	FL-2750/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000106	FL-2750/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000107	FL-2750/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000108	FL-2750/16SXT-DB-200	18x65	200	300	

Code	Description	€
11000000062	Raccord rapide BYPASS 1"1/2 avec mélangeur	
12000000110	MÉLANGEUR FLECK 1" BSP	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 2850 1"1/2 DUOBLOC



FLECK 2850

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
12000000113	FL-2850/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000114	FL-2850/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000115	FL-2850/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000116	FL-2850/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000117	FL-2850/16SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000118	FL-2850/17SXT-DB-200	21x62	200	300	
12000000119	FL-2850/17SXT-DB-250	21x62	250	300	
12000000120	FL-2850/17SXT-DB-300	24 x 72	300	400	
12000000121	FL-2850/17SXT-DB-350	24x72	350	400	
12000000122	FL-2850/17SXT-DB-400	24x72	400	500	
12000000123	FL-2850/17SXT-DB-500	30 x 72 To	500	750	

Code	Description	€
11000000062	Raccord rapide BYPASS 1"1/2 avec mélangeur	
11000000063	MÉLANGEUR 1" 1/4	

ADOUCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 9500 1"1/2 TWIN



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
12000000126	FL-9500/16SXT-TWIN-100	2 x 14 x 65	2 x 100	200	
12000000127	FL-9500/16SXT-TWIN-125	2 x 14 x 65	2 x 125	200	
12000000128	FL-9500/16SXT-TWIN-150	2 x 16 x 65	2 x 150	300	
12000000129	FL-9500/16SXT-TWIN-175	2 x 18 x 65	2 x 175	300	
12000000130	FL-9500/16SXT-TWIN-200	2 x 18 x 65	2 x 200	400	
12000000131	FL-9500/17SXT-TWIN-200	2 x 21 x 62	2 x 200	400	
12000000132	FL-9500/17SXT-TWIN-250	2 x 21 x 62	2 x 250	400	
12000000133	FL-9500/17SXT-TWIN-300	2 x 24 x 72	2 x 300	500	
12000000134	FL-9500/17SXT-TWIN-350	2 x 24 x 72	2 x 350	500	

Code	Description	€
11000000062	Raccord rapide BYPASS 1"1/2 avec mélangeur	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 2910 2"



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
12000000137	FL-2910/16SXT-DB-100	14x65	100	200	
12000000138	FL-2910/16SXT-DB-125	14x65	125	200	
12000000139	FL-2910/16SXT-DB-150	16x65	150	300	
12000000140	FL-2910/16SXT-DB-175	18x65	175	300	
12000000141	FL-2910/16SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000142	FL-2910/17SXT-DB-200	18x65	200	300	
12000000143	FL-2910/17SXT-DB-250	18x65	250	300	
12000000144	FL-2910/17SXT-DB-300	24 x 72	300	400	
12000000145	FL-2910/17SXT-DB-350	24x72	350	400	
12000000146	FL-2910/17SXT-DB-400	24x72	400	500	
12000000147	FL-2910/17SXT-DB-500	30 x 72 To	500	750	
12000000148	FL-2910/17SXT-DB-600	36 x 72 To	600	750	

Code	Description	€
11000000062	Raccord rapide BYPASS 1"1/2 avec mélangeur	
11000000063	MÉLANGEUR 1" 1/4	
11000000095	MÉLANGEUR 2"	

ADOUCCISSEURS D'EAU FLECK

FLECK 2910 2" DUPLEX

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
12000000152	FL-2910/16NXT-DP-100	2 x 14 x 65	2 x 100	2 x 200	
12000000153	FL-2910/16NXT-DP-125	2 x 14 x 65	2 x 125	2 x 200	
12000000154	FL-2910/16NXT-DP-150	2 x 16 x 65	2 x 150	2 x 300	
12000000155	FL-2910/16NXT-DP-175	2 x 18 x 65	2 x 175	2 x 300	
12000000156	FL-2910/17NXT-DP-200	2 x 21 x 62	2 x 200	2 x 300	
12000000157	FL-2910/17NXT-DP-250	2 x 21 x 62	2 x 250	2 x 300	
12000000158	FL-2910/17NXT-DP-300	2 x 24 x 72	2 x 300	2 x 400	
12000000159	FL-2910/17NXT-DP-350	2 x 24 x 72	2 x 350	2 x 400	
12000000160	FL-2910/17NXT-DP-400	2 x 24 x 72	2 x 400	2 x 500	
12000000161	FL-2910/17NXT-DP-500	2 x 30 x 72*	2 x 500	2 x 750	
12000000162	FL-2910/17NXT-DP-600	2 x 36 x 72*	2 x 600	2 x 750	

- **LES RÉSERVOIRS SONT ÉQUIPÉS D'UNE OUVERTURE DE 6 POUCES EN HAUT ET EN BAS**

Code	Description	€
11000000062	DÉRIVATION À RACCORDEMENT RAPIDE 1"1/2 avec mélangeur	
11000000063	MÉLANGEUR 1" 1/4	
11000000095	MÉLANGEUR 2"	

ADOUCCISSEUR D'EAU FLECK

FLECK 3900 3"



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
12000000165	FL-3900NXT-DB-500	30x78	500	750	
12000000166	FL-3900NXT-DB-600	36 x 78	600	750	
12000000167	FL-3900NXT-DB-700	36x78	700	1 000	
12000000168	FL-3900NXT-DB-800	36x78	800	1 000	
12000000169	FL-3900NXT-DB-900	42 x 78	900	1 500	
12000000170	FL-3900NXT-DB-1000	42x78	1 000	1 500	
12000000171	FL-3900NXT-DB-1100	48 x 82	1100	1 500	
12000000172	FL-3900NXT-DB-1200	48x82	1 200	1 500	
12000000173	FL-3900NXT-DB-1300	48x82	1300	1 500	

- **LES RÉSERVOIRS DE CHAUFFAGE DISPOSENT D'UNE OUVERTURE DE 6 POUCES EN HAUT ET EN BAS**

Code	Description	€
11000000095	MÉLANGEUR 2"	

ADOUCISSEUR D'EAU FLECK

FLECK 3900 3” DUPLEX

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
12000000176	FL-3900NXT-DP-500	2 x 30 x 78	2 x 500	2 x 750	
12000000177	FL-3900NXT-DP-600	2 x 36 x 78	2 x 600	2 x 750	
12000000178	FL-3900NXT-DP-700	2 x 36 x 78	2 x 700	2 x 1 000	
12000000179	FL-3900NXT-DP-800	2 x 36 x 78	2 x 800	2 x 1 000	
12000000180	FL-3900NXT-DP-900	2 x 42 x 78	2 x 900	2 x 1 500	
12000000181	FL-3900NXT-DP-1000	2 x 42 x 78	2 x 1 000	2 x 1 500	
12000000182	FL-3900NXT-DP-1100	2 x 48 x 82	2 x 1 100	2 x 1 500	
12000000183	FL-3900NXT-DP-1200	2 x 48 x 82	2 x 1 200	2 x 1 500	
12000000184	FL-3900NXT-DP-1300	2 x 48 x 82	2 x 1 300	2 x 1 500	

- LES RÉSERVOIRS SONT ÉQUIPÉS D'UNE OUVERTURE DE 6 POUCES EN HAUT ET EN BAS

Code	Description	€
11000000095	MÉLANGEUR 2"	

ADOUCCISSEUR D'EAU FLECK

FLECK 2910/3150/3900 MONTAGE LATÉRAL

Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
ADOUCCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – FLECK 2910 MONTAGE LATÉRAL				
FL-2910-SM-DB-500	30 x 72	500	750	
FL-2910-SM-DB-600	36 x 72	600	750	
ADOUCCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – FLECK 3150 MONTAGE LATÉRAL				
FL-3150-SM-DB-500	30 x 72	500	750	
FL-3150-SM-DB-600	36 x 72	600	750	
FL-3150-SM-DB-800	36 x 72	800	750	
ADOUCCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – FLECK 3900 MONTAGE LATÉRAL				
FL-3900-SM-DB-600	36 x 78	600	750	
FL-3900-SM-DB-700	36 x 78	700	1 000	
FL-3900-SM-DB-800	36 x 78	800	1 000	
FL-3900-SM-DB-900	42 x 78	900	1 500	
FL-3900-SM-DB-1000	42 x 48	1 000	1 500	
FL-3900-SM-DB-1100	48 x 82	1100	1500	
FL-3900-SM-DB-1200	48 x 82	1 200	1500	
FL-3900-SM-DB-1300	48 x 82	1300	1500	

- **LES RÉSERVOIRS DE CHAUFFAGE DISPOSENT D'UNE OUVERTURE DE 6" EN HAUT ET EN BAS**

ADOUCISSEUR D'EAU FLECK

FLECK 2910/3150/3900 MONTAGE LATÉRAL DUPLEX

Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
ADOUCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – FLECK 2910 MONTAGE LATÉRAL				
FL-2910-SM-DP-500	2 x 30 x 72	2 x 500	2 x 750	
FL-2910-SM-DP-600	2 x 36 x 72	2 x 600	2 x 750	
ADOUCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – FLECK 3150 MONTAGE LATÉRAL				
FL-3150-SM-DP-500	2 x 30 x 72	2 x 500	2 x 750	
FL-3150-SM-DP-600	2 x 36 x 72	2 x 600	2 x 750	
FL-3150-SM-DP-800	2 x 36 x 72	2 x 800	2 x 750	
ADOUCISSEUR D'EAU INDUSTRIEL – FLECK 3900 MONTAGE LATÉRAL				
FL-3900-SM-DB-600	2 x 36 x 78	2 x 600	2 x 750	
FL-3900-SM-DB-700	2 x 36 x 78	2 x 700	2 x 1 000	
FL-3900-SM-DB-800	2 x 36 x 78	2 x 800	2 x 1 000	
FL-3900-SM-DB-900	2 x 42 x 78	2 x 900	2 x 1 500	
FL-3900-SM-DB-1000	2 x 42 x 48	2 x 1 000	2 x 1 500	
FL-3900-SM-DB-1100	2 x 48 x 82	2 x 1 100	2 x 1 500	
FL-3900-SM-DB-1200	2 x 48 x 82	2 x 1 200	2 x 1 500	
FL-3900-SM-DB-1300	2 x 48 x 82	2 x 1 300	2 x 1 500	

- **LES RÉSERVOIRS SONT ÉQUIPÉS D'UNE OUVERTURE DE 6" EN HAUT ET EN BAS**

ADOUCCISSEURS D'EAU EASY

- Nos adoucisseurs d'eau EASY sont à commande volumétrique.
- Mélange intégré.
- Dérivation en 3/4"
- Monobloc Jaws (4 L), Milo (Mini/Midi/Maxi)
- Réservoir de résine composite
- Tamis supérieur + tube ascendant + tamis inférieur
- Résine hétérodispersée + silex
- Réservoir à sel avec contrôle d'air et double sécurité.
- Tous nos adoucisseurs d'eau sont disponibles dans les coloris blanc/bleu, blanc/blanc et noir. Veuillez indiquer la couleur souhaitée lors de la commande ; si si aucune couleur n'est précisée, ils seront livrés en blanc/bleu.

ADOUCCISSEURS D'EAU EASY

EASY JAWS / MILO MINI / MILO MIDI / MILO MAXI



Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Dimensions (L x P x H)	€
Jaws					
130000000001	RU-EASY-JAWS-4	7x13	4	23 x 36 x 60	
MILO Mini					
130000000002	RU-EASY-MILO-10	8 x 17	10	32 x 52 x 73	
MILO Midi					
130000000003	RU-EASY-MILO-14	7 x 30	14	32 x 52 x 106	
130000000004	RU-EASY-MILO-18/1	8 x 30	18	32 x 52 x 106	
MILO Maxi					
130000000005	RU-EASY-MILO-18/2	7 x 35	18	32 x 52 x 119	
130000000006	RU-EASY-MILO-20	8 x 35	20	32 x 52 x 119	
130000000007	RU-EASY-MILO-22	8x35	22	32 x 52 x 119	
130000000008	RU-EASY-MILO-25	9 x 35	25	32 x 52 x 119	
130000000009	RU-EASY-MILO-30	10 x 35	30	32 x 52 x 119	

ADOUCISSEURS D'EAU RUNXIN

EASY DUOBLOC

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir à sel	€
13000000016	RU-EASY-DB-10	8x17	10	35 L	
13000000017	RU-EASY-DB-14	7 x 30	14	35 L	
13000000018	RU-EASY-DB-18	7x35	18	75 L	
13000000019	RU-EASY-DB-20	8 x 35	20	75 L	
13000000020	RU-EASY-DB-25	9x35	25	75 L	
13000000021	RU-EASY-DB-30	10 x 35	30	75 L	
13000000022	RU-EASY-DB-40	10x44	40	100 L	
13000000023	RU-EASY-DB-50	10x54	50	150 L	
13000000024	RU-EASY-DB-60	12 x 48	60	150 L	
13000000025	RU-EASY-DB-70	13 x 54	75	200 L	

ADOUCCISSEURS D'EAU ROCKY



Modèle ROCKY

Dimensions (H × L × P)	1 104 × 333 × 494 mm
Capacité d'échange	0,96 kg de CaCO ₃
Système de commande	BNT 10650
Système de régénération	Downflow
Capacité du réservoir	10 × 35 pouces
Contenance en résine (taille unitaire)	25 litres
Débit de service	2,0 m ³ /h
Débit de pointe	3,0 m ³ /h
Consommation d'eau par régénération	112 litres
Consommation de sel par régénération	2,40 kg
Raccords	Raccords droits 3/4" ou 1" inclus
Alimentation électrique	220 – 240 V CA • 50/60 Hz
Alimentation en eau	Eau du robinet
Température de l'eau admissible	3 – 38 °C
Pression de service	2 – 7 bars
Référence	26000000117

ADOUCCISSEURS D'EAU SANS ÉLECTRICITÉ

TORSAN HYDRO



Adoucisseur d'eau

Conçu pour répondre aux besoins des installateurs et des professionnels du secteur du traitement de l'eau, le Torsan hydro intègre la technologie la plus avancée afin de faciliter l'installation et d'optimiser la fiabilité. La vanne hydraulique, fabriquée en Noryl, dispose d'un système entièrement hydraulique et fonctionne sans électricité.

Le système « Direct Access » simplifie la programmation et garantit une mise en service correcte. La technologie de pointe en matière d'adoucissement de l'eau a été appliquée à l'adoucisseur d'eau Torsan hydro.

Conçus de manière ergonomique pour un usage domestique et d'autres applications commerciales, les adoucisseurs d'eau Torsan hydro occupent peu d'espace et permettent des régénérations rapides grâce à leur système de régénération rapide.

Bypass de série : le bypass permet à l'utilisateur de choisir l'eau dont il a besoin et intègre un mélangeur afin de régler la dureté souhaitée.

Accès facile au réservoir : l'accessibilité du réservoir permet d'utiliser des blocs ou des pastilles de sel dans le même appareil.

Conception avec couvercle facilement accessible : la conception du Torsan hydro facilite l'installation et l'entretien, ce qui permet de réduire les coûts.

Référence	Nom du produit	Réservoir	Résine L	Réservoir de sel	€
	Torsan hydro8		8		
	Torsan hydro11		11		

ADOUCCISSEURS D'EAU SANS ÉLECTRICITÉ

TORSAN HYDRO

Torsan hydro 8

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 508 x 500 x 293 mm
- Poids : 20 kg
- Volume de résine : 7,4 litres
- Pression (MAX-MIN) : 1,7 – 8,6 bars
- Dureté maximale : 60°FH
- Débit de service : 1,8 m³/h
- Débit maximal : 2,1 m³/h
- Capacité d'échange : 17,6°FH x m³
- Sel/régénération : 0,36 kg de sel
- Dureté maximale : 60 °FH
- Consommation d'eau/régénération : 25 litres
- Sel/régénération : 0,36 kg de sel
- Plage de température : 1,7 – 45 °C

Torsan hydro 11

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 608 x 500 x 297 mm
- Poids : 30 kg
- Plage de température (max-min) : 1,7 – 45 °C
- Volume de résine : 10,5 litres
- Débit de service : 2,1 m³/h
- Débit maximal : 2,1 m³/h
- Capacité d'échange : 17,6 °Fh/m³
- Sel/régénération : 0,36 kg de sel
- Dureté maximale : 73 °FH
- Consommation d'eau/régénération : 25 litres
- Sel/régénération : 0,36 kg de sel

FILTRATION

Nous proposons une gamme particulièrement étendue de solutions de filtration, adaptées aussi bien aux applications domestiques qu'industrielles. Notre gamme comprend tout, des boîtiers de filtration haut de gamme et des cartouches filtrantes durables aux réservoirs de résine robustes équipés de médias filtrants spécialisés. Grâce à ce large éventail de produits, nous sommes en mesure d'offrir une solution adaptée et efficace pour chaque défi en matière de traitement de l'eau.

Nos systèmes de filtration garantissent fiabilité, longue durée de vie et performances optimales, afin que vous puissiez toujours compter sur une eau claire, pure et de qualité, quelle que soit la complexité de votre installation.

FILTRATION

BOÎTIERS DE FILTRATION

BOÎTIER DE FILTRATION EN 3 PARTIES



Référence	Nom du produit	Raccordement	€
14000000001	3 FILTRES 5",	3/4" F	
14000000002	3 FILTRES 7"	3/4" F	
14000000003	3 filtres 10"	3/4" F	
14000000004	3 FILTRES DE 10"	1" F	
14000000005	3 filtres de 20 pouces	3/4" F	
14000000006	3 filtres de 20 pouces	1" F	

Les boîtiers de filtre de 7 et 10" sont livrés avec un support mural et une clé. Pour les autres dimensions, ceux-ci doivent être commandés séparément.

BOÎTIER DE FILTRE 3 PIÈCES DUPLEX



Référence	Nom du produit	Raccord	€
14000000009	3 FILTRES DUPLEX 10"	3/4"	
14000000010	3 FILTRES DUPLEX 10"	1"	

ACCESSOIRES POUR BOÎTIERS DE FILTRES EN 3 PARTIES



Référence	Nom du produit	€
14000000013	CLÉ	
14000000014	JOINT TORIQUE	
14000000015	BOULE TRANSPARENTE POUR FILTRE DE TYPE 5"	
14000000016	BOULE TRANSPARENTE POUR FILTRE DE TYPE 7"	
14000000017	BOULE TRANSPARENTE POUR FILTRE DE TYPE 10"	
14000000018	BOULE TRANSPARENTE POUR FILTRE DE TYPE 20"	
14000000019	SUPPORT MURAL SIMPLE	
14000000020	SUPPORT MURAL DOUBLE	

FILTRATION

CARTOUCHES FILTRANTES À SÉDIMENTS TISSÉES 5", 7", 10"



Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14000000023	Cartouche filtrante sédimentaire tissée de 7" - 5 µ	7"	
14000000024	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 7" 10 µ	7"	
14000000025	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 7" 25 µ	7"	
14000000026	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 7" 50 µ	7"	
14000000027	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 7" 100 µ	7"	
14000000028	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 10" 5 µ	10"	
14000000029	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 10" 10 µ	10"	
14000000030	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 10" 25 µ	10"	
14000000031	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 10" 50 µ	10"	
14000000032	Cartouche filtrante sédimentaire tissée de 10" - 100 µ	10"	

FILTRATION

CARTOUCHES FILTRANTES À SÉDIMENTES TISSÉES 20", 30", 40"



Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14000000033	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 20" 1 µ	20"	
14000000034	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 20" 10 µ	20"	
14000000035	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 20" 25 M	20"	
14000000036	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 20" 50 µ	20"	
14000000037	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 20" 100 µ	20"	
14000000038	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 30" 1 µ	30"	
14000000039	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 30" 5 µ	30"	
14000000040	Cartouche filtrante sédimentaire tissée de 30" - 10 µ	30"	
14000000041	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 30" 25 M	30"	
14000000042	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 30" 50 µ	30"	
14000000043	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 40" 1 µ	40"	
14000000044	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 40" 5 µ	40"	
14000000045	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 40" 10 µ	40"	
14000000046	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 40" 25 M	40"	
14000000047	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 40" 50 µ	40"	

FILTRATION

CARTOUCHES FILTRANTES À SÉDIMENTS EN PP



Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14100000001	Cartouche filtrante à sédiments en PP de 5" 5 µ	5"	
14100000002	Cartouche filtrante à sédiments en PP de 10" 5 µ	10"	
14100000003	Cartouche filtrante sédimentaire en PP 10" 25 µ	10"	
14100000004	Cartouche filtrante sédimentaire en PP 20" 1 µ	20"	
14100000005	Cartouche filtrante à sédiments en PP 20" 5 µ	20"	

Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14100000006	CARTOUCHE FILTRANTE 0,2 µ PP	10"	

FILTRATION

BLOC DE CARTOUCHE FILTRANTE AU CHARBON ACTIF



Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14000000050	AC-BLOK-5	5"	
14000000051	AC-BLOK-7	7"	
14000000052	AC-BLOK-10	10"	
14000000053	AC-BLOK-20	20"	

CARTOUCHE FILTRANTE AU CHARBON ACTIF NCP + 10 µ



Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14000000054	AC/NCP-10	10"	
14000000055	AC/NCP-20	20"	

FILTRATION

CARTOUCHE FILTRANTE EN CÉRAMIQUE

Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14000000057	CARTOUCHE FILTRANTE EN CÉRAMIQUE - 0,45 µ	10"	

Conteneur vide

Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14000000058	CONTENEUR VIDE	10"	

Conteneur avec polyphosphate

Référence	Nom du produit	Pour filtre	€
14000000059	CONTENEUR DE POLYPHOSPHATE	10"	

FILTRATION

PUURO TRIO



Référence	Nom du produit	Raccordement	€
14000000062	PUURO TRIO - 1" FA	1"	

PUURO TRIO – ACCESSOIRES



Référence	Nom du produit	€
14000000063	CLÉ	
14000000064	CARTOUCHE FILTRANTE LAVABLE EN ACIER INOXYDABLE 90 µ	
14000000030	CARTOUCHE FILTRANTE 25 µ TISSÉE	
14000000066	Cartouche filtrante CTO AF 10" x 2,5	

FILTRATION

BOÎTIERS DE FILTRE EN 3 PARTIES POUR EAU CHAUDE



Référence	Nom du produit	Raccord	€
14000000069	3 pièces HW 10"	3/4"	
14000000070	3 pièces HW 20"	1"	

ACCESSOIRES POUR BOÎTIER DE FILTRE EN 3 PARTIES POUR EAU CHAUDE

Référence	Nom du produit	Pour le filtre	€
14000000071	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 10" 10 µ - HW	10"	
14000000072	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 10" 25 µ - HW	10"	
14000000073	20" CPP filé 1 µ HW	20"	
14000000074	20" CPP SPUN 10 µ HW	20"	
14000000075	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 20" 5 µ - HW	20"	
14000000076	Cartouche filtrante sédimentaire tissée 20" 10 µ - HW	20"	

FILTRATION

BOÎTIERS DE FILTRATION BIG BLUE



Référence	Nom du produit	Raccord	€
14000000079	FILTRE BIG BLUE 10"	1"	
14000000080	FILTRE BIG BLUE 20"	1"	
14000000081	FILTRE BIG BLUE 20"	1"1/2	

BIG BLUE - ACCESSOIRES

Référence	Nom du produit	€
14000000082	CLÉ POUR FILTRE BIG BLUE 10"	
14000000083	CLÉ POUR FILTRE BIG BLUE 20"	
14000000084	SUPPORT MURAL POUR FILTRE BIG BLUE	

BIG BLUE - CARTOUCHES

Référence	Nom du produit	€
14000000085	CARTOUCHE FILTRANTE BIG BLUE 25 µ PP	10"
14000000086	Cartouche filtrante au charbon actif BIG BLUE CTO	10"
14000000087	Cartouche filtrante BIG BLUE 5 µm PP	20"
14000000088	Cartouche filtrante BIG BLUE 5 µm tissée	20"
14000000089	CARTOUCHE FILTRANTE BIG BLUE 25 µ PP	20"
14000000090	Cartouche filtrante BIG BLUE au charbon actif CTO	20"

FILTRATION

FILTRES AUTONETTOYANTS ARION FILTER



Référence	Nom du produit	Raccord	€
14000000093	FILTRE ARION 1/2" TROGAMID - 50 µ	1/2"	
14000000094	FILTRE ARION 1/2" TROGAMID - 300 µ	1/2"	
14000000095	FILTRE ARION 3/4" TROGAMID - 50 µ	3/4"	
14000000096	FILTRE ARION 3/4" TROGAMID - 300 µ	3/4"	
14000000097	FILTRE ARION 1" TROGAMID - 50 µ	1"	
14000000098	FILTRE ARION 1" TROGAMID - 300 µ	1"	
14000000099	FILTRE ARION 1"1/4 TROGAMID - 50 µ	1"1/4	
14000000100	FILTRE ARION 1"1/4 TROGAMID - 300 µ	1"1/4	
14000000101	FILTRE ARION 1"1/2 TROGAMID - 50 µ	1 1/2"	
14000000102	FILTRE ARION 1"1/2 TROGAMID - 300 µ	1"1/2	
14000000103	FILTRE ARION 2" TROGAMID - 50 µ	2"	
14000000104	FILTRE ARION 2" TROGAMID - 300 µ	2"	

FILTRATION

ACCESSOIRES ARION

Référence	Nom du produit	€
14000000106	CARTOUCHE EN ACIER INOXYDABLE 300 µ POUR FILTRE ARION ½" – ¾"	
14000000107	Cartouche en acier inoxydable 300 µ pour filtre ARION 1" - 1"1/4	
14000000108	CARTOUCHE EN ACIER INOXYDABLE 300 µ POUR FILTRE ARION 1"1/2 - 2"	
14000000109	CARTOUCHE EN ACIER INOXYDABLE 50 µ POUR FILTRE ARION 1/2" - 3/4"	
14000000110	Cartouche en acier inoxydable 50 µ pour filtre ARION 1" - 1"1/4	
14000000111	BOL	
14000000112	CUVETTE POUR EAU CHAUDE	
14000000113	JOINT TORIQUE	

OPTIONS

Référence	Nom du produit	€
14000000115	RINÇAGE AUTOMATIQUE POUR ARION	

FILTRATION

FILTRES AUTONETTOYANTS

FILTRE HW



FILTRE AUTONETTOYANT HW RACCORDEMENT PAR FIL

Référence	Nom du produit	Raccordement	€
14000000118	FILTRE À EAU AUTONETTOYANT 105 – 135 µ	1"	
14000000119	FILTRE À EAU AUTONETTOYANT 105 – 135 µ	1"1/4	
14000000120	FILTRE À EAU AUTONETTOYANT 105 – 135 µ	1"1/2	
14000000121	FILTRE À EAU AUTONETTOYANT 105 – 135 µ	2"	

FILTRE AUTONETTOYANT HW AVEC BRIDE

Référence	Nom du produit	Connexion	€
14000000123	FILTRE À EAU AUTONETTOYANT 105 - 135 µm - DN65	DN65	
14000000124	FILTRE À EAU AUTONETTOYANT 105 - 135 µm - DN80	DN80	
14000000125	FILTRE À EAU AUTONETTOYANT 105 - 135 µm - DN100	DN100	

OPTIONS

Référence	Nom du produit	Raccord	€
14000000127	MOTEUR POUR NETTOYAGE AUTOMATIQUE	1/2" - 2"	
14000000128	MOTEUR POUR NETTOYAGE AUTOMATIQUE	DN65 - DN100	
14000000129	PRESSOSTAT À PRESSION DIFFÉRENTIELLE	1" - 1"1/4,	
14000000130	PRESSOSTAT À PRESSION DIFFÉRENTIELLE	1"1/2 - 2"	

CINTROPUR

FILTRES CINTROPUR AVEC TOILES FILTRANTES

Référence	Nom du produit	Raccord	€
14000000133	FILTRE CINTROPUR NW 18	3/4"	
14000000134	FILTRE CINTROPUR NW 25	3/4"	
14000000135	FILTRE CINTROPUR NW 25	1"	
14000000136	FILTRE CINTROPUR NW 32	1 1/4"	
14000000137	FILTRE CINTROPUR NW 500	2"	
14000000138	FILTRE CINTROPUR NW 650	2 1/2"	
14000000139	FILTRE CINTROPUR NW 800	3"	



NW18



NW25



NW32



NW500



NW600



NW800

Référence	Nom du produit	Raccordement	€
14000000141	FILTRE CINTROPUR NW 280	1"	
14000000142	FILTRE CINTROPUR NW 340	1 1/4"	
14000000143	FILTRE CINTROPUR NW 400	1 1/2"	



NW280



NW340



NW400

CINTROPUR

FILTRES CINTROPUR AVEC DISTRIBUTEUR

Référence	Nom du produit	Raccord	€
14000000145	FILTRE CINTROPUR NW 25 TE-CTN	1"	
14000000146	FILTRE CINTROPUR TE 32	1"1/4	
14000000147	FILTRE CINTROPUR NW 500 TE	2"	
14000000148	FILTRE CINTROPUR NW 25 DUO-CTN	3/4" - 1"	
14000000149	FILTRE CINTROPUR TE 25	1"	



NW25 DUO-CTN



NW25 TE-CTN



NW32 TE



NW500 TE

ACCESSOIRES

Référence	Nom du produit	€
14000000151	SUPPORT MURAL DUO EN ACIER INOXYDABLE NW25	
14000000152	SUPPORT MURAL EN PP NW18/25/32	
14000000153	SUPPORT MURAL EN ACIER INOXYDABLE NW50/62/75	
14000000154	SUPPORT MURAL NW500/650/800	
14000000155	MANOMÈTRE 1/8" 0-10 BAR	
14000000156	MANOMÈTRE 1/4" 0-20 BAR POUR NW500/650/800	
14000000157	CLÉ POUR NW18/25/32	
14000000158	CHARBON ACTIF - BOÎTE DE 1,25 KG	

TOILES FILTRANTES

Référence	Nom du produit	€
14000000160	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW 18 - 5 µ	
14000000161	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 18 - 10 µ	
14000000162	Lot de 5 manchons filtrants type NW 18 - 25 µ	
14000000163	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS TYPE NW 18 - 50 µ	
14000000164	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 18 - 100 µ	
14000000165	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 25 - 5 µ	
14000000166	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 25 - 10 µ	
14000000167	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW 25 - 25 µ	
14000000168	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 25 - 50 µ	
14000000169	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 25 - 100 µ	
14000000170	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 25 - NYLON - 150 µ	
14000000171	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS TYPE NW 32 - 5 µ	
14000000172	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS TYPE NW 32 - 10 µ	
14000000173	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS TYPE NW 32 - 25 µ	
14000000174	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW 32 - 50 µ	
14000000175	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 32 - 100 µ	
14000000176	Lot de 5 manchons filtrants type NW 32 - NYLON - 150 µ	
14000000177	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS TYPE NW280 - 1 µ	
14000000178	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS TYPE NW280 - 5 µ	
14000000179	Lot de 5 manchons filtrants de type NW280 - 10 µ	
14000000180	Lot de 5 manchons filtrants de type NW280 - 25 µ	
14000000181	Lot de 5 manchons filtrants de type NW280 - 50 µ	
14000000182	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW280 - 100 µ	
14000000183	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW280 - 150 µ	
14000000184	Lot de 5 manchons filtrants de type NW280 - 300 µ	

CINTROPUR

MANCHONS FILTRANTS

Référence	Nom du produit	€
14000000186	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS TYPE NW340 - 1 µ	
14000000187	Lot de 5 manchons filtrants de type NW340 - 5 µ	
14000000188	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW340 - 10 µ	
14000000189	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW340 - 25 µ	
14000000190	Lot de 5 manchons filtrants de type NW340 - 50 µ	
14000000191	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW340 - 100 µ	
14000000192	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW340 - 150 µ	
14000000193	Lot de 5 manchons filtrants de type NW340 - 300 µ	
14000000194	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 50 / 62 / 75 - 5 µ	
14000000195	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 50 / 62 / 75 - 10 µ	
14000000196	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 50 / 62 / 75 - 25 µ	
14000000197	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW 50 / 62 / 75 - 50 µ	
14000000198	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 50 / 62 / 75 - 100 µ	
14000000199	Lot de 5 manchons filtrants de type NW 50 / 62 / 75 - NYLON - 150 µ	
14000000200	LOT DE 5 MANCHONS FILTRANTS DE TYPE NW 50 / 62 / 75 - NYLON - 300 µ	

PIÈCES DÉTACHÉES - NW 18 - 25 - 32

N°	Référence	Nom du produit	€
1	14000000202	TÊTE DE FILTRE	
2	14000000203	VIS CENTRIFUGE	
3	14000000204	SUPPORT EN PVC POUR TOILES FILTRANTES NW18	
4	14000000205	SUPPORT EN PVC POUR TOILES FILTRANTES NW 25	
5	14000000206	SUPPORT EN PVC POUR TOILES FILTRANTES NW 32	
6	14000000207	COUVERCLE EN PVC POUR SUPPORT DE FILTRE	
7	14000000208	RACCORDS COMPLETS NW18/NW25 (3/4")	
8	14000000209	RACCORDS COMPLETS NW25 (1")	
9	14000000210	RACCORDS COMPLETS NW32	
10	14000000211	JOINT TORIQUE POUR BOULE DE FILTRE	
11	14000000212	JOINT TORIQUE POUR RACCORDS	
12	14000000213	PURGE AVEC JOINT TORIQUE	
13	14000000214	BOISSON TRANSPARENTE NW18	
14	14000000215	GLOBE TRANSPARENT NW25	
15	14000000216	GLOBE TRANSPARENT NW32	
16	14000000217	BOULE NOIRE NW25	
17	14000000218	SPHÈRE NOIRE NW32	
18	14000000219	CARTOUCHE FILTRANTE CTN VIDE	
19	14000000220	TUYAU DE MONTÉE NW25	
20	14000000221	TUYAU DE MONTÉE NW32	
21	14000000222	CLÉ	
22	14000000223	TARAUD 1/4"	
23	14000000224	MANOMÈTRE 1/8" 0-10 BAR	
24	14000000225	SUPPORT MURAL EN PP	
25	14000000226	SUPPORT MURAL DUO EN ACIER INOXYDABLE	
26	14000000227	RACCORD AVEC JOINT TORIQUE NW 25	

CINTROPUR

PIÈCES DÉTACHÉES - NW 18 - 25 - 32



CINTROPUR

PIÈCES DÉTACHÉES - NW 500 - 650 - 800

N°	Référence	Nom du produit	€
1	14000000229	TÊTE DE FILTRE NW500/NW650	
2	14000000230	TÊTE DE FILTRE NW800	
3	14000000231	VIS CENTRIFUGE	
4	14000000232	SUPPORT EN PVC POUR TOILES FILTRANTES	
5	14000000233	COUVERCLE EN PVC	
6	14000000234	JOINT TORIQUE POUR BOULE	
7	14000000235	PURGE AVEC JOINT TORIQUE	
8	14000000236	BOULE TRANSPARENTE	
9	14000000237	SPHÈRE NOIRE	
10	14000000238	TUYAU MONTANT	
11	14000000239	Raccord 3/4"	
12	14000000240	RACCORD NW500	
13	14000000241	BRIDE NW650	
14	14000000242	BRIDE NW800	
15	14000000243	SUPPORT MURAL	
16	14000000244	MANOMÈTRE 1/4" 0-20 BAR	
17	14000000245	CLÉ	



FILTRATION

FILTRE À CARTOUCHES MULTI GE



Référence	Nom du produit	Filtres	Raccord	Débit	€
14000000248	MULTI GEM 3/20	3 x 20"	1"1/2	5,4 m³/h	
14000000249	MULTI GEM 3/30	3 x 30"	1"1/2	8,1 m³/h	
14000000250	MULTI GEM 3/40	3 x 40"	1"1/2	10,8 m³/h	
14000000251	MULTI GEM 5/20	5 x 20"	2"	9 m³/h	
14000000252	MULTI GEM 5/30	5 x 30"	2"	13,5 m³/h	
14000000253	MULTI GEM 5/40	5 x 40"	2"	18 m³/h	
14000000254	MULTI GEM 7/20	7 x 20"	2"1/2	12,6 m³/h	
14000000255	MULTI GEM 7/30	7 x 30"	2"1/2	18,9 m³/h	
14000000256	MULTI GEM 7/40	7 x 40"	2"1/2	25,2 m³/h	
14000000257	MULTI GEM 9/20	9 x 20"	2"1/2	16,2 m³/h	
14000000258	MULTI GEM 9/30	9 x 30"	2"1/2	24,3 m³/h	
14000000259	MULTI GEM 9/40	9 x 40"	2"1/2	32,4 m³/h	
14000000260	MULTI GEM 13/20	13 x 20"	3"	23,4 m³/h	
14000000261	MULTI GEM 13/30	13 x 30"	3"	35,1 m³/h	
14000000262	MULTI GEM 13/40	13 x 40"	3"	46,8 m³/h	
14000000263	MULTI GEM 17/40	17 x 40"	DN100		
14000000264	MULTI GEM 40/40	40 x 40"	DN 200		
14000000265	KIT D'ACCESSOIRES				

FILTRATION AVEC MILIEU FILTRANT

1. CHARBON ACTIF

Le charbon actif est un média qui élimine les contaminants organiques dissous tels que les détergents, les colorants solubles, les solvants chlorés, les mauvais goûts et les colorations. Au bout d'un certain temps, le charbon actif perd son efficacité, ce qui nécessite de contrôler la qualité de l'eau.

2. JURAPERLE

Juraperle est un média filtrant issu de matériaux calcaires fossiles, utilisé pour la désacidification de l'eau de mauvaise qualité. Lors de la filtration, le CO_2 libre est transformé en bicarbonate et le calcaire est dissous, ce qui entraîne une augmentation du pH et de la dureté. Juraperle doit être rincé de temps à autre par un lavage à contre-courant. Le calcium se dissolvant dans l'eau, il faut rajouter régulièrement du Juraperle. C'est pourquoi il peut être intéressant d'utiliser un réservoir muni d'un trou d'homme. En moyenne, il faut rajouter chaque année 50 % de la quantité de Juraperle.

3. VERRE

L'hyperfiltration au verre offre une surface hydrophobe unique permettant une adsorption avancée des substances organiques et des microplastiques. Le verre est un silicate d'aluminium amorphe et inerte (verre) fabriqué par la valorisation des bouteilles en verre vert et brun usagées dans des usines spécialisées et ultramodernes, spécialement conçues et exploitées pour la production de médias de filtration d'eau en verre activé. GLAS est utilisé comme média filtrant dans des systèmes de filtration à média unique ou double, aussi bien dans des filtres ouverts (RGF) que fermés (sous pression), pour le traitement de différentes sources d'eau, telles que les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées.

4. H_2S

Les filtres à soufre H_2S sont extrêmement efficaces pour éliminer le sulfure d'hydrogène, souvent associé à des eaux de source problématiques. Ces conceptions innovantes utilisent une technologie unique de filtration par injection d'air pour oxyder le soufre et le transformer en précipité qui peut être facilement filtré et éliminé. Les unités Evolve Air Units sont respectueuses de l'environnement : elles n'utilisent aucun produit chimique toxique, contrairement à d'autres systèmes. Le résultat : une eau du robinet tout simplement rafraîchissante et de bonne qualité, à chaque fois.

FILTRATION

FILTRATION AU CHARBON ACTIF

Débits et vitesses de rinçage (m³/h) - ACTIVE CARBON

CHARBON ACTIF L	50	75	130	200	240	330	530	810	1 050	1 420
DÉBIT (M³/H)										
8 m/h	0,4	0,7	1,0	1,4	1,9	2,3	3,7	5,4	7,2	9,3
12 M/H	0,6	1,0	1,5	2,1	2,8	3,5	5,6	8,1	10,8	14,0
16 M/H	0,8	1,4	2,0	2,8	3,8	4,7	7,4	10,9	14,4	18,7
RINÇAGE À CONTRE-COURANT (M³/H)	0,6	1,0	1,5	2,1	2,8	3,5	5,6	8,1	10,8	14,0

FILTRE À CHARBON ACTIF

Référence	Nom du produit	Réservoir	€
Clack - Montage par le haut			
11000000039	FILTRE À CHARBON ACTIF 50 - WS1	10X54	
11000000040	FILTRE À CHARBON ACTIF 75 - WS1	13X54	
11000000041	FILTRE À CHARBON ACTIF 130 - WS1	16 × 65	
14000000280	FILTRE À CHARBON ACTIF 200 - WS125	18 × 65	
11000000043	FILTRE À CHARBON ACTIF 240 - WS125	21 × 62	
11000000044	FILTRE À CHARBON ACTIF 330 - WS125	24 × 72	
11000000045	FILTRE À CHARBON ACTIF 530 - WS15	30 × 72 TB	
14000000284	FILTRE À CHARBON ACTIF 810 - WS15	36 × 72 TB	
Clack - Montage latéral			
CL-WS2-AC-SM-400	FILTRE À CHARBON ACTIF 530 - WS2	30 × 72 TB	
CL-WS3-AC-SM-600	FILTRE À CHARBON ACTIF 811 - WS3	36 × 78 TB	
CL-WS3 AC-SM-800	FILTRE À CHARBON ACTIF 1050 - WS3	42 × 78 TB	
CL-WS3-AC-SM-1000	FILTRE À CHARBON ACTIF 1420 - WS3	48 × 82 TB	

➤ LE NOMBRE DE LITRES DE MATÉRIAU FILTRANT ET DE SILEX EST ARRONDIS. LE NOMBRE DE LITRES EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA BOUTEILLE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU RÉSERVOIR. PAS DE BYPASS NI COMPTEUR D'EAU INCLUS À PARTIR DU MODÈLE WS15.

Compteur d'eau en fonction du diamètre de l'installation : voir le chapitre « Pièces détachées pour compteurs d'eau ».

FILTRATION

AMÉLIORATION DU pH AVEC LE FILTRE JURAPERLE

Débits et vitesses de lavage à contre-courant (m³/h) - FILTRE JURAPERLE

FILTRE JURAPERLE L	20	40	125	185
DÉBIT (M³/H)				
12 m/h	0,6	1,0	1,5	2,1
RINÇAGE À CONTRE-COURANT (M³/H)	1,3	2,1	3,1	4,3

FILTRE JURAPERLE

Référence	Nom du produit	Réservoir	€
Clack			
14000000287	FILTRE JURAPERLE 20-WS1	10x54	
14000000288	FILTRE JURAPERLE 40-WS1	13x54	
14000000289	FILTRE JURAPERLE 125-WS1	16 x 65	
14000000290	FILTRE JURAPERLE 185-WS1.25	18x65	

➤ LE NOMBRE DE LITRES DE MATÉRIAU FILTRANT ET DE SILEX EST ARRONDIS. LE NOMBRE DE LITRES EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA BOUTEILLE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU RÉSERVOIR D'EAU. PAS DE BYPASS INCLUS.

FILTRATION

HYPERFILTRATION AVEC VERRE

Référence	Nom du produit	€
WS1		
14000000294	CL-EV-1-GLAS-20	
14000000295	CL-EV-1-GLAS-40	
14000000296	CL-EV-1-GLAS-65	
14000000297	CL-EV-1-GLAS-90	
14000000298	CL-EV-1-GLAS-110	
14000000299	CL-EV-1-VERRE-165	
WS1.25		
14000000301	CL-EV-125-VERRE-20	
14000000302	CL-EV-125-VERRE-40	
14000000303	CL-EV-125-GLAS-65	
14000000304	CL-EV-125-GLAS-90	
14000000305	CL-EV-125-GLAS-110	
14000000306	CL-EV-125-VERRE-165	
WS1.5 PLASTIQUE		
14000000308	CL-EV-150-VERRE-200	
WS1.5 LAITON		
14000000310	CL-EV-150-VERRE-300	
WS2		
14000000312	CL-EV-200-VERRE-465	
WS3		
14000000314	CL-EV-300-GLAS-680	
14000000315	CL-EV-300-GLAS-900	
14000000316	CL-EV-300-VERRE-1200	



LE NOMBRE DE LITRES DE MATÉRIAU FILTRANT ET DE SILEX EST ARRONDIS. LE NOMBRE DE LITRES EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA BOUTEILLE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU RÉSERVOIR. PAS DE BYPASS NI COMPTEUR D’EAU INCLUS À PARTIR DU MODÈLE WS150.

FILTRATION

TRAITEMENT DU H2S AVEC FILTRE À AIR

Débits et vitesses de lavage à contre-courant (m³/h) - FILTRE À AIR CENTAUR

Filtre à air Centaur L	30	60	80	100	150
Débit (m³/h)					
6 m/h	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0
8 m/h	0,4	0,7	0,9	1,0	1,4
10 m/h	0,5	0,9	1,1	1,3	1,7
16 m/h	0,6	1,0	1,3	1,5	2,1

FILTRE À AIR

Référence	Réservoir	€
CL-EV--1-H2S-30	10x54	
CL-EV--1-H2S-60	13 x 54	
CL-EV--1-H2S-80	14 x 65	
CL-EV--1-H2S-100	16 x 65	
CL-EV--125-H2S-150	18x65	

➤ LE NOMBRE DE LITRES DE MATÉRIAU FILTRANT ET DE SILEX EST ARRONDIS. LE NOMBRE DE LITRES EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA BOUTEILLE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU RÉSERVOIR. PAS DE BYPASS INCLUS.

TRAITEMENT DU FER

■ 1. ECOMIX

Le média filtrant ECOMIX® C 25 L est un matériau avancé à plusieurs composants, adapté au traitement de l'eau de puits ou du réseau présentant une forte teneur en matières organiques. Il élimine efficacement la dureté, le fer, le manganèse, l'ammonium et les matières organiques naturelles, et fournit une eau douce, claire et au goût agréable pour un usage domestique quotidien. Grâce à sa composition unique, ECOMIX® C combine l'échange d'ions et l'adsorption en un seul média filtrant, ce qui permet de remplacer plusieurs étapes de filtration et garantit un fonctionnement fiable.

Ce matériau offre des performances stables, même en cas de fortes variations saisonnières de la qualité de l'eau brute, et est idéal pour les systèmes domestiques traitant des eaux présentant des problèmes complexes. ECOMIX® C est certifié ACS pour une utilisation dans les installations d'eau potable.

■ 2. BIRM

Birm est un produit filtrant qui élimine le fer et le manganèse. Il agit également comme catalyseur pour accélération de la réaction entre l'oxygène dissous et le fer présent dans l'eau. Birm favorise l'oxydation du Fe^{2+} en Fe^{3+} . L'hydroxyde de fer ainsi formé peut être facilement filtré après précipitation. Birm doit être rincé périodiquement au moyen d'un simple lavage à contre-courant. Aucune régénération n'est nécessaire, ce qui constitue un avantage par rapport à certains autres médias filtrants.

■ 3. DIOXYDE DE MANGANÈSE

Le DIOXYDE DE MANGANÈSE est un produit filtrant qui élimine le fer, le manganèse et le sulfite d'hydrogène par oxydation. Contrairement au Birm, qui n'est recouvert que d'une couche de MnO_2 , le DIOXYDE DE MANGANÈSE est composé à 75-85 % de MnO_2 . Le DIOXYDE DE MANGANÈSE favorise l'action du chlore et offre de meilleures performances que des médias tels que le Birm. Si nécessaire, de l'hypochlorite de sodium peut être dosé pour traiter le fer complexe et décomposer les composés aromatiques.

Le DIOXYDE DE MANGANÈSE est plus dense que le Birm et nécessite une vitesse de lavage à contre-courant plus élevée pour éliminer le fer et le manganèse oxydés, mais il permet également un débit plus élevé.

■ 4. MTM

Le MTM, successeur du Greensand, élimine le fer et le manganèse. Le fer et le manganèse dissous s'oxydent au contact du Greensand et se précipitent. Les particules sont retenues par le filtre et éliminées par rinçage à contre-courant. Lorsque la capacité d'oxydation du MTM est épuisée, une régénération est nécessaire à l'aide d'une solution de permanganate (KMnO_4).

■ 5. ÉLIMINATION DU FER À L'AIDE DE SABLE

Le procédé classique d'élimination du fer. Le fer et le manganèse dissous sont oxydés pendant une durée de 3 à 5 minutes dans l'oxydateur.

Si nécessaire, de l'hypochlorite de sodium peut être ajouté pour traiter le fer complexe et rompre les composés aromatiques. Avant d'atteindre le filtre, l'eau doit être rincée. Les particules retenues par le filtre sont éliminées par un lavage à contre-courant.

ECOMIX, ÉLIMINATION DU FER ET DE LA DURETÉ

POUR L'ÉLIMINATION DU MANGANÈSE, DU FER, DE L'AMMONIUM ET DES MATIÈRES ORGANIQUES NATURELLES.

AVANTAGES D'ECOMIX

- Élimine simultanément le manganèse, le fer et la dureté par échange d'ions
- Élimine le manganèse, difficile à éliminer par oxydation classique
- Absorption du NH_3
- Excellente filtration des particules non dissoutes
- Une régénération nécessite 30 % moins de NaCl qu'avec les résines adoucissantes classiques
- Aucune exigence particulière concernant les pompes, car le débit de lavage à contre-courant est inférieur au débit de service
- Livré en sacs pratiques de 25 kg

La gamme Evolve comprend :

- Vanne Clack Evolve (1" ou 5/4") Volumétrique + Chloreur
- Cuve en composite + média filtrant
- Réservoir à sel noir + socle + SBV

La gamme Evolve Plus, qui élimine également l'odeur de H_2S :

- Même configuration que la gamme Evolve
- Kit KDF supplémentaire pour éliminer l'odeur d' H_2S



TRAITEMENT DU FER

GLORIA, ÉLIMINATION DU FER ET DU CALCAIRE

CLACK EVOLVE 1"	TEMPÉRATURE DE L'EAU	0,5 ~ 37,7 °C
TYPE DE RÉGÉNÉRATION	FLUX DESCENDANT	
MODE DE RÉGÉNÉRATION	RÉGÉNÉRATION DIFFÉRÉE	
RACCORDEMENT	1"	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220 - 240 V 50/60 Hz	
ALIMENTATION EN EAU	EAU DE VILLE ET EAU DE PUIITS	
PRESSIION DE SERVICE	1,7 ~ 6,8 bar	
LARGEUR	350 MM	
HAUTEUR	1 130 mm	
PROFONDEUR	520 MM	



Référence	Nom du produit	Réservoir	Capacité	Débit	€
14000000326	GLORIA-ECOMIX-37L				

ECOMIX CLACK WS1 & WS1.25 CI

Référence	Nom du produit	Réservoir	Réservoir à sel	€
26000000089	CLACK-WS-1-ECOMIX-75	10x44	130	
26000000091	CLACK-WS1.25-ECOMIX-75	10x44	130	

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	CODE	NOM DU PRODUIT	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	

QU'EST-CE QU'UN FILTRE À AIR AU DIOXYDE DE MANGANÈSE ?

Les filtres à air au dioxyde de manganèse constituent un moyen efficace d'éliminer le fer, le manganèse ou le H₂S de l'eau de source. Grâce à la chambre à air intégrée, aucun oxydant ni air comprimé n'est nécessaire. Il en résulte une solution à la fois économique et compacte.

Le média à base de dioxyde de manganèse fonctionne en combinaison avec une chambre à air intégrée dans la cuve : l'air oxyde les impuretés et le média filtre les particules telles que le fer ou le manganèse. La régénération démarre à l'heure programmée par un rinçage à contre-courant afin d'éliminer les impuretés telles que le fer. Le système breveté assure une évacuation lente de l'air hors de la cuve. La cuve est ensuite remplie à nouveau d'air frais. Le système est équipé de la vanne Evolve Plus, une solution de pointe de la gamme Clack, qui offre de nombreuses possibilités, telles que la programmation d'une alarme d'entretien, l'accès à des données historiques très détaillées, etc. Pour les eaux problématiques, l'utilisation d'un ozonateur est recommandée, afin d'activer davantage le média à base de dioxyde de manganèse.

ÉLIMINATION DU FER AVEC LE FILTRE À AIR AU DIOXYDE DE MANGANÈSE

Les filtres à air au dioxyde de manganèse sont fournis avec :

- une vanne volumétrique Clack Evolve Plus
- Kit d'injecteur d'air avec clapet anti-retour
- Cuve composite avec système de distribution
- Filox + Silex
- Pas d'eau non traitée pendant la régénération (sur demande)

TRAITEMENT DU FER

FILTRE À AIR AU DIOXYDE DE MANGANÈSE

Débits et vitesses de rinçage (m³/h) - FILTRE À AIR

FILTRE À AIR MGD L	35	60	85	100	150	200	240
DÉBIT (M³/H)							
>3 PPM FE (16 M/h)	0,8	1,4	1,7	2,0	2,4	3,8	4,7
2-3 ppm FE (20 M/h)	1,1	1,7	2,1	2,5	3,5	4,7	5,8
0,5-2 ppm FE (24 M/h)	1,3	2,1	2,8	3,0	4,2	5,7	7,0
RINÇAGE À CONTRE-COURANT (M³/H)	1,9	3	3,8	4,4	6,1	8,3	10,2

RÉFÉRENCE	NOM DU PRODUIT	RÉSERVOIR	€
14000000356	CL-EV-1-MGD-30	10X54	
14000000357	CL-EV-1-MGD-60	13×54	
14000000358	CL-EV-1-MGD-85	14 × 65	
14000000359	CL-EV-125-MGD-100	16 × 65	
14000000360	CL-EV-150-MGD-150	18X65	
14000000361	CL-EV-150-MGD-200	21X62	
14000000362	CL-EV-200-MGD-240	24 × 72	

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	CODE	NOM DU PRODUIT	€
14000000363		GÉNÉRATEUR D'OZONE POUR VANNES WR	
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
11000000062		DÉRIVATION 1"1/2 AVEC MÉLANGE	
11000000093		BYPASS À RACCORDEMENT RAPIDE 2" AVEC MÉLANGE	

➤ LE NOMBRE DE LITRES DE MÉDIA FILTRANT ET DE SILEX EST ARRONDIS. LE NOMBRE DE LITRES EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA BOUTEILLE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU RÉSERVOIR.

TRAITEMENT DU FER

FILTRE À AIR BIRM

Débits et vitesses de rinçage (m³/h) - FILTRE À AIR BIRM

FILTRE À AIR BIRM L	30	50	90	160	190	275	435
DÉBIT (M³/H)							
>3 PPM FE (8 M/H)	0,4	0,7	1,0	1,4	1,9	2,3	3,7
2-3 ppm de FE (10 M/h)	0,5	0,9	1,3	1,7	2,4	2,9	4,7
0,5-2 ppm FE (12 M/h)	0,6	1,0	1,5	2,1	2,8	3,5	5,6
RINÇAGE À CONTRE-COURANT (M3/H)	1,3	2,1	3,1	4,3	6,0	7,3	11,6

Référence	Nom du produit	Réservoir	€
14000000369	CL-EV-1-BIRM-30	10x54	
14000000370	CL-EV-1-BIRM-50	13 x 54	
14000000371	CL-EV-1-BIRM-90	16 x 65	
14000000372	CL-EV-125-BIRM-160	18 x 65	
14000000373	CL-EV-150-BIRM-190	21x62	
14000000374	CL-EV-150-BIRM-275	24 x 72	
14000000375	CL-EV-200-BIRM-435	30 x 72 TB	

➤ LE NOMBRE DE LITRES DE MÉDIA FILTRANT ET DE SILEX EST ARRONDIS. LE NOMBRE DE LITRES EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA BOUTEILLE AFIN D'OPTIMISER L'UTILISATION DU RÉSERVOIR.

ACCESSOIRES

Référence	Code	Nom du produit	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
11000000062		BYPASS À RACCORDEMENT RAPIDE 1"1/2 AVEC MÉLANGEUR	
11000000093		DÉRIVATION À RACCORDEMENT RAPIDE 2" AVEC MÉLANGE	

TRAITEMENT DU FER

FILTRE À SABLE

Débits et vitesses de lavage à contre-courant (m³/h) – FILTRE À SABLE

FILTRE À SABLE L	100	160	190	275	435	600	800	1 000
DÉBIT (M³/H)								
8 PPM FE (8 M/H)	1,0	1,4	1,9	2,3	3,7	5,4	7,2	9,3
12 PPM FE (10M/H)	1,5	2,1	2,8	3,5	5,6	8,1	10,8	14,0
16 PPM FE (12M/H)	2,0	2,8	3,8	4,7	7,4	10,9	14,4	18,7
RINÇAGE À CONTRE-COURANT (M³/H)	3,1	4,3	5,9	7,3	5,7	11,3	2,2	2,9

Référence	Nom du produit	Réservoir	€
Clack - Montage par le haut			
14000000392	FILTRE À SABLE CL-100 - WS1	16 x 65	
14000000393	FILTRE À SABLE CL 150 - WS125	18 x 65	
14000000394	FILTRE À SABLE CL 200 - WS15	21 x 62	
14000000395	FILTRE À SABLE CL 250 - WS15	24 x 72	
14000000396	FILTRE À SABLE CL 400 - WS2	30 x 72 TB	
Clack - Montage latéral			
Clack WS2QCSM-400	Filtre à sable 400 - WS2	30 x 72 TB	
Clack WS3 SM-600	Filtre à sable 600 - WS3	36x78 TB	
Clack WS3 SM-800	Filtre à sable 800 - WS3	42x78TB	
Clack WS3 SM-1000	Filtre à sable 1000 - WS3	48 x 82 TB	

➤ LE NOMBRE DE LITRES DE MATÉRIAU FILTRANT ET DE SILEX EST ARRONDIS. LE NOMBRE DE LITRES EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA BOUTEILLE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU RÉSERVOIR. PAS DE BYPASS NI COMPTEUR D'EAU INCLUS À PARTIR DU MODÈLE WS150.

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons CALCURE, une solution écologique pour le point d'entrée (POE – afin de protéger l'ensemble du circuit d'eau des maisons et des bâtiments).

AVANTAGES

- Prévient le tartre :
- Respectueux de l'environnement : pas d'utilisation d'agents de régénération, pas de chlorure dans les eaux usées
- Pas de rinçage après régénération : économie d'eau
- Récupération totale : alimentation en eau continue, pas de régénération
- Pas d'électricité et solution compacte : installation simple
- Aucune modification de la composition chimique : les minéraux restent présents dans l'eau
- Aucun effet sur la corrosion
- Pour préserver l'efficacité de votre chauffe-eau et de votre système de chauffage
- Pour protéger tous les appareils utilisant de l'eau chaude

COMMENT ÇA MARCHE ?

Chaque bille est recouverte d'irrégularités, appelées « matrices », qui attirent les minéraux (calcium, hydrogénocarbonates) et les combinent pour former

microcristaux qui se développent lentement.

Ces cristaux se fragmentent ensuite et circulent librement à travers le

le système. Ces cristaux se frayent un chemin à travers les canalisations sans

de se coller aux tuyaux, aux robinets, aux vannes ou aux éléments chauffants. Le premier système à base de média pour la prévention du tartre était né : CALCURE.

APPLICATIONS AU POINT D'ALIMENTATION

Traite l'eau froide au point d'entrée avant qu'elle d'entre dans un appareil de production d'eau chaude. Il est possible d'utiliser plusieurs unités pour un débit plus élevé.

REMARQUES

N'installez pas Calcure sur une installation neuve en cuivre, car les ions de cuivre se fixeront sur le média et l'empêcheront de neutraliser les ions de calcium. Remplacez le média chaque année pour les systèmes POU et tous les 3 ans pour les systèmes POE afin d'optimiser les performances.

N'utilisez pas de produits chimiques incompatibles avec la technologie utilisée.

Un léger dépôt sur la surface métallique est tout à fait normal, car les cristaux sont encore en solution. Ce dépôt s'essuie facilement à l'aide d'un chiffon sec.

Remarque : la surface peut être brillante ou mate, mais cela n'a aucune incidence sur l'utilisation ou les performances de l'appareil.

CALCURE

Référence	Nom du produit	Raccordement	Débit	€
14000000403	CALCURE 1,5 L	1" M BSP	1,4 m³/h	
14000000404	CALCURE 2,5 L	1" M BSP	2,3 m³/h	
14000000405	CALCURE 3,75 L	1" M BSP	3,4 m³/h	
14000000406	CALCURE 5 L	1,25" M BSP	4,5 m³/h	
14000000407	CALCURE 6,25 L	1,25" M BSP	5,7 m³/h	
14000000408	CALCURE 7,5 L	1,25" M BSP	6,8 m³/h	
14000000409	CALCURE 8,75 L	1,25" M BSP	7,9 m³/h	

OPTIONS

Référence	Code	Nom du produit	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
14000000412	V3191-01	WS1 ADAPTATEUR VERTICAL ASSEMBLÉ	
14000000413		CALCULER LE VOLUME DE FLUIDE PAR L	

RECHARGE

Référence	Nom du produit	€
14000000415	CALCURE 1.5 RECHARGE	
14000000416	CALCURE 2.5 RECHARGE	
14000000417	CALCURE 3,75 RECHARGE	
14000000418	CALCURE 5 RECHARGE	
14000000419	CALCURE 6,25 RECHARGE	
14000000420	CALCURE 7,5 RECHARGE	
14000000421	CALCURE 8,75 RECHARGE	

FILTRES D'ESSAI



Référence	Nom du produit	€
14000000424	FILTRE D'ESSAI 20" - BIRM	
14000000425	FILTRE DE TEST 20" - MTM	
14000000426	FILTRE D'ESSAI 20" - AQUA-JURAPERLE	
14000000427	FILTRE D'ESSAI 20" - LEWATIT S6328	
14000000429	FILTRE DE TEST 20" - KDF 55	
14000000430	FILTRE DE TEST 20" - RÉSINE A520E POUR NITRATES	
14000000431	FILTRE DE TEST 20" - SANS MÉDIA	
14000000432	FILTRE DE TEST 20" - BAYOXIDE E33	
14000000435	FILTRE D'ESSAI 20" - RÉSINE HÉTÉRODISPERSÉE	
14000000436	FILTRE D'ESSAI 20" - SABLE 0,4 - 0,8 MM	
14000000437	FILTRE D'ESSAI 20" - DIOXYDE DE MANGANÈSE	
14000000438	FILTRE D'ESSAI 20" - VERRE	
14000000439	FILTRE DE TEST 20" - CHARBON ACTIF	

SYSTÈME D'ULTRAFILTRATI

UF TRIO



Référence	Nom du produit	€
15000000001	TRIO ULTRA-FILTRATION	

PIÈCES

Référence	NOM DU PRODUIT	€
15000000002	Cartouche filtrante sédimentaire CT82	
15000000003	CT83 CARTOUCHE FILTRANTE AU CHARBON ACTIF	
15000000004	CT91 MEMBRANE UF	

SYSTÈME D'ULTRAFILTRATI

EVERPURE

- La technologie de filtration exclusive Everpure combine la microfiltration et la filtration par membrane pour réduire la quantité de particules (0,5 micron)
- Le système Everpure réduit la quantité de contaminants tout en conservant les minéraux essentiels naturellement présents dans l'eau
- Vanne d'arrêt intégrée



Référence	Nom du produit	€
15000000007	SYSTÈME D'EAU POTABLE S-100 - 5 600 L	
15000000008	SYSTÈME D'EAU POTABLE PBS-400 - 11 356 L	

PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Nom du produit	€
15000000009	CARTOUCHE FILTRANTE S-100 (5 600 L)	
15000000010	CARTOUCHE FILTRANTE PBS-400 (11 356 L)	

SYSTÈMES D'OSMOSE ET PRODUCTION DIRECTE

RO-600GPD-ZEBRA



Référence	Nom du produit	Dimensions	€
15000000021	RO-600GPD-ZEBRA	460 x 390 x 150	

PIÈCES

Référence	Nom du produit	€
15000000013	CARTOUCHE EN PP 10" 5 µ	
14100000002	CARTOUCHE DE CHARBON ACTIF (CTO) 10"	
15000000015	MEMBRANE 600 GPD	
15000000016	CARTOUCHE AU CARBONE QUICK INLINE 10"	
15000000017	Cartouche stabilisatrice en ligne 10"	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ro-600gpd-Zebra

RÉFÉRENCE	18032000136
DÉBIT	600 GPD (± 1,6 L/min à 20 °C)
RENDEMENT	65 %
RÉSERVOIR DE STOCKAGE EXTERNE	EN OPTION
PRÉFILTRE 1	10" PP SÉDIMENT 5 µ
PRÉFILTRE 2	BLOC DE CHARBON ACTIF CTO 10"
MEMBRANE	1 x 600 GPD
POST-MEMBRANE 1	10" AC EN LIGNE
POST-MEMBRANE 2	STABILISATEUR EN LIGNE 10"
RÉGULATEUR DE PRESSION	OUI
RÉGULATEUR DE BASSE PRESSION	OUI
VANNE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	ÉLECTROVANNE
ÉCRAN NUMÉRIQUE	OUI
POMPE	OUI
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24 V 4 A
LIMITEUR DE DÉBIT	1 200 CC
COMPTEUR DE CONDUCTIVITÉ DU PERMÉAT	OUI MESURE NUMÉRIQUE
CONDUCTIMÈTRE D'ALIMENTATION	OUI, MESURE NUMÉRIQUE
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	OUI, MESURE NUMÉRIQUE
ROBINET (SS 304)	INCLUS
DÉTECTEUR DE FUITE	ÉLECTRONIQUE

SYSTÈMES D'OSMOSE À PRODUCTION DIRECTE

EF300

- Débit direct
- Boîtier blanc opaque de 10" (double joint torique)
- Filtre à sédiments de 10" à 5 microns
- Cartouche filtrante au charbon actif granulé (GAC) de 10" (UDF)
- Cartouche filtrante à charbon en bloc de 10" (CTO)
- Filtre à charbon actif granulé (GAC) en ligne de 12"
- Membrane 300 GPD
- Pompe 300 GPD
- Adaptateur
- Robinet en acier inoxydable 304
- Manomètre (10 bars)



Référence	Nom du produit	Dimensions	kg	€
15000000024	DIRECT FLOW EF-300 AVEC POMPE ET CHÂSSIS	430 x 530 x 270	15	

PIÈCES DÉTACHÉES EF300

Référence	Nom du produit	€
14100000002	FILTRE À SÉDIMENTS SPUN 10"	
15000000026	Cartouche de charbon actif granulé (UDF) 10"	
15000000015	BLOC DE CARTOUCHES AU CHARBON ACTIF (CTO) 10"	
15000000028	3012 - Membrane 300 GPD	
15000000029	FILTRE À CHARBON DE NOIX DE COCO HND EN LIGNE 12"	
15000000030	POMPE 300 GPD	
15000000031	TRANSFORMATEUR 300 GPD	
15000000032	RO ROBINET	

SYSTÈMES D'OSMOSE À PRODUCTION DIRECTE

RO500

- Boîtier bleu opaque de 20" (2 pièces)
- Boîtier transparent de 20" (1 pièce)
- Filtre tissé 20" 5 microns (sédiments)
- Cartouche filtrante au charbon actif granulé (GAC) de 20" (UDF)
- Cartouche filtrante au charbon en bloc de 20" (CTO)
- Bloc de charbon de noix de coco de 12"
- Membrane 5 x 100 GPD = 500 GPD (marque Tecflo)
- Pompe de 500 GPD
- Adaptateur
- Robinet 304 SS
- Manomètre (10 bars)



Référence	Nom du produit	Dimensions	kg	€
15000000035	RO500 BP DIRECT	240 x 800 x 500	25	

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RO500

Référence	Nom du produit	€
15000000035	2012 - MEMBRANE 100 GPD	
15000000036	Cartouche filtrante à sédiments en PP de 20 pouces, 5 µm	
15000000037	BLOC DE CARTOUCHES AU CHARBON ACTIF (CTO) 20"	
15000000038	FILTRE À CARTOUCHE EN CARBONE GAC (UDF) 20"	
15000000039	ÉLECTROVANNE 36 V	
15000000040	POMPE 500 GPD	
15000000041	RO ROBINET	

SYSTÈMES D'OSMOSE AVEC RÉSERVOIR DE STOCKAGE

VIVA 5T SANS POMPE

- Boîtier blanc opaque de 10" (double joint torique)
- Filtre tissé (sédimentaire) 10" 5 microns
- Cartouche filtrante au charbon actif granulé (GAC) de 10" (UDF)
- Cartouche filtrante au charbon en bloc de 10" (CTO)
- Filtre à charbon de noix de coco en ligne de 10"
- Membrane 75 GPD
- Réservoir de stockage métallique sous pression de 12,11 litres
- Robinet en acier inoxydable 304
- Vanne d'arrêt automatique



Référence	Nom du produit	Dimensions	kg	€
15000000045	VIVA 5T-SO	425 × 570 × 325	11,5	

VIVA 5T AVEC POMPE

- Boîtier blanc opaque de 10" (double joint torique)
- Filtre tissé (sédimentaire) de 10" à 5 microns
- Cartouche filtrante au charbon actif granulé (GAC) de 10" (UDF)
- Cartouche filtrante au charbon en bloc de 10" (CTO)
- Filtre à charbon de noix de coco en ligne de 10"
- Membrane 75 GPD
- Réservoir de stockage métallique sous pression de 12,11 litres
- Robinet en acier inoxydable 304
- Pompe LF-30L
- Adaptateur 24 V



Référence	Nom du produit	Dimensions	kg	€
15000000046	VIVA 5T-BP	425 x 570 x 325	15	

SYSTÈMES D'OSMOSE AVEC RÉSERVOIR DE STOCKAGE

PIÈCES DÉTACHÉES VIVA 5T

Référence	Nom du produit	€
14100000002	Cartouche PP 10" 5 µ	
15000000052	FILTRE À CARTOUCHE AU CHARBON ACTIF (UDF) 10"	
15000000015	FILTRE À CHARBON ACTIF EN BLOC (CTO) 10"	
15000000054	FILTRE PH VERT EN LIGNE 10"	
15000000055	1812 - Membrane 80 GPD	
15000000056	RÉSERVOIR DE STOCKAGE EN MÉTAL DE 3,2 G	
15000000057	FILTRE À CHARBON ACTIF DE NOIX DE COCO EN LIGNE 10"	
15000000058	RO ROBINET	
15000000059	ÉLECTROVANNE 24 V 1/4" NPT	
15000000060	POMPE 75 GPD	
15000000061	TRANSFORMATEUR 24 V 1,5 A	
15000000062	VANNE D'ARRÊT 1/4"	



KIT DE REMPLACEMENT VIVA

- Filtre à sédiments PP 10" 5 microns
- Filtre à charbon actif en granulés (GAC) 10"
- Filtre à charbon en bloc CTO 10"
- Filtre à charbon post-traitement en fibre de coco 10" + raccords

Référence	Nom du produit	€
15000000063	KIT DE REMPLACEMENT VIVA	

UV

L'effet de la lumière UV sur les bactéries, les virus, les spores et les champignons est connu de la science depuis de nombreuses années. L'énergie ultraviolette à ondes courtes est mortelle pour les micro-organismes, car les rayons UV pénètrent dans les membranes cellulaires et détruisent l'ADN de la cellule, ce qui anéantit efficacement l'organisme et sa capacité de reproduction.

La désinfection par ultraviolets est extrêmement rapide, ne nécessite ni produits chimiques ni additifs et ne peut pas faire l'objet d'un surdosage. Elle ne laisse aucun résidu chimique dans l'eau traitée.


L'intensité UV (dose) est mesurée en mJ/cm^2 . Pour les applications domestiques, les systèmes UV doivent fournir au minimum $30 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ et, pour les systèmes industriels de plus grande envergure, $40 \text{ mJ}/\text{cm}^2$.

La dose nécessaire pour inactiver les bactéries dépend du type de bactérie. Plus la dose d'UV est élevée, plus le nombre de bactéries éliminées est important.


SYSTÈMES UV

COMMENT FONCTIONNE LA DÉSINFECTION PAR UV ?


L'effet de la lumière UV sur les bactéries, les virus, les spores et les champignons est connu de la science depuis de nombreuses années. L'énergie ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 nm est émise par des lampes spéciales. Cette énergie ultraviolette à ondes courtes est mortelle pour les micro-organismes. Les rayons ultraviolets traversent les membranes cellulaires et détruisent l'ADN de la cellule, ce qui met fin à la vie de l'organisme et à sa capacité à se reproduire. La désinfection par UV est extrêmement rapide, ne nécessite ni produits chimiques ni additifs et ne présente aucun risque de surdosage. Elle ne laisse aucun résidu chimique dans l'eau traitée.

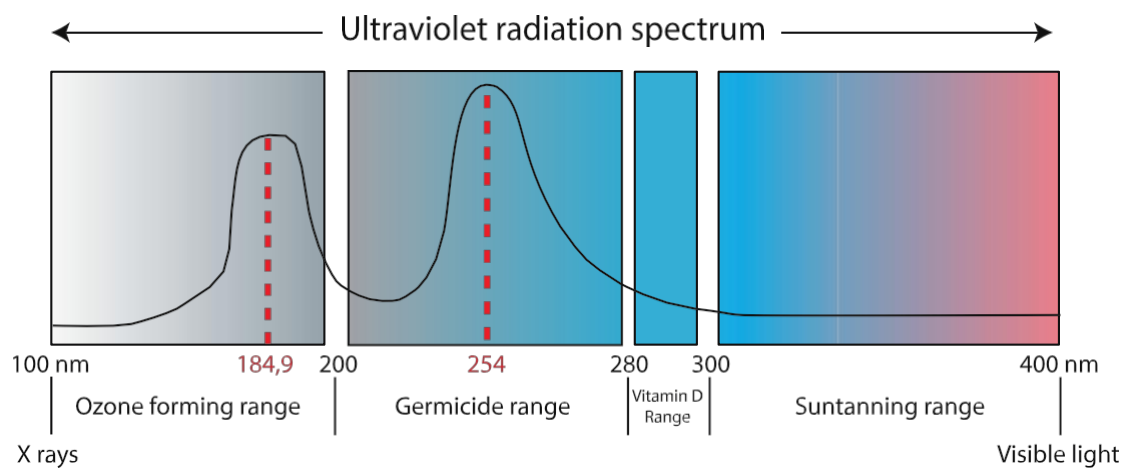

La chambre en acier inoxydable contient un manchon en verre de quartz spécial, transparent aux rayons UV, ainsi qu'une lampe UV à l'intérieur. Le manchon est fermé aux deux extrémités dans la chambre, ce qui crée une enveloppe d'eau autour de la lampe. L'eau à traiter entre dans la chambre par une extrémité et en ressort par l'autre. Au fur et à mesure que l'eau s'écoule à travers la chambre, elle est exposée au rayonnement ultraviolet, ce qui permet d'éliminer les micro-organismes.

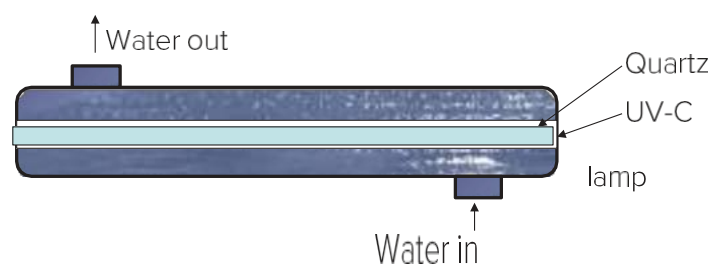

Dans les installations d'approvisionnement en eau domestiques, le système UV constitue la dernière étape du processus de purification, après la pompe, le système de filtration et le stockage. Un filtre à sédiments est généralement installé juste avant le système UV. Ce filtre empêche les particules d'atteindre la lumière UV, derrière lesquelles des bactéries pourraient se cacher et ne pas être éliminées. Pour les systèmes domestiques, un boîtier de filtre de 10 pouces équipé d'un filtre de 5 mm ou 10 mm est généralement suffisant. Pour les eaux plus sales ou nécessitant un débit plus élevé, des filtres à sédiments plus grands ou deux filtres montés en série peuvent être nécessaires.

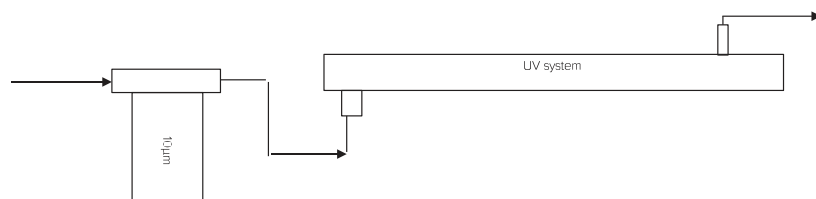

SYSTÈMES UV

DESCRIPTION DU TRAITEMENT DE L'EAU DE PLUIE PAR UV

Ce système UV est un système intégré de purification de l’eau conçu pour répondre aux besoins de chaque foyer. Avec des débits allant de 1,8 m³/h à 2,7 m³/h, il convient aux réservoirs d’eau, à la récupération des eaux de pluie et aux réseaux d’alimentation en eau courante. Le système de purification UV assure un approvisionnement efficace en eau potable propre et sûre en 3 étapes :

- 1re étape de filtration : cartouche sédimentaire en PP pour éliminer le sable, les boues, les impuretés et les particules de rouille présentes dans l'eau.
- 2e étape de filtration : cartouche CTO pour adsorber le chlore, les matières organiques, les odeurs, la turbidité et les particules en suspension.
- 3e étape : purificateur d'eau UV : utilisation de rayons ultraviolets pour éliminer les micro-organismes présents dans l'eau.



Référence	Nom du produit	€
16000000001	RACCORD UV POUR LA MAISON 1"	

PIÈCES

Référence	Nom du produit	€
16567000002	LAMPE - UVT5-433	
16567000003	TUBE EN QUARTZ - QT5-338, 33 W	
16567000004	CODE DU JOINT TORIQUE - FKM-70	
16567000005	FILTRE À SÉDIMENTS - PP-10BB	
16567000006	FILTRE CTO - CTO-10B	
16567000007	UVC - BALLAST, AVEC COMPTEUR D'HEURES	
16567000008	BOÎTIER DE FILTRE BB-10 NOIR 1" BSP	
16567000009	SUPPORT MURAL	

SYSTÈMES UV

APERÇU DES MINUTERIES



AL2

- Écran LED
- Affichage du nombre de jours de fonctionnement de l'appareil
- Avertisseur sonore



Écran LCD

- Écran LCD
- Compteur d'heures
- LED d'alarme
- Relais d'alarme (libre) NO/NC
- Relais d'alarme (230 V) NO/NC



SYSTÈMES UV

SYSTÈME UV DOMESTIQUE AL2

Référence	Nom du produit	Watt	Débit	Raccordement	Longueur	€
16000000015	UV 405 AL2	1 × 30	20 L/MIN	¾"	525 mm	
16000000016	UV 412 AL2	1 × 40	45 L/MIN	1"	925 mm	
16000000017	UV 440 AL2	1 × 10	60 L/MIN	1,5"	880 mm	

PIÈCES DÉTACHÉES AL2

Référence	Nom du produit	€
16000000018	LAMPE UV 30 W POUR UV 405	
16000000019	LAMPE UV 40 W POUR UV 412, 440,	
16000000020	TUBE DE QUARTZ POUR UV405	
16000000021	TUBE DE QUARTZ POUR UV 412 - 440	
16000000022	JOINT TORIQUE POUR QUARTZ	
16000000023	BALLAST 405AL2, 412AL2, 440AL2	

SYSTÈMES UV

SYSTÈME UV LCD À USAGE DOMESTIQUE

Référence	Nom du produit	Watt	Débit	Raccordement	Longueur	€
16000000026	UV 405 LCD	1 x 30	20 l/min	3/4"	524 mm	
16000000027	UV 412 LCD	1 x 40	45 l/min	1"	925 mm	
16000000028	UV 440 LCD	1 x 40	60 l/min	1 1/2"	880 mm	
16000000029	UV 450 LCD	2 x 40	75 l/min	1"	925 mm	
16000000030	UV 480 LCD	1 x 80	85 l/min	1 1/2"	880 mm	
16000000031	UV 550 LCD	2 x 40	100 l/min	1 1/2"	985 mm	
16000000032	UV 802LCD	2 x 80	200 l/min	1 1/2"	985 mm	

PIÈCES DÉTACHÉES LCD

Référence	Nom du produit	€
16000000033	LAMPE UV 30 W POUR UV 405	
16000000034	LAMPE UV 40 W POUR UV 412, 440, 450, 550	
16000000035	LAMPE UV 80 W POUR LA SÉRIE UV 80	
16000000036	TUBE DE QUARTZ POUR UV405	
16000000037	TUBE DE QUARTZ POUR UV412 - 40/80	
16000000038	JOINT TORIQUE POUR QUARTZ	

SYSTÈMES UV INDUSTRIELS

Systèmes UV industriels sur mesure – efficacité maximale, résultats optimaux

Nos systèmes UV haut de gamme offrent une solution puissante, durable et extrêmement efficace pour une grande variété d'applications industrielles.

Comme chaque environnement de production est unique, nous fournissons des solutions UV entièrement adaptées à chaque projet. Nous proposons exclusivement des tarifs et des devis sur mesure, basés sur les exigences techniques spécifiques, les performances souhaitées et les possibilités d'intégration au sein de votre projet.

Vous avez ainsi la garantie d'un système UV parfaitement adapté à vos objectifs et offrant un rendement maximal. Contactez-nous pour obtenir un devis.

PIÈCES DÉTACHÉES CLACK

Large gamme de pièces détachées – toujours en stock pour un service rapide

Chez nous, la fiabilité opérationnelle est au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous disposons en permanence d'un très large assortiment de pièces détachées en stock, soigneusement sélectionnées pour répondre à un large éventail d'applications industrielles. Grâce à ce stock important, nous pouvons vous apporter une assistance immédiate dans pratiquement toutes les situations.

Nos processus logistiques sont conçus pour assurer une livraison rapide et efficace, ce qui nous permet de réagir très rapidement en cas d'urgence. Nous comprenons que chaque minute compte : un arrêt imprévu coûte du temps, de l'argent et de la productivité. C'est pourquoi nous veillons à ce que vous puissiez toujours compter sur une réaction rapide, une livraison sans faille et des pièces de haute qualité.

Nous garantissons ainsi que votre installation sera de nouveau opérationnelle dans les plus brefs délais et que vous pourrez continuer à compter sur un processus de production continu et fiable.

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

CLACK WS1 TC & CI

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit nominal à 1 bar	6,1 m³/h	Filetage du réservoir	2,5 pouces
Débit de lavage à contre-courant à 1,7 bar	6,1	Entrée/sortie	1 pouce BSP
m³/heure Pression de service	1,5 à 8,5 bars	Conduite de résine	3/8 pouce
Température de l'eau	4 °C à 43 °C	Diamètre du tube ascendant	1,05 pouce

Inclus dans la livraison : transformateur 220/240 - 15 volts CC et câble d'alimentation de 4,5 mètres, injecteur standard, coude d'évacuation 3/4", distributeur supérieur, DLFC (taille à préciser), raccords d'entrée/sortie (V3007-XX)

Non inclus : dérivation

WS1 TC

Référence	Code	Nom du produit	€
170000000001	V1TCDTE-03*	WS1TC - Time - Down Flow	
170000000002	V1TCDTE-M03*	WS1TC - Temps - Mélange - Débit descendant	
170000000003	V1TCBTZ-03*	WS1TC - Filtre - Temps	
* avec raccords (1" de série), DLFC, transformateur et distributeur supérieur			

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

CLACK WS1 TC & CI

WS1 CI

Référence	Code	Nom du produit	€
170000000004	V1CIDTE-03*	WS1CI - TIME - DOWN FLOW	
170000000005	V1CIDTE-M03*	WS1CI - TIME - MIX - DOWN FLOW	
170000000006	V1CIDME-03*	WS1CI - VOL - DOWN FLOW	
170000000007	V1CIDMC-M03*	WS1CI C VOL - MIX - DOWN FLOW	
170000000008	V1CIBTZ-03*	FILTRE CLACK WS1CI - MINUTERIE	
* AVEC RACCORDS (STANDARD 1"), DLFC, TRANSFORMATEUR ET DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR			

ACCESSOIRES POUR VANNE CLACK WS1

Référence	Code	Nom du produit	€
110000000029	V3006	WS1 BYPASS	
170000000010	PKP10TS8- BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
170000000011	V3192	WS1 COUPELLE 3/4" COUDE DE VIDANGE POUR 5/8 X 1/2 POLY	

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

CLACK WS1.25 TC & CI

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit nominal à 1 bar	7,7 m³/h	Filetage du réservoir	2,5 pouces
Débit de rinçage @ 1,7 bar	7,3 m³/heure	Entrée/sortie	1 pouce BSP
Pression de service	1,5 à 8,5 bars	Conduite de saumure	3/8 pouce
Température de l'eau	4 °C à 43 °C	Diamètre du tube ascendant	32 mm

WS1.25 TC

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000014	V125TCDE-08*	WS1.25TC - TIME - DOWN FLOW	
17000000015	V125TCDE-M08*	WS1.25TC - TIME - MIX - DOWN FLOW	
17000000016	V125TCBTZ-08*	WS1.25TC - FILTRE - TEMPS	
* AVEC RACCORDS (STANDARD 1,25"), DLFC, TRANSFORMATEUR ET DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR			

WS1.25 CI

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000017	V125CIDME-08*	WS1.25CI - VOL - DOWN FLOW	
17000000018	V125CIDME-M08*	WS1.25CI - VOL – MIX DOWN FLOW	
17000000019	V125CIDTE-M08*	WS1.25CI - TIME - MIX – DOWN FLOW	
17000000020	V125CIBTZ-08*	WS1.25CI - FILTRE - TIME	
* AVEC RACCORDS (STANDARD 1,25"), DLFC, TRANSFORMATEUR ET DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR			

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

CLACK WS1,25 TC & CI

ACCESSOIRES POUR LA VANNE CLACK WS1.25

Référence	Code	Nom du produit	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
17000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	

Inclus dans la livraison : transformateur 220/240 - 15 volts CC et câble d'alimentation de 4,5 mètres, injecteur standard et coude d'évacuation 3/4", distributeur supérieur 32 mm (D1203-03), rinceur à courant DLFC (taille à préciser), raccords d'entrée/sortie (V3007-XX) Pour les réservoirs > 21" ou un lavage à contre-courant > 10 gpm (38 l/min), vous devez commander : un raccord de vidange 1" (réf. : 5303024083) + un DLFC 1" (V3190-XX)

Non inclus : dérivation

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

CLACK WS1.5 CI NORYL

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit de service à 1 bar	13,6 m³/h	Filetage du réservoir :	4 pouces
Rétrolavage à 1,7 bar	9,8 m³/h	Entrée/sortie	1,5 pouce M BSP
Pression de service	1,4 à 8,6 bars	Conduite de saumure	1/2"
Température de l'eau	4 °C à 43 °C	Diamètre du tuyau de refoulement	50 mm

WS1.5 CI

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000026	VP15CIDTG-05*	CLACK WS15 PLASTIQUE CI - TEMPORISÉ - DÉBIT DESCENDANT	
17000000027	VP15CIDMG-05*	CLACK WS15 PLASTIQUE CI - VOL - DÉBIT VERS LE BAS	
17000000028	VP15CIBTZ-05*	CLACK WS15 FILTRE CI EN PLASTIQUE - TEMPORISÉ	

* AVEC TRANSFORMATEUR ET DLFC STANDARD 3/4" (SANS RONDELLE DLFC)

Inclus dans la livraison : transformateur 220/240 - 15 volts courant continu et câble d'alimentation de 4,5 mètres, injecteur (à préciser), raccord de vidange 1", distributeur supérieur 1" pour vanne en plastique (D1199-11)

Non inclus : rondelle DLFC : jusqu'à 5 X V3162-xxx (0,7-50 gpm)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

CLACK WS2 CI NORYL

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE WS2 NORYL

Débit nominal à 1 bar	21,6 m³/h	Filetage du réservoir	4"
Débit de rinçage @ 1,7 bar	19,3 m³/heure	Entrée/sortie	2" QC
Pression de service	1,4 à 8,6 bar	Conduite de saumure	Coude coudé mâle NPT de 1" et raccord 3/4" x 1"
Température de l'eau	4 °C à 43 °C	Conduite de vidange	2" femelle BSPT
		Diamètre du tube ascendant	50 mm

WS2 CI NORYL

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000047	VP2CIBTZ-05	FILTRE CLACK WS2 EN PLASTIQUE POUR INSTALLATION EN CASSE - TIME	
17000000048	VP2CIDTD-05	CLACK WS2 CI EN PLASTIQUE - TIME - DOWN FLOW (INJ.C)	
17000000049	VP2CIDTD-05*	CLACK WS2 PLASTIQUE CI - TEMPS - DÉBIT DESCENDANT	
17000000050	VP2CIDMD-05*	CLACK WS2 PLASTIC CI - VOL - DOWN FLOW	
* AVEC TRANSFORMATEUR			

ACCESSOIRES POUR LA VANNE CLACK WS2 NORYL

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000051	V3048QC	WS2 NORYL COMPTEUR D'EAU ASSEMBLÉ QC CÂBLE DE 0,7 M	
17000000052	V4460-03	WS2 RACCORD EN NORYL ASSEMBLÉ QC - QC	
17000000053	V3036	SOUPAPE ALTERNATIVE MOTORISÉE WS2 NORYL	
17000000054	V3048BSPT-15	ENSEMBLE DE COMPTEUR EN PLASTIQUE WS2 AVEC CÂBLE BSPT DE 4,5 M	
17000000055	V3048QC-15	WS2 ENSEMBLE DE COMPTEUR EN PLASTIQUE QC AVEC CÂBLE DE 4,5 M	
17000000056	V3048BSPT	WS2 ENSEMBLE DE COMPTEUR EN PLASTIQUE BSPT AVEC CÂBLE DE 0,7 M	
17000000057	V4460-02	WS2 ENSEMBLE DE RACCORDS EN PLASTIQUE QC - BSPT	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

RACCORDS D'ÉVACUATION

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000038	V3158-04	RACCORD DE VIDANGE 3/4", NORYL (SANS RONDELLE DLFC) (JUSQU'À 9 GPM)	
17000000039	V3008-05	RACCORD DE VIDANGE DROIT, NORYL 1" (SANS RONDELLE DLFC) (POUR 9-25 GPM)	
17000000040	V3079BSPT	RACCORD DE VIDANGE, ACIER INOXYDABLE, 1,25" (SANS RONDELLE DLFC) (POUR 9-25 GPM)	
17000000041	V3080BSPT	ENSEMBLE WS1.5 DLFC M1,5" X F1,5" BSPT	
VEUILLEZ PRÉCISER LA RONDELLE DLFC REQUISE LORS DE VOTRE COMMANDE			

RACCORD RAPIDE À MONTAGE SUPÉRIEUR - À MONTAGE LATÉRAL

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000042	V3064	WS2H/2QC ASSEMBLAGE DE PIED DE 4"	
17000000043	V3055	WS2 6" PIED À BRIDE ASSEMBLÉ	
17000000044	V3260BSPT-02	Pied à montage latéral WS2 BSPT – UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC LES VANNES QC	

ACCESSOIRES POUR VANNE CLACK WS2

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000031	TOPDIST50MM	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 50 MM - CLACK	

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

WS1 CI TWIN

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit nominal à 1 bar	6,36 m³/h	Filetage pour réservoir	2,5 pouces
Débit de lavage à contre-courant à 1,7 bar	3,4 m³/heure	Entrée/sortie	1 pouce BSP
Pression de service	1,4 à 8,6 bar	Conduite de saumure	3/8 pouce
Température de l'eau	4 °C à 43 °C	Diamètre du tube ascendant	1,05 pouce

TWIN

WS1 TWIN CI

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000077	VTTCIDME-03	TWIN CLACK WS1 CI - DF	

TWIN

ACCESSOIRES POUR LA VANNE CLACK TWIN

Référence	Code	Nom du produit	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
17000000010	PKP10TS8-BULK	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000011	V3192	WS1 COUPELLE 3/4" COUDE DE VIDANGE POUR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000081	V4052-01	KIT D'INTERCONNEXION TT 12-21	
11000000039	V4099	VANNE DE MÉLANGE EXTERNE EN LIGNE	

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

WS1.5 CI DUPLEX

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit nominal à 1 bar	12,3 m³/h	Filetage du réservoir	4"
Débit de rinçage @ 1,7 bar	4,9 m³/heure	Entrée/sortie	1,5" BSPT
Pression de service	1,4 à 8,6 bar	Conduite de saumure extérieur	Tube polyéthylène 1/2" de diamètre
Température de l'eau	4 °C à 43 °C	Conduite de vidange	Coude mâle de 1" BSPT Diamètre du tuyau de remontée
		tuyau de remontée	50 mm

WS1.5 TWIN CI

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000085	VT15CIDMD-05	TWIN CLACK WS1.5 CI - DF METER (INJ. D)	
17000000086	VT15CIDME-05	TWIN CLACK WS1.5 CI - DF METER (INJ. E)	
17000000087	VT15CIDME-05*	TWIN CLACK WS1.5 CI - COMPTEUR DF	
* AVEC RACCORDS (STANDARD 1,5"), DLFC, TRANSFORMATEUR ET DISTRIBUTEURS SUPÉRIEURS			

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES
CLACK

CONTRÔLEUR DE SYSTÈME

Référence	Code	Nom du produit	€
11000000117	V3030-01	ENSEMBLE CONTRÔLEUR DE SYSTÈME SANS CÂBLE	
17000000091	11545	CÂBLE D'ALIMENTATION EUROPÉEN NOIR	
17000000092	V3475-12	CORDON DE RACCORDEMENT SYSTÈME WS2 12 FT ROUGE CÂBLE DE CONNEXION ENTRE LA VANNE ET LE CONTRÔLEUR DU SYSTÈME.	
17000000093	V3475-24	WS2 CÂBLE DE RACCORDEMENT DU SYSTÈME 24 FT BLEU CÂBLE DE CONNEXION ENTRE LA VANNE ET LE CONTRÔLEUR DU SYSTÈME.	
17000000094	V3475-36	CÂBLE DE RACCORDEMENT SYSTÈME WS2 36 FT JAUNE . CÂBLE DE RACCORDEMENT ENTRE LA VANNE ET LE CONTRÔLEUR DU SYSTÈME.	
17000000096	V4276-15	CÂBLE D'ALIMENTATION DU CONTRÔLEUR DU SYSTÈME 15FT - AVEC CONNECTEURS MOLEX. CÂBLE D'ALIMENTATION ENTRE LA VANNE ET LE CONTRÔLEUR	
17000000099	V4276-36	CÂBLE D'ALIMENTATION DU CONTRÔLEUR DU SYSTÈME 36FT - AVEC CONNECTEURS MOLEX. CÂBLE D'ALIMENTATION ENTRE LA VANNE ET LE CONTRÔLEUR	

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

DISTRIBUTEUR PRINCIPAL

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000103	D1203	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 1"	
17000000104	D1203-03	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 32 MM	
17000000105	D1199-04	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 50 MM	

BY-PASS

Référence	Code	Nom du produit	€
11000000029	V3006	WS1 BYPASS	
14000000412	V3191-01	WS1 ADAPTATEUR VERTICAL ASSEMBLÉ	

CHLORATEUR

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000112	CV3395	CHLORATEUR À VANNE ÉLECTRIQUE	
17000000114		CHLORATEUR POUR CLACK WS1.5	
17000000115		CHLORATEUR POUR CLACK WS2	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

VANNE ALTERNATIVE POUR DUPLEX

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000116	V3069FF-01	VALVE ALTERNATIVE WS1 & WS1.25 (FEMELLE X FEMELLE)	
17000000117	V3069MM-01	VALVE ALTERNATIVE WS1 & WS1.25 (MÂLE X MÂLE)	
17000000118	V3071BSPT	Vanne alternée WS1.5	
17000000119	V3034	Vanne alternée motorisée WS1.5 NORYL	
17000000120	V3076BSPT	VANNE ALTERNATIVE WS2	
17000000121	V3036	VANNE ALTERNATIVE MOTORISÉE WS2 NORYL	
17000000122	V3083BSPT	VANNE ALTERNATIVE WS3	

SANS DÉRIVATION POUR EAU DURE

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000123	V3070FF	NHWBP WS1 & WS1.25 (FEMELLE X FEMELLE)	
17000000124	V3070FM	NHWBP WS1 & WS1.25 (FEMELLE X MÂLE)	
17000000125	V3097BSPT	NHWBP WS1,5 (MÂLE X FEMELLE)	
17000000126	V3035	NHWBP WS1.5 PLASTIQUE *	
17000000127	V3098BSPT	NHWBP WS2 (MÂLE X FEMELLE)	
17000000128	V3037	NHWBP WS2 PLASTIQUE	
17000000129	V3099BSPT	NHWBP WS3 (MÂLE X FEMELLE)	

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

COMPTEURS D'EAU

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000132	V3003	WS1 COMPTEUR ASSEMBLÉ	
17000000133	V3118-01	WS1 TURBINE ASSEMBLÉE	
17000000134	V3040BSPT	ENSEMBLE COMPTEUR WS1.5 BSPT	
17000000135	V3040BSPT-15	ENSEMBLE DE COMPTEUR WS 1,5 MÈTRE BSPT - CÂBLE DE 4,5 MÈTRES	
17000000136	V3045BSPT	WS1.5 ENSEMBLE DE COMPTEUR EN PLASTIQUE BSPT AVEC CÂBLE DE COMPTEUR	
17000000137	V3045BSPT-15	WS1.5 ENSEMBLE DE COMPTEUR EN PLASTIQUE BSPT - CÂBLE DE 4,5 MÈTRES	
17000000138	V3094BSPT	WS2 ENSEMBLE DE COMPTEUR BSPT	
17000000139	V3094BSPT-15	ENSEMBLE DE COMPTEUR WS2 MXF BSPT AVEC CÂBLE DE 15' M	
17000000141	V3048BSPT	WS2 ENSEMBLE DE COMPTEUR EN PLASTIQUE BSPT AVEC CÂBLE DE 0,7 M	
17000000142	V3048BSPT-15	WS2 COMPTEUR EN PLASTIQUE ASSEMBLÉ AVEC CÂBLE BSPT DE 4,5 M	
17000000143	V3048QC	WS2 ENSEMBLE DE COMPTEUR EN PLASTIQUE QC AVEC CÂBLE DE 0,7 M	
17000000144	V3048QC-15	WS2 ENSEMBLE DE COMPTEUR EN PLASTIQUE QC CÂBLE DE 4,5 M	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

CARTE ÉLECTRONIQUE

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000147	V3818TC-2TO4BRD	CARTE ÉLECTRONIQUE POUR VANNE TC	
17000000148	V3108CI-06BOARD	CARTE ÉLECTRONIQUE POUR VANNE CI	
17000000149	V3242-03BOARD	VALVE WS2H/3 AVEC CARTE DE REMPLACEMENT MODBUS	
17000000150	V4427	WS2H/3 KIT D'EXTENSION DE RELAIS POUR CARTE ÉLECTRONIQUE	
17000000151	CV4022WV-04	CARTE ÉLECTRONIQUE POUR VANNE EV +	
17000000152	CV3502WD-03	CARTE ÉLECTRONIQUE POUR VANNE ÉLECTRIQUE P	

AUTRES PIÈCES

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000155	H4650	COUDE 1/2" AVEC ÉCROU ET INSERT	
17000000156	H4615	CLIP POUR COUDE	
17000000010	PKP10TS8-EN VRAC	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000158	V3165-01	WS1 ENSEMBLE DE RETENUE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DU DÉBIT DE RECHARGE	
17000000159	V3192	WS1 COUDE DE VIDANGE 3/4" AVEC ÉCROU POUR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000160	V3498	COUDE DE SAUMURE POUR TUYAU DE 12 MM	
17000000161	V3957	INSERT DE CLAPET ANTI-RETOUR OV32	
17000000162	CH4642-WR-A	ENSEMBLE DE CLAPET ANTI-RETOUR INTERNE POUR FILTRE À AIR	
17000000163	V4144-01	COUDE 3/8" LIQUIFIT AVEC RFC	
17000000164	V3013	ENSEMBLE DE VANNE MÉLANGEUSE WS1	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

Rondelles DLFC

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000167	V3162-007	WS1 DLFC 007 (0,7 GPM) POUR 3/4"	
17000000168	V3162-010	WS1 DLFC 010 (1,0 GPM) POUR 3/4"	
17000000169	V3162-013	WS1 DLFC 013 (1,3 GPM) POUR 3/4"	
17000000170	V3162-017	WS1 DLFC 017 (1,7 GPM) POUR 3/4"	
17000000171	V3162-022	WS1 DLFC 022 (2,2 GPM) POUR 3/4"	
17000000172	V3162-027	WS1 DLFC 027 (2,7 GPM) POUR 3/4"	
17000000173	V3162-032	WS1 DLFC 032 (3,2 GPM) POUR 3/4"	
17000000174	V3162-042	WS1 DLFC 042 (4,2 GPM) POUR 3/4"	
17000000175	V3162-053	WS1 DLFC 053 (5,3 GPM) POUR 3/4"	
17000000176	V3162-065	WS1 DLFC 065 (6,5 GPM) POUR 3/4"	
17000000177	V3162-075	WS1 DLFC 075 (7,5 GPM) POUR 3/4"	
17000000178	V3162-090	WS1 DLFC 090 (9,0 GPM) POUR 3/4"	
17000000179	V3162-100	WS1 DLFC 100 (10,0 GPM) POUR 3/4"	
17000000180	V3190-090	WS1 DLFC 090 (9,0 GPM) POUR 1"	
17000000181	V3190-100	WS1 DLFC 100 (10,0 GPM) POUR 1"	
17000000182	V3190-110	WS1 DLFC 110 (11,0 GPM) POUR 1"	
17000000183	V3190-130	WS1 DLFC 130 (13,0 GPM) POUR 1"	
17000000184	V3190-150	WS1 DLFC 150 (15,0 GPM) POUR 1"	
17000000185	V3190-170	WS1 DLFC 170 (17,0 GPM) POUR 1"	
17000000186	V3190-200	WS1 DLFC 200 (20,0 GPM) POUR 1"	
17000000187	V3190-250	WS1 DLFC 250 (25,0 GPM) POUR 1"	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

ACCESSOIRES

DLFC



Référence	Code	Nom du produit	€
17000000188	V4057	WS1 COUDE DE VIDANGE 3/4" ET ENSEMBLE DE RETENUE DLFC	
17000000189	V3008-02	WS1 RACCORD DE VIDANGE 1" DROIT AVEC CLAPET ANTI-RETOUR	
17000000190	V3079BSPT	WS1.25 DLFC ASSEMBLAGE - ACIER INOXYDABLE	
17000000191	V3080BSPT	WS1,5 DLFC ASSY M1,5" X F1,5" BSPT	
17000000192	V3008-05	WS2 RACCORD DE VIDANGE 1" MÂLE BSP DROIT SANS SILENCIEUX	
17000000193	V3051BSPT	WS2 DLFC ASSY BSPT (SANS BOUTONS DLFC)	
17000000194	V3764BSPT	WS3 DLFC ASSY BSPT (SANS BOUTONS DLFC) MXF	

AUTRES ACCESSOIRES

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000195	RH1B-UTDC12V	KIT DE RELAIS POUR VANNE CLACK	
17000000196	V3009	MICRO-INTERRUPTEURS AUXILIAIRES POUR MINUTERIE WS1, WS125 ET WS15	
17000000197	V3017	MICRO-INTERRUPTEURS AUXILIAIRES POUR MINUTERIE WS2	
17000000198	V3193-02	CLÉ DE SERRAGE D'ENTRETIEN	
17000000199	V4325	CONFIGURATEUR CLACK	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

TRANSFORMATEUR

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000202	V3186EU-06	WS1 TRANSFORMATEUR CC UE 15 V	
17000000203	CV3526EU	TRANSFORMATEUR 220/15 V CC POUR VANNE P EV + EN P	
17000000204	V3461EU-02	WS2H/3 24 V CC 0,8 A ALIMENTATION EU	

KIT DE JOINTS ET D'ENTRETOISES

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000207	V3005-02	WS1 SPACER STACK	
17000000208	V3430-01	WS1.25 & WS1.5 JEU D'ENTRETOISES	
17000000209	V3729	WS2 PILE D'ENTRETOISES	
17000000210	V3729-01	WS2 JEU D'ENTRETOIS UF	
17000000211	V3092	WS3 PILE D'ENTRETOIS	
17000000212	V3074	MAV/NHWBP WS1, WS1.25 et WS1.5 STACK	
17000000213	V3077	MAV/NHWBP ENSEMBLE STACK 2"	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

PISTON

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000216	V3011	WS1 PISTON À FLUX DESCENDANT	
17000000217	V3011-01	WS1 PISTON À FLUX ASCENDANT	
17000000218	V3407	WS1.25 & WS1.5 PISTON À FLUX DESCENDANT	
17000000219	V4042	WS1.25 & WS1.5 PISTON À FLUX ASCENDANT (COLORÉ)	
17000000220	V3725	WS2 PISTON À FLUX DESCENDANT	
17000000221	V4059	WS2 PISTON À FLUX ASCENDANT (COLORÉ)	
17000000222	V3666-01	WS3 PISTON À FLUX DESCENDANT	
17000000223	V3506-01	MAV/NHWBP WS1, WS1.25 et WS1.5 PISTON	
17000000224	V3634-01	MAV/NHWBP PISTON 2"	

PISTON DE SAUMURE

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000225	V3174	WS1 / WS1.25 / WS1.5 PISTON DE SAUMURE	
17000000226	V3726	WS2 PISTON DE SAUMURE	
17000000227	V3238-01	WS3 PISTON DE SAUMURE	

MOTEUR ET ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000230	V3107-01	MOTEUR 12 V	
17000000231	V3110	ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT 12X36	
17000000232	V3004	ENSEMBLE CAPUCHON D'ENTRAÎNEMENT	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

BLFC

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000235	V3182	WS1 RECHARGE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT (0,5 GPM)	
17000000236	V3195-01	ENSEMBLE BOUCHON DE RACCORD DE REMPLISSAGE WS1	
17000000237	V3182-100	WS1 RÉGULATEUR DE DÉBIT DE REMPLISSAGE (1 GPM)	

CONNEXIONS

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000240	V3007-06	WS1 RACCORD 1" EN PLASTIQUE MÂLE BSPT, ENSEMBLE	
17000000241	V3007-16	WS1 RACCORD COUDÉ 1" EN PVC MÂLE BSPT	
17000000242	V3007-14	WS1 RACCORD 3/4" EN PLASTIQUE MÂLE BSPT ASSEMBLÉ	
17000000243	V3007-08	Raccord WS1 1,25" en plastique, mâle BSPT, assemblé	

INJECTEURS WS1

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000246	V3010-1A	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 A NOIR	
17000000247	V3010-1B	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 B MARRON	
17000000248	V3010-1C	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 C VIOLET	
17000000249	V3010-1D	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 D ROUGE	
17000000250	V3010-1E	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 E BLANC	
17000000251	V3010-1F	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 F BLEU	
17000000252	V3010-1G	WS1 ENSEMBLE INJECTEUR G JAUNE	
17000000253	V3010-1H	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 H VERT	
17000000254	V3010-1I	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 I ORANGE	
17000000255	V3010-1J	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 J BLEU CLAIR	
17000000256	V3010-1K	ENSEMBLE INJECTEUR WS1 K VERT CLAIR	
17000000257	V3010-1Z	WS1 INJECTEUR D'ARRÊT	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

INJECTEURS WS1.5

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000259	V3010-1.5B	ENSEMBLE INJECTEUR WS1.5 B VIOLET	
17000000260	V3010-1.5C	ENSEMBLE INJECTEUR WS1.5 C ROUGE	
17000000261	V3010-1.5D	ENSEMBLE INJECTEUR WS1.5 D BLANC	
17000000262	V3010-1.5E	ENSEMBLE INJECTEUR WS1.5 E BLEU	
17000000263	V3010-1.5F	ENSEMBLE INJECTEUR WS1.5 F JAUNE	
17000000264	V3010-1.5G	ENSEMBLE INJECTEUR WS1.5 G VERT	
17000000265	V3010-1.5H	WS1.5 ENSEMBLE INJECTEUR H ORANGE	
17000000266	V3010-15Z	WS1.5 BUTÉE D'INJECTEUR	

INJECTEURS WS2

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000268	V3010-2A	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 A	
17000000269	V3010-2B	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 B	
17000000270	V3010-2C	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 C	
17000000271	V3010-2D	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 D	
17000000272	V3010-2E	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 E	
17000000273	V3010-2F	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 F	
17000000274	V3010-2G	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 G	
17000000275	V3010-2H	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 H	
17000000276	V3010-2R-15B	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 R VIOLET	
17000000277	V3010-2S-15C	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 S ROUGE	
17000000278	V3010-2T-15D	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 T BLANC	
17000000279	V3010-2U-15E	ENSEMBLE INJECTEUR WS2 U BLEU	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES CLACK

AUTRES PIÈCES

Référence	Code	Nom du produit	€
17000000155	H4650	COUDE 1/2" AVEC ÉCROU ET INSERT	
17000000156	H4615	CLIP POUR COUDE	
17000000010	PKP10TS8-EN VRAC	INSERT POLYTUBE 5/8"	
17000000158	V3165-01	WS1 ENSEMBLE DE RETENUE DE RÉGULATEUR DE DÉBIT DE RECHARGE	
17000000159	V3192	WS1 COUDE DE VIDANGE 3/4" AVEC ÉCROU POUR 5/8 X 1/2 POLY	
17000000160	V3498	COUDE DE SAUMURE POUR TUYAU DE 12 MM	
17000000161	V3957	INSERT DE CLAPET ANTI-RETOUR OV32	
17000000162	CH4642-WR-A	ENSEMBLE DE CLAPET ANTI-RETOUR INTERNE POUR FILTRE À AIR	
17000000163	V4144-01	COUDE 3/8" LIQUIFIT ASSEMBLÉ AVEC RFC	
17000000164	V3013	ENSEMBLE DE VANNE MÉLANGEUSE WS1	

PIÈCES DÉTACHÉES FLECK

Large gamme de pièces détachées – toujours en stock pour un service rapide

La fiabilité opérationnelle est au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous disposons en permanence d'un très large assortiment de pièces détachées en stock, soigneusement sélectionnées pour répondre à un large éventail d'applications industrielles. Grâce à ce stock important, nous sommes en mesure de vous apporter une assistance immédiate dans pratiquement toutes les situations.

Nos processus logistiques sont conçus pour assurer une livraison rapide et efficace, ce qui nous permet de réagir très rapidement en cas d'urgence. Nous comprenons que chaque minute compte : les temps d'arrêt imprévus coûtent du temps, de l'argent et de la productivité. C'est pourquoi nous veillons à ce que vous puissiez toujours compter sur une réaction rapide, une livraison sans faille et des pièces de haute qualité.

Nous garantissons ainsi que votre installation sera de nouveau opérationnelle dans les plus brefs délais et que vous pourrez continuer à compter sur un processus de production continu et fiable.

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 5600

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Référence	Code	Nom du produit	€
180000000005	V560MC-601	FLECK 5600/1600 CHRONO 12 JOURS DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
180000000006	V560M6	FLECK 5600/1600 ECO 8 m³ DOWN FLOW 0/1,5/0,25	
180000000007	V560M6	FLECK 5600/1600 ECO 8 m³ à flux descendant 1/2/0,25	
180000000008	V560MR-602	FLECK 5600/1600 ECO 40 m³ DOWN FLOW 2/3,5/0,5	

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur (SXT) / câble d'alimentation (mécanique) et d'un distributeur supérieur ; les yokes, le bypass, l'Aircheck, le tube de distribution et le distributeur inférieur ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.

BYPASS

Référence	Code	Nom du produit	€
180000000015	BU28502	BYPASS 1" AVEC POIGNÉE ROUGE EN INOX	

Pour d'autres types de raccords ou de dérivations, voir la rubrique « Autres accessoires ».

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 5600 KIT COMPLET 5600

ECO 8 M³

Le kit complet 5600 ECO 8 m³ comprend :

- 1. Vanne Fleck 5600 ECO 8 m³ avec transformateur, distributeur supérieur et tuyau de vidange à raccord barb
- 2. Dérivation : inox 1"
- 3. Vanne de sécurité pour saumure 2310
- 4. Air Check 500A
- 5. Colonne montante 1" avec distributeur inférieur (1m06)

Référence	Nom du produit	€
180000000016	FLECK 5600/1600 ECO 8 m³ DOWN FLOW 0 / 1,5 / 0,25	
180000000017	FLECK 5600/1600 ECO 8 m³ DOWN FLOW 1 / 2 / 0,25	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 5600 SXT

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit de service	4,5 m³/h	Matériau des tuyaux	Noryl
Débit de retour	1,6 m³/h	Entrée/sortie	3/4 pouce ou 1 pouce
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Type de minuterie	SXT
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Eau chaude	Non

FLECK 5600 SXT

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000009	V560SC601	FLECK 5600 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
18000000010	V560X6	FLECK 5600 SXT ECO SXT DOWN FLOW 0/1,5/0,25	
18000000011	V560X6	FLECK 5600 SXT ECO SXT DOWN FLOW 1/2/0,25	

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur (SXT) / câble d'alimentation (mécanique) et d'un distributeur supérieur ; les yokes, le bypass, l'Aircheck, le tube de distribution et le distributeur inférieur ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.

BYPASS

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" AVEC POIGNÉE ROUGE EN INOX	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 5600 SXT

ACCESSOIRES POUR LA VANNE FLECK 5600 SXT

KIT COMPLET 5600 SXT ECO

Le kit complet 5600 SXT ECO comprend :

- 1. Une vanne Fleck 5600 SXT ECO avec transformateur, distributeur supérieur et tuyau de vidange à raccord barb
- 2. Dérivation : inox 1"
- 3. Vanne de sécurité 2310
- 4. Air Check 500A
- 5. Colonne montante 1" avec distributeur inférieur (1 m 06)

Référence	Nom du produit	€
18000000018	FLECK 5600/1600 SXT ECO 8 m³ DOWNFLOW	
18000000019	FLECK 5600/1600 SXT ECO 8 m³ DOWNFLOW	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 5800 SXT

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit de service :	4,7 m³/h	Entrée/sortie	3/4 pouce ou 1 pouce
Débit de rinçage à contre-courant	3,8 m³/heure	Type de minuterie	SXT (Typhoon) LXT (Storm)
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Eau chaude	Non
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Options	XTR avec chlorateur et alarme de sel
Matériau de la vanne	Noryl		

TYPHOON

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000025	V580SC-001	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 TIMER CHRONO DOWN FLOW 1/1,5/0,25	
18000000026	V580SR-001	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 MINUTERIE DÉBIT VOLUMÉTRIQUE 1/1,5/0,25	
18000000027	V580SR-003	FLECK 5800 TYPHOON SXT2 MINUTERIE DÉBIT VOLUMÉTRIQUE ASCENDANT 00/1,2/0,125	
18000000028	V580SC-004	FLECK 5800 FILTRE MINUTERIE TYPHOON SXT2 (7 GPM)	

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur (SXT) / câble d'alimentation (mécanique) et d'un distributeur supérieur ; les yokes, le bypass, l'Aircheck, le tube de distribution et le distributeur inférieur ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.

BYPASS

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" AVEC POIGNÉE ROUGE EN INOX	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 2750

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit nominal	5,9 m³/h	Matériau de la vanne	Laiton
Débit de rinçage	5,6 m³/heure	Entrée/sortie	1 pouce
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Type de minuterie	SXT/NXT/Mécanique
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Eau chaude	Mécanique et NXT

2750 VANNES ÉLECTRONIQUES

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000033	V275SC-603	FLECK 2750/1650 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 3/5/1	

Toutes les vannes Fleck 2750 sont équipées d'un transformateur et d'un distributeur supérieur. L'aircheck et le tube ascendant avec distributeur inférieur ne sont pas compris dans les prix et doivent être commandés séparément. Les compteurs éventuels doivent être commandés séparément.

COMPTEURS ÉLECTRONIQUES

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000034	29089	COMPTEUR EN ACIER INOXYDABLE 1" BSP MÉCANIQUE 20 M³ / ÉLECTRONIQUE	
18000000035		KIT COMPTEUR DH 1" ÉLECTRIQUE DN25 K=1	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 2750

2750 VANNES DE FILTRATION

Référence	Code	Nom du produit	€
180000000036	V275SC-600	FILTRE FLECK 2750 CHRONO SXT - SANS DLFC	

DLFC

Référence	Code	Nom du produit	€
180000000037	24212	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 1,2 GPM 2750	
180000000038	24202	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 10 GPM 2750	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 2850

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit de service	11,6 m³/h	Matériau de la vanne	Laiton
Débit de rinçage	11,1 m³/heure	entrée/sortie	1 1/2 pouce
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Type de minuterie	SXT/NXT/Mécanique
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Eau chaude	Non

2850/16 VANNE ÉLECTRONIQUE

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000041	V285SC-602	Fleck 2850/1650 SXT Chrono SXT Down Flow 3/5/1	

2850/17 VANNE ÉLECTRONIQUE

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000042	V285SC-605	FLECK 2850/1710 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 4C/10/2	

Toutes les vannes Fleck 2850 sont équipées d'un transformateur et d'un distributeur supérieur. L'aircheck et le tube ascendant avec distributeur inférieur ne sont pas compris dans les prix et doivent être commandés séparément. Les compteurs éventuels doivent être commandés séparément. Remplacement de l'injecteur par un modèle autre que celui de série : + 15 euros

COMPTEURS ÉLECTRONIQUES

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000043	29091	COMPTEUR EN ACIER INOXYDABLE 1,5" BSP MÉCANIQUE 40 M³ / ÉLECTRONIQUE	
18000000044		KIT COMPTEUR DH 1,5" ÉLECTRIQUE DN40 K=1	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 2850

2850 VANNE FILTRANTE

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000045	V285SC-600	FILTRE FLECK 2850 CHRONO SXT - SANS DLFC	

DLFC

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000046	25171*	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 1,2 GPM 2850/2910/9500	
18000000047	25581	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 15 GPM 2850/2910/9500	
18000000048	13640	DOLE 30,0 GPM	

2850 VANNE LATÉRALE

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000049	61415-20	ADAPTATEUR DE MONTAGE LATÉRAL ROTATIF	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 2910

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit de service	24 m³/h	Matériau de la vanne	Laiton Débit de rinçage
	7,9 m³/heure	entrée/sortie	2
pouces			
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Type de minuterie	SXT/NXT/Mécanique
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Eau chaude	NXT

2910/16 VANNE ÉLECTRONIQUE

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000052	V291SC-600	FLECK 2910/1650 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 3/5/1	
18000000053	V291NC-600	FLECK 2910/1650 NXT CHRONO NXT DOWN FLOW NBP 3/7/1	
18000000054	V291XC-601	FLECK 2910/1650 LESS TIMER NBP 3/7/1	

2910/17 VANNE ÉLECTRONIQUE

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000055	V291SC-603	FLECK 2910/1710 SXT CHRONO SXT DOWN FLOW 4C/15/2	
18000000056	V291NC-603	FLECK 2910/1710 NXT2 CHRONO NXT2 DOWN FLOW NBP 4C/15/2	
18000000057	V291XC-604	FLECK 2910/1710 LESS TIMER NBP 5C/25/4	

Toutes les vannes Fleck 2910 sont équipées d'un transformateur et d'un distributeur supérieur. L'aircheck et le tube ascendant avec distributeur inférieur ne sont pas compris dans les prix et doivent être commandés séparément. Les compteurs éventuels doivent être commandés séparément. Remplacement de l'injecteur par un modèle autre que celui de série : + 15 euros

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 2910

COMPTEURS

Référence	Nom du produit	€
180000000058	COMPTEUR SS 2" BSP MÉCANIQUE 75 M³ / ÉLECTRONIQUE	
180000000059	KIT DH-METER 2" ÉLECTRIQUE DN50 K=10	

2910 VANNE LATÉRALE

Référence	Code	Nom du produit	€
180000000060	61415-20	ENSEMBLE D'ADAPTATEUR DE MONTAGE LATÉRAL ROTATIF 2850/2900	

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES FLECK

FLECK 3150

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit de service	22 m³/h	Matériau de la vanne	Laiton Débit de rinçage
	24 m³/heure	entrée/sortie	2
pouces			
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Type de minuterie	NXT/mécanique
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Eau chaude	Mécanique

3150 VANNE DE FILTRATION

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000063	V315NC-600	FILTRE FLECK 3150 CHRONO NXT - SANS ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR - SANS DLFC	
18000000064	V315NC-601	FILTRE FLECK 3150 CHRONO NXT NBP - SANS ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR – SANS DLFC	

Toutes les versions : l'adaptateur de réservoir et le compteur se commandent séparément. Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur. Les systèmes de distribution ne sont pas inclus dans les prix et doivent être commandés séparément. Versions de filtre : le DLFC et l'adaptateur de réservoir se commandent séparément

ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000065	18023	ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR 3150 À FIXATION LATÉRALE	
18000000066	18024	ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR 3150 À MONTAGE SUPÉRIEUR	

DLFC

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000067	25580	DLFC 2" BSP - 2" BSP ASSY 20	GPM

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES FLECK

FLECK 3900

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit de service	57 m³/h	Matériau de la vanne	Laiton Débit de rinçage
	24 m³/heure	entrée/sortie	3
pouces			
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Type de minuterie	NXT/mécanique
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Eau chaude	oui

3900/18 VANNE

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000070	V390NC-607	FLECK 3900/1800 NXT CHRONO NXT DOWN FLOW NBP ADAPTATEUR SANS RÉSERVOIR	
18000000071	V390XC-601	FLECK 3900/1800 SANS MINUTERIE, SANS	

Toutes les versions : l'adaptateur de réservoir et le compteur se commandent séparément. Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur. Les systèmes de distribution ne sont pas compris dans les prix et doivent être commandés séparément.

ADAPTATEURS DE RÉSERVOIR

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000072	18926	ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR 3900 À FIXATION LATÉRALE	
18000000073	18925	ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR 3900 À MONTAGE SUPÉRIEUR	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 3900

COMPTEURS

Référence	Nom du produit	€
180000000074	COMPLET DE COMPTEUR SS 3" BSP MÉCANIQUE 240 M³ /	
180000000075	KIT DH-METER 3" ÉLECTRIQUE DN80 AVEC BRIDE	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 9000 & 9100 TWIN

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE

Débit de service	4,0 m³/h	Matériau de la vanne	9000 Laiton / 9100 Noryl
Débit de rinçage	1,9 m³/heure	entrée/sortie	3/4 pouce ou 1 pouce
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Type de minuterie	SXT/mécanique
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Eau chaude	Non

VANNES

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000078	V900SI-602	FLECK 9000/1600 SXT TWIN DUPLEX ECO SXT 3/4" 1/2, 4/0,5	
18000000079	V900SI-604	FLECK 9000/1600 SXT TWIN DUPLEX ECO SXT 1" 2/2,4/0,5	
18000000080	V910SXT	FLECK 9100/1600 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 3/4"M + MIXING 1/1,5/0,25	
18000000081	V910SXT	FLECK 9100/1600 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 3/4" + MÉLANGE 1/2,4/0,5	

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur, de collecteurs supérieurs, d'un coude d'évacuation et d'un adaptateur pour le deuxième réservoir. Le yoke, la dérivation, l'aircheck et les tubes ascendants avec collecteur de fond ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément. Toutes les versions : kit d'adaptateur flexible pour deuxième réservoir à commander séparément

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 9000 & 9100 TWIN

KITS DE RACCORDEMENT 9000

Référence	Nom du produit	€
18000000084	KIT DE TUYAUX FLEXIBLES + COUPLES FLECK 9000 - L = 300 MM	
18000000085	KIT DE TUYAUX FLEXIBLES + COLLIERS FLECK 9000 - L = 400 MM	

KITS DE RACCORDEMENT 9100

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000086	28243-07	9100 TUYAUX DE RACCORDEMENT EN PVC, ADAPTATEUR POUR 2E RÉSERVOIR (6"-7"-8")	
18000000087	28243-09	9100 TUYAUX DE RACCORDEMENT EN PVC – ADAPTATEUR POUR 2E RÉSERVOIR (9"-10")	
18000000088	28243-12	9100 TUYAUX DE RACCORDEMENT EN PVC – ADAPTATEUR POUR 2E RÉSERVOIR (14"-16")	
18000000089	28243-16	9100 TUYAUX DE RACCORDEMENT EN PVC ADAPTATEUR POUR 2E RÉSERVOIR	

DÉRIVATION

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" AVEC POIGNÉE ROUGE, RACCORD FEMELLE	

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 9000 & 9100 TWIN KIT

COMPLET 9100 SXT

- Le kit complet 9100 SXT comprend :
- 1. une vanne 9100 SXT avec transformateur, 2 distributeurs supérieurs, un coude d'évacuation et un adaptateur pour deuxième réservoir
 - 2. Kit de raccordement pour adaptateur de deuxième réservoir
 - 3. Dérivation : inox 1"
 - 4. Vanne de sécurité 2310
 - 5. Air Check 500A
 - 6. 2 colonnes montantes 1" avec distributeur inférieur (1 m 95)

Référence	Nom du produit	€
18000000091	FLECK 9100/1600 SXT DUPLEX SXT 3/4 DOWN FLOW" POUR KIT 9"	
18000000092	FLECK 9100/1600 SXT DUPLEX SXT 3/4 DOWN FLOW" POUR KIT 12"	

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur / DFCL / BLFC (voir le nom du produit). Veuillez indiquer si une autre combinaison doit être utilisée.

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

FLECK 9500 TWIN

CARACTÉRISTIQUES DES VANNES

Débit de service	8,4 m³/h	Matériau de la vanne	Laiton
Débit de rinçage	303 m³/heure	entrée/sortie	3/4 pouce ou 1 pouce
Pression de service	1,4 à 8,5 bars	Type de minuterie	SXT
Température de l'eau	1 °C à 43 °C	Eau chaude	SXT/Mécanique

9500/16 VANNES

Référence	Recherche	Nom du produit	€
18000000095	V950SXT	FLECK 9500/1650 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 1"1/2 3/5/1	

9500/17 VANNES

Référence	Recherche	Nom du produit	€
18000000096	V950SXT	FLECK 9500/1710 SXT TWIN DUPLEX SXT ECO 1"1/2 4C/15/2	

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur, de 2 distributeurs supérieurs, d'un coude d'évacuation et d'un adaptateur pour le deuxième réservoir. L'Aircheck et les colonnes montantes avec distributeur inférieur ne sont pas compris dans les prix et doivent être commandés séparément. Le kit de raccordement n'est pas compris et doit être commandé séparément.

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

ACCESSOIRES

KITS DE RACCORDEMENT

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000098	28137-16	RACCORD DE TUYAU 16" 9500 ASSEMBLÉ (14"-16")	
18000000099	28137-20	RACCORD DE TUYAU 20" 9500 ASSEMBLÉ (18"-21")	
18000000100	28137-24	RACCORD DE TUYAU 24" 9500 ASSEMBLÉ (24")	

ACCESSOIRES

COLLIER/COLLECTEUR - VANNES DOMESTIQUES ET DUPLEX 9000/9100

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000102	24735	Raccord en laiton 1" femelle avec mélangeur	
18000000103	13398-10	ÉQUILIBREUR EN LAITON 1" BSP FEMELLE EN LAITON	
18000000104	18706-12	YOKE EN PLASTIQUE 3/4" BSP MÂLE	
18000000105	18706-10	COLLET EN PLASTIQUE 1" BSP MÂLE	



18706-10



13398-10



24735

PIÈCES DE RECHANGE POUR VANNES FLECK

ACCESSOIRES

DÉRIVATION

Référence	Code	Nom du produit	€
18000000015	BU28502	BYPASS 1" AVEC POIGNÉE ROUGE, RACCORD FEMELLE EN INOX	
180000000108	24734-10	DÉRIVATION FEMELLE EN LAITON AVEC MÉLANGEUR ET POIGNÉE ROUGE	
180000000109	BU26054	BYPASS EN PLASTIQUE (À ASSEMBLER AVEC UNE BRIDE)	
180000000110	62008	DÉRIVATION 1"1/4 POUR VANNES 5810 ET 5812	
180000000111	61991-02	KIT DE RACCORDS 1" BSP (5810 - 5812)	
180000000112	61991-04	KIT DE RACCORDS 1"1/4 BSP (5810 - 5812)	
180000000113	61991-09	KIT DE RACCORDS 1"1/2 BSP (5810 - 5812)	



BU28502



24734-10



26054



52008

ACCESSOIRES

VANNES DE DÉBIT CLACK

Référence	Code	Nom du produit	€
19000000001	D7171	TÊTE DE DISTRIBUTEUR CLACK POUR ORIFICE DE 3/4"	
19000000002	D7173	TÊTE DE DISTRIBUTION CLACK POUR ORIFICE DE 3/4" + ORIFICE LATÉRAL DE 3/4"	
19000000003	R7046-200K	RESILITE 200K (110 VOLTS)	
19000000004	R7046-500K	RESILITE 500K (110 VOLTS)	
19000000005	002/022030	TRANSFORMATEUR 110/220 VOLTS	
19000000006	D1203-01	287F DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 13/16 - SYSTÈME À BAÏONNETTE	
19000000007	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 3/4"	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR ET COLONNE MONTANTE POUR TÊTE DE DISTRIBUTEUR CLACK AVEC OUVERTURE DE 3/4"	
19000000008	D1226	TÊTE DE DISTRIBUTEUR CLACK POUR ORIFICES D'ENTRÉE/SORTIE DE 1"	
19000000009	D1400	TÊTE D'ENTRÉE/SORTIE CLACK	
19000000010	D1220-01	TÊTE D'ENTRÉE/SORTIE CLACK AVEC ORIFICE DE REMPLISSAGE ET CLÉ DE SERRAGE	
17000000103	D1203	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 1"	
19000000012	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 1" 1 M	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 1" + TUYAU DE 1 M	
17000000242	V3007-14	WS1 RACCORD 3/4" EN PLASTIQUE MÂLE BSPT ASSEMBLÉ	
17000000240	V3007-06	WS1 RACCORD 1" EN PLASTIQUE MÂLE BSPT ASSEMBLÉ	
17000000243	V3007-08	WS1 RACCORD 1,25" EN PLASTIQUE MÂLE BSPT ASSEMBLÉ	



D7171



D7173



D1226



D1400



D1220-01

ACCESSOIRES

VANNE MANUELLE EASY



F56A

Référence	Code	Nom du produit	€
19000000015	2970002	VANNE DE DÉBIT MANUELLE EASY 1"	

ACCESSOIRES

CONNEXION RAPIDE



DÉRIVATION AVEC MÉLANGE FIXE

Référence	Nom du produit	Raccord	Hauteur	Longueur	€
19000000019	RACCORD RAPIDE - MÉLANGE FIXE - DN40	DN40	176	216	
19000000020	RACCORD RAPIDE - MÉLANGE FIXE - DN50	DN50	219	256	



BYPASS AVEC MÉLANGE PROPORTIONNEL

Référence	Nom du produit	Conn.	€
19000000021	CONNEXION RAPIDE – MÉLANGE PROPORTIONNEL – DN25	DN 25	
19000000022	RACCORDEMENT RAPIDE – MÉLANGE PROPORTIONNEL – DN32	DN 32	

ACCESSOIRES

PROPORTIONNELLE

Référence	Code	Nom du produit	€
19000000023	BU61564-10	FLECK MIXING 1" BSP	
19000000024	6102010	VANNE D'ÉVACUATION DE CHALEUR 1 1/4"	
19000000025	6102016	VANNE OVENTROP 2"	



MÉLANGEUR 4/4"



OVT 5/4



OVT 2

DÉRIVATION AVEC MÉLANGE PROPORTIONNEL



Référence	Nom du produit	Conn.	Hauteur	Longueur	€
19000000026	VANNE DE MÉLANGE PROPORTIONNELLE À DÉRIVATION DN32	DN32	116	130	
19000000027	VANNE DE MÉLANGE PROPORTIONNELLE AVEC BYPASS DN50	DN50	144	145	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

RÉSERVOIRS COMPOSITES RÉSIDENTIELS

1. Pour le traitement et le stockage de l'eau à usage commercial et industriel
2. Construction 100 % en fibre de verre composite
3. Excellentes performances et durabilité dans milieux chimiques agressifs
4. Contrairement aux réservoirs en acier, ils ne rouillent absolument pas
5. Nécessitent peu ou pas d'entretien
6. Capacités allant jusqu'à 1 830 litres
7. Raccords à bride et filetés disponibles



RÉSERVOIR COMPOSITE À USAGE RÉSIDENTIEL AVEC ORIFICE FILETÉ DE 2,5" (1 °C-45 °C)

Référence	Nom du produit	Diamètre	Hauteur	Volume	€
21000000002	07X13 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	184 MM	343 MM	6,3 L	
21000000005	07X30 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" AVEC PIED	195 mm	780 mm	16,8 L	
21000000006	07X30 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	195 mm	780 mm	16,8 L	
21000000007	07X35 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" AVEC PIED	195 mm	903 mm	20,4 L	
21000000008	07X35 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	195 mm	903 mm	20,4 L	
21000000009	08X13 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" AVEC PIED	220 mm	349 mm	8,2 L	
21000000010	08X17 RÉSERVOIR EN MATÉRIAU COMPOSITE 2,5" AVEC PIED	220 MM	437 MM	11 L	
21000000011	08X17 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	220 mm	437 mm	11 L	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

RÉSERVOIR EN COMPOSITE À USAGE RÉSIDENTIEL AVEC ORIFICE FILETÉ DE 2,5" (1 °C-45 °C)

Référence	Nom du produit	Diamètre	Hauteur	Volume	€
21000000014	Réservoir composite 08X30 2,5 pouces avec pied	220 mm	785 mm	22 L	
21000000015	08X30 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	220 mm	785 mm	22 L	
21000000016	08X35 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" AVEC PIED	220 mm	904 mm	25,7 L	
21000000017	08X35 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	220 mm	904 mm	25,7 L	
21000000018	08X44 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" AVEC PIED	220 mm	1 126 mm	33,6 L	
21000000019	09X17 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	247 mm	432 mm	14 L	
21000000020	09X17 RÉSERVOIR EN MATÉRIAU COMPOSITE 2,5" AVEC PIED	247 mm	439 mm	14 L	
21000000021	09X35 RÉSERVOIR EN MATÉRIAU COMPOSITE 2,5" AVEC PIED	247 mm	905 mm	31,3 L	
21000000022	09X35 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	257 mm	905 mm	31,3 L	
21000000023	10X12 RÉSERVOIR EN COMPOSITE 2,5" SANS PIED	257 mm	338 mm	11,5 L	
21000000024	Réservoir composite 10 x 17, 2,5 pouces, sans pied	257 mm	432 mm	16,5 L	
21000000025	Réservoir composite 10 x 17, 2,5 pouces, avec pied	257 mm	434 mm	16,5 L	
21000000028	Réservoir composite 10 x 35, 2,5 pouces, avec pied	269 mm	893 mm	38,9 L	
21000000029	Réservoir composite 10 x 35, 2,5 pouces, sans pied	269 mm	891 mm	38,9 L	
21000000030	Réservoir composite 10 x 44, 2,5 pouces, avec pied	257 mm	1 121 mm	48,8 L	
21000000031	Réservoir composite 10 x 54, 2,5 pouces, avec pied	257 mm	1 381 mm	61 L	
21000000032	Réservoir composite 12 x 48, 2,5 pouces, avec pied	307 mm	1 232 mm	75,6 L	
21000000033	Réservoir composite 12 x 52, 2,5 pouces, avec pied	315 mm	1 338 mm	84 L	
21000000034	Réservoir composite 13 x 54, 2,5 pouces, avec pied	334 mm	1 374 mm	103,1 L	
21000000035	Réservoir composite 14 x 65, 2,5 pouces, avec pied	363 mm	1 674 mm	148 L	
21000000036	Réservoir composite 16 x 65, 2,5 pouces, avec pied	413 mm	1 671 mm	194 L	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

RÉSERVOIRS INDUSTRIELS EN MATÉRIAUX COMPOSITES

RÉSERVOIR INDUSTRIEL EN MATÉRIAU COMPOSITE AVEC ORIFICE FILETÉ DE 4" (1 °C-50 °C)

Référence	Nom du produit	Diamètre	Hauteur	Volume	€
21000000056	Réservoir sous pression composite fileté 13x54 (4") Haut	335 mm	1 398 mm	105 L	
21000000057	Réservoir sous pression composite fileté 14x52 (4") Haut	363 mm	1 340 mm	115 L	
21000000058	Réservoir sous pression composite fileté 14x65 (4") Haut	363 mm	1 674 mm	148 L	
21000000059	Réservoir sous pression composite fileté 16x49 4" (haut)	406 mm	1 278 mm	128 L	
21000000060	Réservoir sous pression composite fileté 16x65 (4") à couvercle	413 mm	1 671 mm	194 L	
21000000061	Réservoir sous pression composite fileté 18x65 (4") Haut	486 mm	1 722 mm	269 L	
21000000064	Réservoir sous pression composite fileté 21x62 (4") Haut	555 mm	1 721 mm	344 L	
21000000065	Réservoir sous pression composite à filetage 24x69, 4" en haut	610 mm	1 890 mm	436 L	
21000000066	Réservoir sous pression composite fileté 24x72 (4") à couvercle	626 mm	1 918 mm	473 L	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

SOUPAPE D'AÉRATION

En l'absence de soupape d'aération, la garantie est annulée en cas de vide entraînant la rupture du réservoir. La soupape d'aération est un dispositif de sécurité destiné à éviter cela.

Référence	Nom du produit	€
21000000074	SOUPAPE D'AÉRATION 1"1/2 BSP - 1/2" BSP POUR : " À 63"	

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION EN MATÉRIAUX COMPOSITES AVEC ORIFICE DE DÔME

Référence	Nom du produit	€
21000000075	10X44 TANK - ORIFICE DOME 1,25" - BLEU	
21000000076	10X54 TANK - TROU DOME 1,25" - BLEU	
21000000077	12X52 RÉSERVOIR - TROU D'ABAT-TOIT 1,25" - BLEU	
21000000078	13X54 RÉSERVOIR - TROU D'ABAT-TOIT 1,25" - BLEU	
21000000079	16X65 RÉSERVOIR - TROU DOME 1,25" - BLEU	



SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

RÉSERVOIRS AVEC ORIFICE FILETÉ DE 2,5" ET 4"



Référence	Nom du produit	€
21000000090	DISTRIBUTEUR DE FOND 1" + TUYAU DE 1 M	
21000000091	DISTRIBUTEUR DE FOND ET TUYAU 1" HAUT DÉBIT (1,06 M)	
21000000092	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 1" + TUYAU DE 1,85 M	
21000000093	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR ET TUYAU 1" À DÉBIT ÉLEVÉ (1,95 m)	
21000000094	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR ET TUYAU 32 MM (1,95 M)	
21000000095	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR ET TUYAU 2"	
21000000096	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR ET TUYAU HAUT DÉBIT EAU CHAUDE (1,06 m)	
21000000097	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR ET TUYAU 1" HAUT DÉBIT EAU CHAUDE (1,95 M)	


SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

Raccord fileté 4" pour vannes à montage par le haut avec colonne montante 50 mm/63 mm

Référence	Nom du produit	Taille de la fente	€
21000000098	TUYAU DE MONTÉE AVEC FIL Système latéral 50 mm pour réservoirs de 14" - 16" - 18"	0,2 mm	
21000000099	COLONNE MONTANTE AVEC FIL Système latéral 50 mm pour réservoirs de 21" et 24"	0,2 mm	
21000000100	TUYAU MONTANT AVEC FIL Système latéral 50 mm pour réservoirs de 30 pouces	0,2 mm	
21000000101	TUYAU MONTANT AVEC FIL Système latéral 50 mm pour réservoirs de 36 pouces	0,2 mm	
21000000102	TUYAU MONTANT AVEC FIL Système latéral 63 mm pour réservoirs de 30 pouces	0,2 mm	
21000000103	TUYAU MONTANT AVEC FIL Système latéral 63 mm pour réservoirs de 36 pouces	0,2 mm	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION


BRIDE DE 6 POUCES POUR VANNES À MONTAGE SUPÉRIEUR AVEC COLONNE MONTANTE DE 90 MM

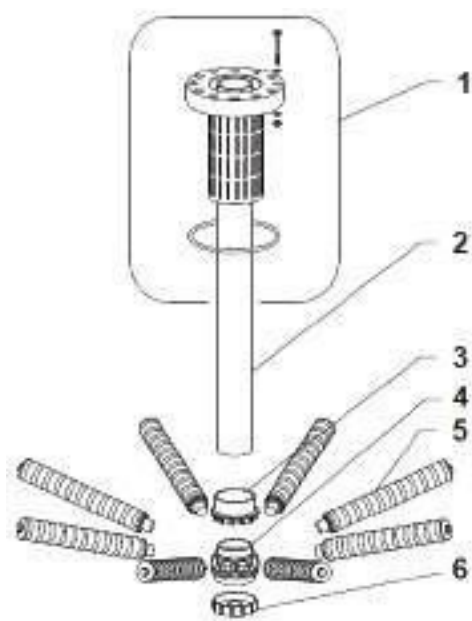

Référence	Nom du produit	Taille de la fente	€
21000000108	TUYAU MONTANT 90 MM + DISTRIBUTEUR LATÉRAL INFÉRIEUR POUR RÉSERVOIRS SUPÉRIEURS 6" 30" 0,2 MM	0,2 mm	
21000000109	COLONNE MONTANTE 90 MM + DISTRIBUTEUR LATÉRAL INFÉRIEUR POUR RÉSERVOIRS À COUVERCLE DE 6" DE 36" 0,2 MM	0,2 mm	
21000000110	COLONNE MONTANTE 90 MM + DISTRIBUTEUR LATÉRAL INFÉRIEUR POUR RÉSERVOIRS À COUVERCLE DE 6" DE 42" 0,2 MM	0,2 mm	
21000000111	COLONNE MONTANTE 90 MM + DISTRIBUTEUR LATÉRAL INFÉRIEUR POUR RÉSERVOIRS SUPÉRIEURS DE 6 POUCES, 48 POUCES, 0,2 MM	0,2 mm	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION


RÉSERVOIRS AVEC OUVERTURE FILETÉE 4" – RACCORD ADAPTATEUR 63 MM – RACCORDEMENT PAR COLLE (MONTAGE LATÉRAL)

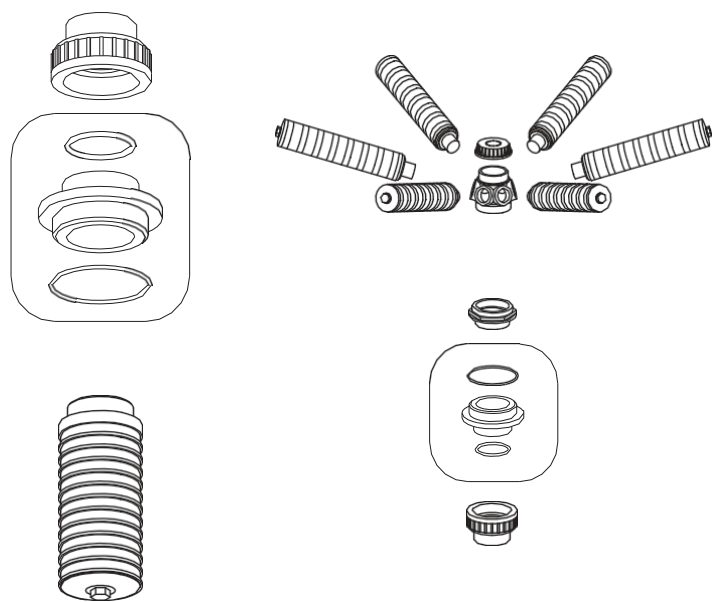

Référence	Nom du produit	Taille de l'orifice	€
21000000112	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 4" AVEC RACCORD UNION DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 14-36" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000113	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC RACCORD UNION DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 21-24" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000114	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC RACCORD UNION DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 30" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000115	DISTRIBUTEUR DE FOND 4" AVEC RACCORD UNION DE 63 MM POUR RÉSERVOIR DE 36" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000116	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 4" AVEC RACCORD UNION DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 14-36" (0,5 MM)	0,5 mm	
21000000117	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC RACCORD UNION DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 21-24" (0,5 MM)	0,5 mm	
21000000118	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC RACCORD UNION DE 63 MM POUR RÉSERVOIR DE 30" (0,5 MM)	0,5 mm	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION


Raccord fileté 4" en haut et en bas vers un raccord à coller de 63 mm avec coude

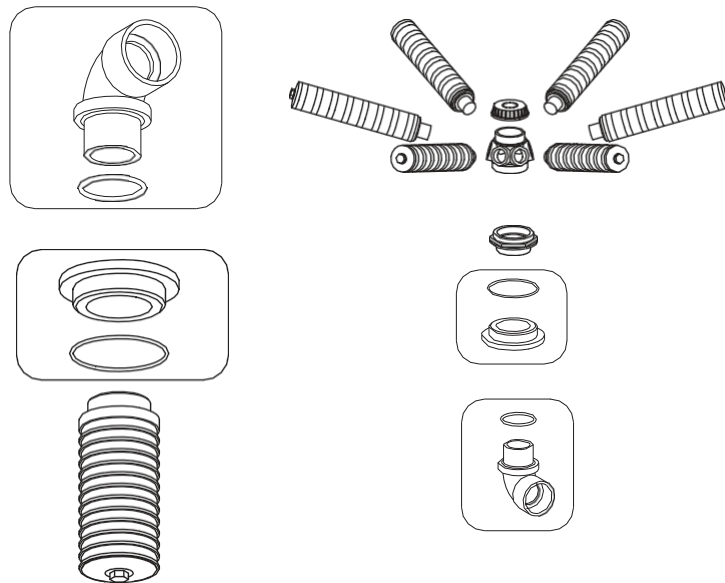

Référence	Nom du produit	Taille de la fente	€
21000000119	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 14" - 36" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000120	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 14" - 16" - 18" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000121	DISTRIBUTEUR DE FOND 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 21" - 24" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000122	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 30" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000123	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR DE 36" (0,2 MM)	0,2 mm	
21000000124	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 14" - 36" (0,5 MM)	0,5 mm	
21000000125	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 14" - 16" - 18" (0,5 MM)	0,5 mm	
21000000126	DISTRIBUTEUR DE FOND 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 21" - 24" (0,5 MM)	0,5 mm	
21000000127	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR 30" (0,5 MM)	0,5 mm	
21000000128	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR 4" AVEC COUDE DE 63 MM POUR RÉSERVOIR DE 36" (0,5 MM)	0,5 mm	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION


BRIDE DE 6" EN HAUT ET EN BAS VERS BRIDE DN65

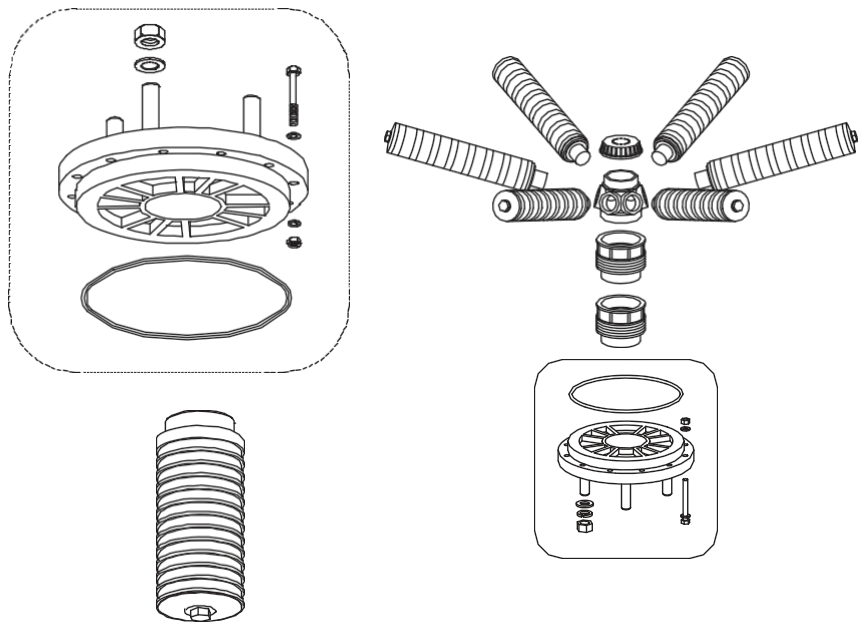

Référence	Nom du produit	Taille de la fente	€
21000000129	TOP DISTRIBUTOR Bride 6" vers bride DN65 pour réservoir 14"-36"	0,2	
21000000130	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR À BRIDE DE 6" À BRIDE DN65 POUR RÉSERVOIR 14"-16"-18"	0,2	
21000000131	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" À BRIDE DN65 POUR RÉSERVOIR DE 21" À 24"	0,2	
21000000132	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR À BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN65 POUR RÉSERVOIR DE 30"	0,2	
21000000133	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN65 POUR RÉSERVOIR DE 36"	0,2	
21000000134	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR AVEC BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN65 POUR RÉSERVOIR DE 14" À 36"	0,5	
21000000135	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR À BRIDE DE 6" À BRIDE DN65 POUR RÉSERVOIR DE 21" À 24"	0,5	
21000000136	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" À BRIDE DN65 POUR RÉSERVOIR DE 30"	0,5	
21000000137	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN65 POUR RÉSERVOIR DE 36"	0,5	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

BRIDE 6" HAUT ET BAS VERS BRIDE DN80

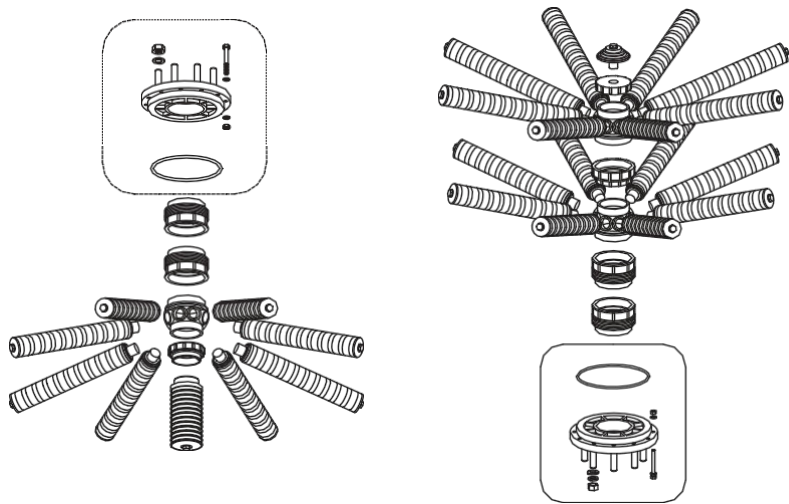

Référence	Nom du produit	Taille de la fente	€
21000000139	TOP DISTRIBUTOR Bride de 6" vers bride DN80 pour réservoir de 42"	0,2	
21000000140	TOP DISTRIBUTEUR BRIDE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR 48"	0,2	
21000000141	DISTRIBUTEUR HAUT DE GAMME AVEC BRIDE DE 6" À DN80 POUR RÉSERVOIR DE 55"	0,2	
21000000142	TOP DISTRIBUTEUR BRIDE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR 63"	0,2	
21000000143	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR BRIDE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR 42"	0,5	
21000000144	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR BRIDE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR 48"	0,5	
21000000145	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR BRIDE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR 55"	0,5	
21000000146	DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR BRIDE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR 63"	0,5	
21000000147	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR À BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR DE 42"	0,2	
21000000148	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR À BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR DE 48"	0,2	
21000000149	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR DE 55"	0,2	
21000000150	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR DE 63"	0,2	
21000000151	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR DE 42"	0,5	
21000000152	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR DE 48"	0,5	
21000000153	DISTRIBUTEUR DE FOND AVEC BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR DE 55"	0,5	
21000000154	DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR À BRIDE DE 6" VERS BRIDE DN80 POUR RÉSERVOIR DE 63"	0,5	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

OPTIONS

ADAPTATEURS - BRIDES POUR RÉSERVOIRS

Référence	Nom du produit	€
21000000156	ADAPTATEUR À BRIDE 6" - FILETAGE 2 1/2" AVEC JOINT TORIQUE	
21000000157	ADAPTATEUR À BRIDE 6" - FILETAGE 4" AVEC JOINT TORIQUE	
21000000158	ADAPTATEUR BRIDE 6" - FILETAGE 6" AVEC JOINT TORIQUE (DISTRIBUTEUR INCLUS)	
21000000159	ADAPTATEUR BRIDE 6" - DN65	
21000000160	ADAPTATEUR BRIDE 6" - DN80	
21000000161	ADAPTATEUR À BRIDE 6" - DN100	

ADAPTATEURS - RÉSERVOIRS À FILETAGE

Référence	Nom du produit	€
21000000163	ADAPTATEUR 4" - 2,5" FILETÉ AVEC JOINT TORIQUE (POUR RÉSERVOIRS STRUCTURAUX PWG)	
21000000164	ADAPTATEUR 4" - 2,5" FILETÉ (POUR RÉSERVOIRS PWG)	
21000000165	ADAPTATEUR 4" - FILETAGE 60 MM AVEC JOINT TORIQUE POUR DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR	
21000000166	ADAPTATEUR 6" - FILETAGE DE 60 MM AVEC JOINT TORIQUE	
21000000167	ADAPTATEUR FILETAGE 6" - FILETAGE 2,5" AVEC JOINT TORIQUE	
21000000168	ADAPTATEUR FILETAGE 6" - FILETAGE 4" AVEC JOINT TORIQUE	

BOUCHONS D'OBTURATION

Référence	Nom du produit	€
21000000170	BOUCHON DE FERMETURE 2,5" avec joint torique	
21000000171	BOUCHON DE FERMETURE 4" avec joint torique	
21000000172	BOUCHON DE FERMETURE 6" fileté avec joint torique	
21000000173	BOUCHON DE FERMETURE 6" à bride avec joint torique	

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION

OPTIONS

JOINTS TORIQUES

Référence	Nom du produit	€
21000000175	JOINT TORIQUE 2" 1/2 (64 X 5,33 MM)	
21000000176	JOINT TORIQUE 4" (98 × 4 mm)	
21000000177	JOINT TORIQUE 6" À BRIDE (183,52 X 6,99 MM)	

SOUPAPE D'AÉRATION

Référence	Nom du produit	€
21000000074	VANNE D'AÉRATION 1"1/2 BSP - 1/2" BSP POUR RÉSERVOIRS DE 14" À 63"	

SALIÈRES ET ACCESSOIRES



DIMENSIONS DES RÉSERVOIRS DE SAUMURE

Réservoir de saumure	Diamètre x Hauteur	Réservoir de saumure	Diamètre x Hauteur
RÉSERVOIR À SEL 30 L - NOIR CARRÉ	29 / 29 x 44	RÉCIPIENT À SEL 160 L - NOIR ROND	47 / 47 x 104
SALERIE 70 L - NOIRE CARRÉE	29 / 29 x 97	SALTIÈRE 130 L ROTOMOULEE	48 / 60 x 77
SALTIÈRE 140 L - NOIRE CARRÉE	59 / 37 x 91	SALTIÈRE 200 L ROTOMOULEE	55 / 68 x 82
SALTIÈRE 35 L - CARRÉE	31 / 31 x 44	RÉSERVOIR À SEL 300 L ROTOMOULE	64 / 77 x 100
SALERIE 75 L - CARRÉE	31 / 31 x 89	SALERIE 400 L ROTOMOULEE	74 / 88 x 93
SALTIÈRE 100 L	44 / 46 x 63	RÉSERVOIR À SEL 750 L ROTOMOULE	89 / 100 x 108
RÉSERVOIR À SEL 150 L	50 / 53 x 75	RÉSERVOIR À SEL 1 000 L ROTOMOULE	97 / 107 x 130
RÉSERVOIR À SEL 200 L	49 / 53 x 100	RÉSERVOIR À SEL 1 500 L ROTOMOULE	115 / 125 x 150

SALIÈRES ET ACCESSOIRES

SÉPARATEURS DE SEL NON ASSEMBLÉS AVEC COUVERCLE

Référence	Nom du produit	€
Récipient à sel de 35 L		
22000000004	Récipient à sel sans couvercle 35 L	
22000000005	COUVERCLE CARRÉ NOIR POUR RÉCIPIENT À SEL	
Récipient à sel 75 L		
22000000007	SALERIE SANS COUVERCLE 75 L	
22000000008	COUVERCLE CARRÉ NOIR POUR RÉSERVOIR À SEL	
Récipient à sel de 100 L		
22000000010	SALiÈre ronde blanche 100 L	
22000000011	Couvercle blanc pour bac à sel de 100 L	
Réservoir à sel de 150 L		
22000000013	Récipient à sel rond blanc 150 L	
22000000014	Couvercle blanc pour bac à sel 150 L/200 L	
Réservoir à sel 200 L		
22000000016	SALTIÈRE RONDE BLANCHE 200 L	
22000000017	COUVERCLE BLANC POUR RÉSERVOIR À SEL 150 L/200 L	

RÉSERVOIRS À SEL MODULAIRES

Référence	Nom du produit	€
22000000019	RÉCIPIENT À SEL 30 L NOIR CARRÉ AVEC DOUBLE SÉCURITÉ	
22000000020	SALERIE 70 L NOIRE CARRÉE AVEC DOUBLE SÉCURITÉ	
22000000021	SALERIE 35 L AVEC DOUBLE SÉCURITÉ ET PIED	
22000000022	RÉSERVOIR DE SEL DE 75 L AVEC DOUBLE SÉCURITÉ ET BASE	
22000000023	RÉSERVOIR À SEL 100 L AVEC DOUBLE SÉCURITÉ ET socle	
22000000024	Récipient à sel 150 L avec double sécurité et socle	
22000000025	Récipient à sel 200 L avec double sécurité et socle	
22000000026	Récipient à sel 135 L noir rond avec double sécurité et socle	
22000000027	RÉSERVOIR À SEL 160 L, NOIR, ROND, AVEC DOUBLE SÉCURITÉ	

SALIÈRES ET ACCESSOIRES

RÉSERVOIRS À SEL ROTOMOULAGÉS ASSEMBLÉS

Référence	Nom du produit	€
22000000029	SÉPARATEUR DE SEL 130 L AVEC DOUBLE SÉCURITÉ 2310 ET FOND EN MASONITE	
22000000030	RÉSERVOIR À SEL 200 L AVEC DOUBLE SÉCURITÉ 2310 ET PLANCHER EN MASONITE	
22000000031	RÉSERVOIR DE SEL DE 300 L AVEC DOUBLE SÉCURITÉ 2310 ET SOL EN MASONITE	
22000000032	RÉSERVOIR À SEL 300 L AVEC DOUBLE SÉCURITÉ 2310/474 (3/8") ET PLANCHER EN MASONITE	
22000000033	Réservoir à sel 300 L avec double sécurité 474 (1/2") et fond Masonite	
22000000034	Réservoir à sel 300 L avec double sécurité 2350 et fond en Masonite	
22000000035	Réservoir à sel 400 L avec double sécurité 484 (1/2") et fond en Masonite	
22000000036	Réservoir à sel 400 L avec double sécurité 2350 et plancher Masonite	
22000000037	Réservoir à sel 500 L avec double sécurité 484 (1/2") et fond en Masonite	
22000000038	Réservoir à sel de 500 L avec double sécurité 2350 et plancher Masonite	
22000000039	Réservoir à sel 750 L avec double sécurité 484 (1/2") et fond en Masonite	
22000000040	Réservoir à sel 750 L avec double sécurité 2350 et plancher Masonite	
22000000041	Réservoir à sel 1 000 L avec double sécurité 494 (1/2") et fond en Masonite	
22000000042	Réservoir à sel 1 000 L avec double sécurité 2350 (1/2") et fond en Masonite	
22000000043	Réservoir à sel 1 500 L avec double sécurité 2350 (1/2") et fond en Masonite	

SALIÈRES ET ACCESSOIRES

SOL EN PVC À LA PLACE DU SOL EN MASONITE

Code	Nom du produit	€
22000000046	SOL EN PVC À LA PLACE DU SOL EN MASONITE POUR RÉSERVOIR À SEL 130 L - 200 L	
22000000047	Plancher en PVC ou en Masonite pour cuve à sel de 300 L	
22000000048	PLANCHER EN PVC OU EN MASONITE POUR CUVE À SEL DE 400 L À 500 L	
22000000049	PLANCHER EN PVC OU EN MASONITE POUR CUVE À SEL DE 750 L	
22000000050	PLANCHER EN PVC OU EN MASONITE POUR CUVE À SEL DE 1 000 L	
22000000051	SOL EN PVC OU SOL EN MASONITE POUR CUVE À SEL DE 1 500 L	

SALIÈRES ET ACCESSOIRES

DOUBLE SÉCURITÉ

Référence	Code	Nom du produit	€
22000000054	60067-03	DOUBLE SÉCURITÉ 2310 SANS AIRCHECK	
22000000055		DOUBLE SÉCURITÉ 2310 AVEC AIRCHECK	
22000000056	27833	DOUBLE SÉCURITÉ 2300 SANS AIRCHECK	
22000000057	SBV 2300	DOUBLE SÉCURITÉ 2300 ASSEMBLÉ AVEC AIRCHECK	
22000000058	25453	DOUBLE SÉCURITÉ 2350 SANS AIRCHECK	
22000000059		DOUBLE SÉCURITÉ 2350 AVEC AIRCHECK	
22000000060		DOUBLE SÉCURITÉ SCHURZ - BV 44	
22000000061		DOUBLE SÉCURITÉ CLACK 474 - 3/8" (AVEC AIRCHECK)	
22000000062		DOUBLE SÉCURITÉ CLACK 474 - 1/2" (AVEC AIRCHECK)	
22000000063		DOUBLE SÉCURITÉ CLACK 484 - 3/4"	
22000000064		DOUBLE SÉCURITÉ CLACK 484 - 1/2"	
22000000065		DOUBLE SÉCURITÉ CLACK 494	



SBV Shurz



SBV 2350



SBV 2300



SBV 2310

SALIÈRES ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES AIRCHECKS

Référence	Nom du produit	€
220000000067	AIR CHECK 500A 915 mm 36"	
220000000068	AIR CHECK 500 EAU CHAUDE (1600 EC)	
220000000069	AIR CHECK 900	
220000000070	AIR CHECK 900 EAU CHAUDE	

EZSALT 3.0 CAPTEUR DE SEL



Référence	Nom du produit	€
110000000118	EZSALT 3.0 CAPTEUR DE SEL	

SALIÈRES ET ACCESSOIRES



SIPHON RÉGLEMENTAIRE

Référence	Nom du produit	€
22000000076	SIPHON RÉGLEMENTAIRE - BLANC	

AUTRES ACCESSOIRES

Référence	Nom du produit	€
22000000078	COUDE 3/8" - 3/8" - RACCORD RAPIDE	
22000000079	COUDE 3/8" - 3/8" - RACCORD JACO	
22000000080	KIT DE DÉBORDEMENT BLANC	
22000000081	TROU DE DÉBORDEMENT 3/4"	
22000000082	TUYAU D'ÉVACUATION RENFORCÉ 13 X 20 MM (ROULEAU DE 50 M)	
22000000083	TUYAU D'ÉVACUATION RENFORCÉ 25 X 33 MM (ROULEAU DE M)	
22000000084	TUYAU 3/8"	
22000000085	TUYAU 1/2" (AU MÈTRE)	
22000000086	COUVERCLE (NOIR) POUR BRINE WELL 100 MM	
22000000087	COUVERCLE BLEU POUR BRINE WELL 125 MM	
22000000088	COUVERCLE BLEU POUR BRINE WELL 160 MM	

FLEXIBELS

PVC FLEXIBLE



Référence	Nom du produit	€
3/4" M - 3/4" F		
230000000001	TUYAU FLEXIBLE 3/4" M X 3/4" F - 60 CM	
230000000002	TUYAU FLEXIBLE 3/4" M X 3/4" F - 80 CM	
230000000003	TUYAU FLEXIBLE 3/4" M X 3/4" F - 100 CM	
3/4" F - 3/4" F		
230000000005	TUYAU FLEXIBLE 3/4" F X 3/4" F - 60 CM	
230000000006	TUYAU FLEXIBLE 3/4" F X 3/4" F - 80 CM	
230000000007	TUYAU FLEXIBLE 3/4" F X 3/4" F - 100 CM	
3/4" F - 3/4" FC		
230000000009	TUYAU FLEXIBLE 3/4" F X 3/4" FC - 60 CM	
230000000010	TUYAU FLEXIBLE 3/4" F X 3/4" FC - 80 CM	
230000000011	TUYAU FLEXIBLE 3/4" F X 3/4" FC - 100 CM	
1" M - 3/4" F		
230000000013	TUYAU FLEXIBLE 1" M X 3/4" F - 60 CM	
230000000014	TUYAU FLEXIBLE 1" M X 3/4" F - 80 CM	
230000000015	TUYAU FLEXIBLE 1" M X 3/4" F - 100 CM	
1" M - 1" F		
230000000017	TUYAU FLEXIBLE 1" M X 1" F - 60 CM	
230000000018	TUYAU FLEXIBLE 1" M X 1" F - 80 CM	
1" F - 1" F		
230000000020	TUYAU FLEXIBLE 1" F X 1" F - 60 CM	
230000000021	TUYAU FLEXIBLE 1" F X 1" F - 80 CM	
230000000022	TUYAU FLEXIBLE 1" F X 1" F - 100 CM	
1" F - 1" FC		
230000000024	TUYAU FLEXIBLE 1" F X 1" FC - 60 CM	
230000000025	TUYAU FLEXIBLE 1" F X 1" FC - 80 CM	
230000000026	TUYAU FLEXIBLE 1" F X 1" FC - 100 CM	

FLEXIBELS

TUYAUX FLEXIBLES EN ACIER INOXYDABLE



Mâle (M) - Femelle (F)



Femelle (F) - Femelle (F)



Femelle avec coude (FC) - Femelle (F)

Référence	Nom du produit	€
3/4" F - 3/4" FC		
23000000029	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 3/4" F X 3/4" FC - 80 CM	
1" M - 1" F		
23000000031	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" M X 1" F - 80 CM	
23000000032	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" M X 1" F - 100 CM	
1" F - 1" FC		
23000000034	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" F X 1" FC - 80 CM	
23000000035	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" F X 1" FC - 100 CM	
1" 1/4 M - 1" 1/4 F		
23000000037	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 60 CM	
23000000038	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 80 CM	
23000000039	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" 1/4 M X 1" 1/4 F - 100 CM	
1" 1/2 M - 1" 1/2 F		
23000000041	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 60 CM	
23000000042	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 80 CM	
23000000043	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 1" 1/2 M X 1" 1/2 F - 100 CM	
2" M - 2" F		
23000000045	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 2" M X 2" F - 50 CM	
23000000046	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 2" M X 2" F - 80 CM	
23000000047	TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE 2" M X 2" F - 100 CM	

POMPES DOSEUSES ET ACCESSOIRES

POMPES DE DOSAGE - TEKNA

1. Indice de protection IP 65 et isolation électrique de classe 2
2. Tuyaux de compression en Santoprène et Sekobril ultra-résistants et durables
3. Fixation murale et démontage faciles grâce aux supports de fixation
4. Remplacement aisé des tuyaux
5. Tête de pompe en polypropylène avec membrane en PTFE et roulement
- adapté au dosage d'acides



CONSTANT

Pompe doseuse analogique à débit constant (réglable manuellement)

Référence	Nom du produit	Diamètre	Débit	Pression de service	€
24000000001	TEKNA AKL 603 - FPM	4 × 6 mm	5 l/h	10 bars	

VOLUMÉTRIQUE

La pompe doseuse analogique délivre un débit constant (réglable manuellement) ou proportionnel en fonction d'un signal analogique (4-20 mA) ou d'une impulsion (compteur d'eau à impulsions)

Référence	Nom du produit	Diamètre	Débit	Pression de service	€
24000000002	TEKNA APG	4 × 7 mm	2,5 l/h	20 bars	
24000000003	TEKNA APG 603 - FPM	4 × 6 mm	5 l/h	10 bars	

ÉLECTRONIQUE

Pompe doseuse numérique à débit constant réglable ou à débit proportionnel réglable (entrée 4-20 mA ou entrée pour compteur d'eau à impulsions)

Référence	Nom du produit	Diamètre	Débit	Pression de service	€
24000000004	TEKNA TPG 603 - FPM	4 × 6 mm	5 l/h	10 bars	

POMPES DOSEUSES ET ACCESSOIRES

POMPES DE DOSAGE - TEKNA

PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Nom du produit	€
240000000005	MEMBRANE TEKNA 600/603/800	
240000000006	KIT D'INSTALLATION TEKNA 600 FPM	
240000000007	KIT D'INSTALLATION TEKNA 603/800 FPM	
240000000008	KIT DE SOUPAPES TEKNA 600/603/800 FPM	
240000000009	CORPS SEKO FPM 603-800	
240000000010	CORPS SEKO FPM 600	
240000000011	KIT D'INSTALLATION TEKNA 600 EPDM	
240000000012	KIT D'INSTALLATION TEKNA 603/800 EPDM	
240000000013	KIT DE CLAPETS TEKNA 600/603/800 EPDM	
240000000014	CORPS SEKO EPDM 603-800	
240000000015	CORPS SEKO EPDM 600	

POMPES DOSEUSES ET ACCESSOIRES

RÉSERVOIRS DE DOSAGE

	Référence	Nom du produit	Diamètre	Hauteur	Volume du réservoir	€
	24000000018	RÉSERVOIR DE DOSAGE 60 L	400 mm	560 mm	60 L	
	24000000019	RÉSERVOIR DE DOSAGE 120 L	470 mm	770 mm	120 L	
	24000000020	RÉSERVOIR DE DOSAGE 200 L	555 mm	930 mm	200 L	
	24000000021	RÉSERVOIR DE DOSAGE 300 L	660 mm	1 050 mm	300 L	
	24000000022	Réservoir de dosage 500 L	750 mm	1 070 mm	500 L	

RÉSERVOIRS DE DOSAGE AVEC RÉTENTION

Référence	Nom du produit	Diamètre	Hauteur	Volume du réservoir	€
24000000024	RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE 50 L POUR DOSAGE AVEC RÉSERVOIR DE RÉTENTION	440 mm	530 mm	50 L	
24000000025	RÉSERVOIR DE STOCKAGE 120 L POUR DOSAGE AVEC RÉSERVOIR DE RÉTENTION	570 mm	730 mm	120 L	
24000000026	RÉSERVOIR DE STOCKAGE 200 L POUR DOSAGE AVEC RÉSERVOIR DE RÉTENTION	610 mm	900 mm	200 L	
24000000027	RÉSERVOIR DE STOCKAGE 300 L POUR DOSAGE AVEC RÉSERVOIR DE RÉTENTION	760 mm	1 190 mm	300 L	
24000000028	RÉSERVOIR DE STOCKAGE 500 L POUR DOSAGE AVEC RÉSERVOIR DE RÉTENTION	1 020 mm	1 180 mm	500 L	

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

Référence	Nom du produit	Diamètre	Hauteur	Volume du réservoir	€
24000000030	RÉSERVOIR DE STOCKAGE POUR DOSAGE 50 L	39 mm	530 mm	50 L	
24000000031	RÉSERVOIR DE STOCKAGE POUR DOSAGE 120 L	51 mm	730 mm	120 L	
24000000032	RÉSERVOIR DE STOCKAGE POUR DOSAGE 200 L	57 mm	900 mm	200 L	
24000000033	RÉSERVOIR DE STOCKAGE POUR DOSAGE 300 L	61 mm	1 190 mm	300 L	
24000000034	RÉSERVOIR DE STOCKAGE POUR DOSAGE 500 L	76 mm	1 180 mm	500 L	
24000000035	RÉSERVOIR DE STOCKAGE POUR DOSAGE 1 000 L	108 mm	1 450 mm	1 000 L	

POMPES DOSEUSES ET ACCESSOIRES

RÉSERVOIRS DE DOSAGE ET BACS DE RÉCUPÉRATION



Référence	Nom du produit	Diamètre	Hauteur	Poids	€
24000000037	RÉSERVOIR DE 50 LITRES	425 mm	500 mm	3,5 kg	
24000000038	RÉSERVOIR DE 100 LITRES	500 mm	680 mm	7,5 kg	
24000000039	Réservoir de 200 litres	655 mm	795 mm	11 kg	
24000000040	Réservoir de 300 litres	665 mm	1 030 mm	17 kg	
24000000041	RÉSERVOIR DE 500 LITRES	800 mm	1 100 mm	21 kg	
24000000042	Réservoir de 1 000 litres	1 065 mm	1 355 mm	35 kg	
24000000043	RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION DE 50 LITRES	680 mm	290 mm	2,7 kg	
24000000044	RÉSERVOIR DE 100 LITRES	810 mm	350 mm	4 kg	
24000000045	RÉSERVOIR DE 200 LITRES	975 mm	400 mm	6 kg	
24000000046	RÉSERVOIR DE 300 LITRES	940 mm	630 mm	5,8 kg	
24000000047	RÉSERVOIR DE 500 LITRES	1 130 mm	685 mm	11 kg	
24000000048	RÉSERVOIR DE 1 000 LITRES	1 825 mm	560 mm	15 kg	

COMPTEUR D'EAU À IMPULSIONS

COMPTEURS D'EAU FROIDE

COMPTEUR D'EAU À IMPULSIONS AVEC RACCORDS



Référence	Nom du produit	DN	Longueur	m³/h	€
25000000001	DN15 EAU FROIDE - RACCORD À FILETAGE	15	165	2,5	
25000000002	DN20 EAU FROIDE - RACCORD À FILETAGE	20	190	4,0	
25000000003	DN25 EAU FROIDE - RACCORD À FILETAGE	25	260	6,3	
25000000004	DN30 EAU FROIDE - RACCORD À FILETAGE	30	260	10	
25000000005	DN40 EAU FROIDE - RACCORD À FILETAGE	40	300	16	
25000000006	DN50 EAU FROIDE - RACCORD À FILETAGE	50	300	25	
25000000007	DN50 EAU FROIDE - RACCORD À BRIDE	50	200	40	
25000000008	DN65 EAU FROIDE - RACCORD À BRIDE	65	200	63	
25000000009	DN80 EAU FROIDE - RACCORD À BRIDE	80	225	63	
25000000010	DN100 EAU FROIDE - RACCORD À BRIDE	100	250	100	

Indiquez toujours la valeur de l'impulsion
Compteurs DHM à raccord fileté : 0,25 L / 0,5 L / 1 L / 2,5 L / 5 L / 10 L / 25 L / 50 L / 100 L / 250 L / 500 L
Compteurs DHWMWN à raccord à bride : 2,5 L / 5 L / 10 L
Compteurs DHW à raccord à bride : 25 L / 50 L / 100 L / 250 L / 500 L / 1 000 L

PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Nom du produit	€
25000000011	SUPPORT AVEC AIMANT - 1 AIMANT	
25000000012	SUPPORT AVEC AIMANTS - 2 AIMANTS	
25000000013	SUPPORT AVEC AIMANTS - 4 AIMANTS	
25000000014	CONTACT REED À 2 FILS	
25000000015	CONTACTS REED DOUBLES À 3 FILS (2 SORTIES)	

MÉDIAS FILTRANTS ET RÉSINES

RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS

RÉSINE ADOUCISSEUSE

Les résines échangeuses d'ions adoucissantes sont utilisées pour remplacer les ions magnésium et calcium présents dans l'eau dure. La résine peut être régénérée par lavage au sel (NaCl). Les ions calcium et magnésium migrent hors de la résine et sont remplacés par des ions sodium provenant de la solution jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit atteint.

Référence	Nom du produit	Conditionnement	Quantité	Unité	€
26000000001	RÉSINE HÉTÉRODISPERSÉE	25 L	25 L	1 L	
			Palette	1 L	
26000000003	RÉSINE MONODISPERSE	25 L	25 L	1 L	
			Palette	1 L	

BASE FORTE ANIONIQUE

Référence	Nom du produit	Conditionnement	€
26000000009	PUROLITE A502PS RÉSINE ANIONIQUE	25 L	
26000000010	PUROLIET A520E RÉSINE SÉLECTIVE POUR LES NITRATES	25 L	

RÉSINE À LIT MIXTE

Les résines à lit mixte contiennent à la fois des résines cationiques et anioniques, ce qui permet de retenir la plupart des minéraux dans la résine et d'obtenir de l'eau pure. En général, les résines à lit mixte permettent d'obtenir une eau d'une conductivité comprise entre 1 et 5 µS/cm, tandis que les versions plus performantes peuvent atteindre 0,5 µS/cm.

Référence	Nom du produit	Conditionnement	€
26000000011	LEWATIT NM-60 RÉSINE À LIT MIXTE	25 L	
26000000012	PUROLITE MB 4000 MÉLANGE DE RÉSINES À LIT MIXTE	25 L	

MÉDIAS FILTRANTS ET RÉSINES

SABLE/GRAVIER

Les filtres à sédiments sont nécessaires lorsque l'eau est trouble. La manière la plus simple d'éliminer les particules consiste à faire passer l'eau à travers un milieu dans lequel les particules restent piégées, permettant ainsi à l'eau claire de s'écouler. Les particules peuvent être « rincées » périodiquement pour être évacuées. Les filtres Filter Ag, Filter Ag plus et Turbidex retiennent des particules plus fines que le sable, ce qui peut permettre de réaliser des économies par rapport aux matériaux filtrants traditionnels. Filtres à sable à 40 µm, Filter Ag à 20 µm et Turbidex à 5 µm

Profondeur du lit	18 - 30 pouces
Débit de service	12 m/heure
Débit de lavage à contre-courant	24 m/heure
Densité	1,6 kg/litre
Volume libre	30 %



Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
26000000014	SABLE DE FILTRATION 0,4 - 0,8 MM	25 kg	1 kg	
26000000015	SABLE DE FILTRATION 0,8 - 1,25 MM	25 kg	1 kg	
26000000016	GRAVIER 1,7 - 2,5 MM	25 kg	1 kg	
26000000017	GRAVIER 2,0 - 3,15 MM	25 kg	1 kg	
26000000018	GRAVIER 3,15 - 5,6 MM	25 kg	1 kg	
26000000019	GRAVIER 5,0 - 8,0 MM	25 kg	1 kg	
26000000020	FILTER AG	28,3 L	SAC	

ANTHRACITE

L'hydro-anthracite est un charbon sélectionné, dur et d'origine naturelle. Ce produit est utilisé dans les systèmes de filtration en circuit fermé, avec rinçage à contre-courant, pour le traitement de l'eau potable, des eaux de process, des eaux de piscine ou des eaux usées.

Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
26000000021	HYDRO-ANTHRACITE (0,8 - 1,6 mm)	Sac de 35 kg	Sac	
			1 kg	

MÉDIAS FILTRANTS ET RÉSINES

VERRE

Aluminosilicate amorphe (verre) fabriqué à partir de bouteilles en verre vert et brun recyclées, utilisé spécifiquement pour la production de médias filtrants en verre activé pour l'eau. Le verre est très répandu dans les filtres de piscine, les stations d'épuration et les filtres de traitement des eaux industrielles.

Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
26000000024	VERRE DE GRADE 1 0,4 - 0,8 mm 21 kg	21 kg	Sac	
26000000025	VERRE DE CATÉGORIE 2 0,7 - 2,0 mm 21 kg	21 kg	Sac	
26000000026	VERRE DE GRADE 3 2,0 - 4,0 mm 21 kg	21 kg	Sac	

CHARBON ACTIF

Les filtres à charbon actif granulaire constituent un excellent choix pour éliminer le chlore, le goût et l'odeur ou les substances organiques présentes dans l'eau. Il en existe de nombreuses variantes, mais la plupart sont à base de noix de coco, de charbon ou de bois. Le charbon de bois naturel peut atténuer la couleur et éliminer les métaux lourds tels que le plomb, mais le débit doit être très faible.

Débit de service	12 m/heure
Débit de rétrolavage	20 m/heure
Densité	0,5 kg/litre (noix de coco) 0,7 kg/litre (naturel)
Espace libre	20 à 30 %



Référence	Nom du produit	Condi		€
26000000029	CHARBON ACTIF DE BOIS AQUASORB 1200 12X40	25 kg	kg	
26000000030	CHARBON ACTIF DE COCO AQUASORB CR	25 kg	kg	

MÉDIAS FILTRANTS ET RÉSINES

MÉDIAS DE DÉPOUVION D'ARSENIC

On trouve de l'arsenic dans l'eau dans de nombreuses régions d'Europe. La limite légale pour l'arsenic a récemment été abaissée à 10 µg/l. L'arsenic peut être éliminé à l'aide d'un média filtrant spécial appelé Bayoxide. Le Bayoxide est un média se présentant sous forme de granulés ou de cristaux. Lorsque l'eau s'écoule à travers ce média, l'arsenic est adsorbé et éliminé, ce qui permet d'atteindre un niveau inférieur aux normes applicables à l'eau potable. Ce média est le même que celui utilisé par de nombreuses compagnies des eaux municipales.

pH	6,8 - 9,5
Débit de service	20 m/heure
Vitesse de rétrolavage	25 m/heure
Densité	0,5 kg/litre
Volume libre	30 %



Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
26000000032	BAYOXIDE E33	20 kg/40 L	20 kg/40 L	

MÉDIAS FILTRANTS ET RÉSINES

JURAPERLE & COROSEX - CORRECTION DU pH

Juraperle est un média filtrant à granulométrie fine à base de structures calcaires fossiles. Il est utilisé pour augmenter le pH de l'eau pauvre en minéraux, éventuellement pour éliminer le fer. Au cours de la filtration, le CO₂ libre est transformé en bicarbonate et le calcium est dissous. Cela permet d'augmenter le pH et le degré de dureté.

De plus, le fer est également filtré. Le calcium étant dissous, il faut réapprovisionner régulièrement le produit. Corosex est un minéral plus puissant que Juraperle. Il augmente le pH.

Débit de service	12 m/heure
Vitesse de lavage à contre-courant	24 m/heure
Profondeur du lit	18 - 30 pouces
Densité	1,6 kg/litre
Espace libre	30 %



Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
26000000034	AQUA-JURAPERLE (1 - 2 MM)	25 kg	kg	
26000000035	AQUA-DOL	25 kg	kg	
26000000036	CALCITE	50 L	Sac	
26000000037	COROSEX	20 kg	Sac	

BIRM - ÉLIMINATION DU FER ET DU MANGANÈSE

Le Birm est un matériau relativement peu coûteux qui peut être utilisé pour éliminer le fer et le manganèse par oxydation. Il nécessite un pH de 7 ou plus pour éliminer le fer et un pH de 8 pour éliminer le manganèse (il utilise l'oxygène dissous dans l'eau pour oxyder le métal). Comme il agit en tant que catalyseur, il n'est pas consommé ; le Birm n'a donc pas besoin d'être régénéré ni réapprovisionné.

Débit de service	12 m/heure
Débit de rétrolavage	24 m/heure
Plage de pH	6,8 - 9
Densité	1,2 kg/litre
Volume libre	30 %



Référence	Nom du produit	Conditionnement		€
26000000039	BIRM	28L	Sac	

MÉDIAS FILTRANTS ET RÉSINES

DIOXYDE DE MANGANÈSE - ÉLIMINATION DU FER ET DU MANGANÈSE

Le dioxyde de manganèse peut être utilisé pour éliminer le fer, le manganèse et le sulfure d'hydrogène par oxydation. Il nécessite un pH de 7 ou plus pour l'élimination du fer et de 8 pour celle du manganèse. Il est lourd et nécessite un débit de lavage à contre-courant élevé pour éliminer le fer et le manganèse oxydés.

Débit de service	28 m/heure
Débit de lavage à contre-courant	36 m/heure
pH	6,8 - 9,0
Densité	2 kg/litre
Volume libre	30 - 50 %

Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
260000000041	DIOXYDE DE MANGANÈSE	14 L	Sac	

ECOMIX

Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
260000000044	ECOMIX A - 25 L	25 L	Sac	
260000000045	ECOMIX C - 25 L	25 L	Sac	

MÉDIAS FILTRANTS ET RÉSINES

DOSAGE ET RÉGÉNÉRATION

POLYPHOSPHATES ET SILICATES

Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
260000000046	POLYPHOSPHATES CRISTALLINS	1 kg (conteneur)	Conteneur	
260000000047	POLYPHOSPHATES CRISTALLINS	25 kg (seau)	1 kg	
260000000048	SILICATES LIQUIDES	30 L (bouteille)	Bouteille	
260000000049	PH PLUS - 30 L	30 L (bouteille)	Bouteille	

RÉGÉNÉRATION

Référence	Nom du produit	Conditionnement	Prix par	€
260000000050	PERMANGANATE DE POTASSIUM	1 kg	kg	
260000000051	PERMANGANATE DE POTASSIUM	25 kg	kg	
260000000052	TABLETTES DE SEL POUR ADOUCISSEURS	25 kg	Sac	

PRODUITS D'ENTRETIEN ET TESTS

PRODUITS D'ENTRETIEN

PRODUIT D'ENTRETIEN POUR ADOUCISSEURS

Référence	Nom du produit	Conditionnement	€
26000000055	NETTOYANT À LA RÉSINE - BLEU 1 L	1 L	
26000000056	NETTOYANT POUR RÉSINE - BLEU 5 L	5 L	
26000000057	NETTOYANT POUR RÉSINE - ROUGE 5 L	5 L	

TESTS

TEST DE DURETÉ

Référence	Nom du produit	Conditionnement	€
26000000060	AQUATEST DH	Pièce	
26000000061	SOLUTION B POUR AQUATEST DH 30 ML	30 ml	

TEST DE CONDUCTIVITÉ

Référence	Nom du produit	Conditionnement	€
26000000063	TDS-METER SIMPLE	Pièce	

PRODUITS D'ENTRETIEN ET TESTS

TEST DE FER

Référence	Nom du produit	Conditionnement	€
26000000065	KIT DE TEST DU FER 0,05-15 PPM	Pièce	

TEST DE PH

Référence	Nom du produit	Conditionnement	€
26000000067	KIT DE TEST PH 1-11	Pièce	

TESTOMAT – DUROMÈTRES



Référence	Nom du produit	€
26000000069	TESTOMAT TYPE 808	
26000000070	TESTOMAT TYPE ECO	

INDICATEURS LIQUIDES TESTOMAT POUR TESTOMAT 808

Référence	Nom du produit	€
26000000071	INDICATEUR LIQUIDE TESTOMAT 300	
26000000072	TESTOMAT INDICATEUR LIQUIDE 301	
26000000073	INDICATEUR DE LIQUIDE TESTOMAT 303	
26000000074	INDICATEUR DE LIQUIDE TESTOMAT 305	
26000000075	INDICATEUR DE LIQUIDE TESTOMAT 310	
26000000076	INDICATEUR DE LIQUIDE TESTOMAT 320	
26000000077	INDICATEUR DE LIQUIDE TESTOMAT 330	

PRODUITS D'ENTRETIEN ET TESTS

INDICATEURS LIQUIDES TESTOMAT POUR TESTOMAT ECO

Référence	Nom du produit	€
26000000078	INDICATEUR LIQUIDE TESTOMAT TH2005	
26000000079	INDICATEUR DE LIQUIDE TESTOMAT TH2025	
26000000080	INDICATEUR DE LIQUIDE TESTOMAT TH2100	

GÉNÉRALITÉS

1. NOUVEAUX CLIENTS

- » Pour obtenir un numéro de client, demandez un formulaire de demande sur info@devis-water-treatment.com ou auprès de votre interlocuteur
- » Les commandes sont toujours payables d'avance, sauf autorisation contraire de la direction.

2. LIVRAISONS, ENLÈVEMENTS ET COMMANDES

- » i. L'enlèvement par les clients et l'expédition des marchandises ne peuvent avoir lieu que pendant les heures d'ouverture de l'entrepôt.
- » ii. Les commandes non écrites et les enlèvements au guichet de Devis Water Treatment sans commande préalable sont soumis à des frais administratifs de 25 €.
- » iii. Pour les commandes inférieures à 50 € (hors TVA), Devis water treatment se réserve le droit de facturer des frais administratifs de 25 €.

3. POLITIQUE DE RETOUR

- » Tous les articles retournés doivent être accompagnés du formulaire de retour. Ce formulaire peut vous être envoyé par e-mail.

Procédure

Les marchandises peuvent être retournées pour les raisons suivantes :

- » Livraison erronée (erreur de la part de Devis Water Treatment)
- » Commande erronée (erreur du client)
- » Marchandises sous garantie
- » Marchandises destinées à la réparation
- » Conformément à un accord mutuel (par exemple, annulation par l'utilisateur final)

1. Tous les articles retournés doivent être accompagnés du formulaire de retour. Ce formulaire peut vous être envoyé par e-mail.

2. Les informations suivantes sont obligatoires :

- » Date
- » Coordonnées du client
- » Référence de l'article + nom du produit
- » Numéro de série, le cas échéant
- » Motif du retour
- » Description du problème ou des symptômes.

3. Aucun retour ne sera accepté sans ce formulaire. Les formulaires de retour personnalisés ne sont pas autorisés. En cas de retour de marchandises sans ce formulaire, nous nous réservons le droit de renvoyer les marchandises aux frais du client.

Retour de marchandises neuves Retour de marchandises suite à une erreur du client (commande erronée) :

1. Les marchandises doivent être renvoyées dans les 30 jours suivant leur réception (jour 1 = jour de la livraison). Passé ce délai, aucun retour ne sera accepté. Si nous recevons des marchandises après 30 jours, celles-ci seront renvoyées au client à ses frais.
2. Seuls les articles reçus en parfait état et dans leur emballage d'origine peuvent faire l'objet d'un retour.
3. Seuls les articles standard en stock peuvent être retournés.
4. Les articles commandés spécifiquement pour un client (nouvel article, configuration spécifique, couleur, etc.) ou les articles sur mesure ne seront JAMAIS repris.
5. Pour chaque retour (1 retour = l'ensemble des marchandises expédiées le même jour), nous facturons des frais administratifs de 30 €.

GÉNÉRALITÉS

Retour de marchandises suite à une erreur de Devis Water Treatment (livraison erronée) :

1. Les marchandises doivent être renvoyées dans un délai de 30 jours (jour 1 = jour de la livraison). Passé ce délai, aucune marchandise ne pourra plus être renvoyée à Devis Water Treatment.
2. Seules les marchandises reçues en parfait état et dans leur emballage d'origine peuvent faire l'objet d'un retour.
3. Toutes les livraisons erronées peuvent faire l'objet d'un retour.
4. Les frais de transport sont pris en charge par Devis Water Treatment.

Retour de marchandises défectueuses pendant la période de garantie :

1. Seules les marchandises couvertes par la période de garantie (voir ci-dessous) peuvent faire l'objet d'un retour.
2. Toutes les marchandises irréparables sont remplacées par un article neuf et identique. La main-d'œuvre et les frais de déplacement sur site ne peuvent en aucun cas être pris en charge
3. Les marchandises réparables sont réparées sous garantie.
4. Les frais de transport sont à la charge du client.
5. Si les marchandises retournées ne sont plus couvertes par la période de garantie, elles seront renvoyées aux frais du client.
6. Si, à la demande du client et avant que les marchandises défectueuses ne soient reçues par Devis Water Treatment, un remplacement s'avère nécessaire, les marchandises sont expédiées et facturées. Une note de crédit est émise pour les marchandises défectueuses si celles-ci sont couvertes par la garantie

Retour de marchandises pour réparation :

1. Les marchandises défectueuses ne couvertes pas par la garantie peuvent être réparées ; conformément à la procédure standard, nous n'établirons pas de devis pour cette réparation. La main-d'œuvre et les pièces de rechange nécessaires à la réparation seront facturées et fournies aux tarifs standard.
2. Si un client souhaite d'abord recevoir un devis, celui-ci peut lui être proposé. Une fois établi, le devis est automatiquement annulé au bout de 60 jours. En l'absence de réponse au bout de 60 jours ou si le client choisit de ne pas faire réparer l'article, nous sommes dans l'obligation de facturer des frais administratifs de 25 euros par devis.

GARANTIE

1. GARANTIE

La politique de Devis Water Treatment en matière de garantie prévoit le transfert de la garantie si l'article est couvert par la période de garantie du fournisseur de Devis Water Treatment.

La durée de garantie peut varier selon les produits et est susceptible d'évoluer au fil du temps, suite à une décision de l'un des fournisseurs de Devis Water Treatment.

Voici quelques durées de garantie et conditions en vigueur à ce jour :

La période de garantie prend effet à compter de la date de fabrication par le fournisseur. Le numéro de série permet de vérifier si un article est couvert par la garantie.

1.	Vanne Autotrol (à l'exception des vannes Magnum et Peanut)	5 ans
2.	Vanne Autotrol Magnum	3 ans
3.	Vanne Peanut	1 an
4.	Vanne Fleck	5 ans
5.	Circuits imprimés électroniques et transformateurs (toutes les marques Pentair)	1 an
6.	Vannes Clack (y compris les cartes électroniques)	4 ans
7.	Pièces de rechange et pièces de remplacement	30 jours
8.	Réservoirs de chauffage	5 ans
9.	Monobloc, cuves à saumure, accessoires	2 ans
10.	Filtres	1 an
11.	Osmose inverse	après analyse
12.	Compteur d'eau	1 an
13.	Pompes doseuses	1 an

Pour tout autre produit ou pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent intégralement à tout contrat de vente conclu avec Devis water treatment, à l'exception des conditions particulières dérogatoires convenues par écrit entre Devis water treatment et le client. En passant commande, le client accepte les présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur celles du client.
2. Le client ne peut considérer l'envoi de catalogues, de listes de prix ou de devis comme une offre. Les conditions mentionnées dans ces catalogues, listes de prix, etc. peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
3. Tous les prix s'entendent hors transport. Les frais de transport, de stockage, d'assurance, etc. ne sont pas inclus.
4. Toutes les commandes confirmées par Devis water treatment sont en principe exécutées au prix convenu. Devis water treatment se réserve toutefois le droit d'ajuster proportionnellement le prix convenu en cas d'augmentation du prix des marchandises qu'elle achète auprès de tiers.
5. Devis water treatment se réserve le droit d'exécuter et de facturer chaque commande par tranches.
6. Les délais et/ou dates de livraison sont fournis à titre purement indicatif, ce qui signifie qu'ils ne sont qu'indicatifs et n'engagent pas Devis water treatment. En cas de retard dans la livraison ou l'exécution des travaux, le client n'a pas le droit de résilier le contrat et n'a droit à aucune indemnisation.
7. Les marchandises sont transportées aux risques et périls de l'acheteur, même si le transport est pris en charge ou facturé par Devis Water Treatment. Si la livraison s'avère impossible en raison de l'absence de l'acheteur à la date et au lieu de livraison convenus, les frais d'un deuxième transport seront facturés en sus et devront être réglés à la date d'échéance du montant principal.
8. Les marchandises vendues restent la propriété exclusive de Devis water treatment jusqu'à ce que le client ait intégralement payé le prix de vente convenu. Dès que les marchandises quittent l'enceinte de Devis water treatment, le risque de perte, de détérioration ou de destruction est à la charge de l'acheteur. Si, à la date d'échéance, le prix de vente convenu n'a pas été payé, Devis water treatment a le droit de considérer le contrat comme résilié, après mise en demeure préalable restée sans effet, par le biais d'une déclaration unilatérale écrite de résiliation, et sans qu'aucune intervention judiciaire ne soit requise. Devis Water Treatment a également droit à une indemnisation pour le préjudice ainsi subi. Dans ce cas, le client est tenu de restituer les marchandises sur simple demande. À défaut de restitution dans les 48 heures, Devis Water Treatment a le droit de récupérer les marchandises. Dans le cas susmentionné, Devis Water Treatment a également droit à une indemnisation pour la perte subie. La présente disposition a force de résiliation expresse.
9. Les réclamations relatives à la non-conformité et aux défauts apparents de nos livraisons et prestations doivent être introduites par lettre recommandée dans les 48 heures suivant la livraison, sous peine de retard. Toutes les autres réclamations doivent être introduites dans les mêmes conditions, dans un délai de 8 jours. La charge de la preuve de ses réclamations incombe à l'acheteur. Si les cas susmentionnés se produisent, le recouvrement des créances reste exigible à la date d'échéance. Toute contestation de nos factures doit être introduite par lettre recommandée dans les 8 jours suivant la date de facturation.
10. Devis Water Treatment ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages causés par les marchandises qu'elle a livrées, si celles-ci ont été mises en service par ses revendeurs ou, sur les conseils de ses revendeurs, par un autre tiers.
11. La garantie de remplacement des marchandises dont le défaut est avéré est valable pendant 12 mois à compter de la date de livraison. Cette garantie ne s'applique qu'en cas d'utilisation normale et se limite au remplacement gratuit de la pièce défectueuse. Si l'acheteur souhaite faire valoir l'obligation de garantie de Devis Water Treatment, il doit en informer la société par lettre recommandée dans les 8 jours suivant la survenance de l'événement donnant lieu à la demande de garantie. Le recours de l'acheteur à notre obligation de garantie ne suspend pas l'exigibilité de nos créances. Les marchandises ne peuvent en aucun cas être retournées par l'acheteur à Devis water treatment sans l'accord écrit préalable de Devis water treatment. Le simple fait que Devis water treatment autorise le retour de marchandises ne saurait être considéré comme une acceptation de responsabilité, ni comme une reconnaissance de la preuve du caractère défectueux des marchandises retournées. Dans tous les cas de retour, Devis water treatment se réserve le droit de facturer des frais de stockage des marchandises retournées ainsi que tous les autres frais. Le client devra toutefois payer l'intégralité du montant des marchandises refusées et/ou renvoyées si celles-ci sont perdues lors du transport de retour vers Devis Water Treatment.
12. Tout paiement s'effectue en espèces, sous réserve de conditions contraires, à Poperinge. Si la facture n'est pas réglée dans les 8 jours suivant la date d'échéance, un intérêt de 12 % par an, soit 1 % par mois, est dû de plein droit, sans mise en demeure préalable. En cas de non-paiement total ou partiel des créances à la date d'échéance, sans motif valable, le montant principal sera majoré de 12 %, avec un minimum de 62 euros et un maximum de 1 860 euros, même si un délai de paiement a été accordé, et ce sans autres formalités. Les frais occasionnés par les lettres de change impayées et les chèques sans provision, ainsi que les autres frais de recouvrement particuliers, seront facturés en sus. Si l'une de nos factures reste impayée à la date d'échéance, toutes les sommes dues par le client défaillant deviennent immédiatement exigibles, même si d'autres conditions de paiement avaient été accordées auparavant. Devis water treatment se réserve le droit de suspendre toutes les livraisons et travaux ultérieurs si les créances restent impayées à la date d'échéance.
13. En cas de divergence entre le texte néerlandais et les versions dans d'autres langues des présentes conditions de vente, le texte néerlandais fait foi.
14. En cas de litige concernant le présent contrat ou les conditions générales, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Courtrai sont compétents. Le droit belge est applicable.

DEVIS WATER TREATMENT

+32 4924/45.74.04

BE0834.576.617 (NOUVEAU NUMÉRO)

www.devis-water-treatment.com

info@devis-water-treatment.com